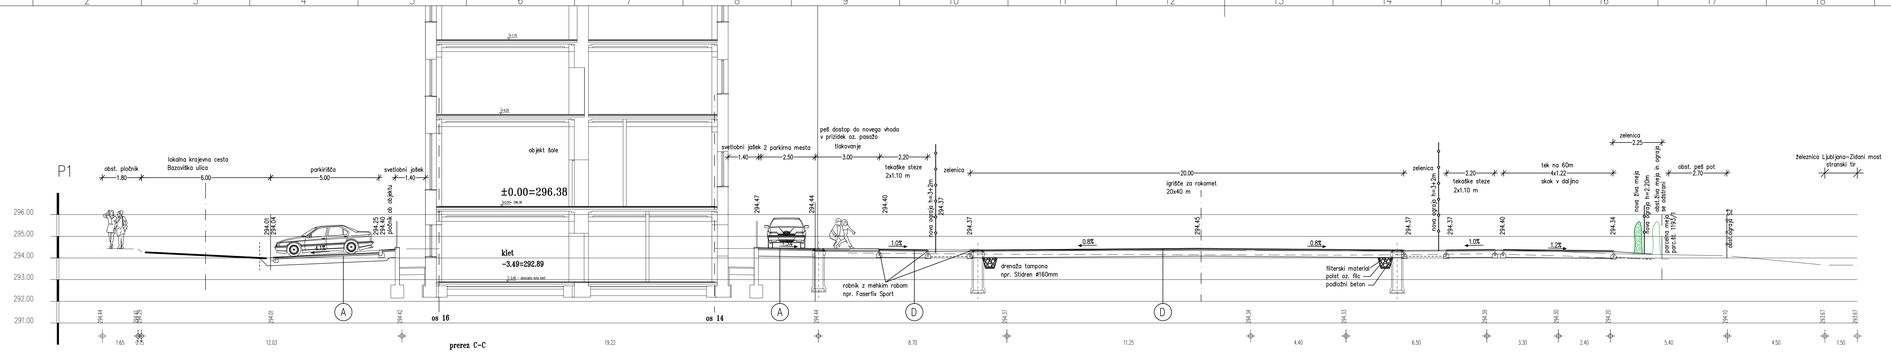

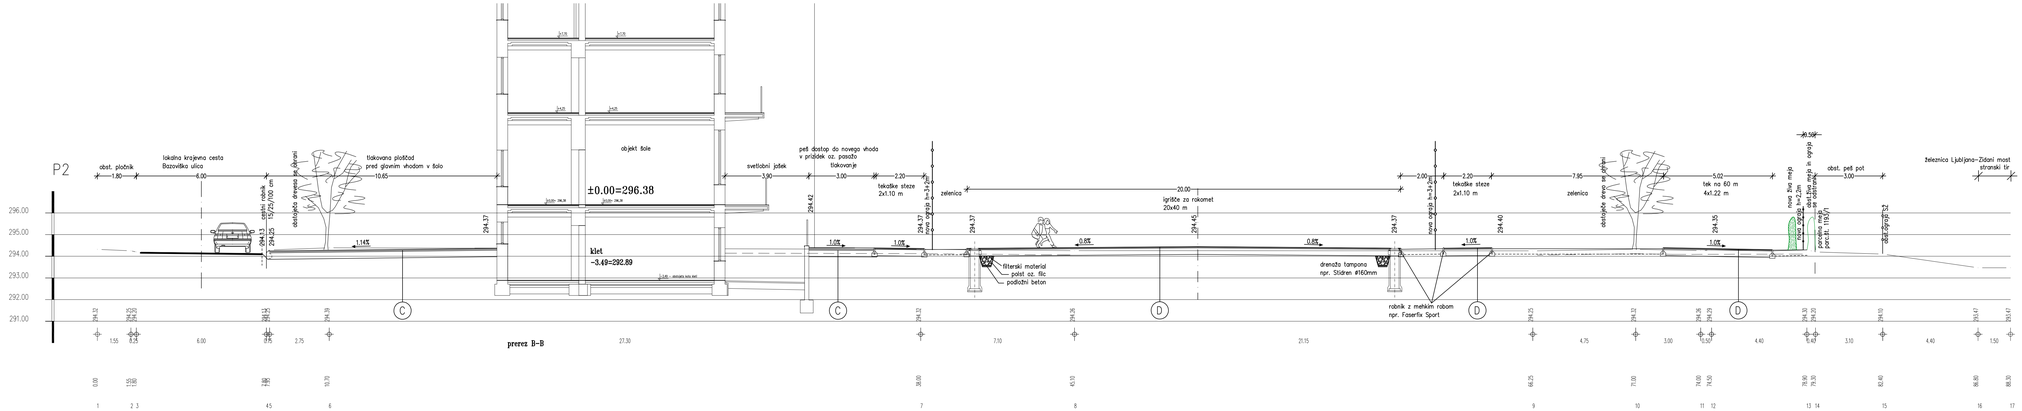

DETAJL DRENAŽE TAMPONA IGRIŠČA

M 1:20

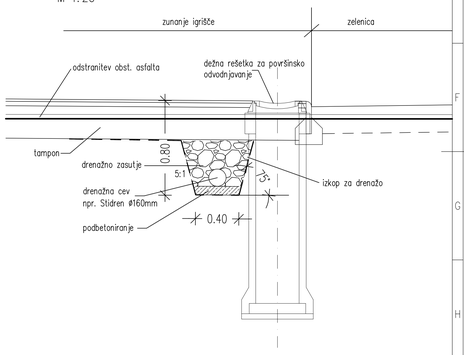

A

abrazivno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A3	3 cm
nosilna plast AC 22 base B 70/100 A3	6 cm
tamponski material 0/32 (Ev2>=100 MPa)	30 cm
uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=60 MPa	

B

betonski tlakovec oz. plošče 20/53 cm	8 cm
pesek 4/8 mm	5 cm
tamponski material 0/32 (Ev2>=80 MPa)	30 cm
uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=40 MPa	

C

betonski tlakovec oz. plošče 20/53 cm	8 cm
pesek 4/8 mm	5 cm
ločilni sloj geotekstilo	
tamponski material 0/32 (Ev2>=80 MPa)	30 cm
uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=40 MPa	

D

preveka polijan	
abrazivni sloj drenažnega asfalta DA 16k	2,5 cm
vodopropustni asfalt DA 16k	4 cm
tamponski material 0/32 (Ev2>=60 MPa)	30 cm
uvaljan planum spodnjega ustroja Ev2>=40 MPa	

investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, Ljubljana	objekt:	REKONSTRUKCIJA OŠ VIDE PREGARC IN IZGRADNJA PRIZIDKA
projektant:	savaprojekt d.d. Ulica ob železnici, Ljubljana Cesta Ljubljana 10 Domžale	del objekta:	
		vrsta načrta/prikaza:	3-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
		del načrta/prikaza:	3/2 – NAČRT ZUNANJE UREDITVE
	ime in priimek:	st. številka:	
DGP:	S. Šarapa, u.d.i.s.	ZAPS 1116A	vrsta risbe:
SP/ZPDM:	Tatjana Zupančič, grad.teh.	IZS G-9349	UREDITVENI PREČNI PROFILI P1, P2 in P3
SP:			
Iz načrt ali iz projekta izvirne verzije:			

št. načrta/prikaza:	datum:	merilo:	št. projekta	vrsta projekta	vrsta načrta	št. risbe	št. lista	spremb.:
SPK-3/2	sept. 2012	1:100	09472-00	PZI	3/2	003	01	0

A1,0