
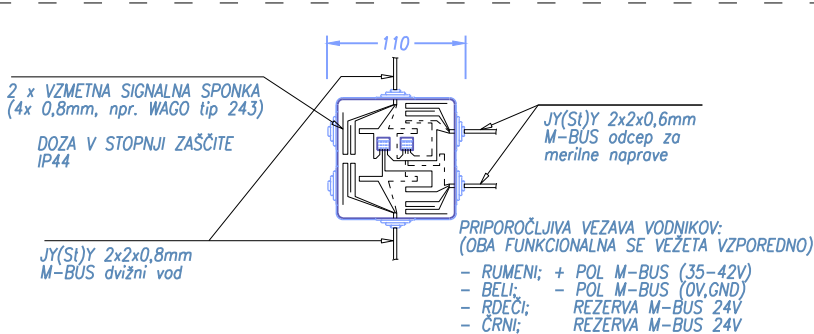


2. NADSTROPJE

1. NADSTROPJE

PRITLIČJE

KLET

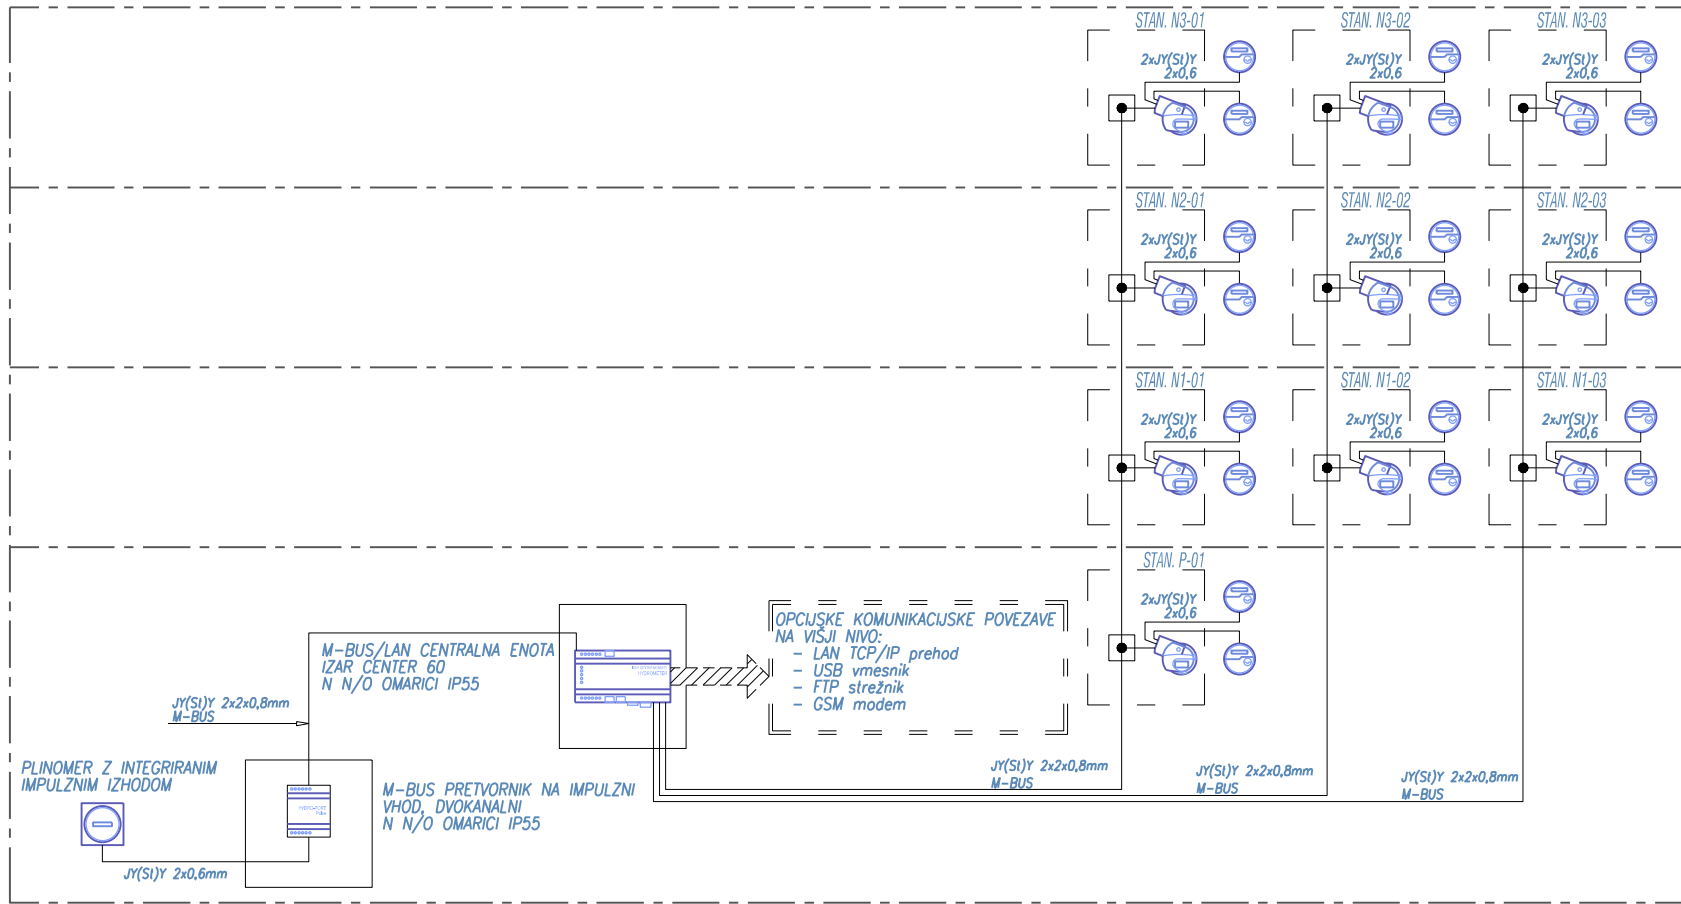

INŠTALACIJSKE OMEJITVE:

PRI ŠTEVILU PRIKLJUČKOV SKUPINE M-BUS DO 250:

- MAKSIMALNA (SKUPNA) KAPACITIVNA DOLŽINA M-BUS SKUPINE ZNAŠA 1 km
- MAKSIMALNA (ODCEP) UPOROVNA DOLŽINA M-BUS SKUPINE ZNAŠA 350 m

PRI ŠTEVILU PRIKLJUČKOV SKUPINE M-BUS DO 64:

- MAKSIMALNA (SKUPNA) KAPACITIVNA DOLŽINA M-BUS SKUPINE ZNAŠA 4 km
- MAKSIMALNA (ODCEP) UPOROVNA DOLŽINA M-BUS SKUPINE ZNAŠA 1 km

VSI KRITERIJI VELJAJO ZA VODE
JY(St)Y 2x2x0,8mm

LEGENDA SIMBOLOV



M-BUS/LAN CENTRALNA ENOTA IZAR CENTER 60
MONTIRANA V NADGRADNI OMARICI
S STOPNJO ZAŠČITE IP55



KOMPAKTNI TOPLOTNI ŠTEVEC INTEGRAL MK_MoXX
Z M-BUS PRIKLJUČNIM VMESNIKOM IN MOŽNOSTJO
PRIKLJUČITVE DO DVEH ŠTEVCEV Z IMPULZNIMI IZHODI



SANITARNI VODOMER SISTEM_V Z IMPULZNIMI IZHODOM




PLINOMER Z IMPULZNIM IZHODOM



M-BUS PRETVORNIK Z MOŽNOSTJO
PRIKLJUČITVE DO DVEH ŠTEVCEV Z IMPULZNIMI IZHODI



NADGRADNA POVEZOVALNA DOZA, MONTIRANA V STROJNIŠKI
ŠTEVČNI OMARICI, Z VGRAJENIMI VZMETNIMI SPONKAMI 0,8mm
IN IZVEDENA V STOPNJI ZAŠČITE IP44, GLEJ DETALJ



MERILNI ŠTEVEC IN INŠTALACIJSKA DOZA
MONTIRANA V STROJNIŠKI ŠTEVČNI OMARICI

LEGENDA OZNAK

OZNAČBA SEGMENTA OBJEKTA

OZNAČBA ETAŽE OBJEKTA

AKCE

OZNAKA ELEMENTA: CENTRALNA ENOTA (CE)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

APTS4

OZNAKA ELEMENTA: TOPLOTNI ŠTEVEC (TS)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

APVH4.1

OZNAKA ELEMENTA: VODOMER HLADNE V. (VH)

ZAPOREDNA ŠTEVILKA

APVT4.1


OZNAKA ELEMENTA: VODOMER TOPLE V. (VT)

AMIP

OZNAKA ELEMENTA: IMPULZNI PRETVORNIK (IP)

AMPM

OZNAKA ELEMENTA: PLINOMER (PM)

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
		BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring	
		Ident. št. IZS: 0558	
investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana		
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - Ob Ljubljani 42 Ljubljana		
načrt:	Strojne inštalacije Vodovod, vertikalna kanalizacija	št. načrta:	042115/1-S
		merilo:	1:x
vsebina:	Shema sistema daljinskega odčitavanja	datum izdelave:	maj 2015
vrsta načrta:	PZI	podpis:	datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	ZAPS A-1180	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	08. 05. 2015
projektant:	Vilko Urankar, str. teh.		08. 05. 2015
št. lista:	6	opomba:	