


TALNI TAKTILNI ELEMENTI M 1:20

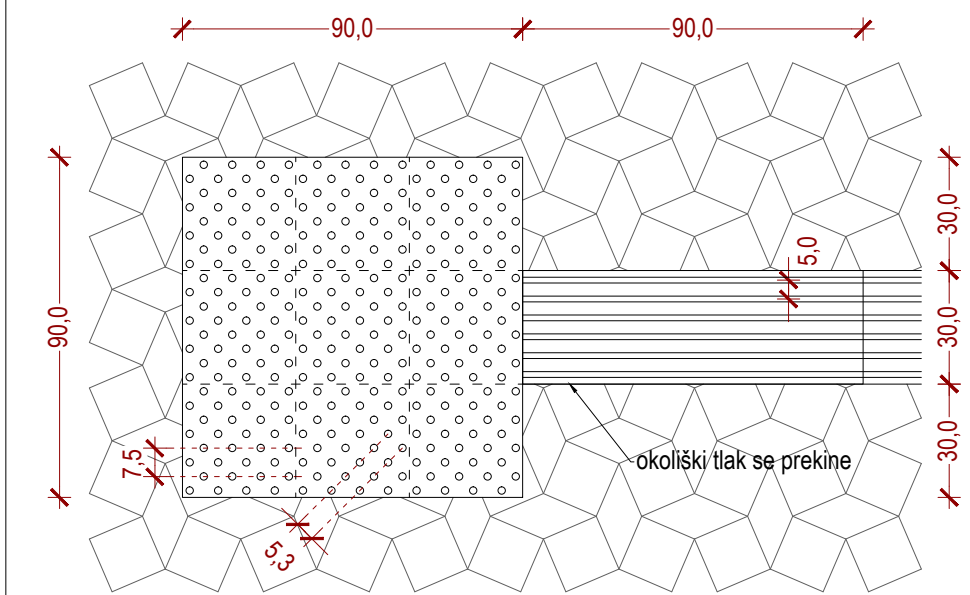


T3
TAKTILNA ČEPASTA PLOŠČA
- BETONSKA

Opozorilne taktile talne oznake za slepe in slabovidne dim. 90x90cm oziroma po projektu; betonska čepasta plošča; diagonalen raster čepkov 5,3x5,3cm, premer vrha čepka 20-30mm, višina čepka 5-7mm; material, barve in agregati po izboru projektanta, pred vgradnjo se izdelava vzorce za potrditev

T4
TAKTILNA REBRASTA LINIJA
- BETONSKA

Vodilne taktile talne oznake za slepe in slabovidne širina 30cm, dolžina po načrtu; protizdršno obdelane letvice iz nerjaveče kovine s sidrnimi iglami pritrjene na tlak širina vrha letvice 10-15mm, globina zareze 5-7mm; material, barve in agregati po izboru projektanta, pred vgradnjo se izdelava vzorce za potrditev

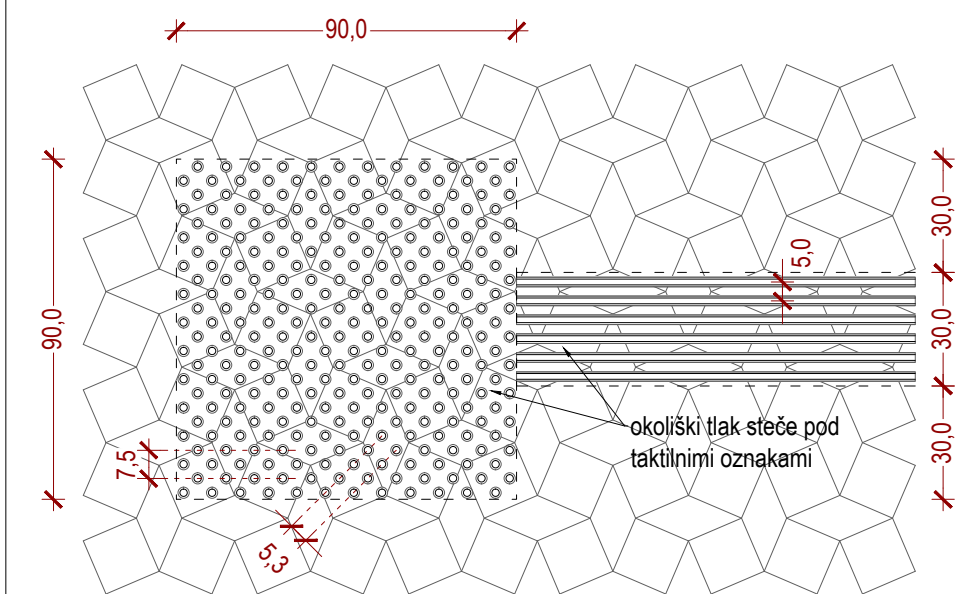


T1
TAKTILNA ČEPASTA PLOŠČA
- INOX ELEMENTI

Opozorilne taktile talne oznake za slepe in slabovidne dim. 90x90cm oziroma po projektu; čepki iz nerjaveče kovine s sidrno iglo pritrjeni na tlak (kot npr. urbanfinish.com); diagonalen raster čepkov 5,3x5,3cm, skupaj 225 čepkov; premer vrha čepka 20-30mm, višina čepka nad tlakom 4-5mm. Čepke se pritrdi v prej izvrtane luknje z lepilom po navodilih proizvajalca


T2
TAKTILNA REBRASTA LINIJA
INOX ELEMENTI

Vodilne taktile talne oznake za slepe in slabovidne širina 30cm, dolžina po načrtu; protizdršno obdelane letvice iz nerjaveče kovine s sidrnimi iglami pritrjene na tlak; širina vrha letvice 10-15mm, višina letvice nad tlakom 4-5mm; letvice se pritrdi na tlak v predhodno izvrtane luknje v tlakovcih z lepilom po navodilih proizvajalca.



OBMOČJA CESTIŠČA M 1:1000

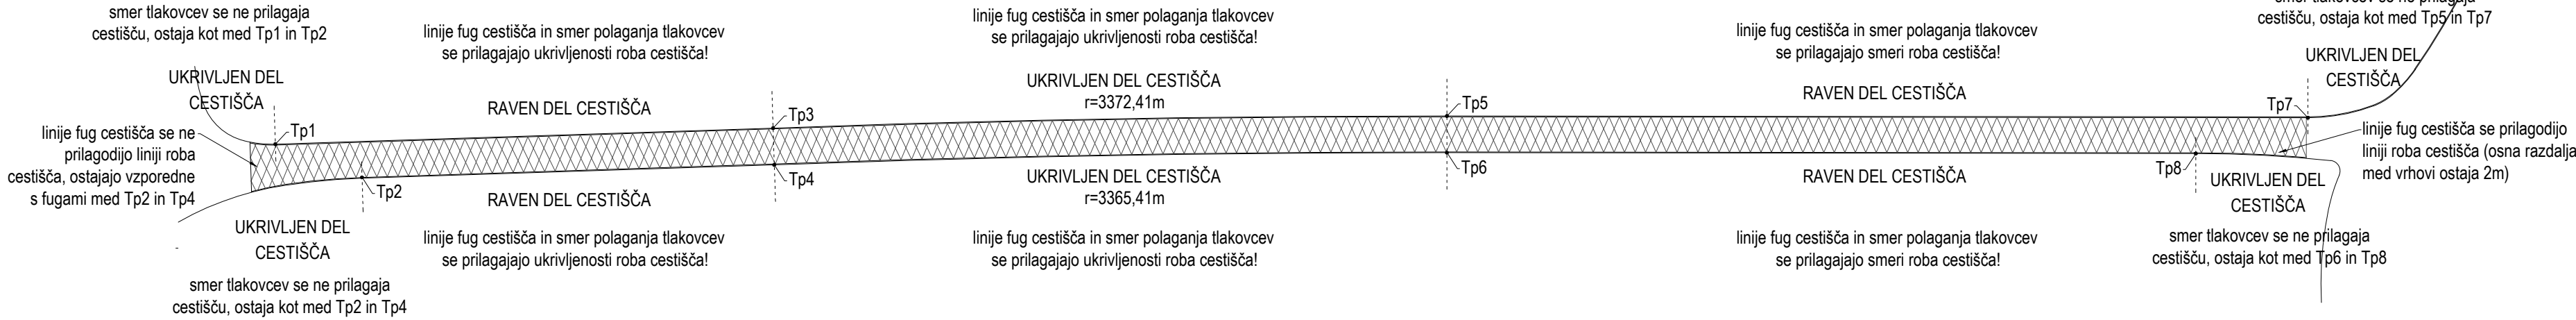

FUGE CESTIŠČA IN POLAGANJE TLAKOVCEV INA PLOČNIKIH M 1:50

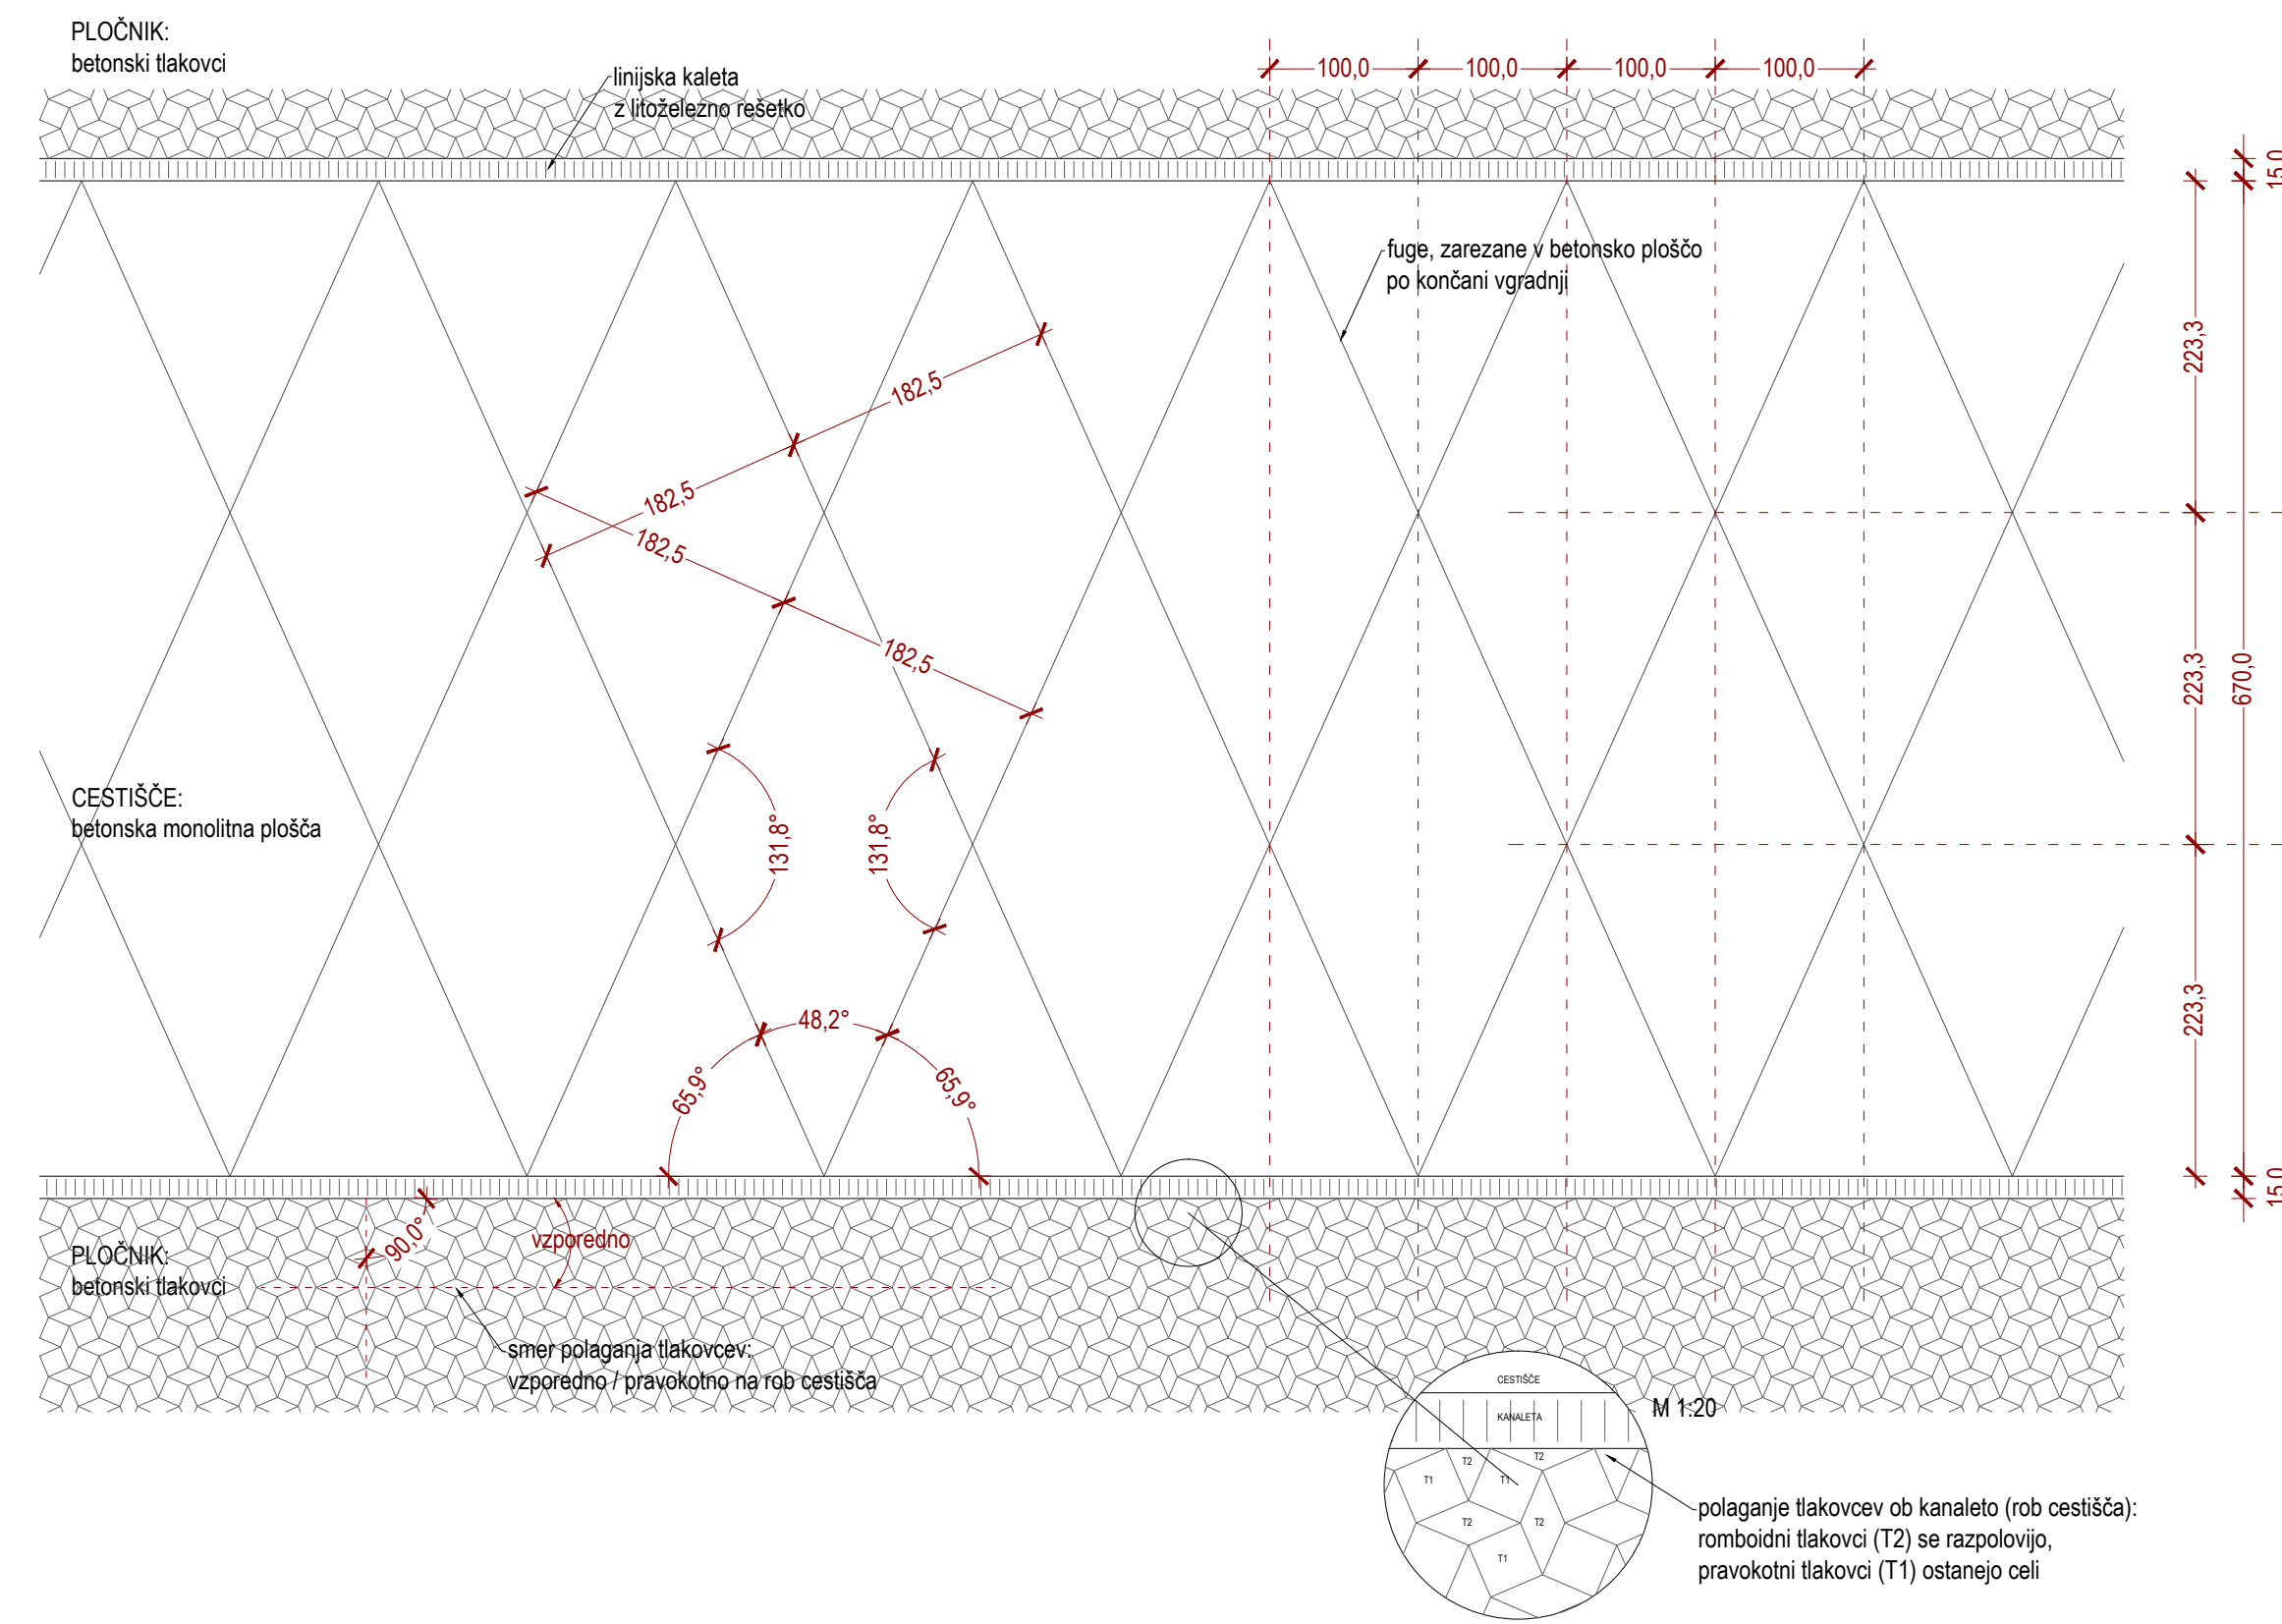

TLAKOVCI IN PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV M 1:5

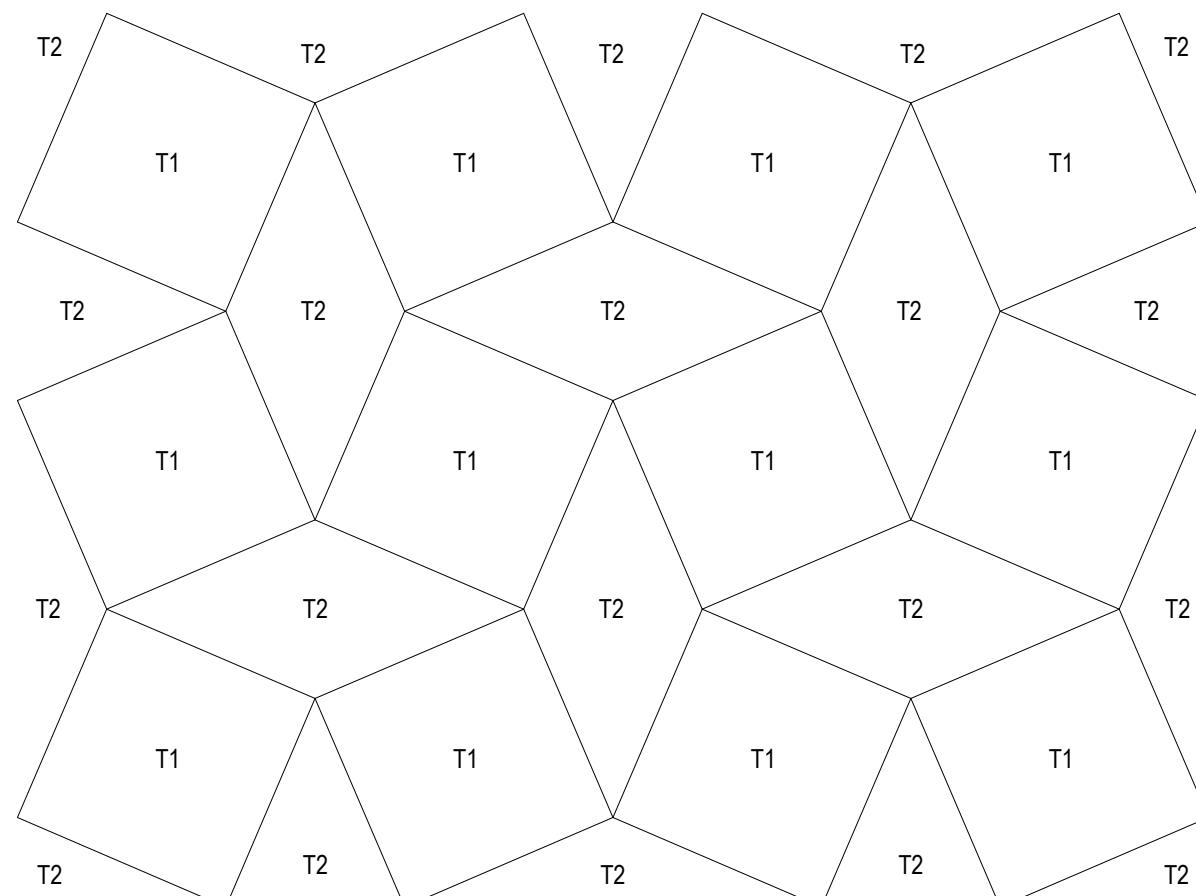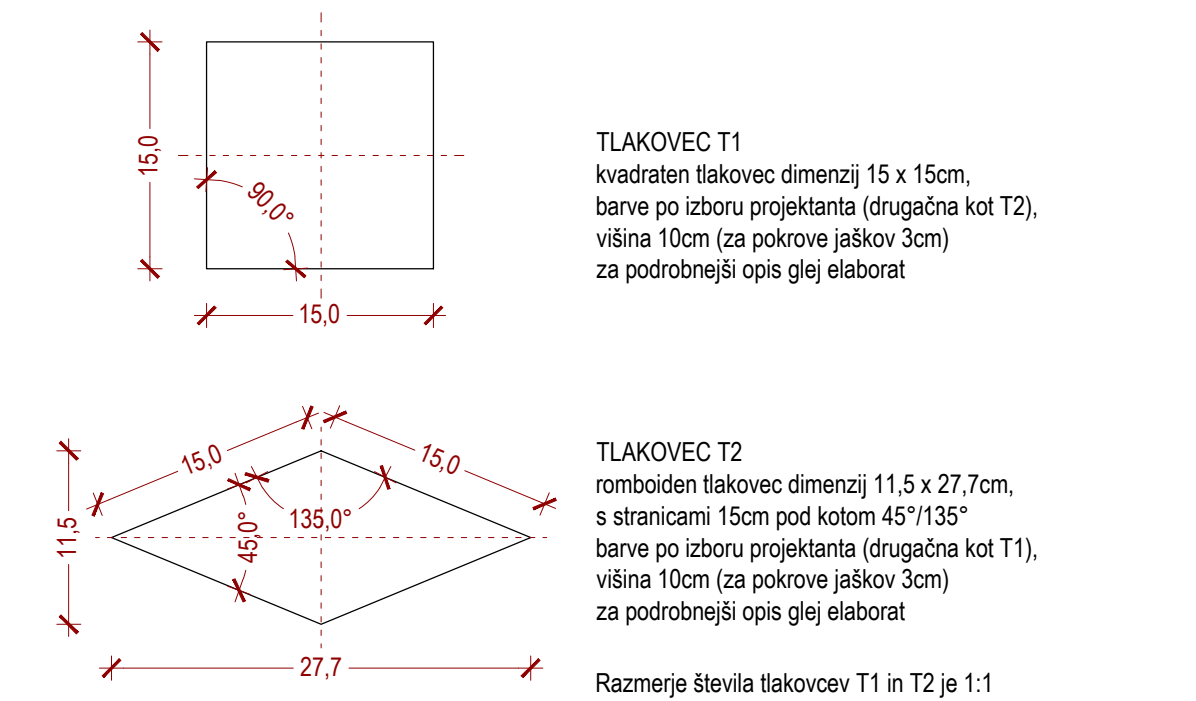

OPOMBE

- Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Lokacije elementov urbane opreme niso dokončne.
- Križišči s Šubičovo ulico in Gosposvetsko cesto sta prikazani v končnem stanju (po ureditvi južnega in severnega dela Slovenske ceste). Za začasno ureditev glej niso prometne ureditve (list 02).

investitorja:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	objekt	OBNOVA SLOVENSKE CESTE MED ŠUBIČEVO IN GOSPOSVETSKO CESTO	
projekanti:	DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI d.o.o. Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana	naba		
odgovorni vodja projekta:	ALJOŠA DEKLEVA u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist)	IZS G-0029		
odgovorni projektant arhitektura:	JANA KOCBEK, u.d.i.a.	ZAPS 1117-A	1:50	NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant inženjerski:	BOŠTJAN VUGA, u.d.i.a., grad.dip. (AA)	ZAPS 0035-A	PZI	številka načrta: 7661-A
izvršilni projektant:	MARKO STUDEN, u.d.i.a.	ZAPS 1226-A	datum:	številka lista: 04
izvršilni projektant:	TOMAŽ KRIŠTOF, u.d.i.a.	ZAPS 1444-A	JULIJ 2014	