


AB PREKLADE P32 IN P33

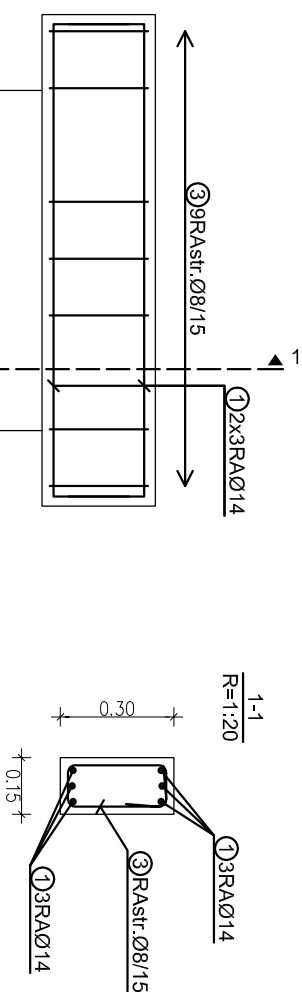

- OPOMBE:
- VSE MANKAJOČE KOTE GLEJ NAČRT ARHITEKTURE
 - VSE MERE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU, O MOREBITNIH NESKLADJIH OBVESTITI PROJEKTANTA
 - PRI GRADNJI OBVEZEN STROKOVNI NADZOR

Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgm [m]
PREKLADE (1 kos)					
1	125	14	1.65	198	326.70
2	26	8	1.12	279	312.48
3	26	8	0.92	18	16.56

Palice - Izvleček			
Ø [mm]	lgm [m]	Teža enote [kg/m]	Teža [kg]
S500			
8	329.04	0.40	129.97
14	326.70	1.21	395.31
Skupaj			525.28

ARMATURNNA RISBA AB PREKLAD P32 IN P33

beton: C 25/30
armatura: S 500

PA IZS – 0284 <i>Projektivno in izvajalsko podjetje</i> , d.o.o. Ljubljana, Majarja Lavriča ul. 12 Tel.: (+386) 01/51–99–002 Fox: (+386) 01/51–99–245		Vodja projekta	GREGOR BAUER	UDIA A–1180	
Investitor	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana	Projektant sodelavec			
Objekt	STANOVANJSKI OBJEKT Hladilniška 34, Ljubljana	Merilo	Št.proj./načrta 82/82 P–745	Datum	List št.
Načrt/risba	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – PZI	1:50		FEBRUAR 2016	10