




KU.1_ PREREZ M 1 : 20

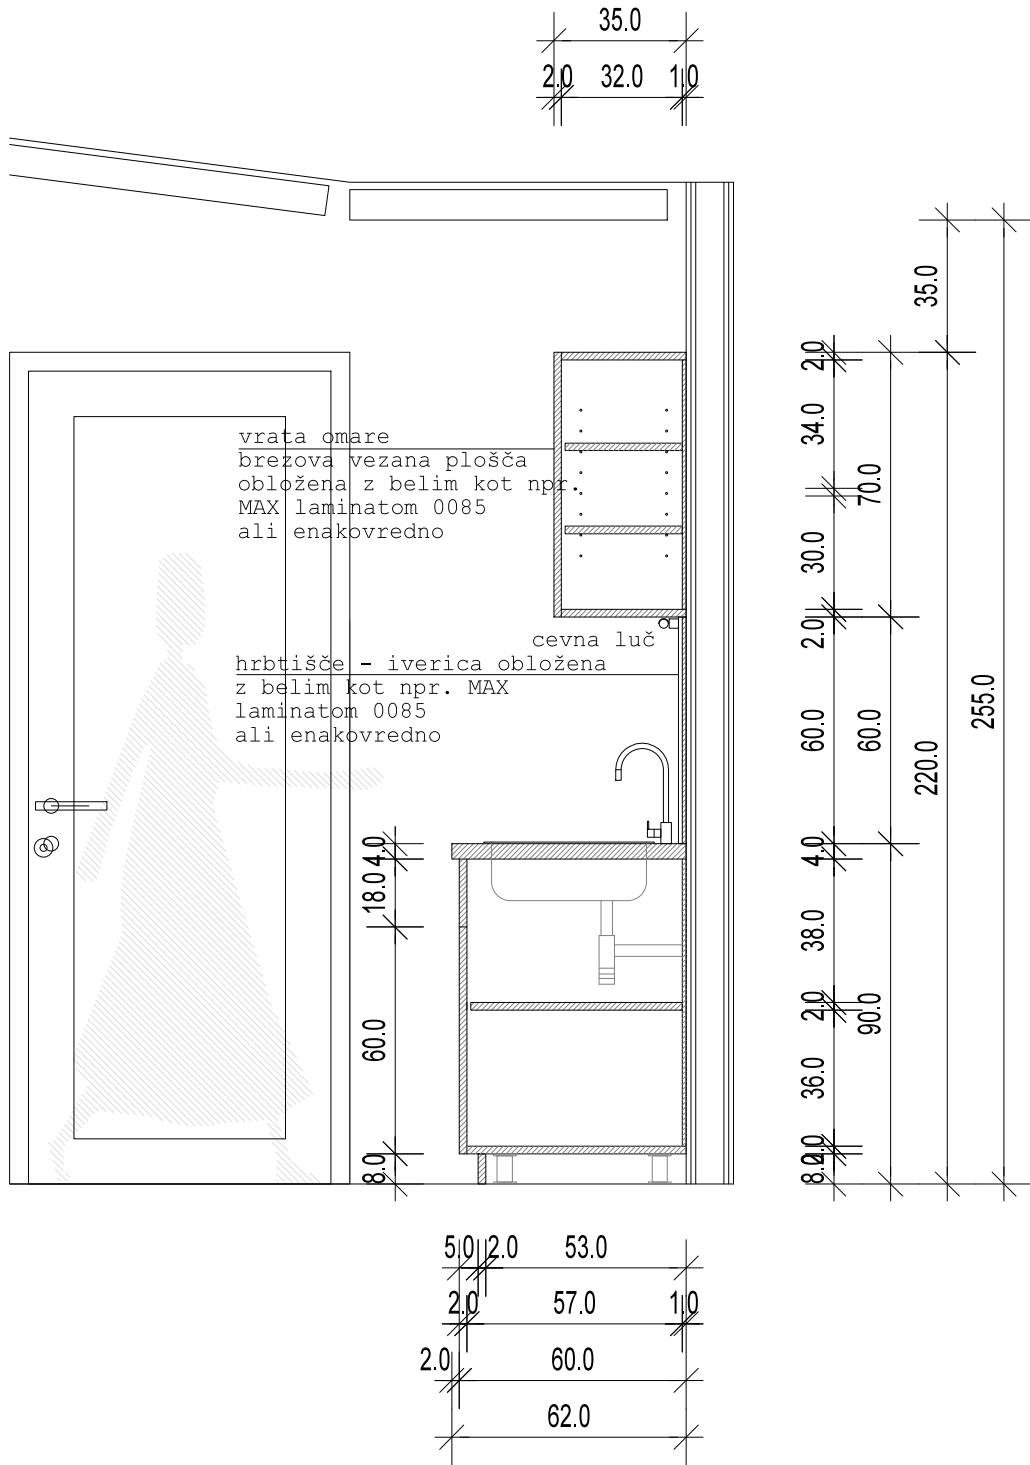


ČAJNA KUHINJA_KU.1

Korpusi omar s po višini nastavljivimi policami, skupne dimenzije 135x60x220 cm izdelani iz belega iverala z ASB nalimki d=2 mm. Barvo iverala je potrebno uskladiti z laminatom na površini pulta! Pult kuhinje je iz vezane plošče obložene z belim MAX laminatom 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Hrbtišče med elementi enako obdelano kot pult. Vrata omar so iz vezane plošče debeline 20 mm, prav tako obložene z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Čokl iz lesa z Alu oblogo. Nasadila so iz programa kot. npr. Blum ali enakovredno. Inox kljukice po izboru projektanta. Ob straneh spodnjih omarič zaključne vertikalne letve. Kuhinja je opremljena z izvlečno napo z ogljenim filtrom, kuhhalno ploščo 30x6x51 cm, podpultnim vgradnim hladilnikom 59.6x82x54,5 cm in okroglim inox pomivalnim koritom fi=45 cm, inox pipo ter izvlečnim setom posod za ločeno zbiranje odpadkov. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !



KU.1_ POGLED M 1 : 20

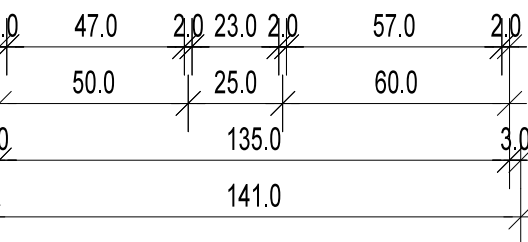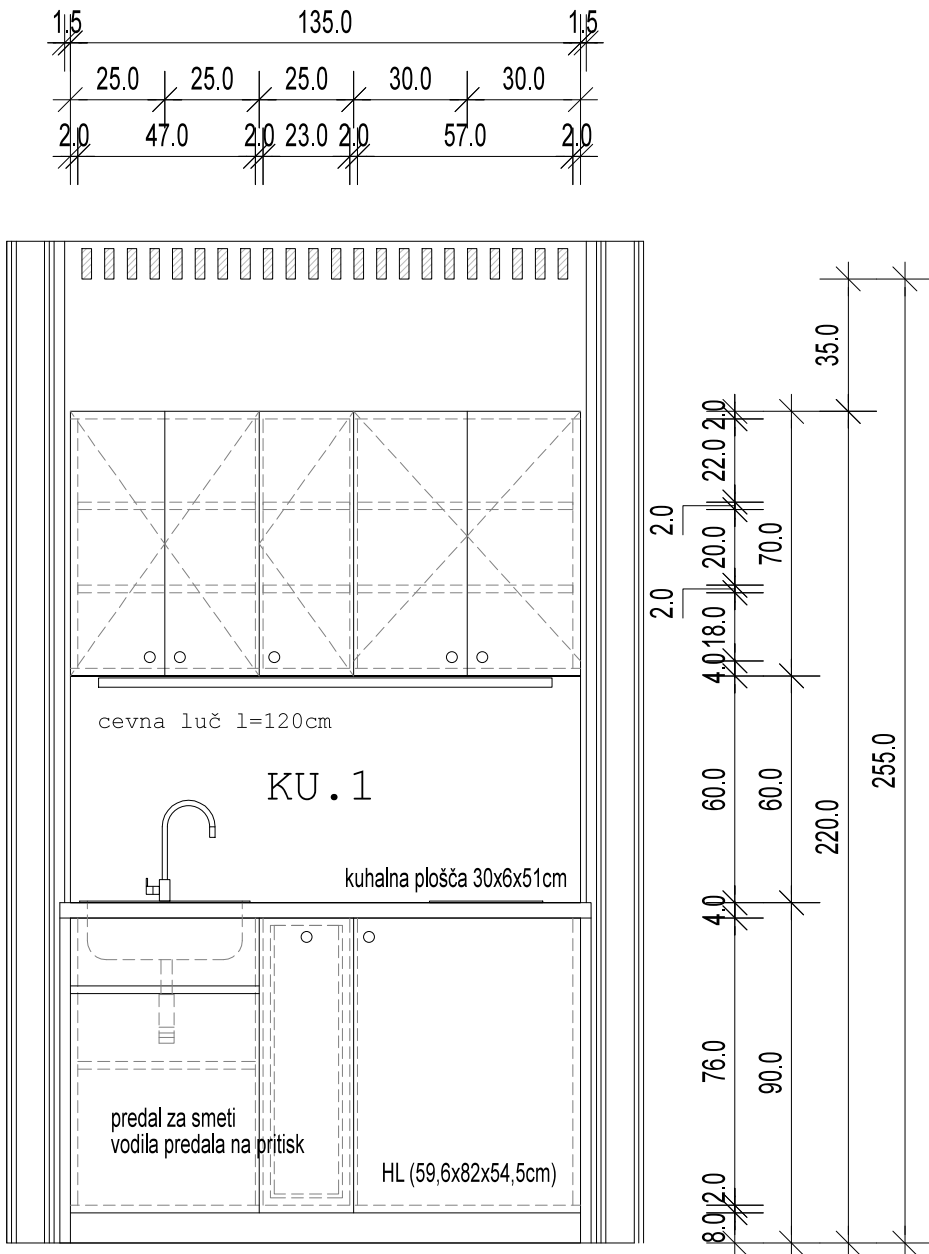


ČAJNA KUHINJA_KU.1_ TLORIS M 1 : 20

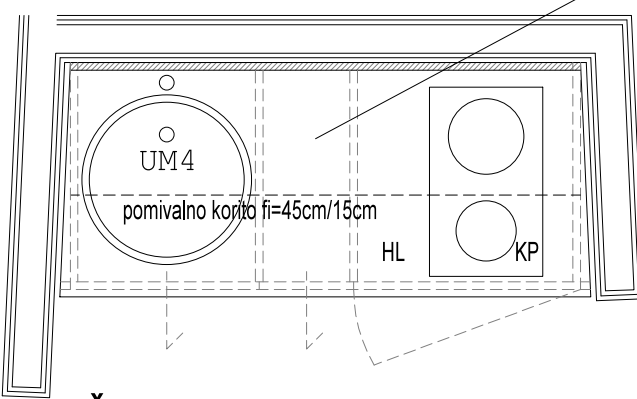



OM.16, OM.17_ POGLED

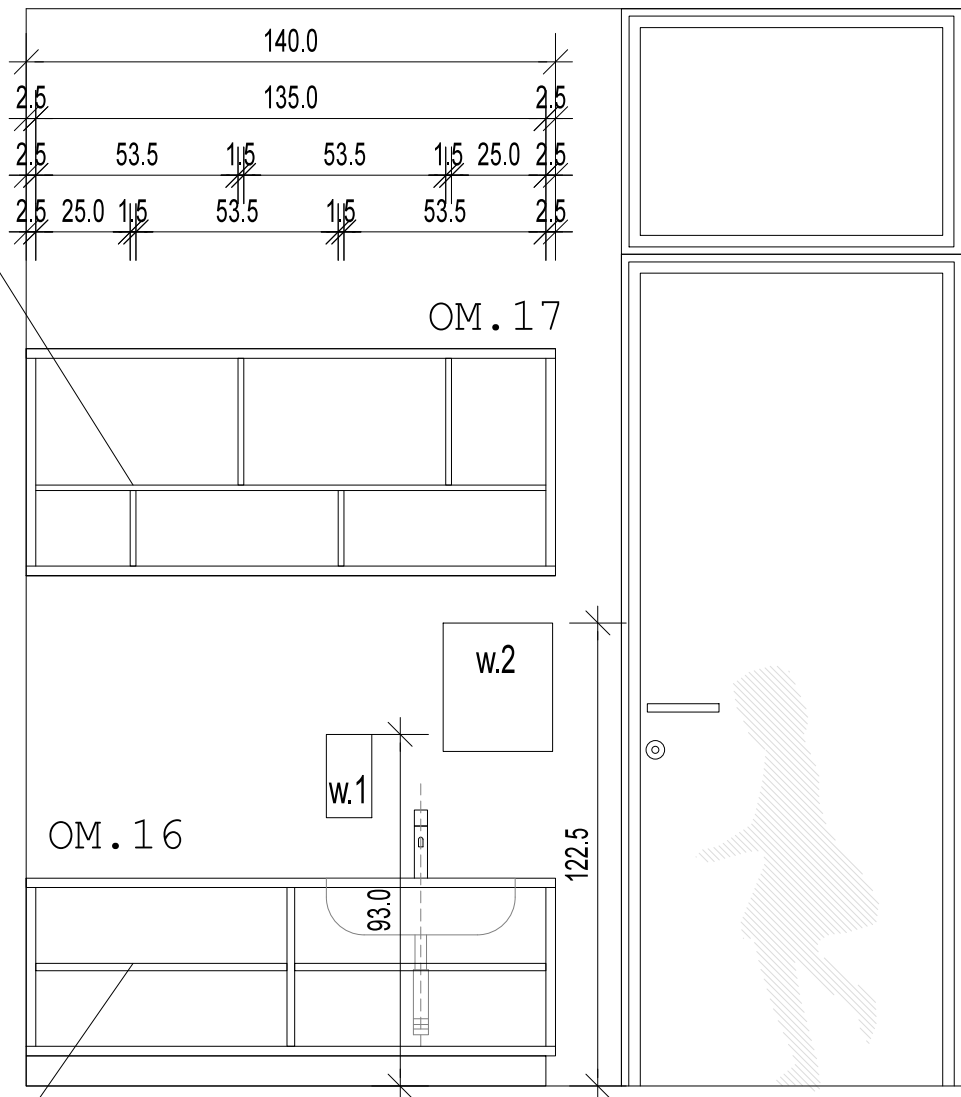

OM.16, OM.17_ TLORIS M 1 : 20

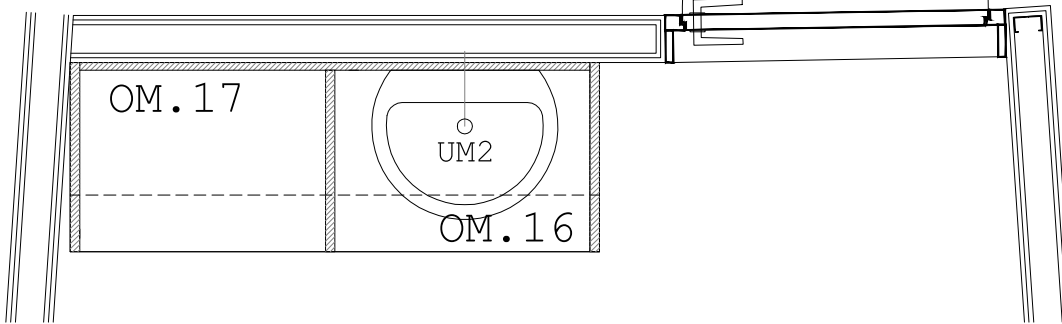

OM.16, OM.17_ PREREZ

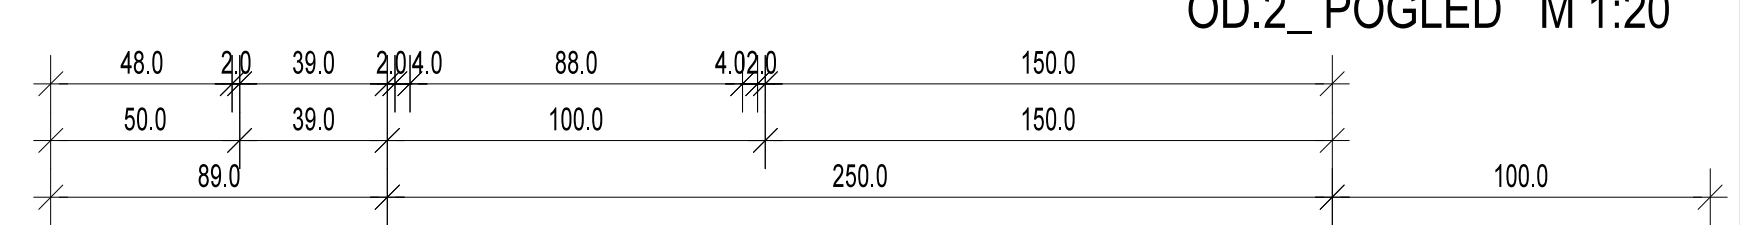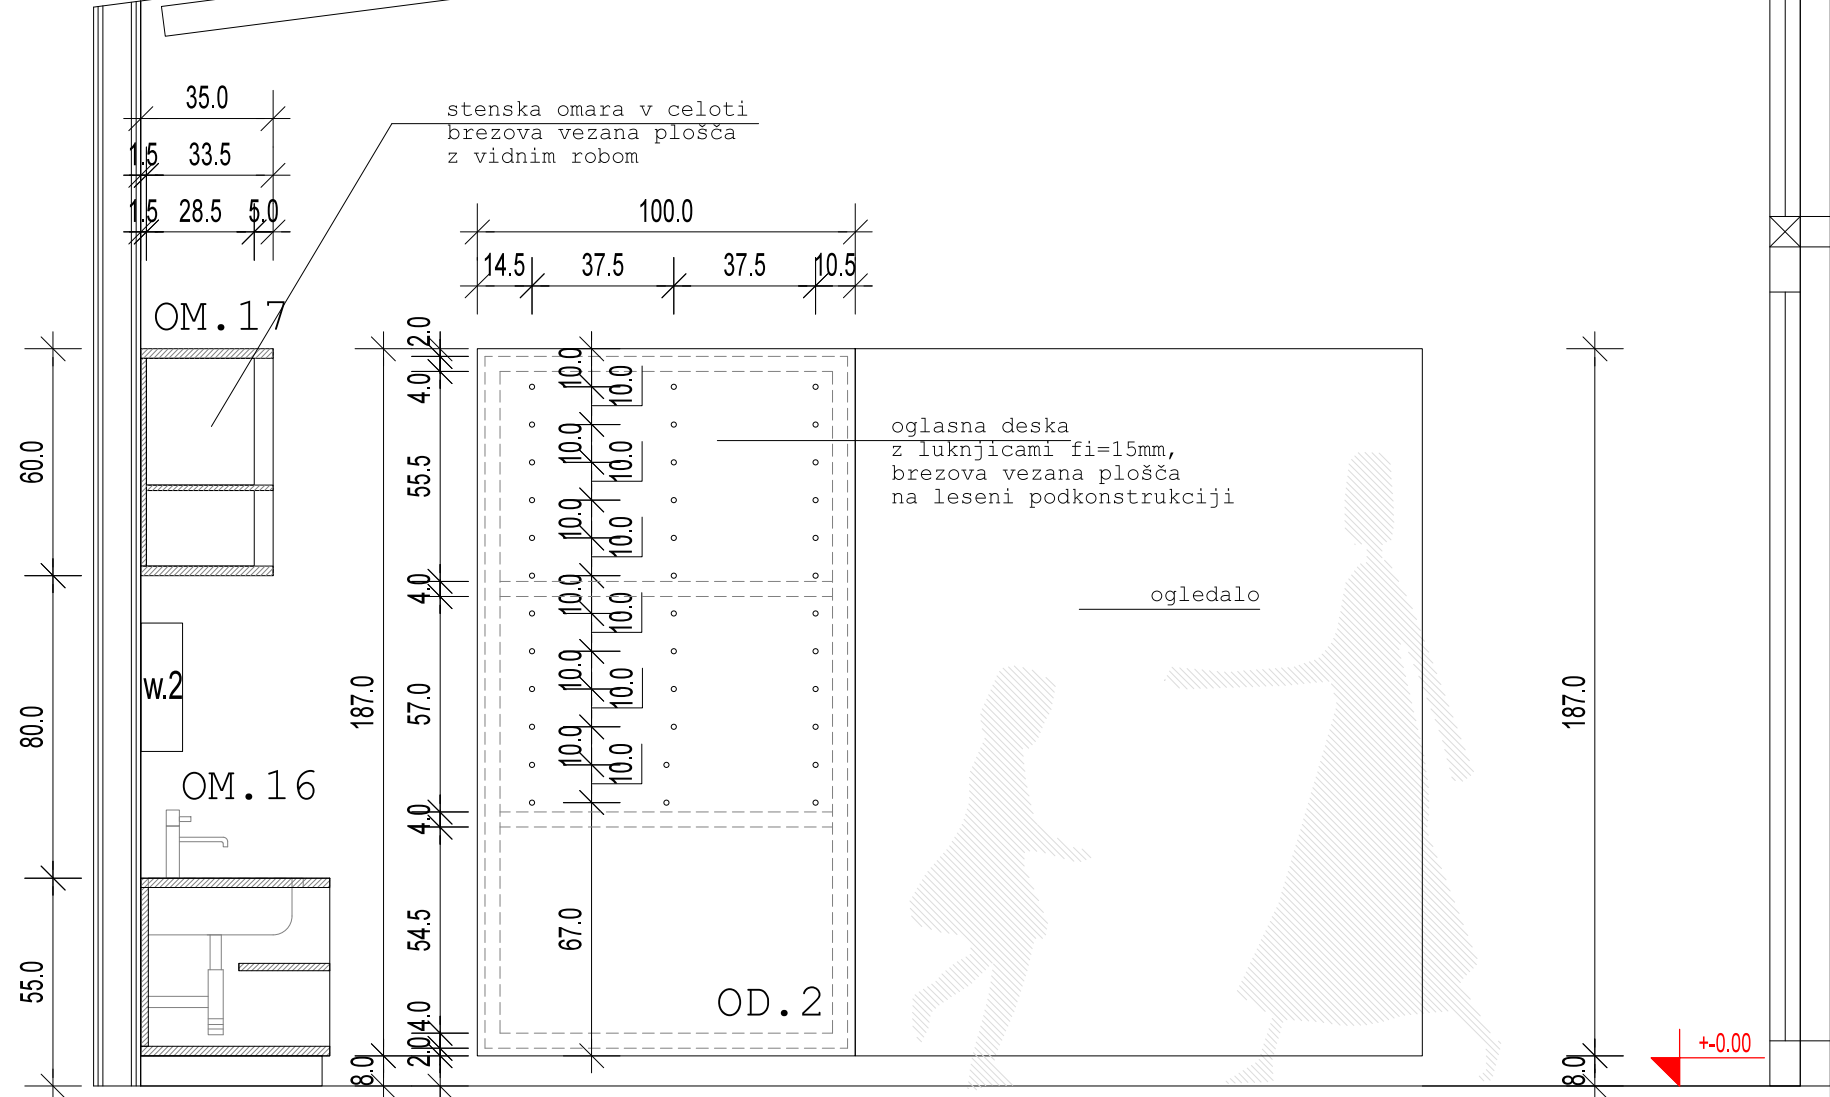

INDIVIDUALNO DELO_ OMARA_ OM.16

Omara s polico in vgrajenim umivalnikom je v celoti izdelana iz vodoodporne brezove vezane plošče; okvir d=25 mm, polica in notranja vertikalna pregrada d=20 mm, robovi vidna vezana plošča. Omara ima čokl h=8cm iz vodoodporne vezane plošče. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

INDIVIDUALNO DELO_ OMARA_ OM.17

Stenska omara s polico in razdelki je v celoti izdelana iz brezove vezane plošče z vidnimi robovi; okvir d=25 mm, polica in notranje razdelilne vertikale d=15 mm. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

V R T E C P E D E N J P E D

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene.
Vse mere preveriti na mestu!

Oaza	
Oaza d.o.o. Ljubljana, Vrhovci, c. XIX, št. 09, SI-1000 Ljubljana, +386 1 25 73 086, oaza@t-2.net	
Številka projekta:	07/2015
Naslov naročnika:	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjped - enota Kašelj
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kašelska cesta
Vrsta projekta:	PZI projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	oprema
Vsebina risbe:	Individ.delo_omari OM.16, OM.17, 1:20 oglasna deska OD.2, Čajna kuhinja KU.1
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.i.a., ZAPS 1114 A
Projektanti:	Maja Ivanič, u.d.i.a., Anja Planišek, u.d.i.a., Nena Gabrovec, u.d.i.a.
Sodelavka:	Vesna Skubic, abs. arh.
Številka mape:	1 - arhitektura
Datum in podpis:	marec 2017