

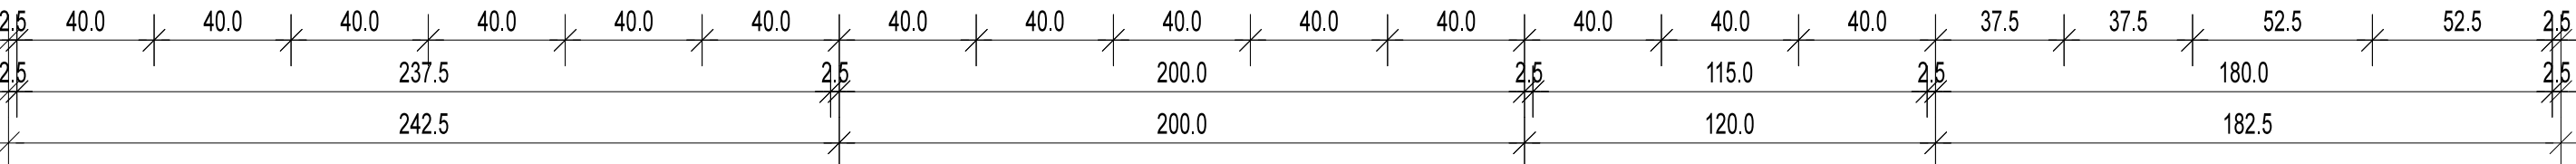
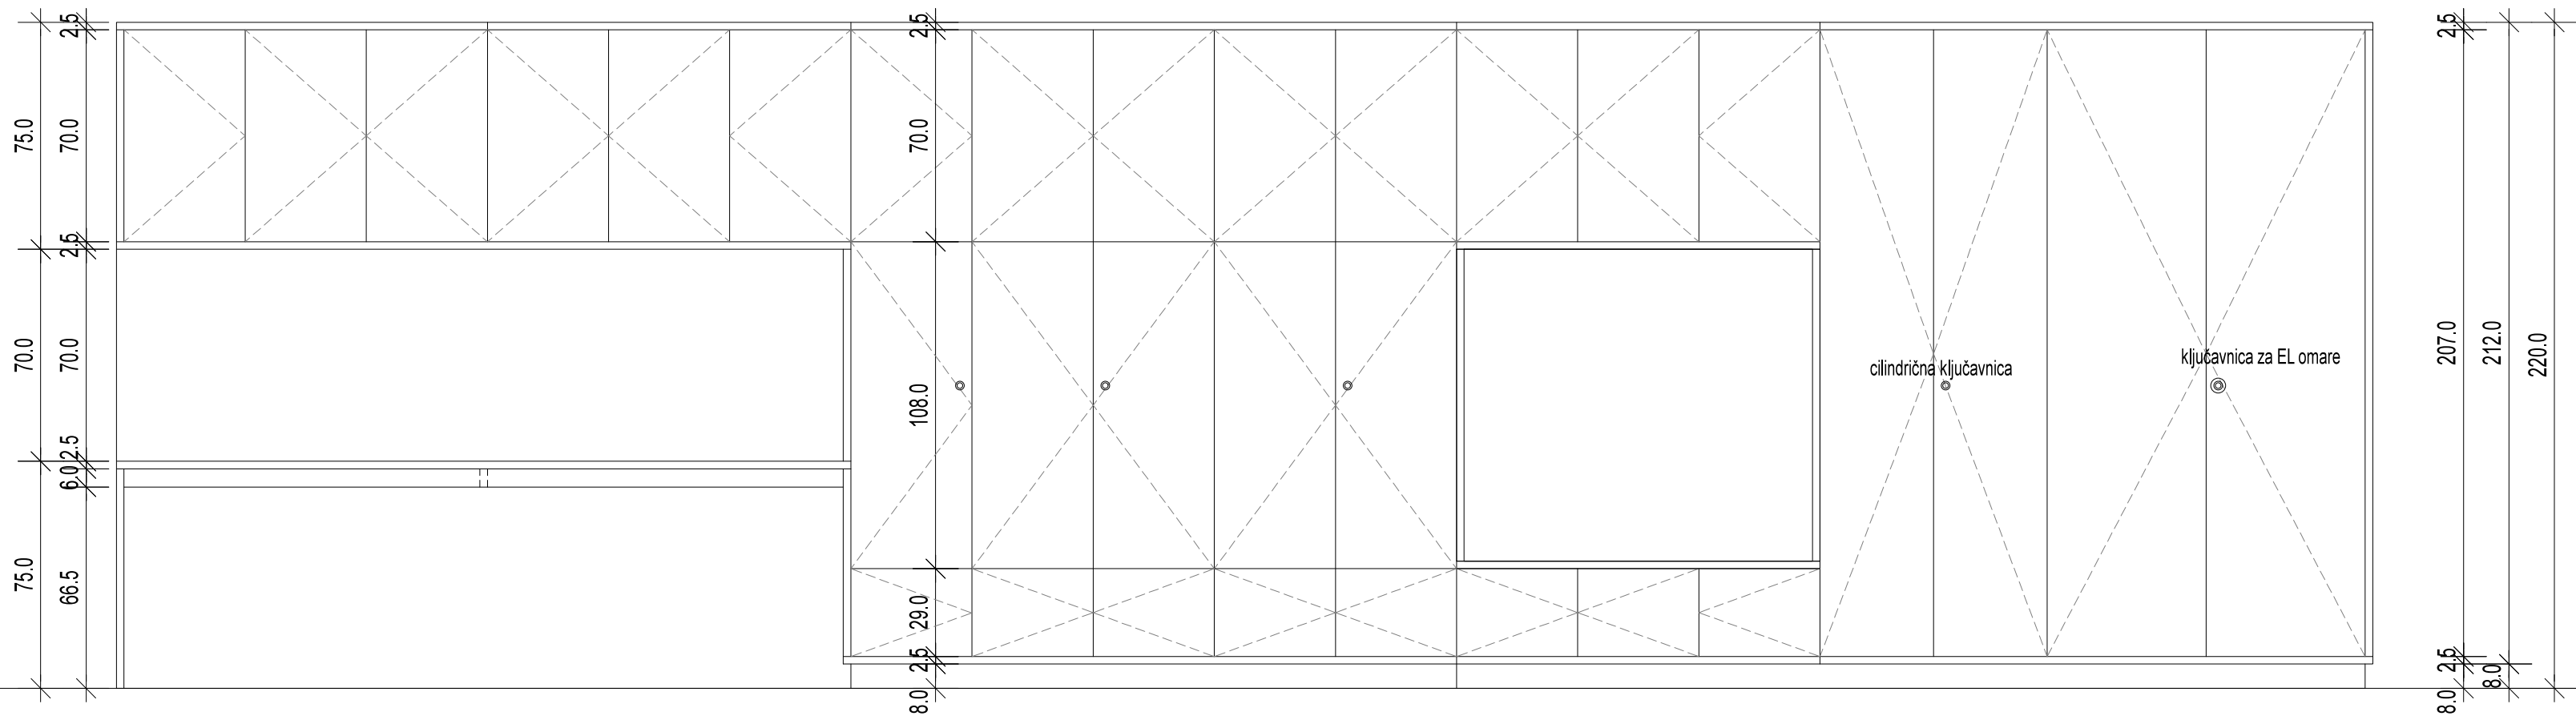






ZBORNICA\_OM.12\_POGLED\_FASADA M 1 : 20

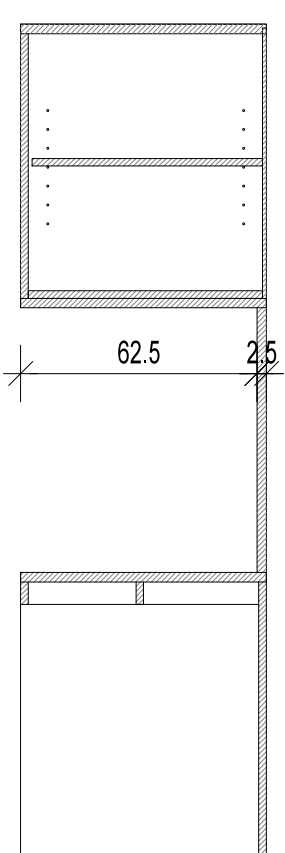



OM.12\_PREREZ 3




ZBORNICA\_OM.12\_POGLED\_POLICE M 1 : 20

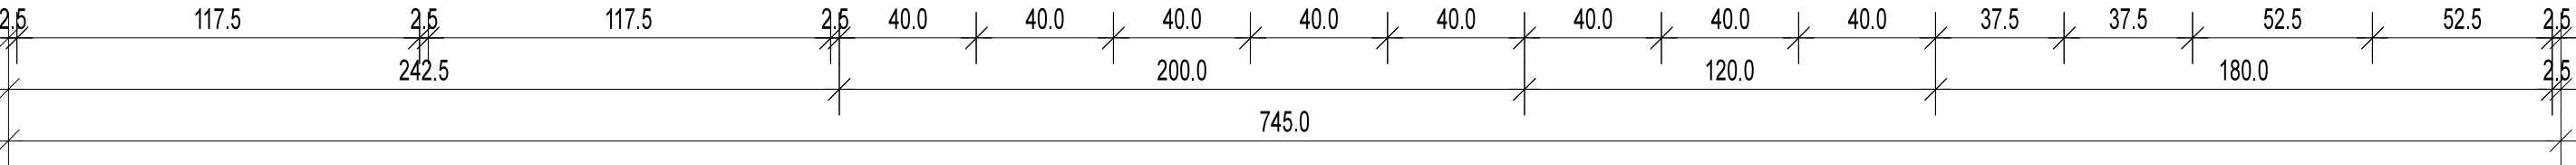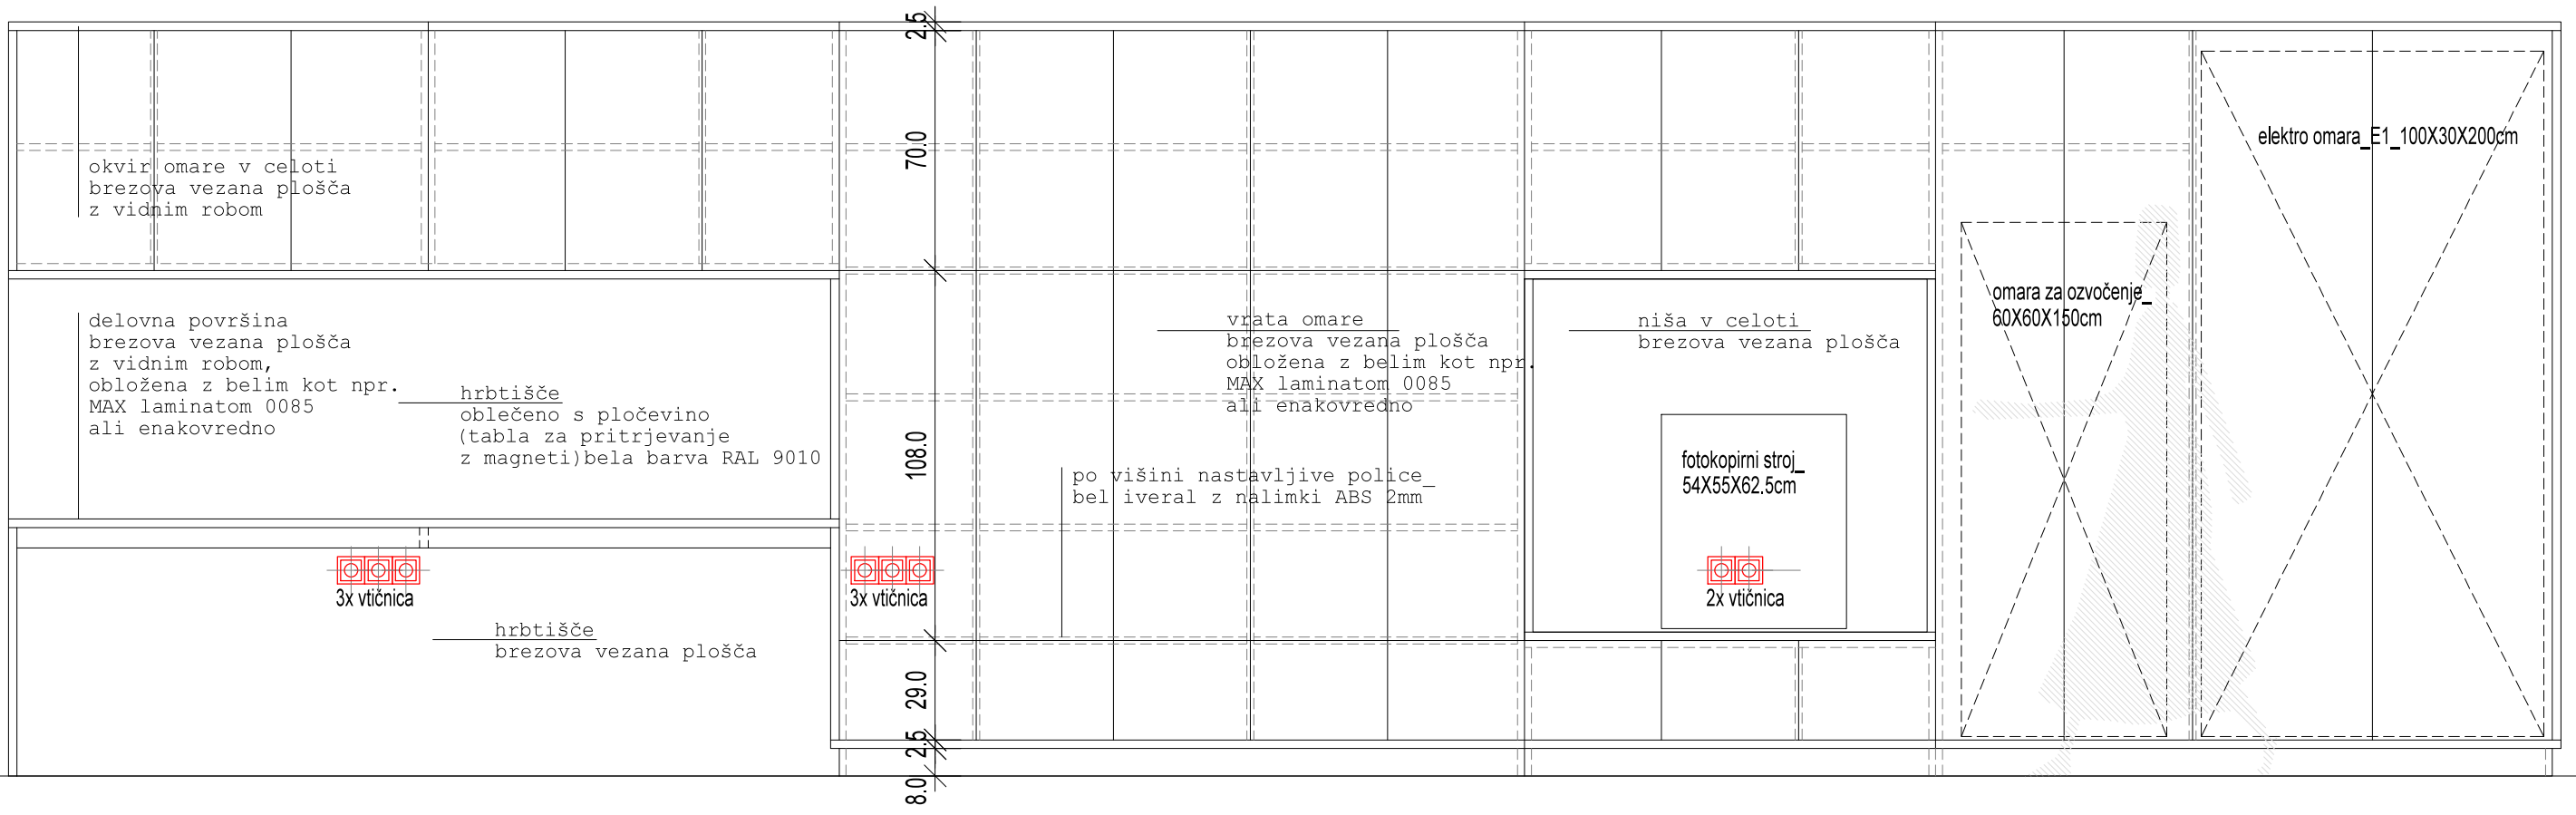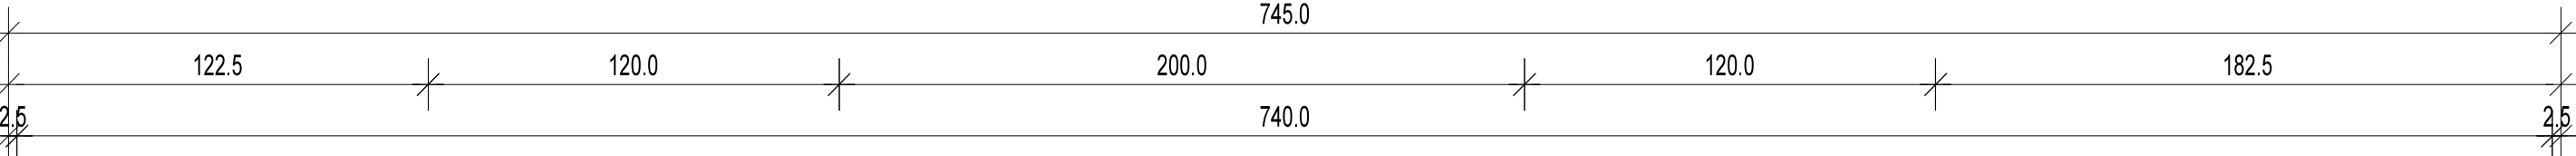


OM.12\_PREREZ 2

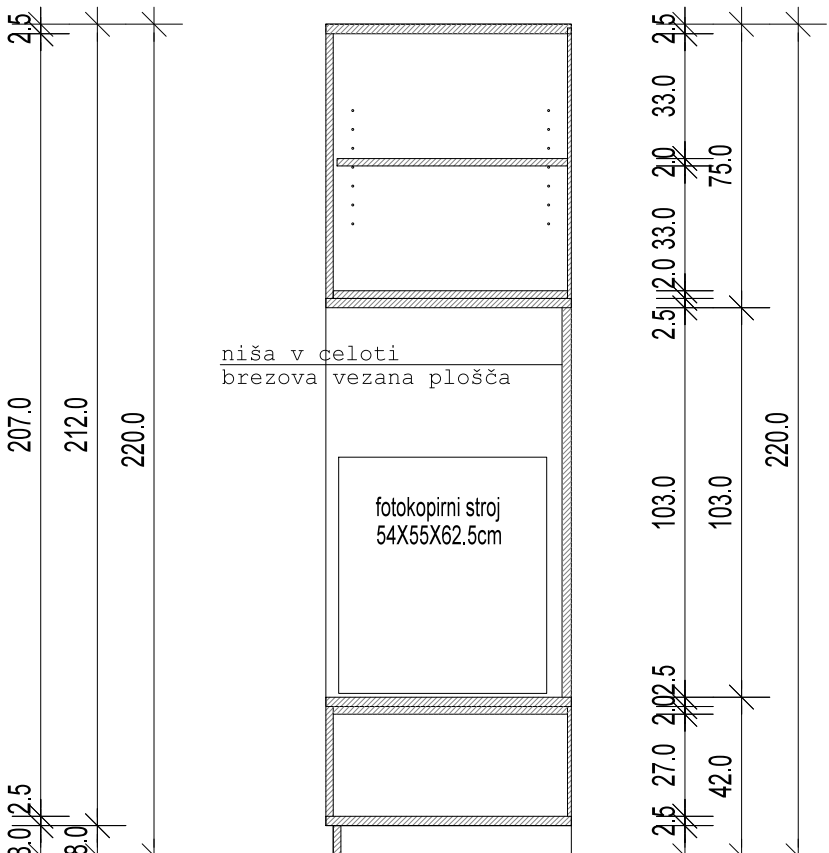



ZBORNICA\_OM.12\_TLORIS OMARE M 1 : 20

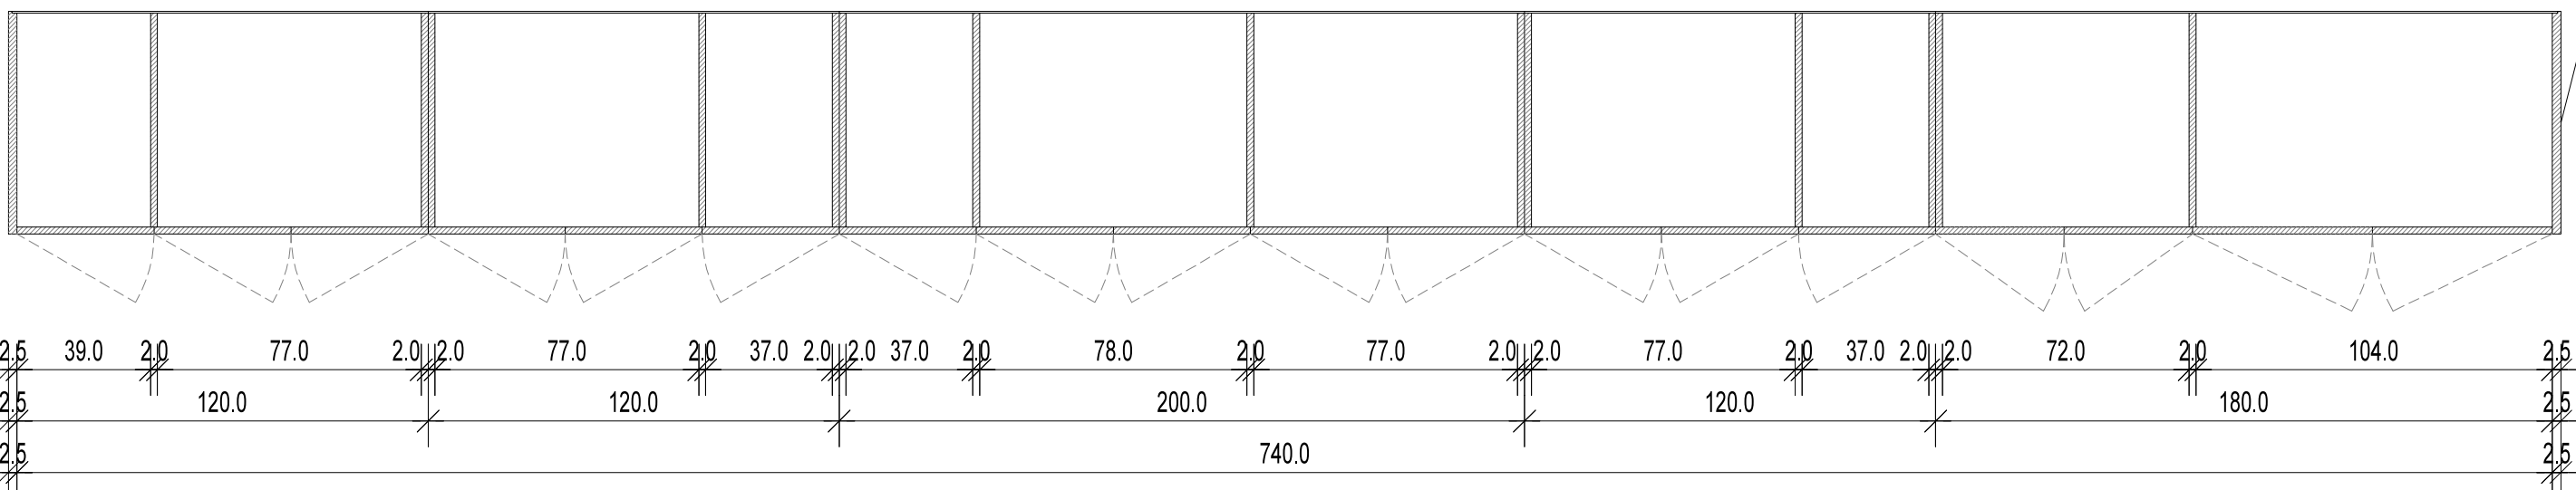

ZBORNICA\_OM.12\_TLORIS DELOVNI PROSTOR, NIŠA M 1 : 20

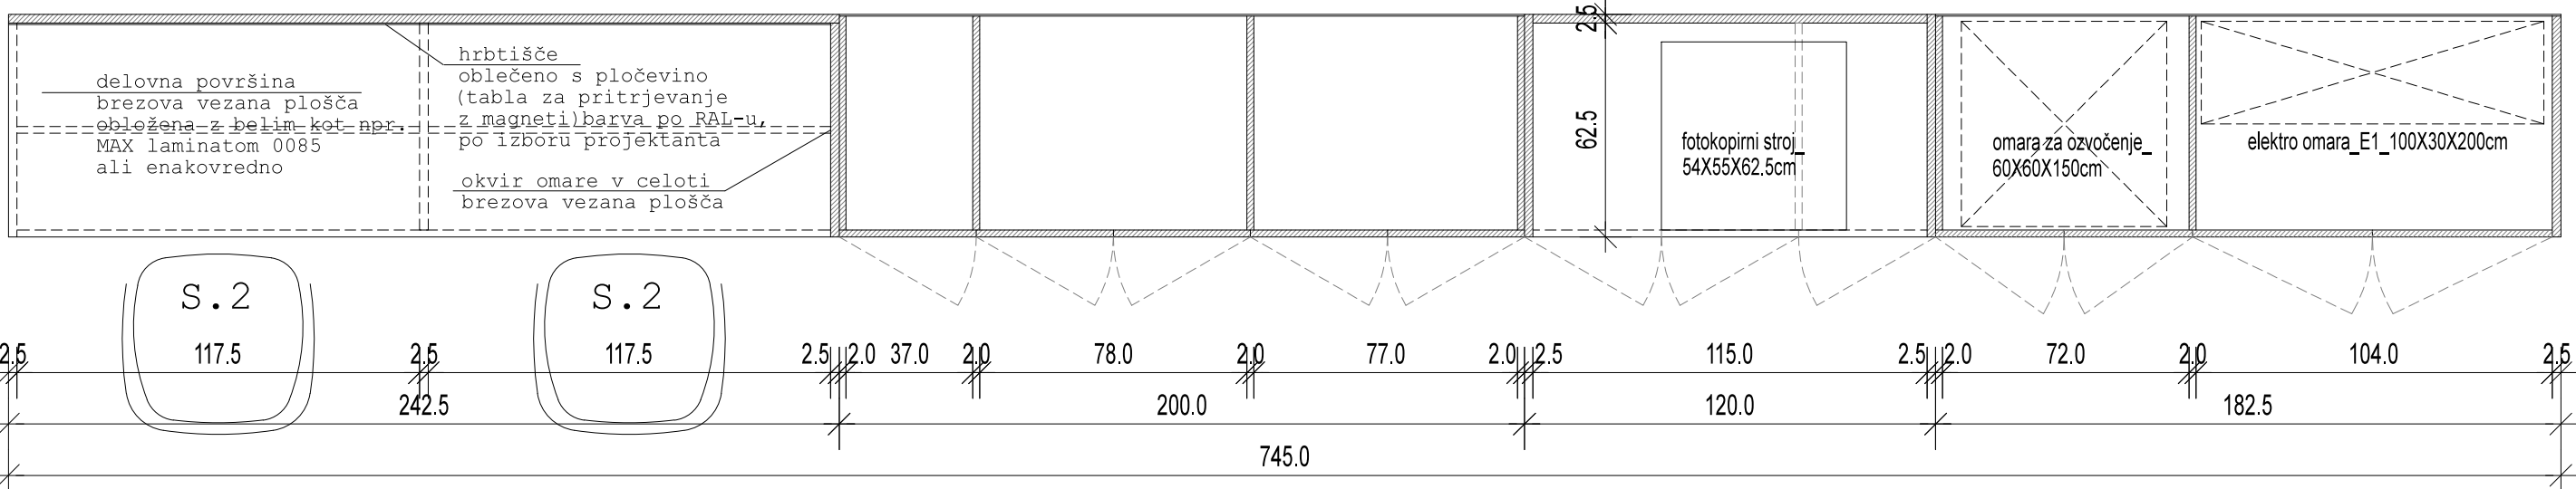

OM.12\_PREREZ 1

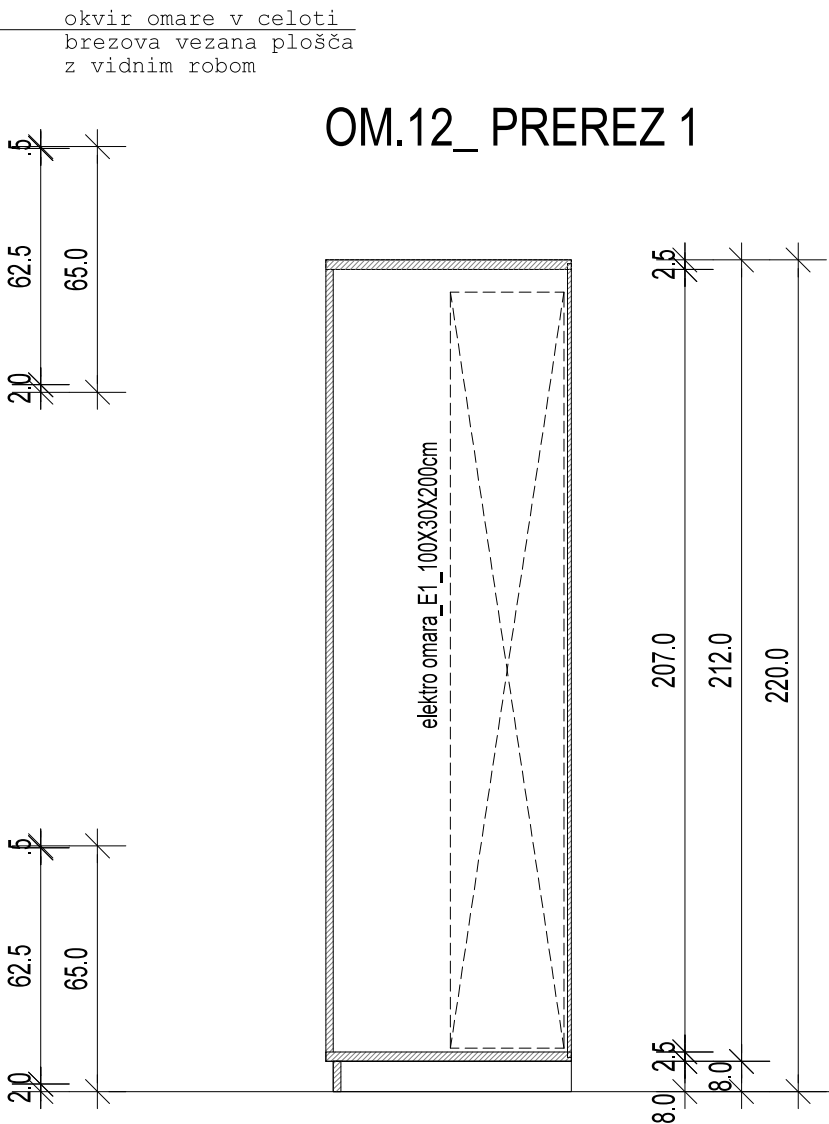

## ZBORNICA\_OMARA\_OM.12

Omara skupne dimenzije 745x220x65 cm z nišo za fotokopirni stroj in dvema delovnim mestoma je sestavljena iz več kosov, ki se zložijo tako, da je celotna omara zuna (viden okvir) izdelana iz brezove vezane plošče d=25 mm. Horizontalna površina pri delovnih mestih je iz vezane plošče obložene z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Hrbtišče pod in nad mizo iz brezove vezane plošče, zg. del obložen s kovinsko oblogo in opremljen z magneti. Barva kovine bela RAL 9010. Vrata omare so iz vezane plošče debeline 20 mm, prav tako obložene z belim Max laminatom 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Odpiranje na pritiskalce. Niša omare v celoti izdelana iz brezove vezane plošče. Notranjost omare, višinsko nastavljive police d=20 mm in hrbi so iz belega iverala z ASB nalimki d=2 mm. Barvo iverala je potrebno uskladiti z laminatom! Nasadila so iz programa kot. npr. Blum ali enakovredno. Omara ima coki h=8 cm, iz vodoodporne vezane plošče. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

V R T E C P E D E N J P E D

10

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene. Vse mere preveriti na mestu!

O a z a	
Osma d.o.o. Ljubljana, Vihovičeva c. XIX. št. 68, SI-1000 Ljubljana +386 1 25 73 086, osma@z.net	
Številka projekta:	07/2015
Naslov naročilnika:	MOZ, Mesni trg 1, Ljubljana
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjped - enota Kašelj
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kašelska cesta
Vrsta projekta:	PZI projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	oprema
Vsebina risbe:	Zbornica omara z delovnim prostorom OM.12 1:20
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.l.a., ZAPS 1114 A
Projektanti:	Maja Ivanič, u.d.l.a.; Maja Blatnik, u.d.l.a.; Maja Gabrovce, u.d.l.a.
Sodelavka:	Veena Skubic, abs. arh.
Številka mape:	1 - arhitektura 11st 10
Datum in podpis:	marec 2017