



M.3, M.4_ MIZE V ZBORNICI_ POGLED M 1: 20


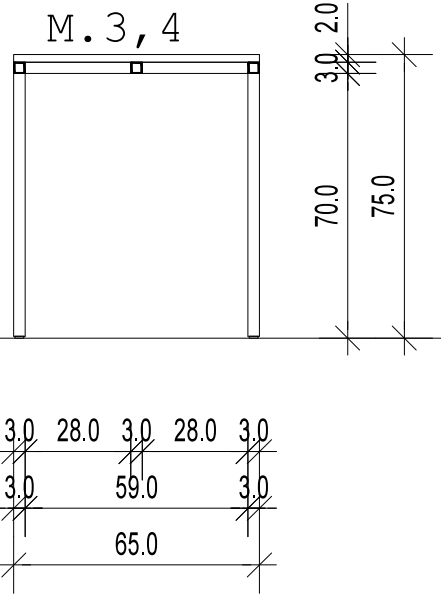


M.3, M.4_ PREREZ

M.2_ POGLED

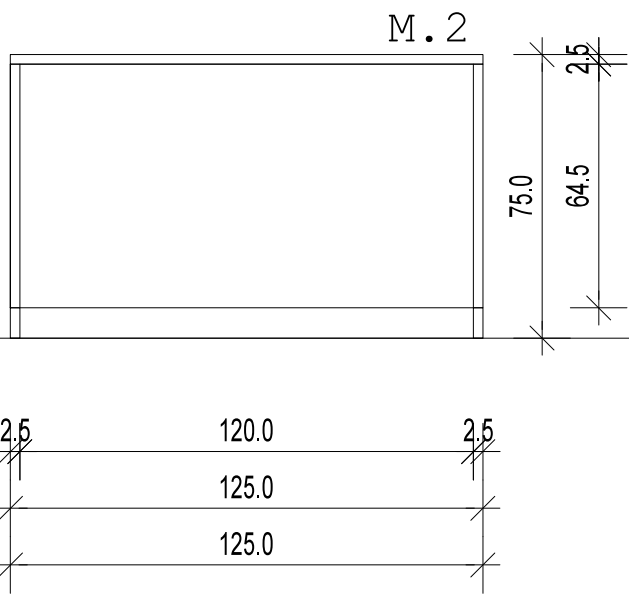


OM.13_ POGLED 2

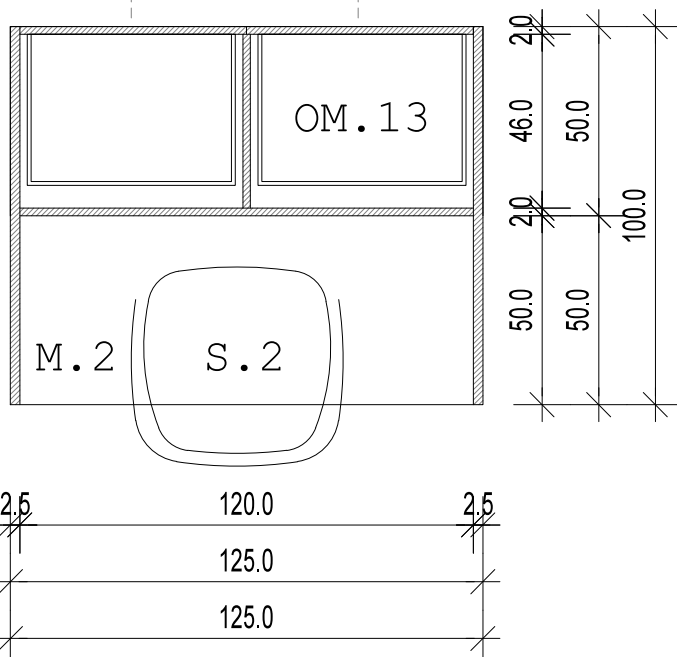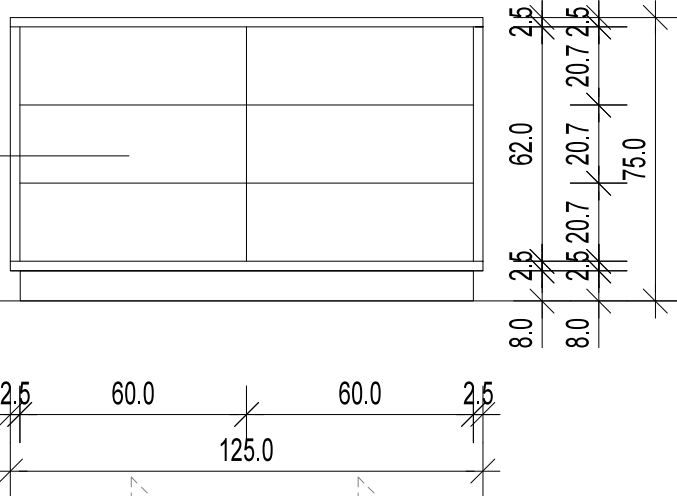


M.2, OM.13_ MIZA S PREDALNIKOM_ TLORIS M 1: 20

OM.13_ PREREZ

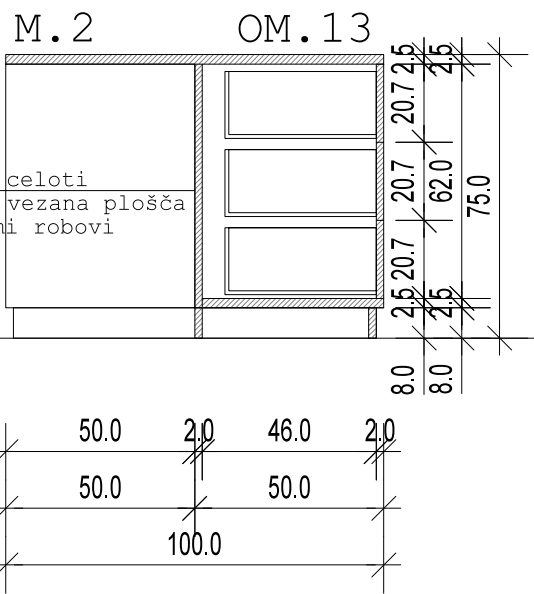


OM.13_ POGLED 1

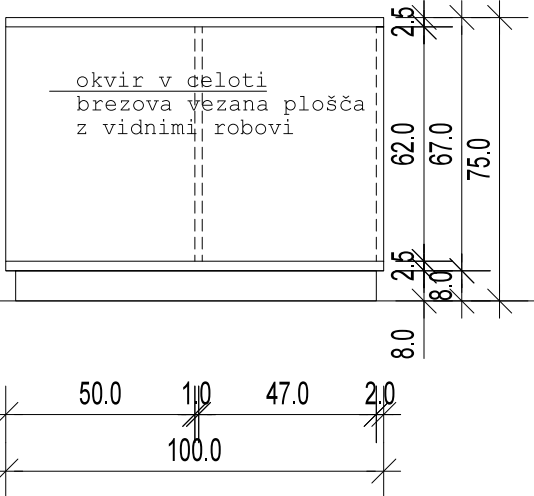

PREDALNIK_ OM.13 , MIZA_ M.2

Viden okvir predalnika je izdelani iz brezove vezane plošče d=25 mm. Ličnice predalov so iz vezane plošče debeline 20 mm, obložene z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Predali na vodilih s polnim iztegom, odpiranje na pritiskače. Zgornja površina mize obdelana z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Predalnik ima cokl h=8 cm, iz vodoodporne vezane plošče. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

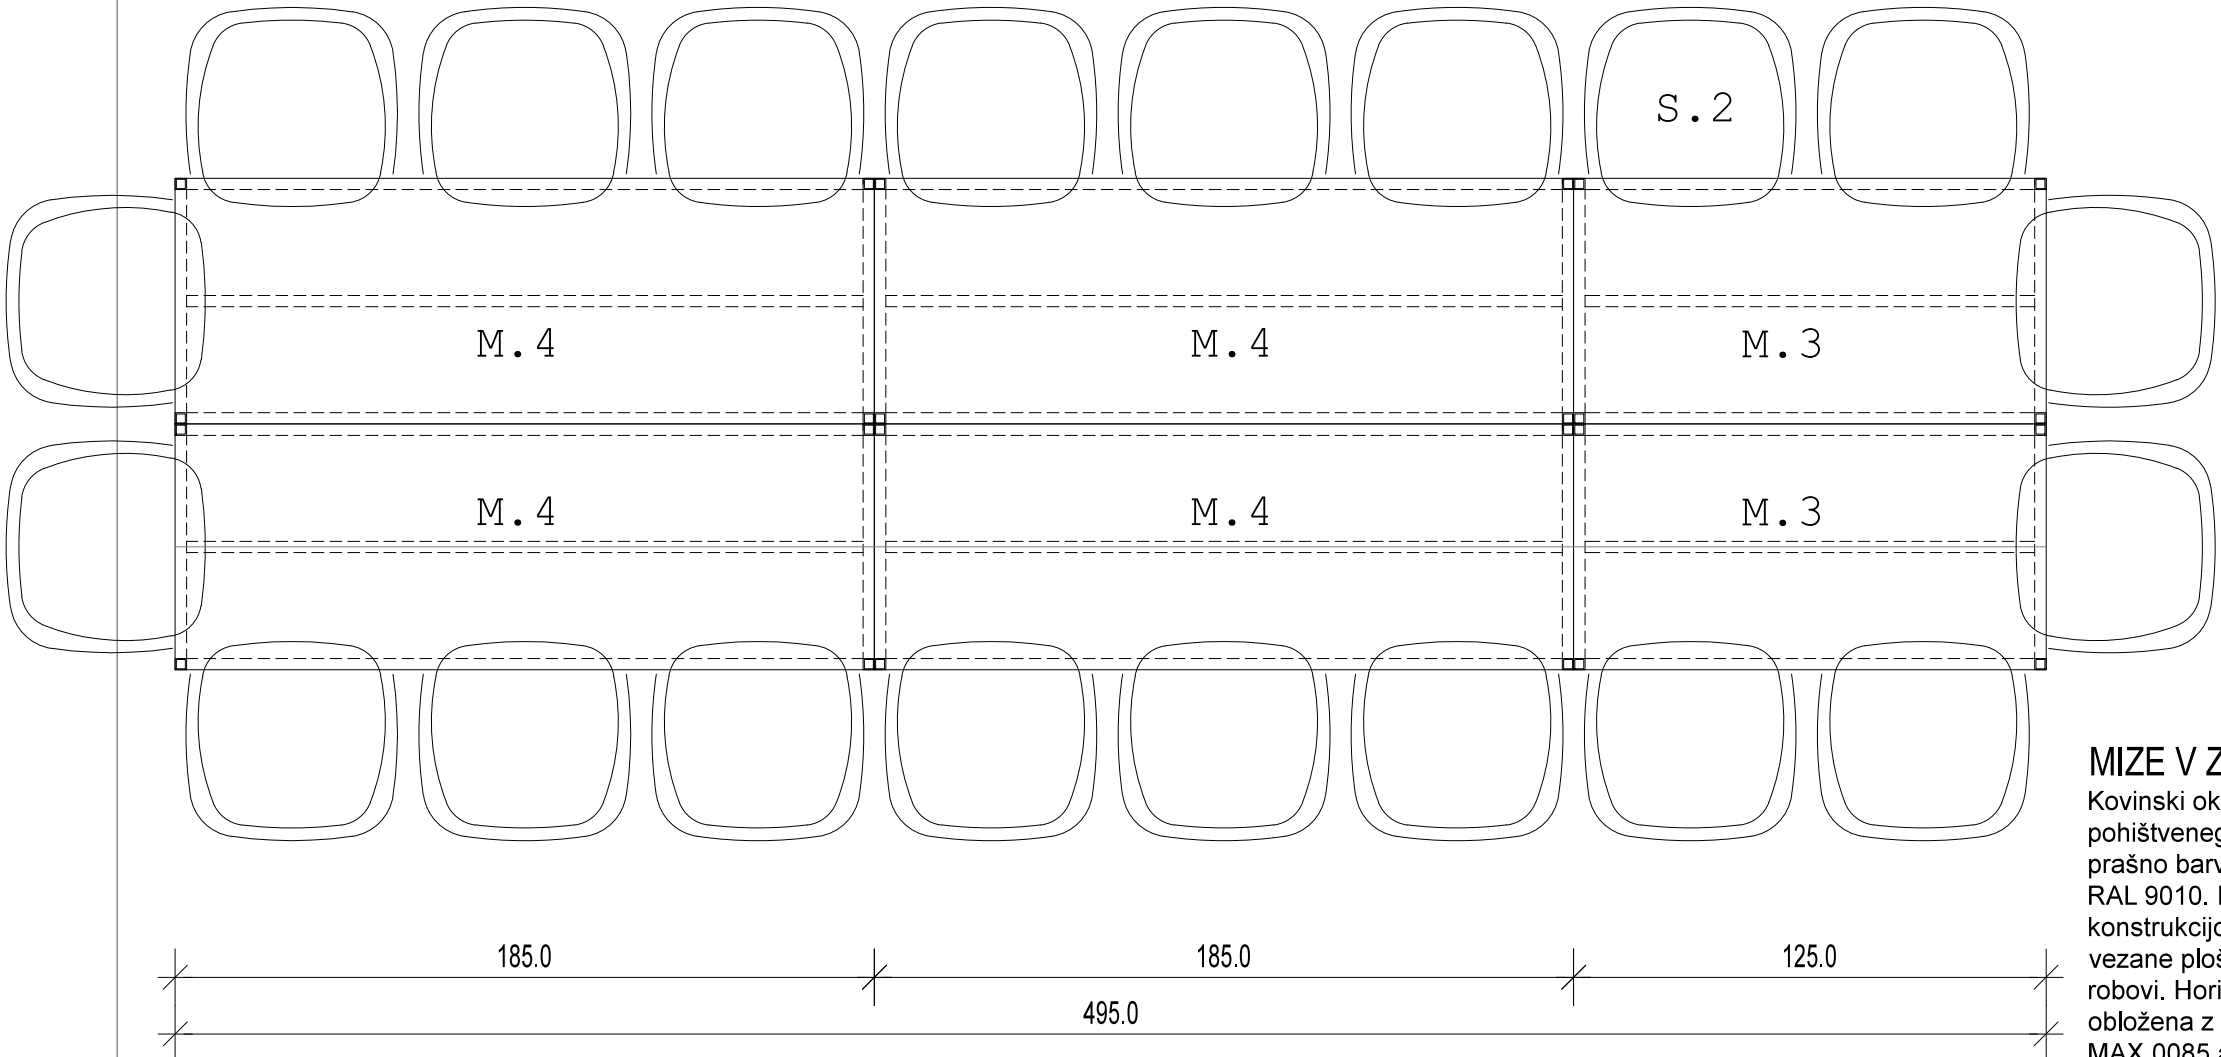

M.3, M.4_ MIZE V ZBORNICI_ TLORIS M 1: 20

MIZE V ZBORNICI_ M.3, M.4
Kovinski okvir in noge iz kvadratnega pohišvenega profila 30x30 mm, prašno barvani z belo strukturno barvo RAL 9010. Preko distančnikov d=2 mm je na konstrukcijo pritrjena mizna plošča iz brezove vezane plošče debeline 20 mm, z vidnimi robovi. Horizontalna površina mize je obložena z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno. Vsi leseni robovi lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

o a z a		
Oaza, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci, c. XIX, št. 09, SI-1000 Ljubljana, + 386 1 25 73 086, oaza@t-2.net		
Številka projekta:	07/2015	
Naslov naročnika:	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana	
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjped - enota Kašelj	
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kašeljjska cesta	
Vrsta projekta:	PZI projekt za izvedbo	
Vrsta načrta:	oprema	
Vsebina risbe:	Zbornica_omara OM.13, mize M.2, M.3, M.4	
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.i.a., ZAPS 1114 A	
Projektanti:	Maja Ivanič, u.d.i.a. Anja Planišček, u.d.i.a. Nena Gabrovec, u.d.i.a.	
Sodelavka:	Vesna Skubic, abs. arh.	
Številka mape:	1 - arhitektura	
Datum in podpis:	marec 2017	