



OM.7_ PREREZ C-C OM.7_ PREREZ B-B OM.7_ PREREZ A-A

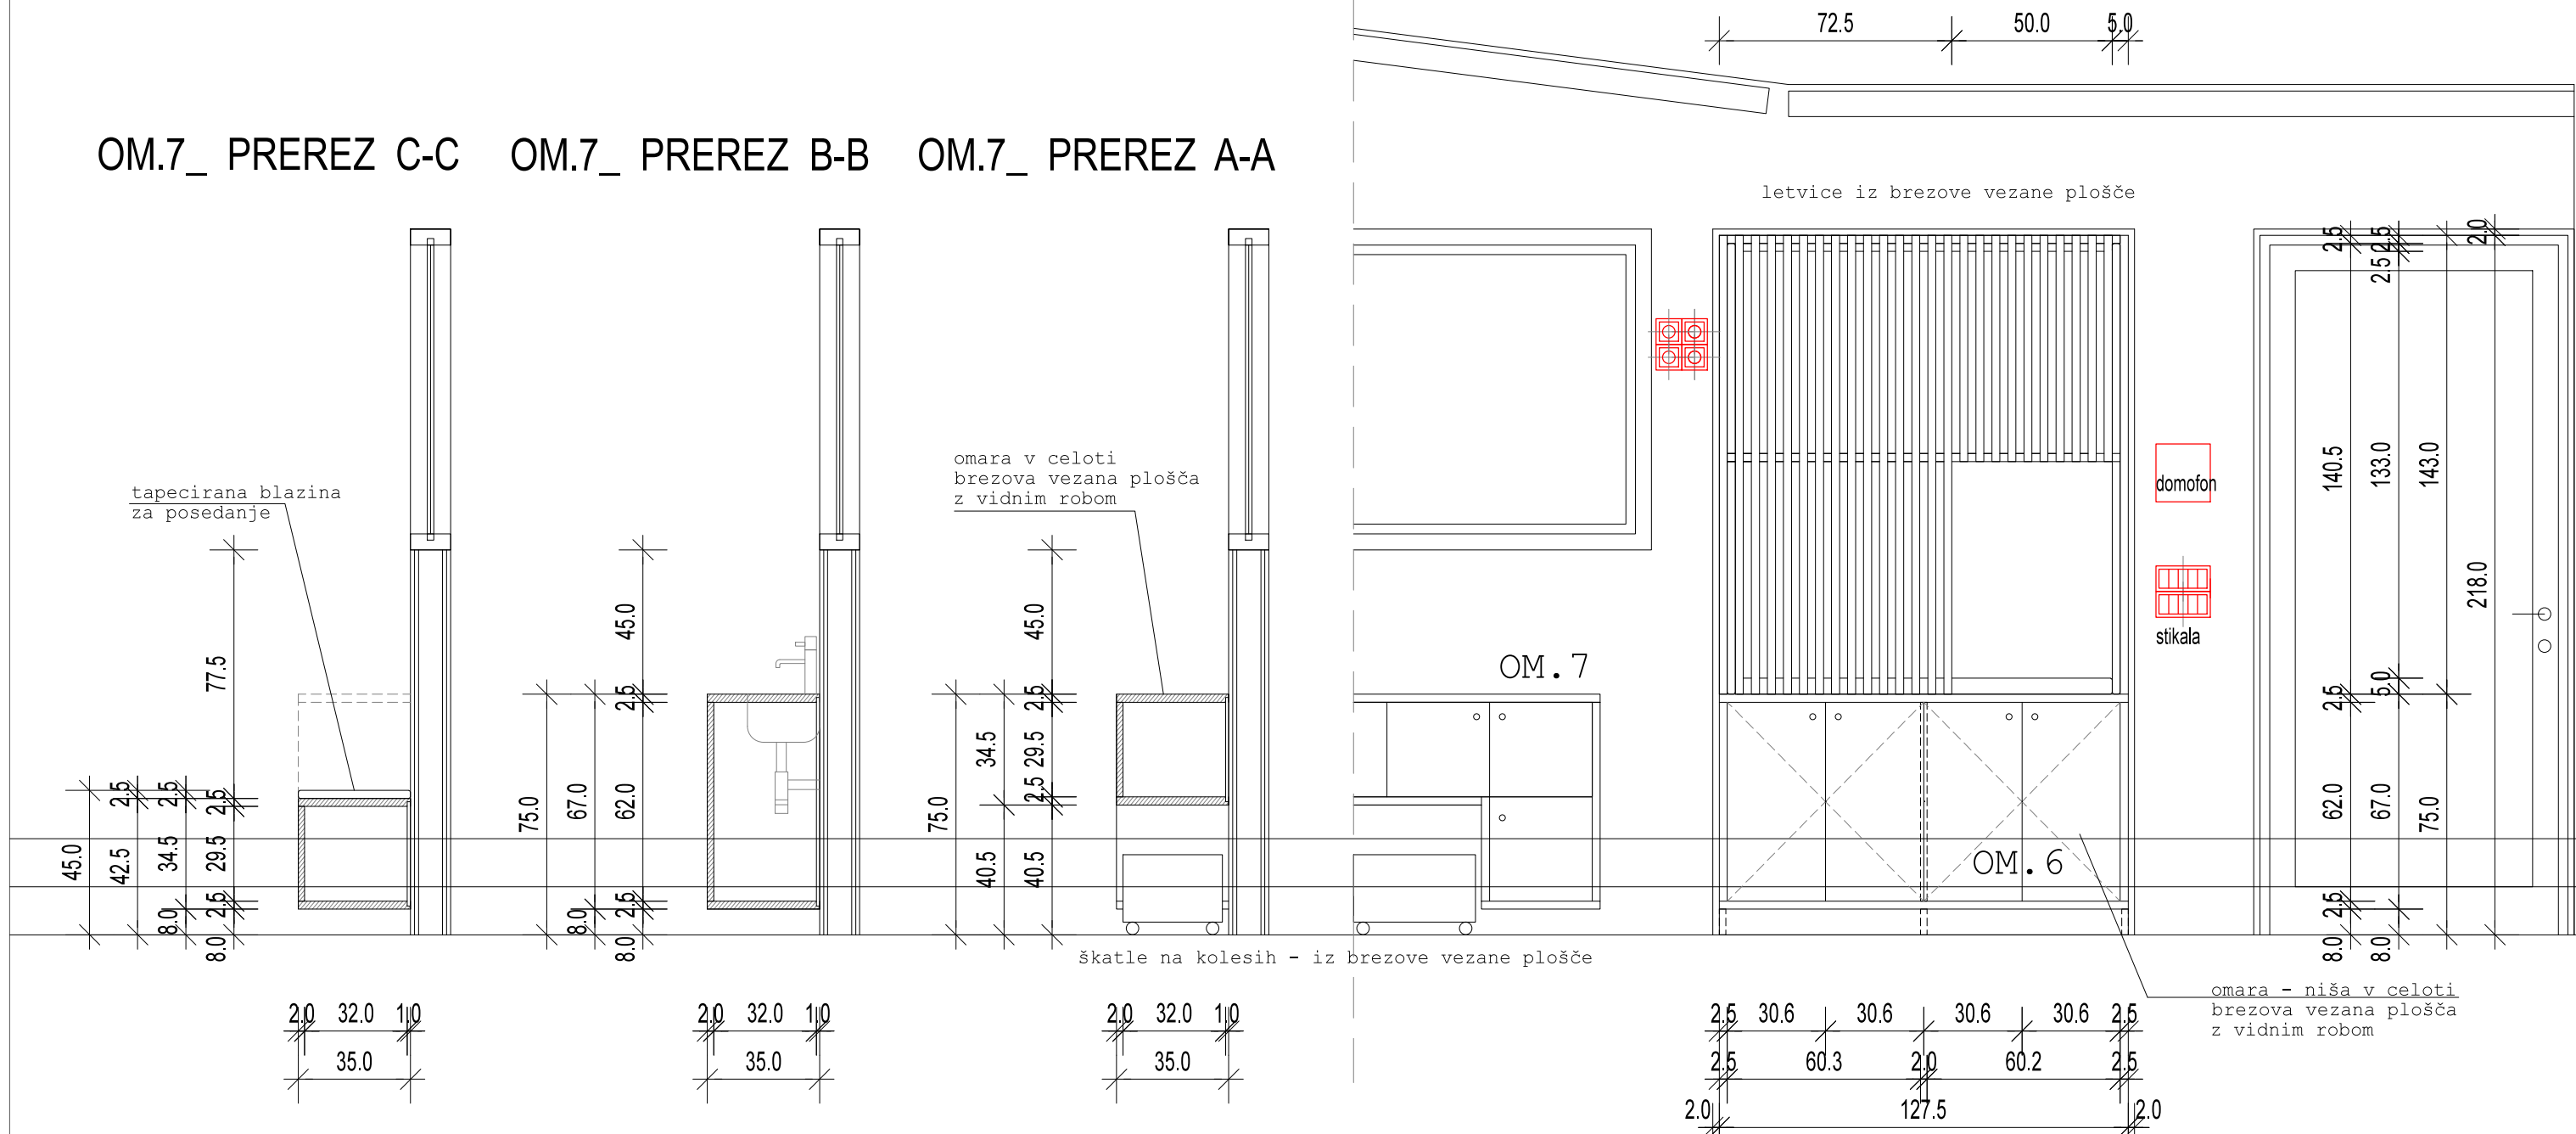

IGRALNA NIŠA_MLAJŠI OTROCI_OM.6_ PREREZ B-B

OM.6_ PREREZ B-B

OM.6_ PREREZ A-A

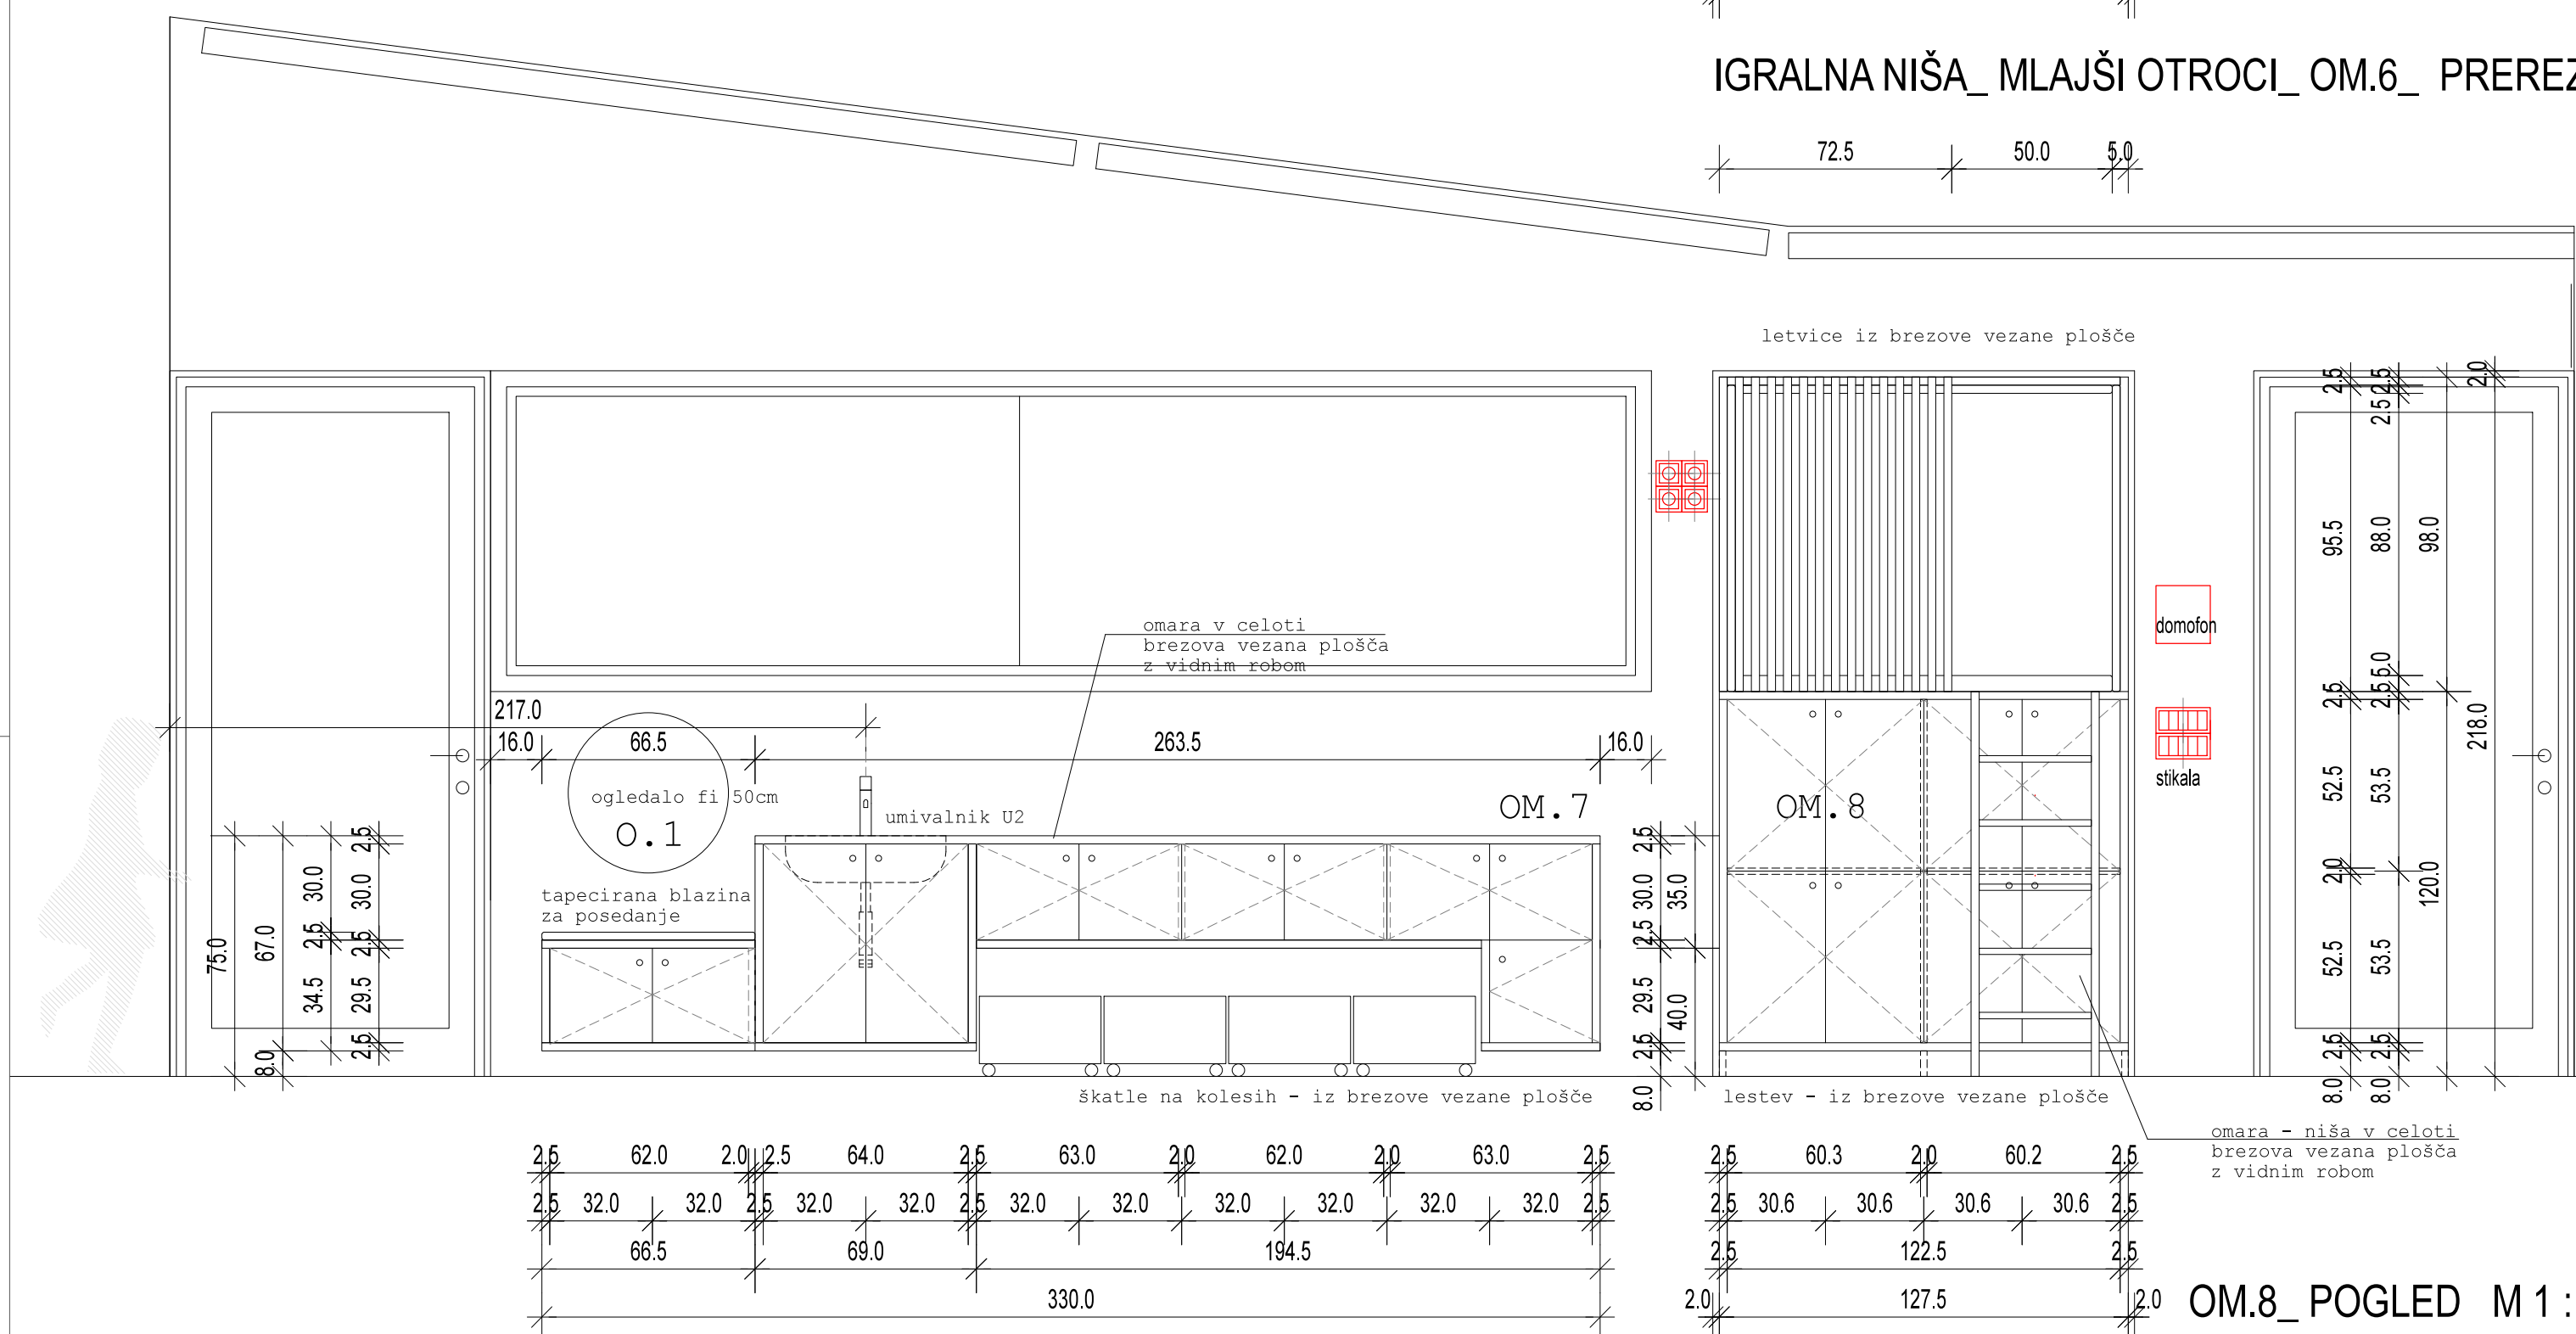


IGRALNICA_OM.7_ POGLED M 1 : 20


OM.8_ POGLED M 1 : 20

OM.8_ PREREZ B-B

OM.8_ PREREZ A-A

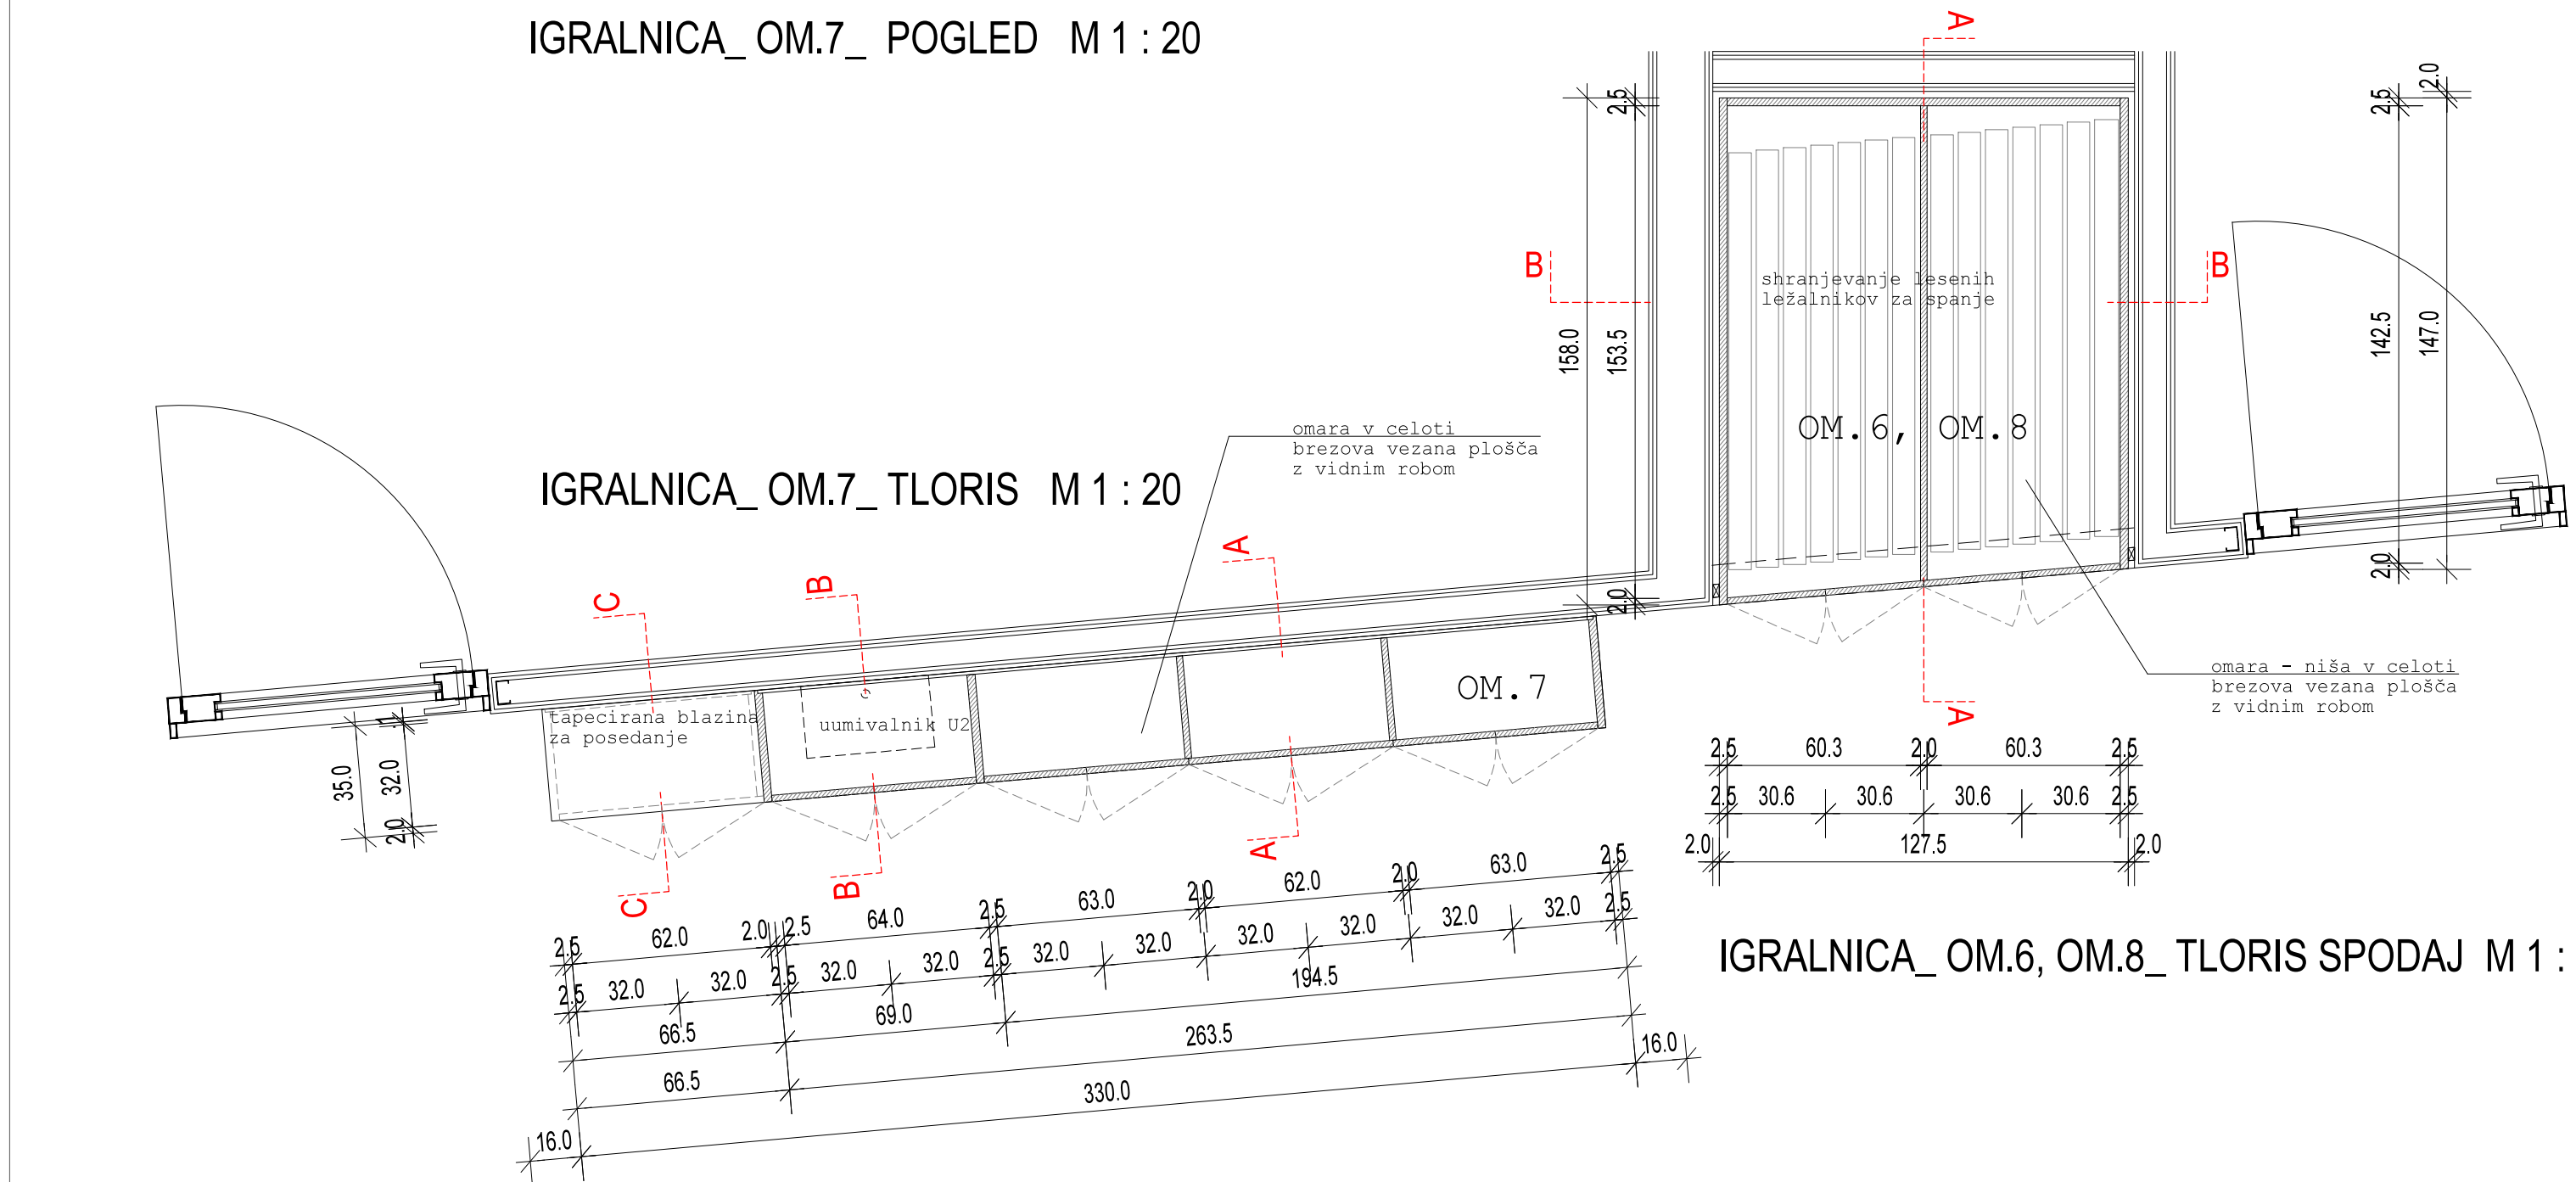

IGRALNICA_OM.6, OM.8_ TLOORIS SPODAJ M 1 : 20

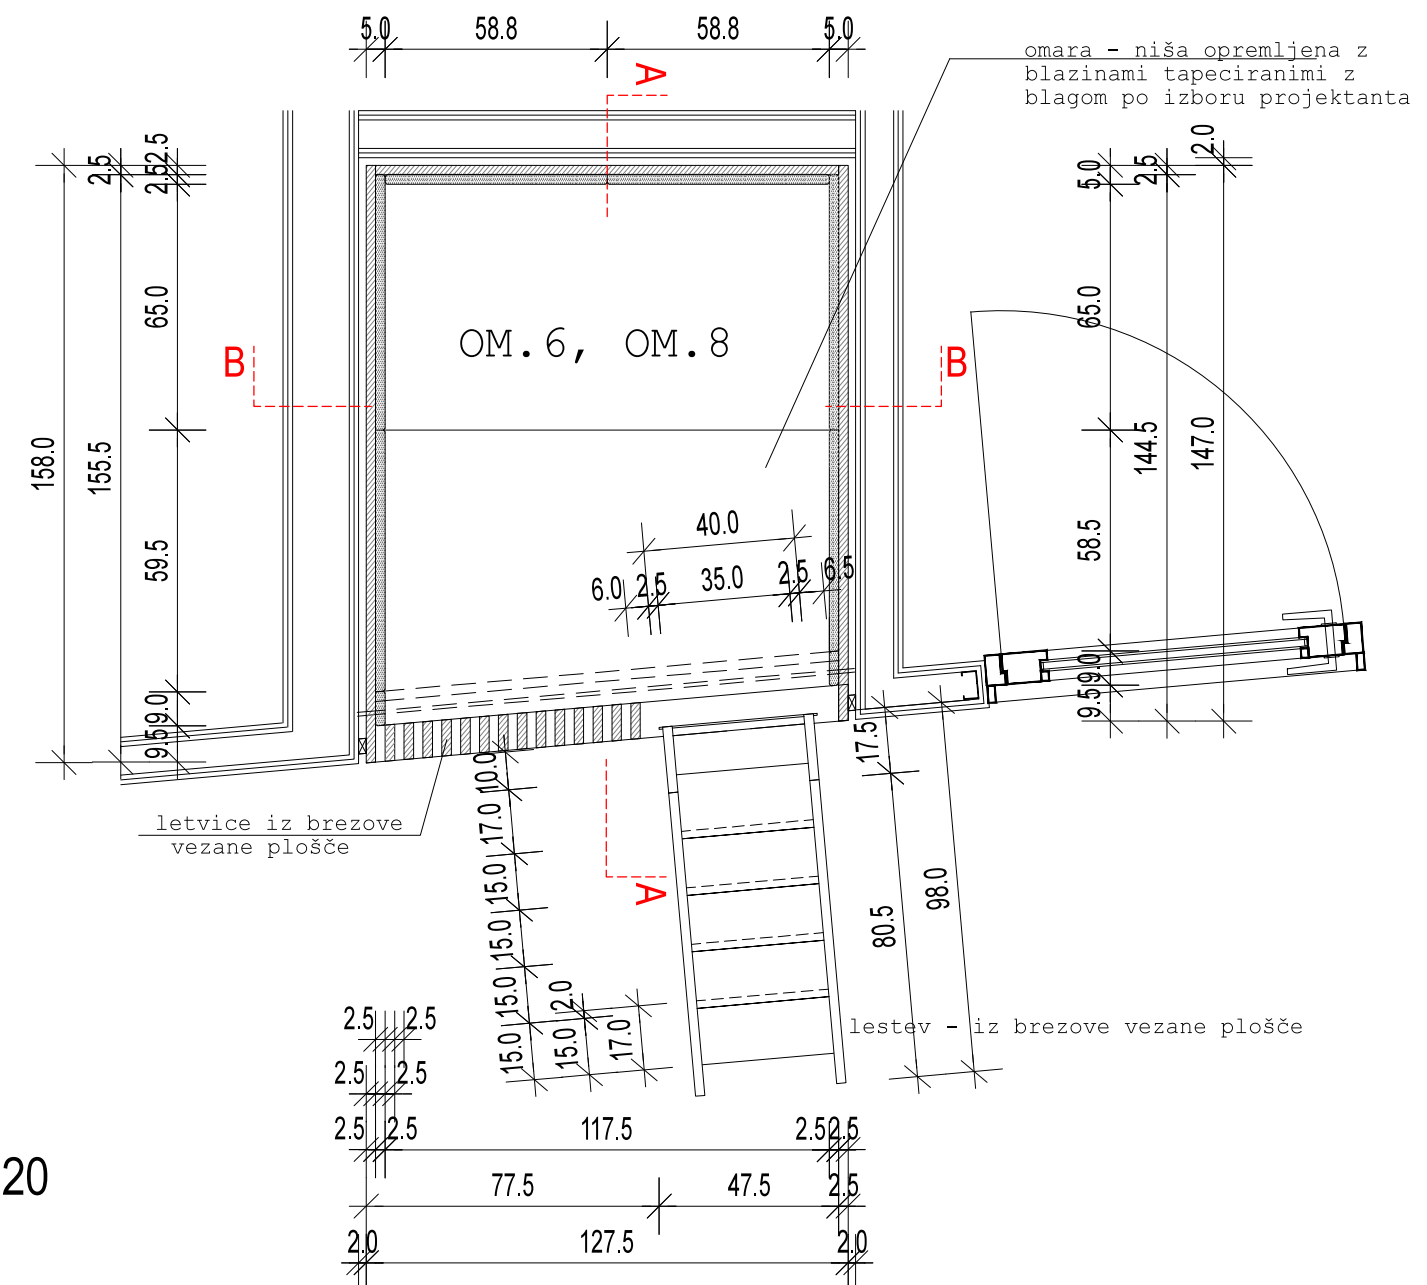

IGRALNICA_OM.6, OM.8_ TLOORIS ZGORAJ M 1 : 20

IGRALNICA_OMARA Z NIŠO
OM.6 (mlajši otroci), OM.8 (starejši otroci)
Omara za shranjevanje lesenih zložitljivih posteljc Rex v celoti izdelana iz brezove vezane plošče okvir d=25 mm, vrata in vse notranje predele stranice d=20 mm. Nasadila so iz programa kot npr. Blum ali enakovredno. Vrata omare opremljena z luknjico fi=3 cm za odpiranje. Omara ima coki h=8 cm iz vodoodporne vezane plošče.
V zgornjem delu je niša za poležavanje in igro otrok obložena z vseh strani, razen po stropu, z blazinami: d=5 cm na tleh (stropu omare) in d=2,5 cm po stenah. Blazine so obložene s kvalitetnim tekstilom za tapetiranje, ki je določen v splošnem opisu popisa!
Proti igralnici letvična zapora po vsej višini iz vezane brezove plošče d=2,5 cm v razmikih na 2,5 cm, letve širine 9,5 cm. V višjo nišo pri starejših otrocih se dostopa po lestvi iz brezove vezane plošče.
Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi.
Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

IGRALNICA_OMARA_OM.7
Konzolna omara za shranjevanje, z umivalnikom, skupne dim. 330x35x75 cm v celoti izdelana iz brezove vezane plošče, zg. površina iz vodoodporne vezane plošče. Okvir d=25 mm, vrata in vse notranje predele stranice d=20 mm. Nasadila so iz programa kot npr. Blum ali enakovredno. Vrata omare opremljena z luknjico fi=3 cm za odpiranje.
K omari sodijo 4 kom skatel dim. 38x35x20 cm iz brezove vezane plošče, na vrtiljkih gumiranih kolesih. Na nižjem delu omare je blazina za posedanje, d=2,5 cm, obložena s kvalitetnim tekstilom za tapetiranje, ki je določen v splošnem opisu popisa!
Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi.
Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

V R T E C P E D E N J P E D

06

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene.

Vse mere preveriti na mestu!

| | |
|--|--|
| O A Z A | |
| Oaza d.o.o. Ljubljana, Vrhovi c. XIX. št. 00, SI-1000 Ljubljana +386 1 25 73 096, oaza@z-zet | |
| Številka projekta: | 07/2015 |
| Naslov naročila: | MOL, Mesni trg 1, Ljubljana |
| Naslov objekta: | Vrtce Pedenjpod - nova kafeja |
| Mesto gradnje: | Ljubljana, Kafejska oaza |
| Vrsta projekta: | PZI projekt za izvedbo |
| Vrsta nadzra: | oprema |
| Vsebinska rabe: | Igralnica - omare OM.6, OM.7, OM.8 1:20 |
| Obj. projektant: | Maja Ivančič, u.d.i.a., SAPP 1114 A |
| Projektant: | Maja Ivančič, u.d.i.a., Anja Planinšek, u.d.i.a., Maja Gubrovč, u.d.i.a. |
| Sodelavka: | Veena Skubic, aba. arh. |
| Številka mape: | 1 - arhitektura 11st 06 |
| Datum in podpis: | marec 2017 |