

GARDEROBA 5.2_ STAREJŠI OTROCI_ OM.3, OM.4_ TLORIS M 1 : 20


GARDEROBA STAREJŠI OTROCI_ OMARA_ OM.4

Konzolna garderobna omara s klopjo skupne dim. 648x40x142 cm, dvignjena za 8 cm od tal. Omara v celoti izdelana iz brezove vezane plošče; okvir d=20 mm, vrata, notranje vertikalne delitve, police in hrbet d=15 mm. Nasadila so iz programa kot. npr. Blum ali enakovredno. Vrata omare opremljena z ročaji, hrbišče in strop niše z obešalniki z eno ali dvema kljukicama za obešanje. V spodnjem delu klop d=25 mm z razdelki za copate in polica s plastičnimi pladnji za čevlje, izdelana iz voododporne vezane plošče. Polica je na zg. del omare natiplana in lepljena. Vsi drobni elementi po izboru projektanta. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

GARDEROBA STAREJŠI OTROCI_ OMARA_ OM.3


vse enako kot OM.4, razen: v območju hidranta je 1 m omare zaprt z dvokrilnimi vrati opremljenimi s cilindrično ključavnico in ustrezno nalepko za hidrant. V spodnjem delu klop in polica pod njo. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

OM.3, OM.4_ PREREZ A-A M 1 : 20

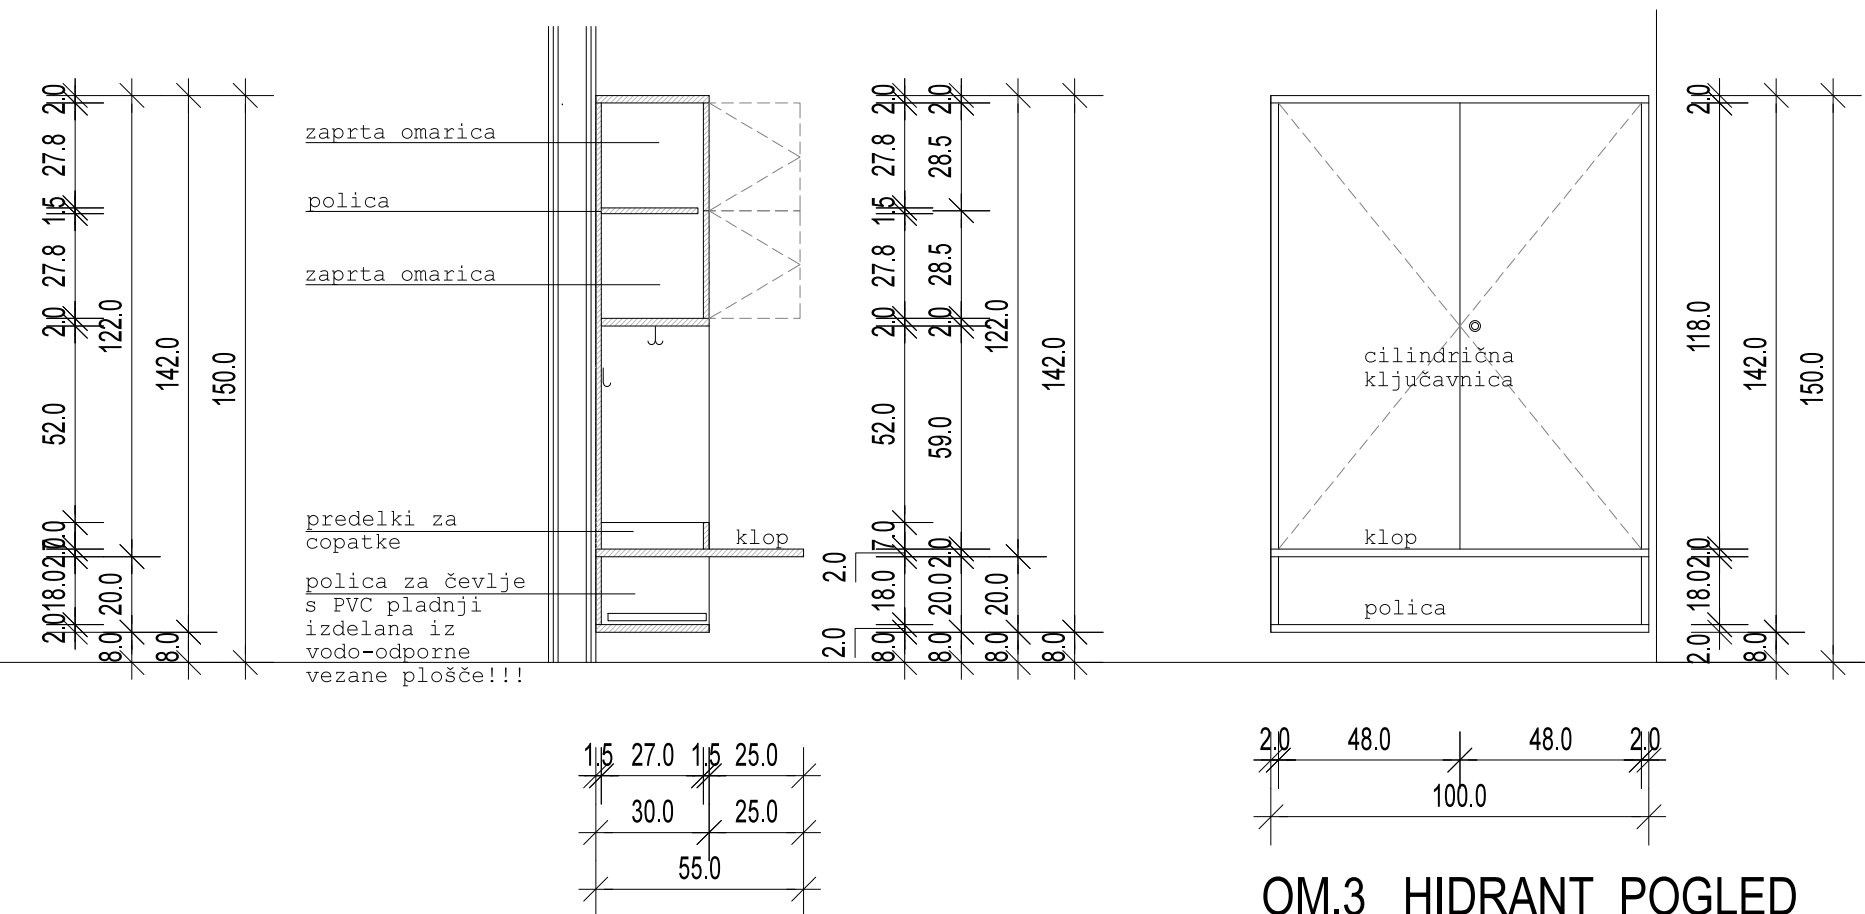

OM.3_ HIDRANT_POGLED

OM.3_ PREREZ B-B M 1 : 20

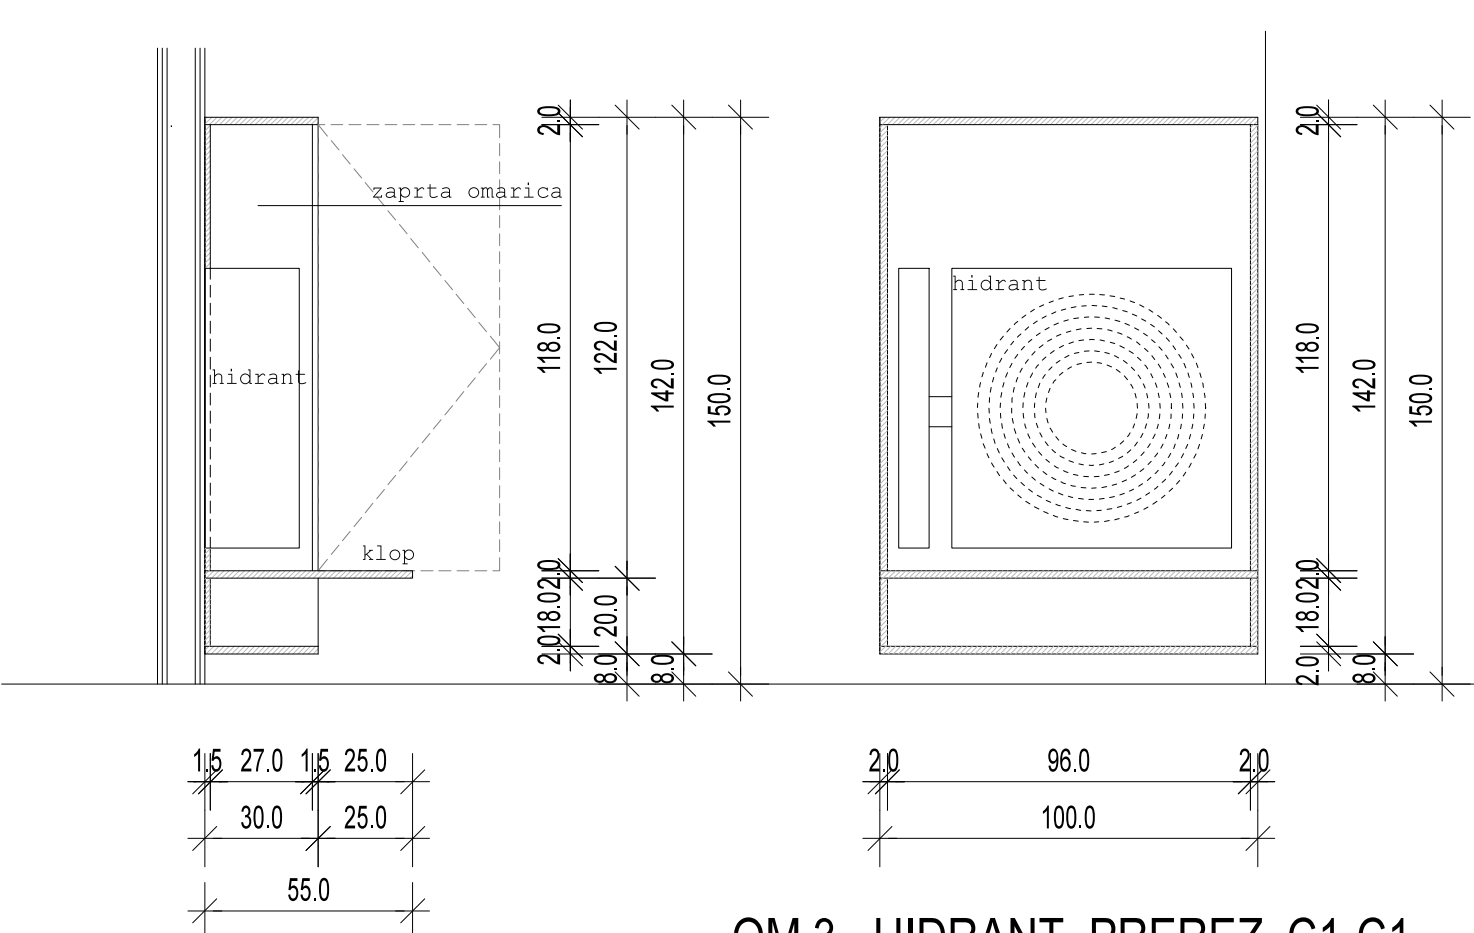

OM.3_ HIDRANT_PREREZ C1-C1

V R T E C P E D E N J P E D

04

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene. Vse mere preveriti na mestu!

O a z a	
Oaza d.o.o. Ljubljana, Vrhovi c. XIX. št. 06, SI-1000 Ljubljana, +386 1 25 73 086, oaza@v-2.net	
Številka projekta:	07/2015
Naslov naročnika:	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjped - enota Kašelj
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kašelska cesta
Vrsta projekta:	PZI projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	oprema
Vsebina risbe:	Garderoba starejši otroci_ 1:20 omari OM.3, OM.4
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.i.a., ZAPS 1114 A
Projektanti:	Maja Ivanič, u.d.i.a., Anja Planišček, u.d.i.a., Nina Gabrovce, u.d.i.a.
Sodelavka:	Vesna Skubic, abs. arb.
Številka mape:	1 - arhitektura
Datum in podpis:	marec 2017