




OM.11_ POGLED SPREDAJ M 1 : 20

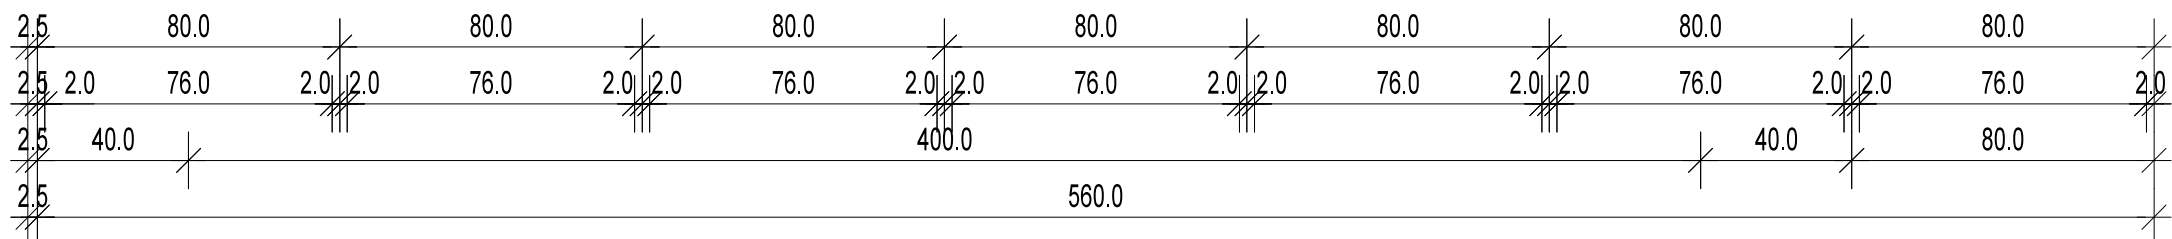

OM.11_ PREREZ A-A M 1 : 20

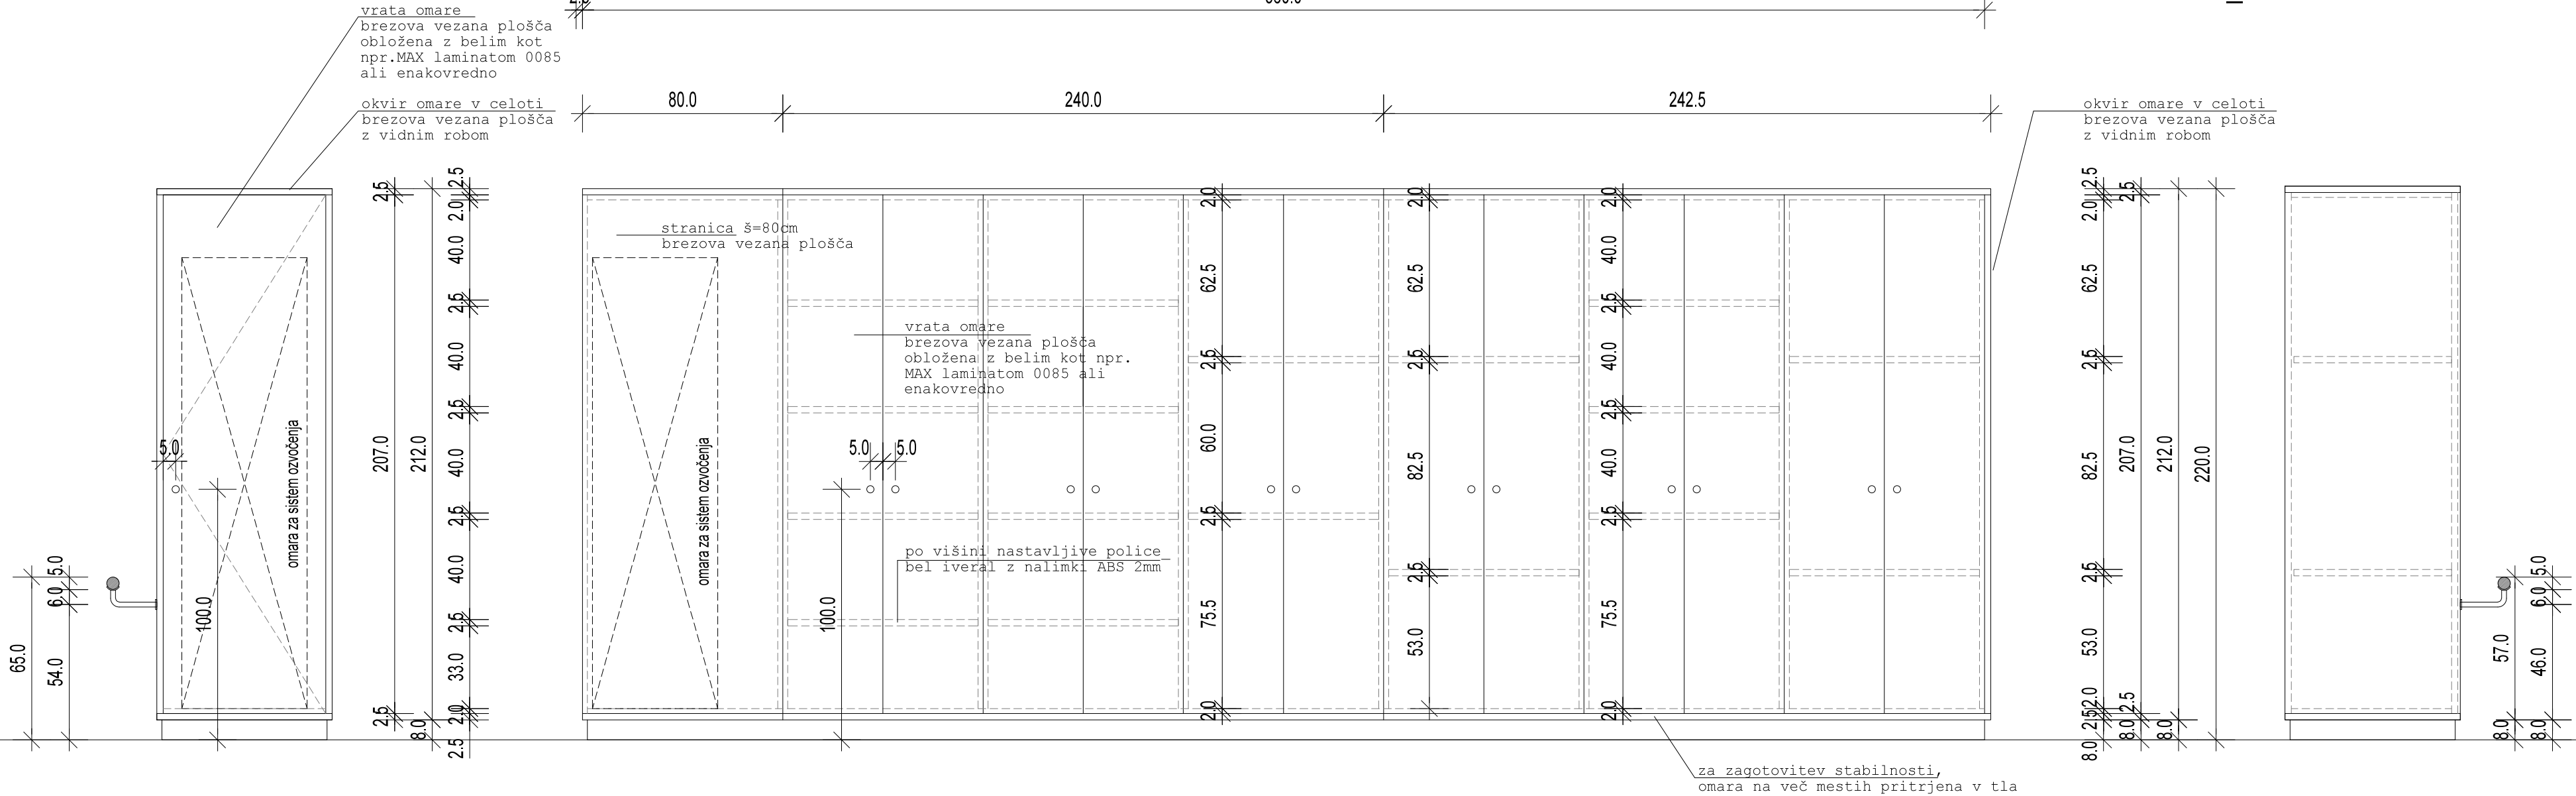

OM.11_ POGLED M 1 : 20

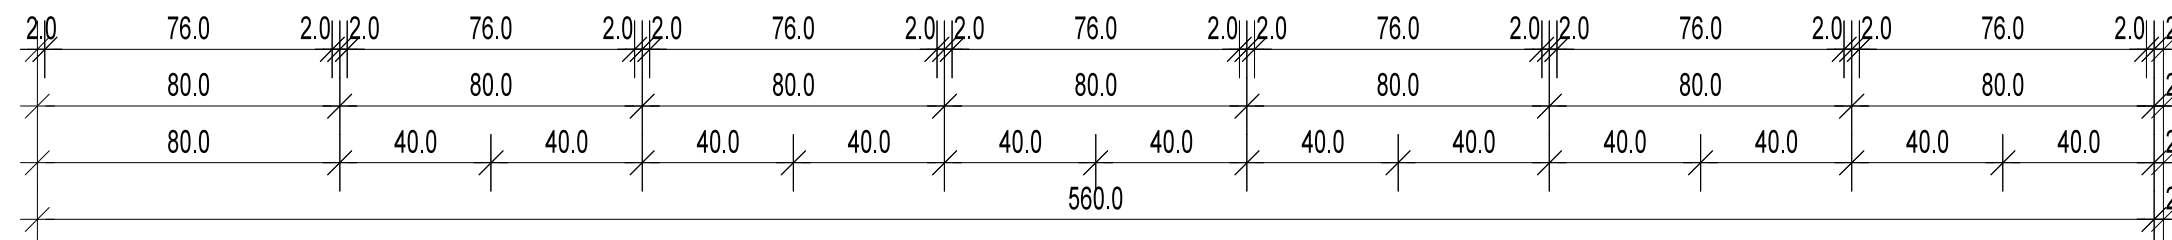


OM.11_ POGLED M 1 : 20

OSREDNJI PROSTOR_OM.11_ POGLED ZADAJ M 1 : 20

OSREDNJI PROSTOR_OMARA_OM.11

Omara za rekvizite skupne dimenzije 560x220x70 cm z delom za sistemsko omaro ozvočenja je sestavljena iz več kosov, ki se zložijo tako, da je celotna omara zunaj (viden okvir) izdelana iz brezove vezane plošče d=25 mm. Vrata omare so iz vezane plošče debeline 20 mm, prav tako obložene z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Notranjost omare, višinsko nastavljive police d=25 mm in hrbti so iz belega iverala z ABS nalimki d=2 mm. Barvo iverala je potrebno uskladiti z laminatom! Nasadila so iz programa kot. npr. Blum ali enakovredno. Vrata omare opremljena z luknjicami fi=3 cm za odpiranje. Omara ima cokl h=8 cm, iz vodoodporne vezane plošče. Hrbet omare (obrnjen v prostor) obložen z ogledali - varnostno lepljeno kaljeno steklo dim. 80 / 214 cm - 6 kosov (glej popis športne opreme!). Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

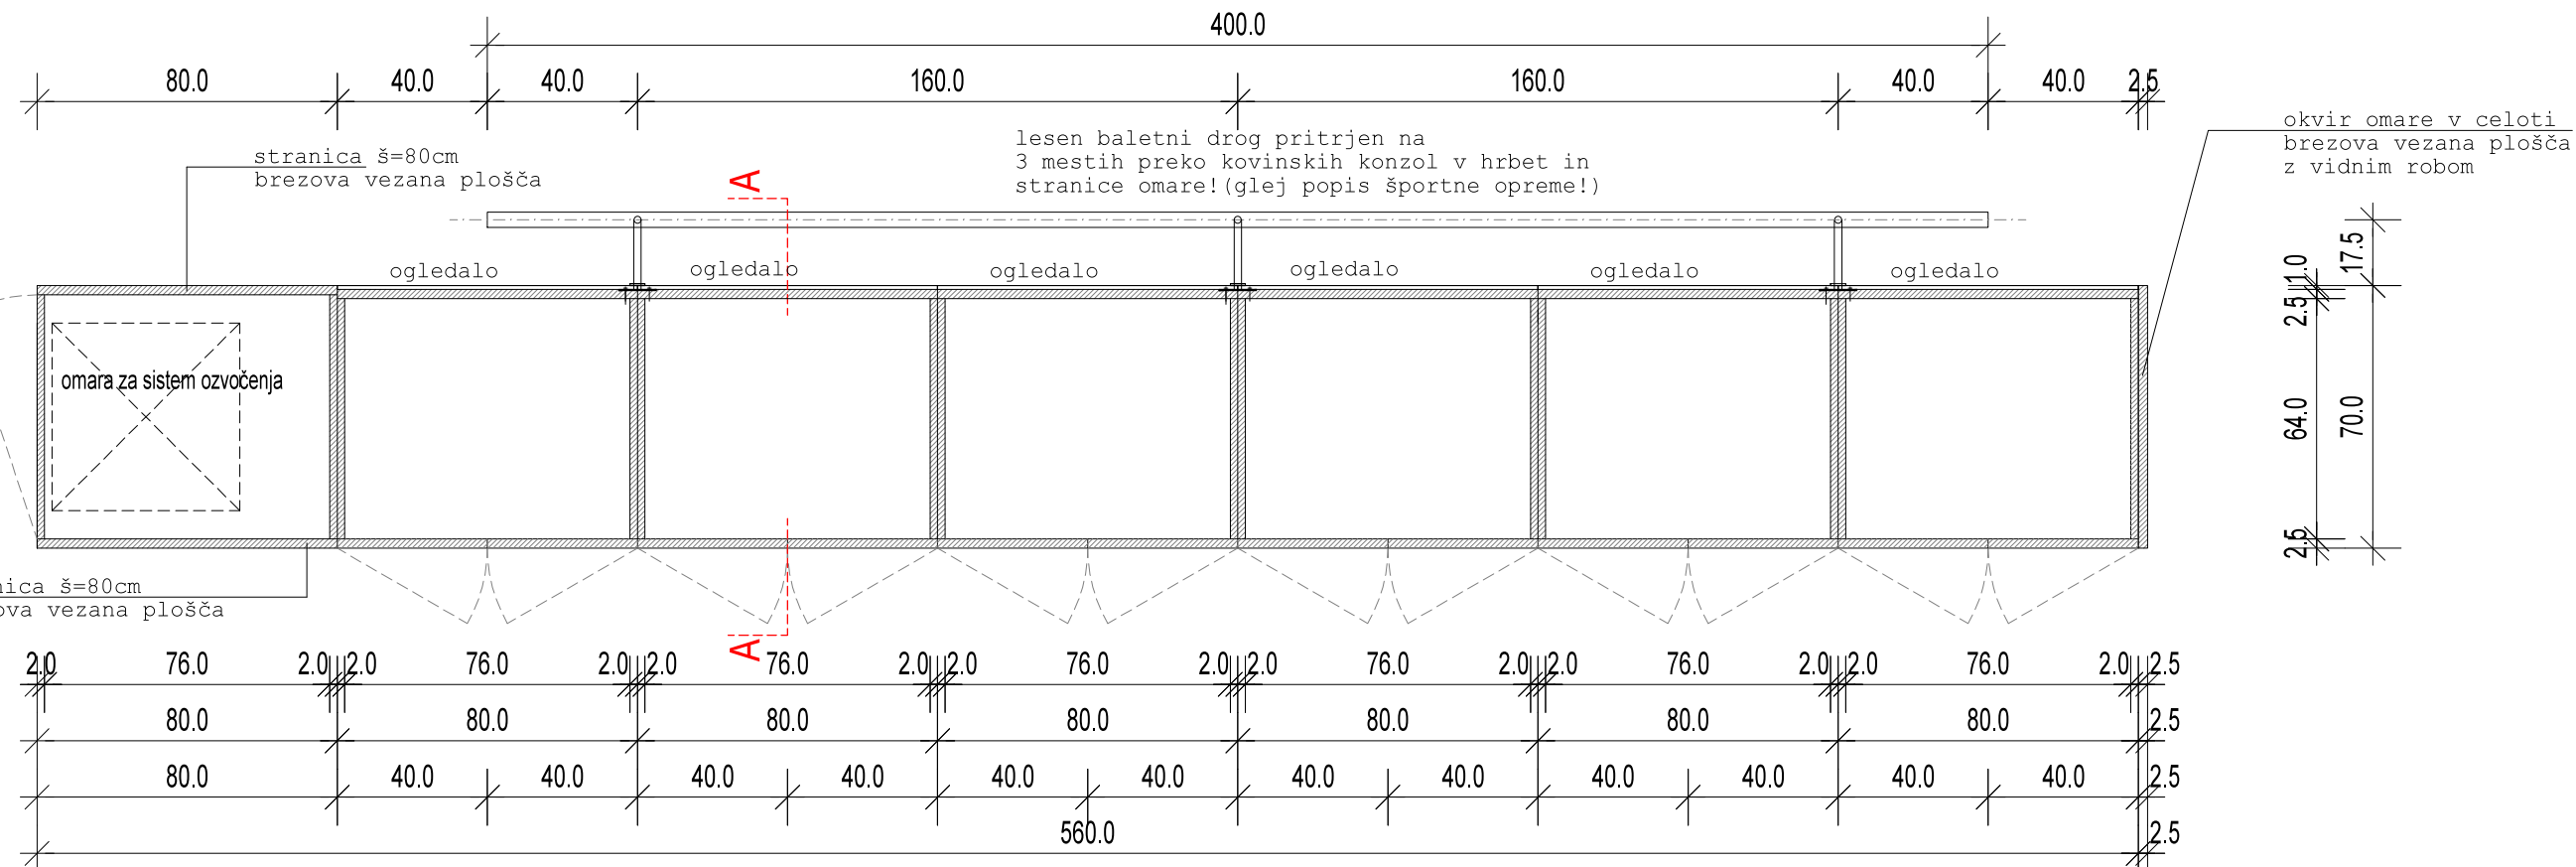

OSREDNJI PROSTOR_OM.11_ TLORIS M 1 : 20

V R T E C P E D E N J P E D

09

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene.

Vse mere preveriti na mestu!

O a z a	
Oaza d.o.o., Ljubljana Vrhovi, c. XIX. št. 99, SI-1000 Ljubljana, +386 1 25 73 086, oaza@v2.net	
Številka projekta:	07/2015
Naslov naročnika:	MOL, Mestni trg 1, Ljubljana
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjped - enota Kašelj
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kašelska cesta
Vrsta projekta:	FZI projekt za izvedbo
Vrsta načrta:	oprema
Vsebina risbe:	Osrednji prostor_omara za rekvizite OM.11 1:20
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.i.a., ZAPS 1114 A
Projektanti:	Maja Ivanič, u.d.i.a. Anja Planšček, u.d.i.a. Nata Gabrovšek, u.d.i.a.
Sodelavka:	Veena Skubic, abs. arh.
Številka mape:	1 - arhitektura
Datum in podpis:	marec 2017