


OGLASNA DESKA _ OD.1

Oglasna deska iz brezove vezane plošče d=2,5 cm, dimenzije 250x130 cm, perforirana z luknjicami 15 mm, pritrjena na steno preko lesene podkonstrukcije iz letev 4x2,5 cm. Vse lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

PREREZ C - C M 1 : 20

GARDEROBNA OMARA _ OM.20

Zunanji okvir omare je iz brezove vezane plošče, d=2,5 cm. Notranjost omare iz belega iverala d=2,0 cm z ASB nalinki d=2 mm. Hrbet debeline 1,0 cm. Barvo iverala je potrebno uskladiti z laminatom! Enokrilna vrata d=2,0 cm so iz vezane plošče, površina obložena z belim laminatom kot npr. Max 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Nasadila so iz programa kot. npr. Blum ali enakovredno. Vrata omare opremljena s kombinacijskimi ključavnicami. V notranjosti vsake omariče obešalnik z dvema kljukicama za obešanje ter plastičen pladenj za čevlje. Omara ima coki h=8 cm iz vodoodporne vezane plošče. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !


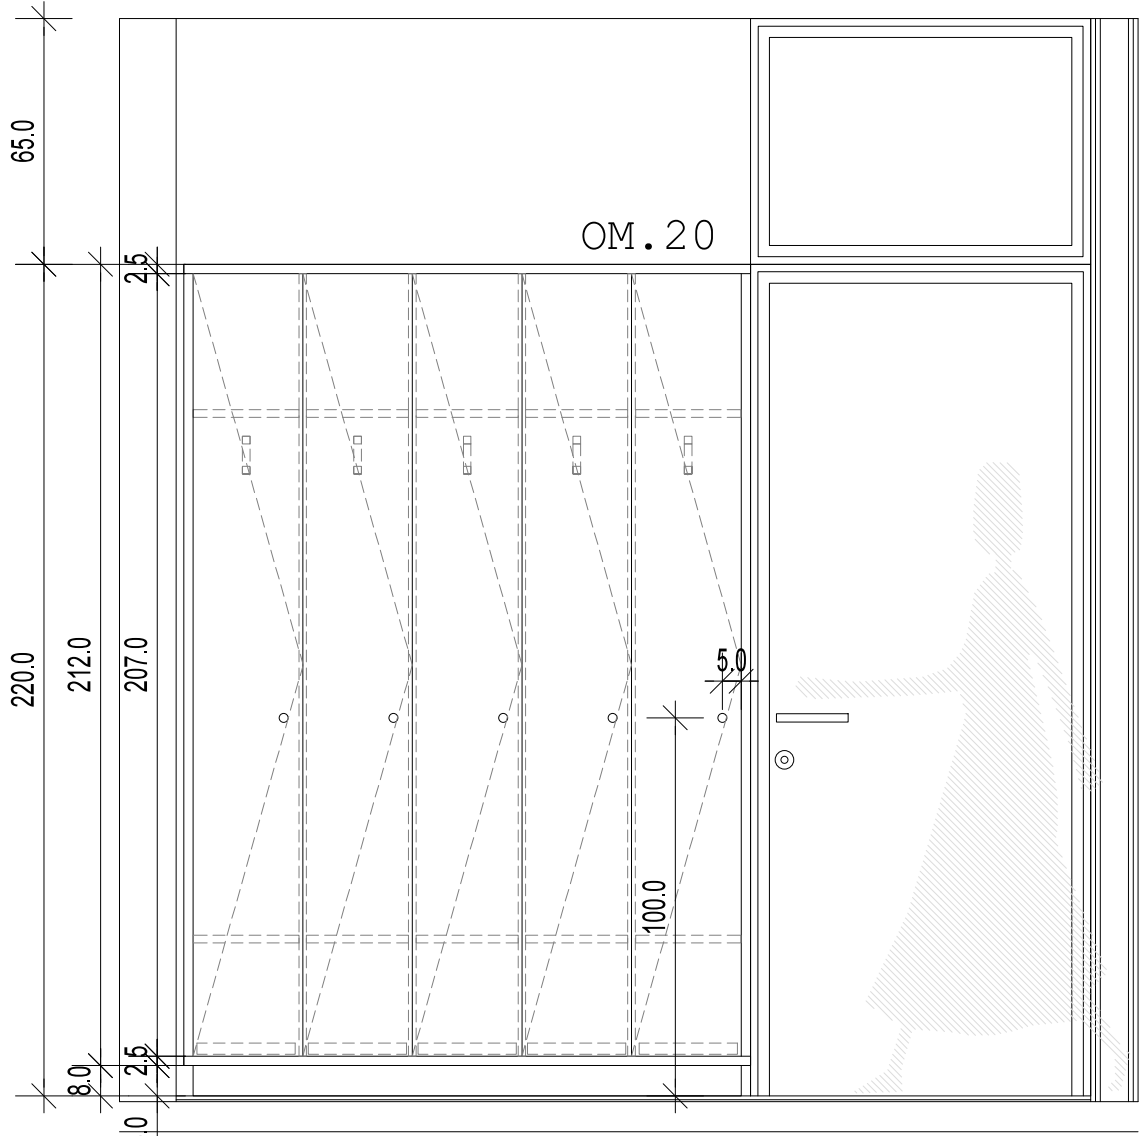


PREREZ E - E M 1 : 20

MIZA V PISARNI _ M.1

Podnožje, kovinski okvir in noge, iz kvadratnega pohišvenega profila 30x30 mm, prašno barvani z belo strukturno barvo RAL 9010. Preko distančnikov d=2 mm je na konstrukcijo pritrjena mizna plošča iz brezove vezane plošče debeline 20 mm, z vidnimi robovi. Horizontalna površina mize je obložena z belim laminatom kot npr. MAX 0085 ali enakovredno. Vsi leseni robovi lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

PREREZ D - D M 1 : 20

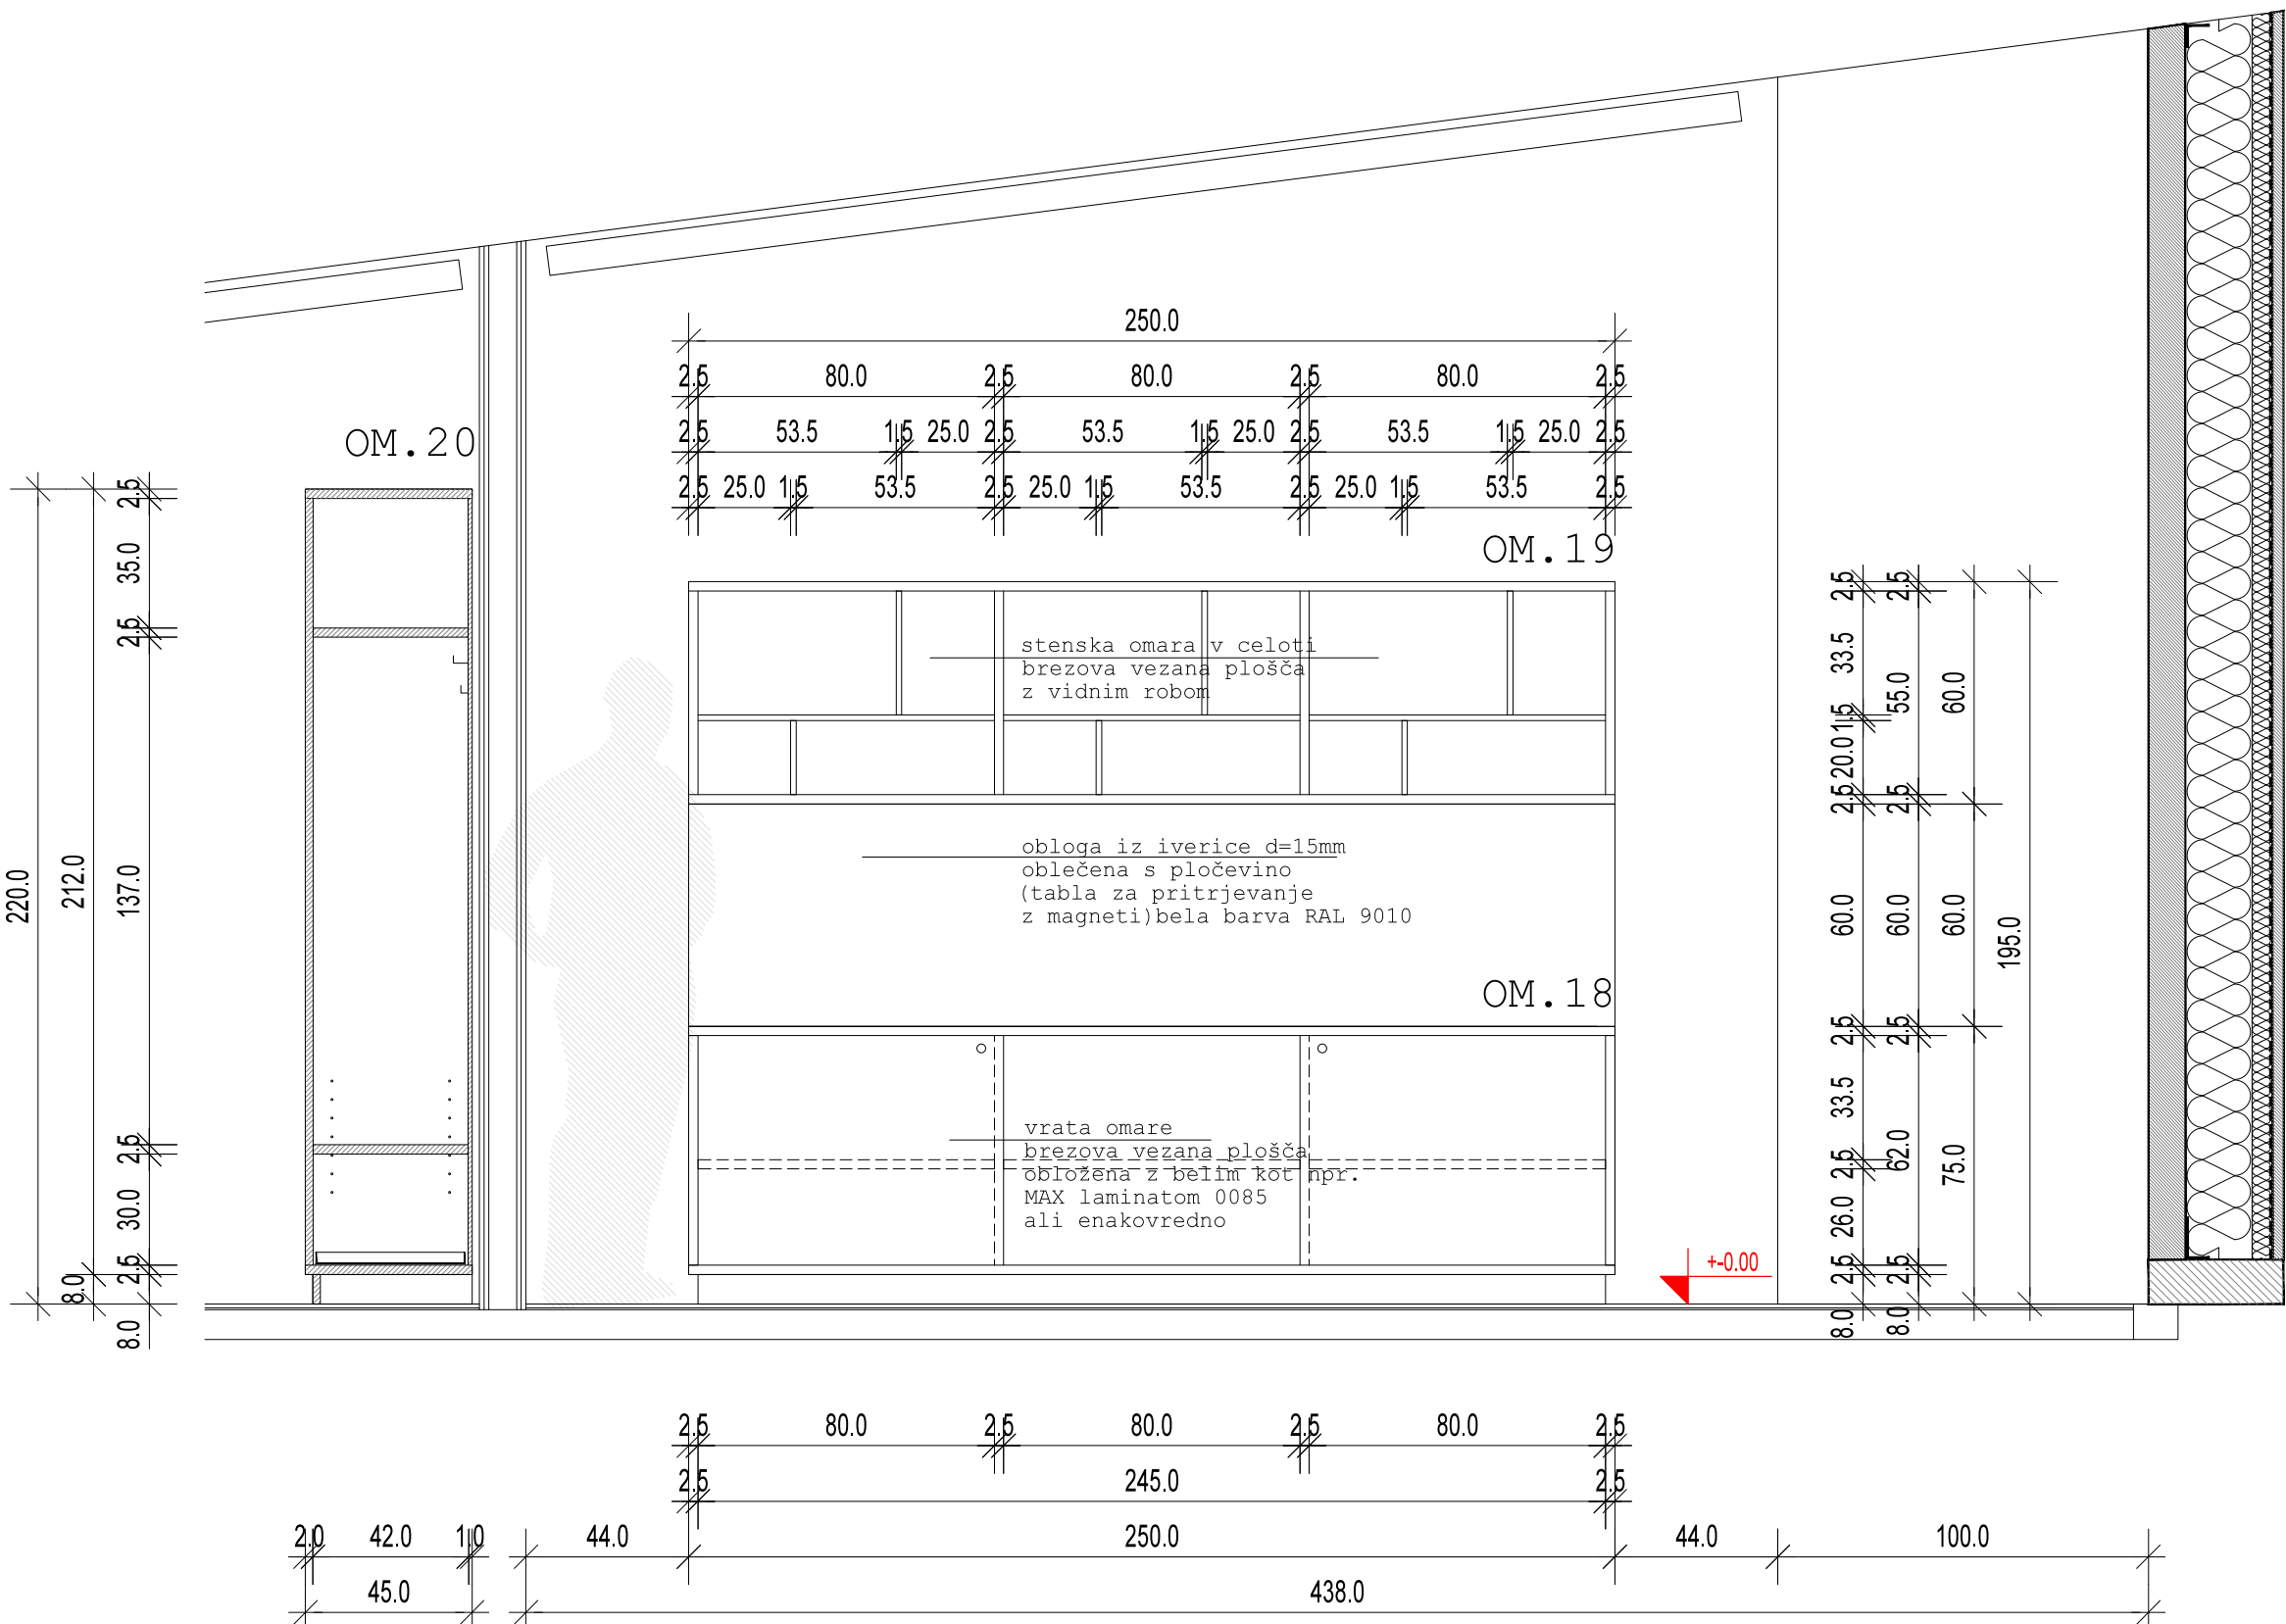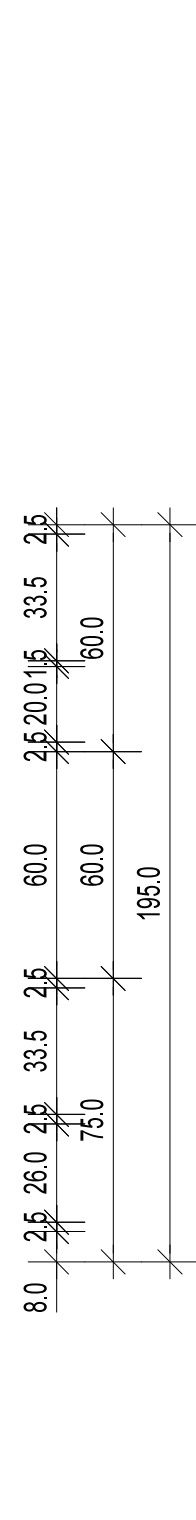


PISARNA_STOJEČA OMARA _ OM.18


Zunanji okvir omare in notranje police so iz brezove vezane plošče, d=2,5 cm. Drсна vrata so prav tako iz vezane plošče, površina obložena z belim laminatom kot npr. Max 0085 ali enakovredno, robovi vidna vezana plošča. Vodila kot npr. HAFELE Clipo 35H-infront - S ali enakovredno. Vratni knji sta opremljeni s cilindrično ključavnico. Hrbet debeline 2,0 cm. Omara pritrjena na nosilno ali knauf steno z ustreznimi vijaki. Omara ima coki h=8 cm iz vodoodporne vezane plošče. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

PISARNA_VISEČA OMARA _ OM.19

Omara je v celoti iz brezove vezane plošče, zunanji okvir in notranje vertikalne pregrade d=2,5 cm, notranje police in vertikalne pregrade d=1,5 cm, hrbet debeline 2,0 cm. Omara pritrjena na nosilno ali knauf steno z ustreznimi vijaki. Vsi leseni deli so lakirani z mat lakom na vodni osnovi. Barve, obdelave in detajle pred dokončno izdelavo potrdi projektant !

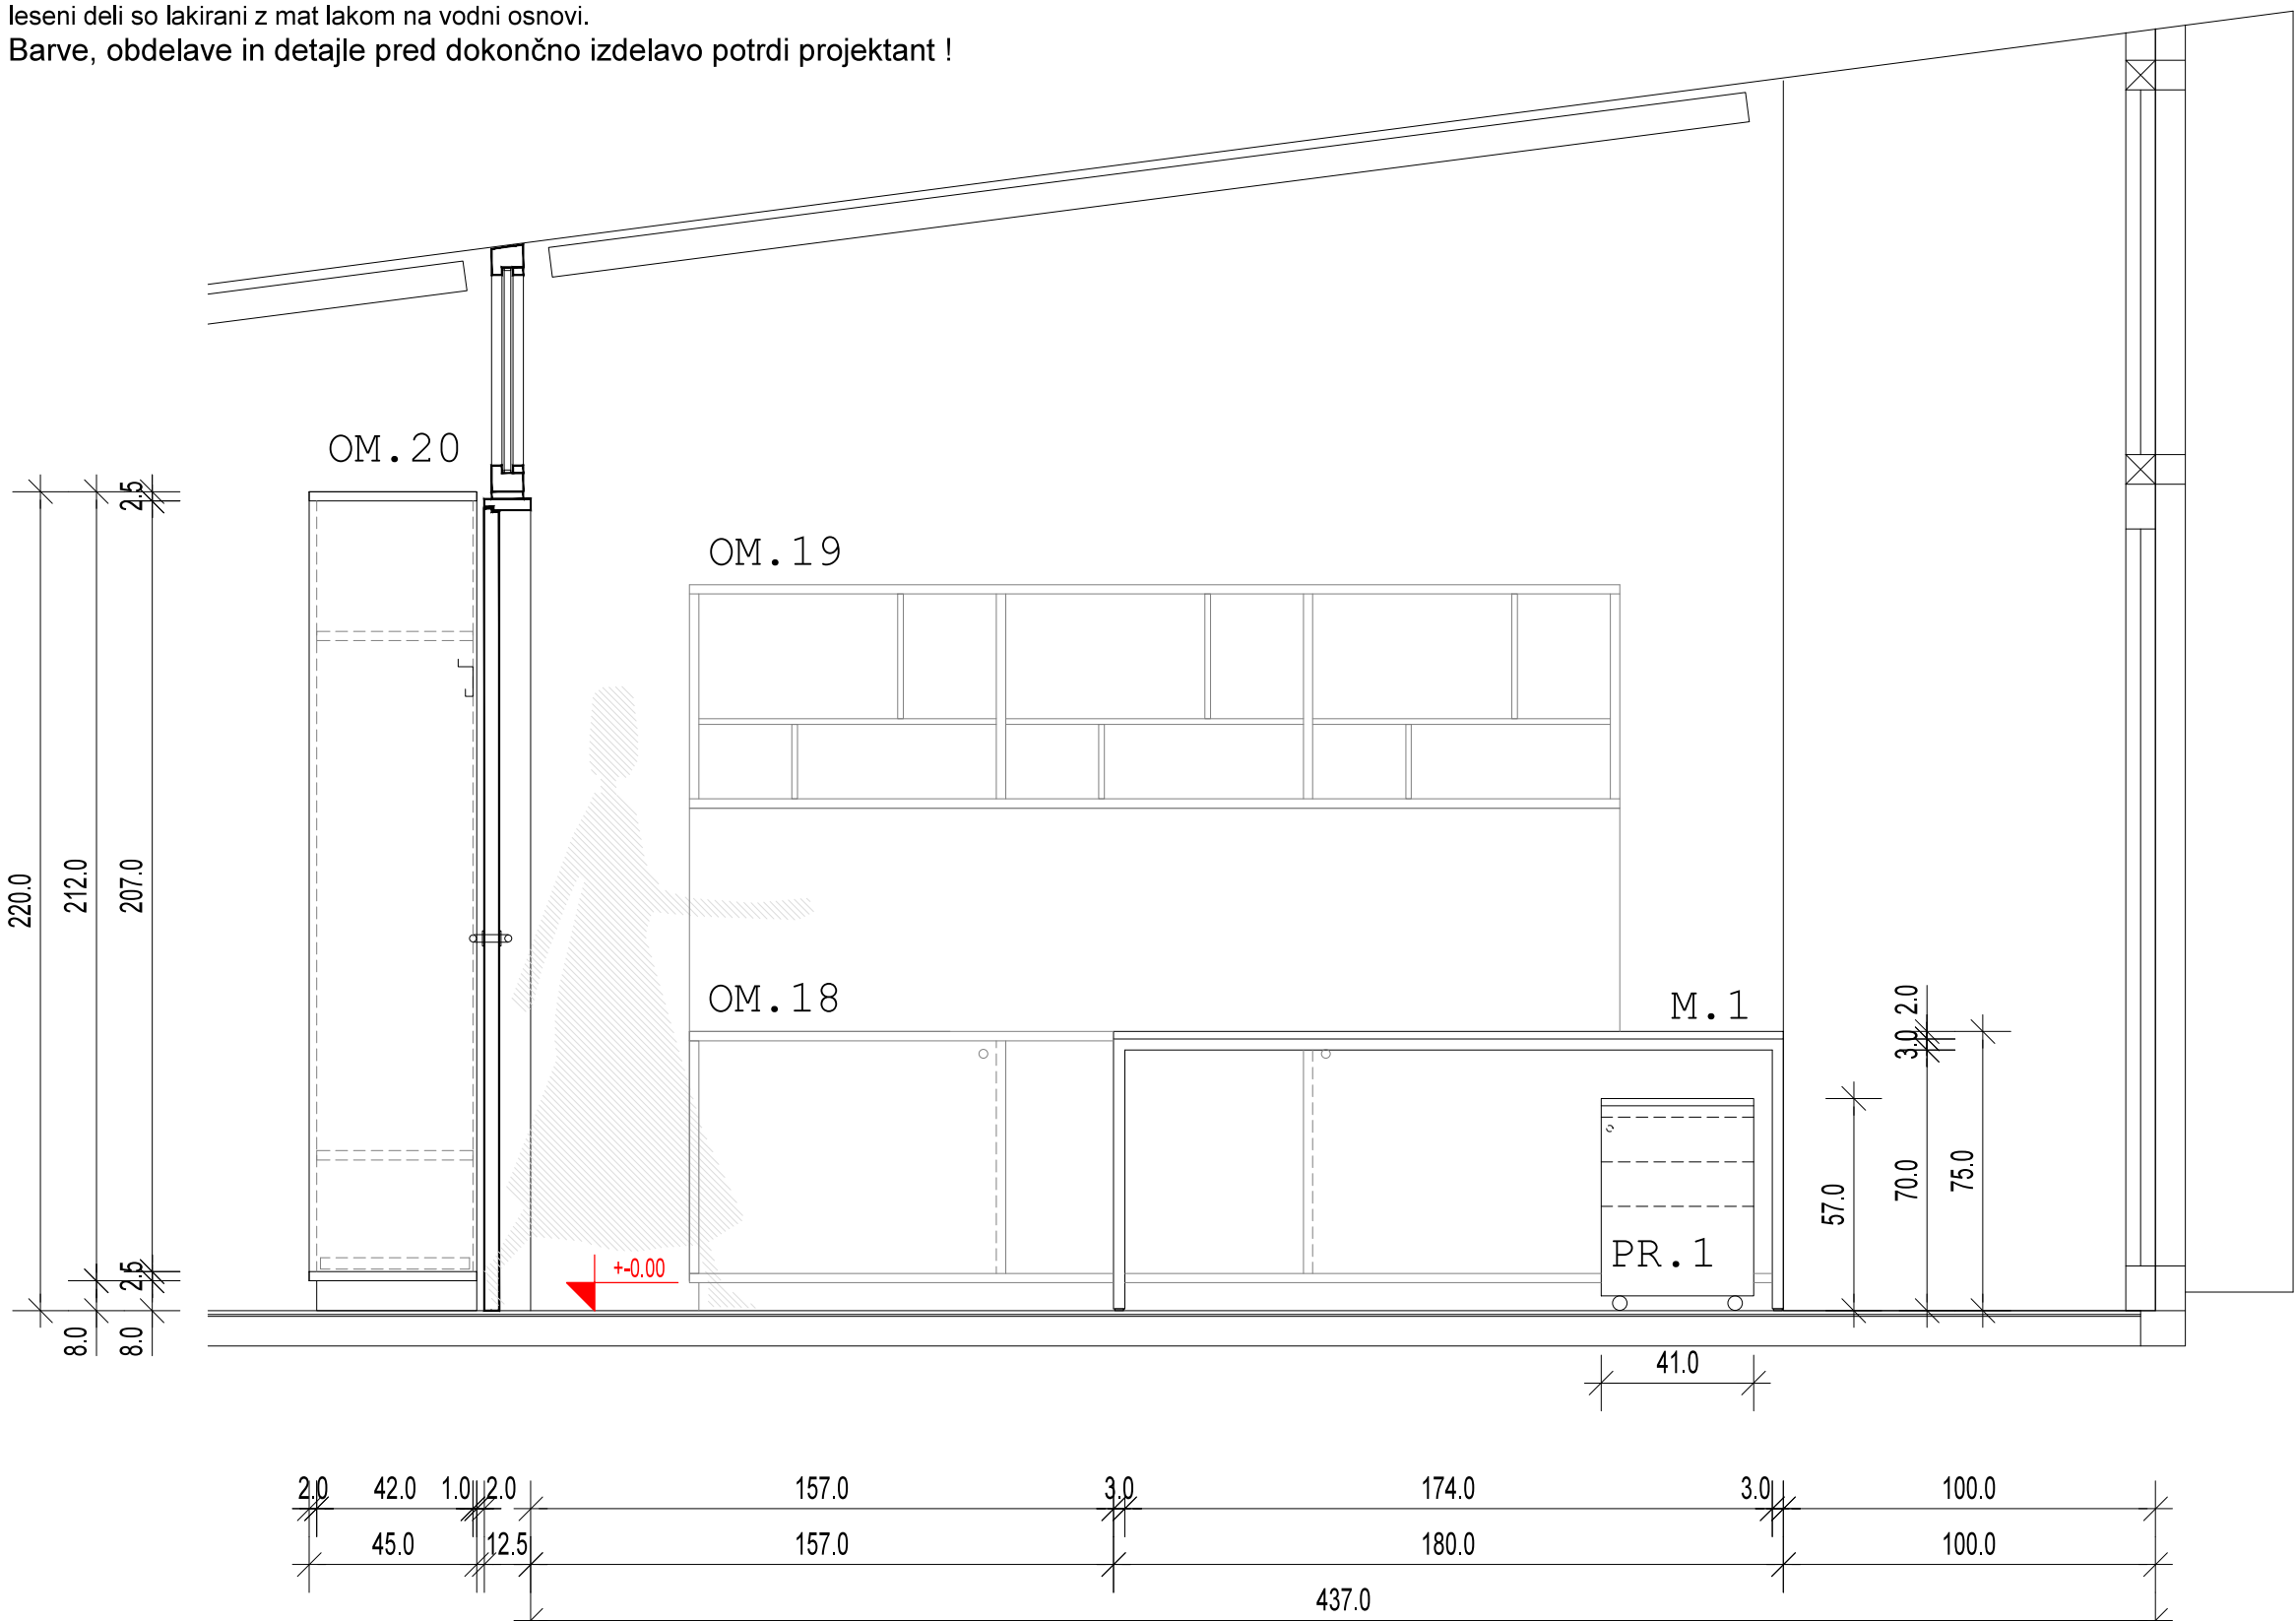

PREREZ A - A M 1 : 20

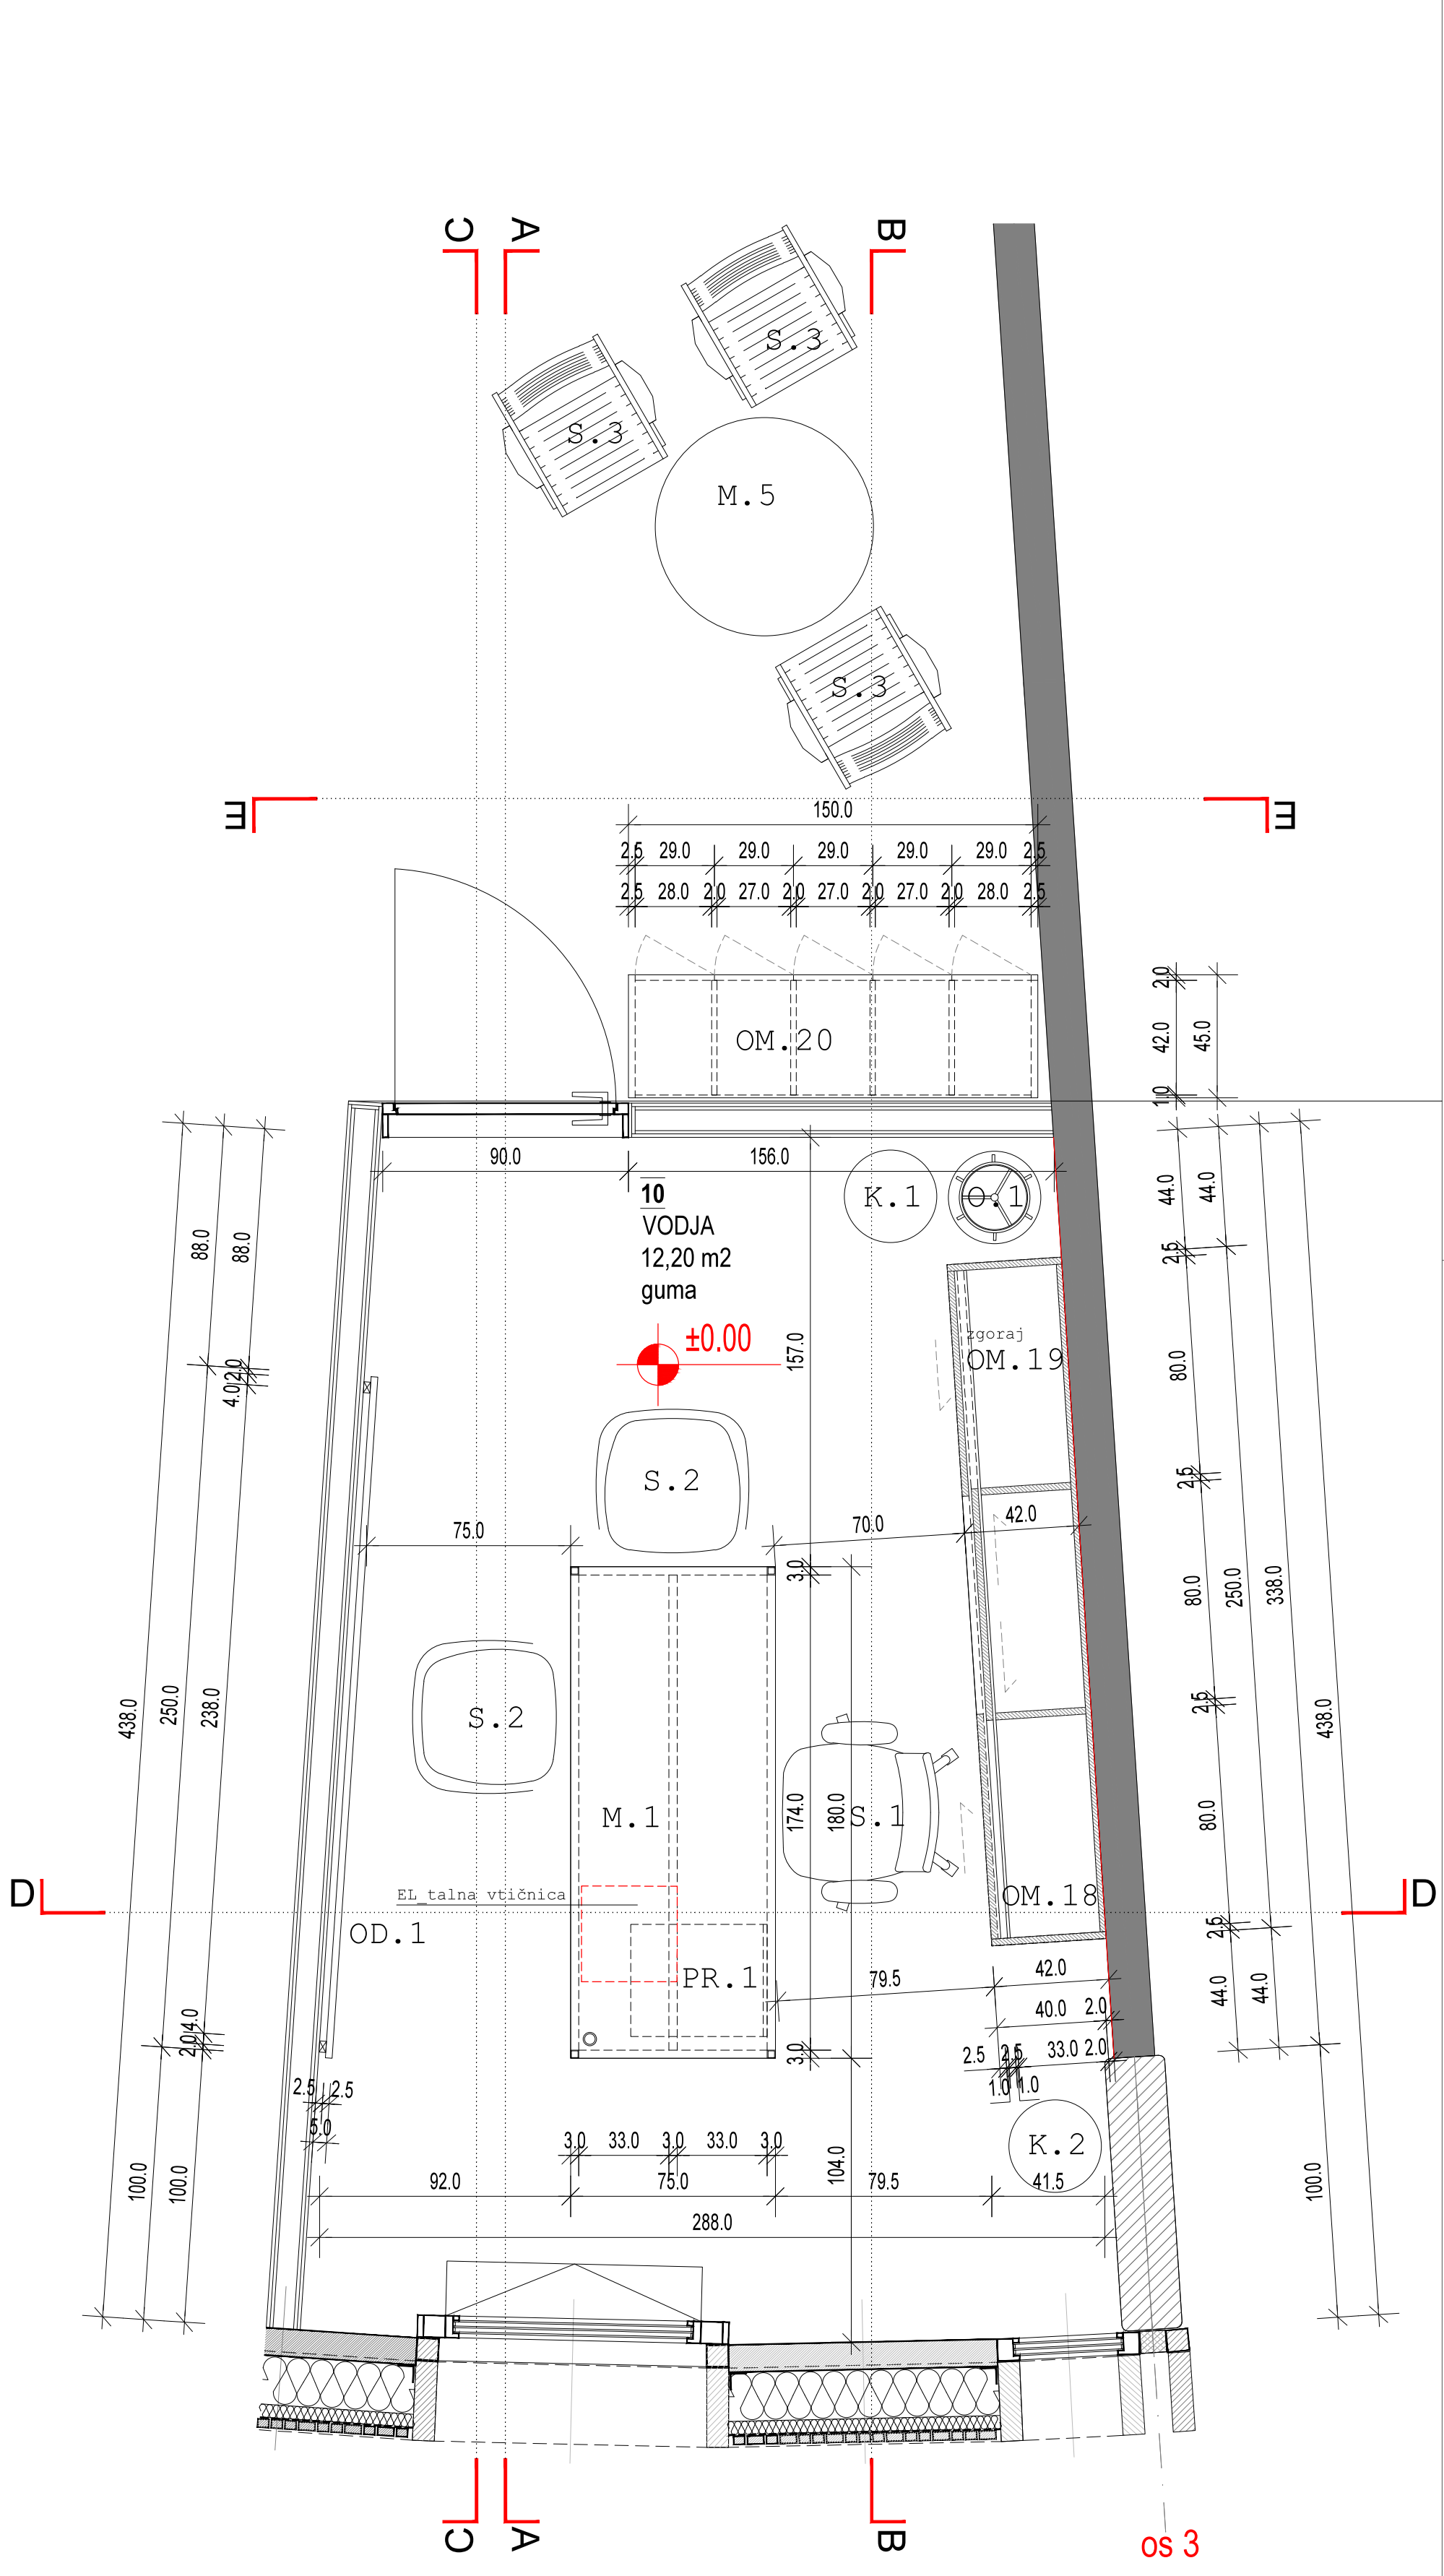

PISARNE_VODJA, SVETOVALCA_TLORIS M 1 : 20

VRTEC PEDENJPED

±0.00=277.50

© Avtorske pravice so zaščitene. Vse mere preveriti na mestu!

O B Z A	Olas d.o.o. Ljubljana, Vrhovni c. NK 4. 00. 54-1000 Ljubljana + 386 1 25 73 086, olos@obz.net
Številka projekta:	07/2015
Naziv naročnika:	MDL, Mostni trg 3, Ljubljana
Naziv objekta:	Vrtec Pedenjpod - enota Pašelj
Mesto gradnje:	Ljubljana, Kofčeva cesta
Vrsta projekta:	PEI projekt za izvedbo
Vrata naštata:	oprema
Vsebinski ribe:	Pisarna_omara OM.18, OM.19, OM.20, oglasna deska OD.1, miza M.1
ODG. projektant:	Maja Ivančič, arhitekt, SAPS 3114 A
Projektanci:	Maja Ivančič, arhitekt, SAPS 3114 A
Podizvajalci:	Vesna Škabič, arh. arh.
Številka mape:	1 - arhitektura
Datum izpodpis:	marec 2017