


The diagram illustrates the technical specifications for a door frame assembly. It includes a top-down view of the door frame and a side elevation view. The top-down view shows a rectangular frame with a central opening. Dimensions are provided for the overall width (220.0 cm), the width of the frame (216.0 cm), and the width of the opening (212.0 cm). The height of the frame is 110.0 cm, and the height of the opening is 102.0 cm. The side elevation view shows the door frame (118.0 cm) and the door (102.0 cm). The door is shown in a closed position, with a handle and a lock mechanism. The door frame is shown in a cross-section view, with dimensions for the frame thickness (110.0 cm) and the door thickness (102.0 cm). The door is labeled 'vrata VN7' and '118/216cm'. The door frame is labeled 'ZIDARSKA MERA' and 'SVETLA ŠIRINA'.

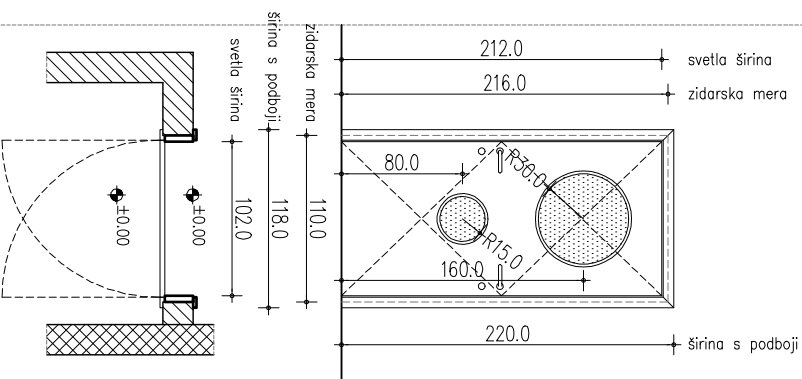

**vrata VN7**  
**110/216cm**

ZIDARSKA MERA : 110/216 cm  
SVETLA MERA : 102/212 cm  
ŠIRINA PODBOJEV: 118/220 cm

**KOLIČINA :** 6 kos, 3L, 3D

PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi

**nasadili (3x), masivni (jesen),  
3x lakirani z visoko odpornim  
brezbarvnim lakom**

**VERADNJA :** v opečno steno, d=20 cm + obojestransko omet

**KRILLO :** gladko, leseno, v liniji podboja, furnirana na 4mm ultralesu, robovi iz masive (jesen) in lakirani.

Krilo ima dva zasteljena krožna izreza (Ø30 in Ø60cm) – steklo je k aljenu, obroba je iz masive. Vse zastelitive, ki segajo pod višinsko koto +1.20, so iz lepljenega stekla.

**OBEDELAVA :** furnir na ultralesu, vmesno satovje

STEKL0: kaljeno, pod 1.20m tudi lepljeno  
PRAG : -

**OKOVJE :** kljuka INOX satinirana, u obliku

**KLJUČAVNICA :** magnetna, sistemski ključ


**PRIPIRA:** -  
**VRSTA :** enokrilna

**POZICIJA :** vhod v igralnice

OPOMBA: varnostna zapora pripiši

# mere preveriti na

<b>notranja vrata VN8</b>	
ZIDARSKA MERA : 90/216 cm	
SVETLA MERA : 82/212 cm	
ŠIRINA PODBOJEV: 98/220 cm	
KOLIČINA : 6 kos; 3D, 3L	
PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom	
VERADNUTA : v AB steno, d=20 cm + enostransko keramika do v=220cm	
KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, obojestransko obdelano z MAX ultrapasom, robovi iz masive (jesen) in lakirani. Krillo ima zastekljen krožen izrez (Ø50) - steklo je kaljeno, obroba je iz masive.	
OBDELAVA : MAX ultrapas na ultralesu, vmesno satovje	
STEKLO: kaljeno	
PRAG : -1.5cm	
OKOVJE : ključka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krillo	
KLJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ	
PRIPIRA: da	
VRSTA : enokrilna	
POZICIJA : sanitarije igralnic	
OPOMBA: prezačevalna rešetka	
	varnostna zapora pripir

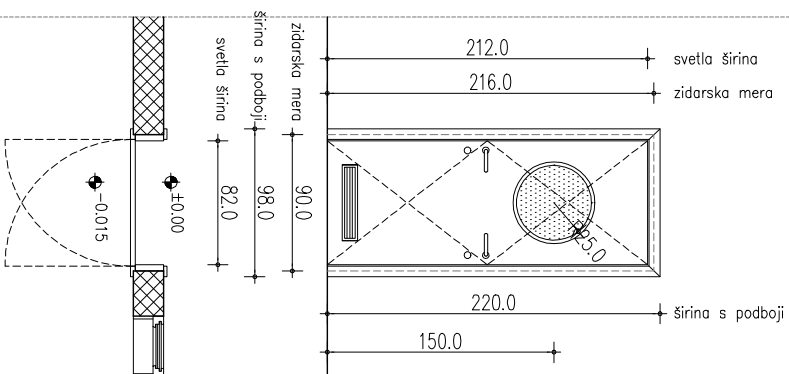vrata VN8  
90/216cm

ZIDARSKA MERA : 90/216 cm  
SVETLA MERA : 82/212 cm  
ŠIRINA PODBOJEV: 98/220 cm

KOLIČINA : 6 kos; 3D, 3L

PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi

nasadili (3x), masivni (jesen),  
3x lakirani z visoko odpornim  
brezbarvnim lakom

**VRADNJA :** v AB steno, d=20 cm + enostransko keramika do v=220cm

**KRILLO :** gladko, leseno, v liniji podboja, obojestransko obdelano z MAX ultrapasom, robovi iz masive (jesen) in lakirani. Krillo ima zaščiten krožen izrez (Ø50) - steklo je kaljeno, obroba je iz masive.

**OBDIELAVA : MAX ultrapas na ultralesu, vmesno satovje**

STEKLO: kaljeno  
PRAG : -1.5cm

**OKOJITE :** kljuka INOX satinirana, u obliki čike U, obrnjene v krilo

KLJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ  
PRIPIRA: da

**VRSTA :** enokrilna

**POZICIJA : sanitarije igralnic**

**OPOMBA:** preizkuševalna rešetka varnostna zapora pripir