
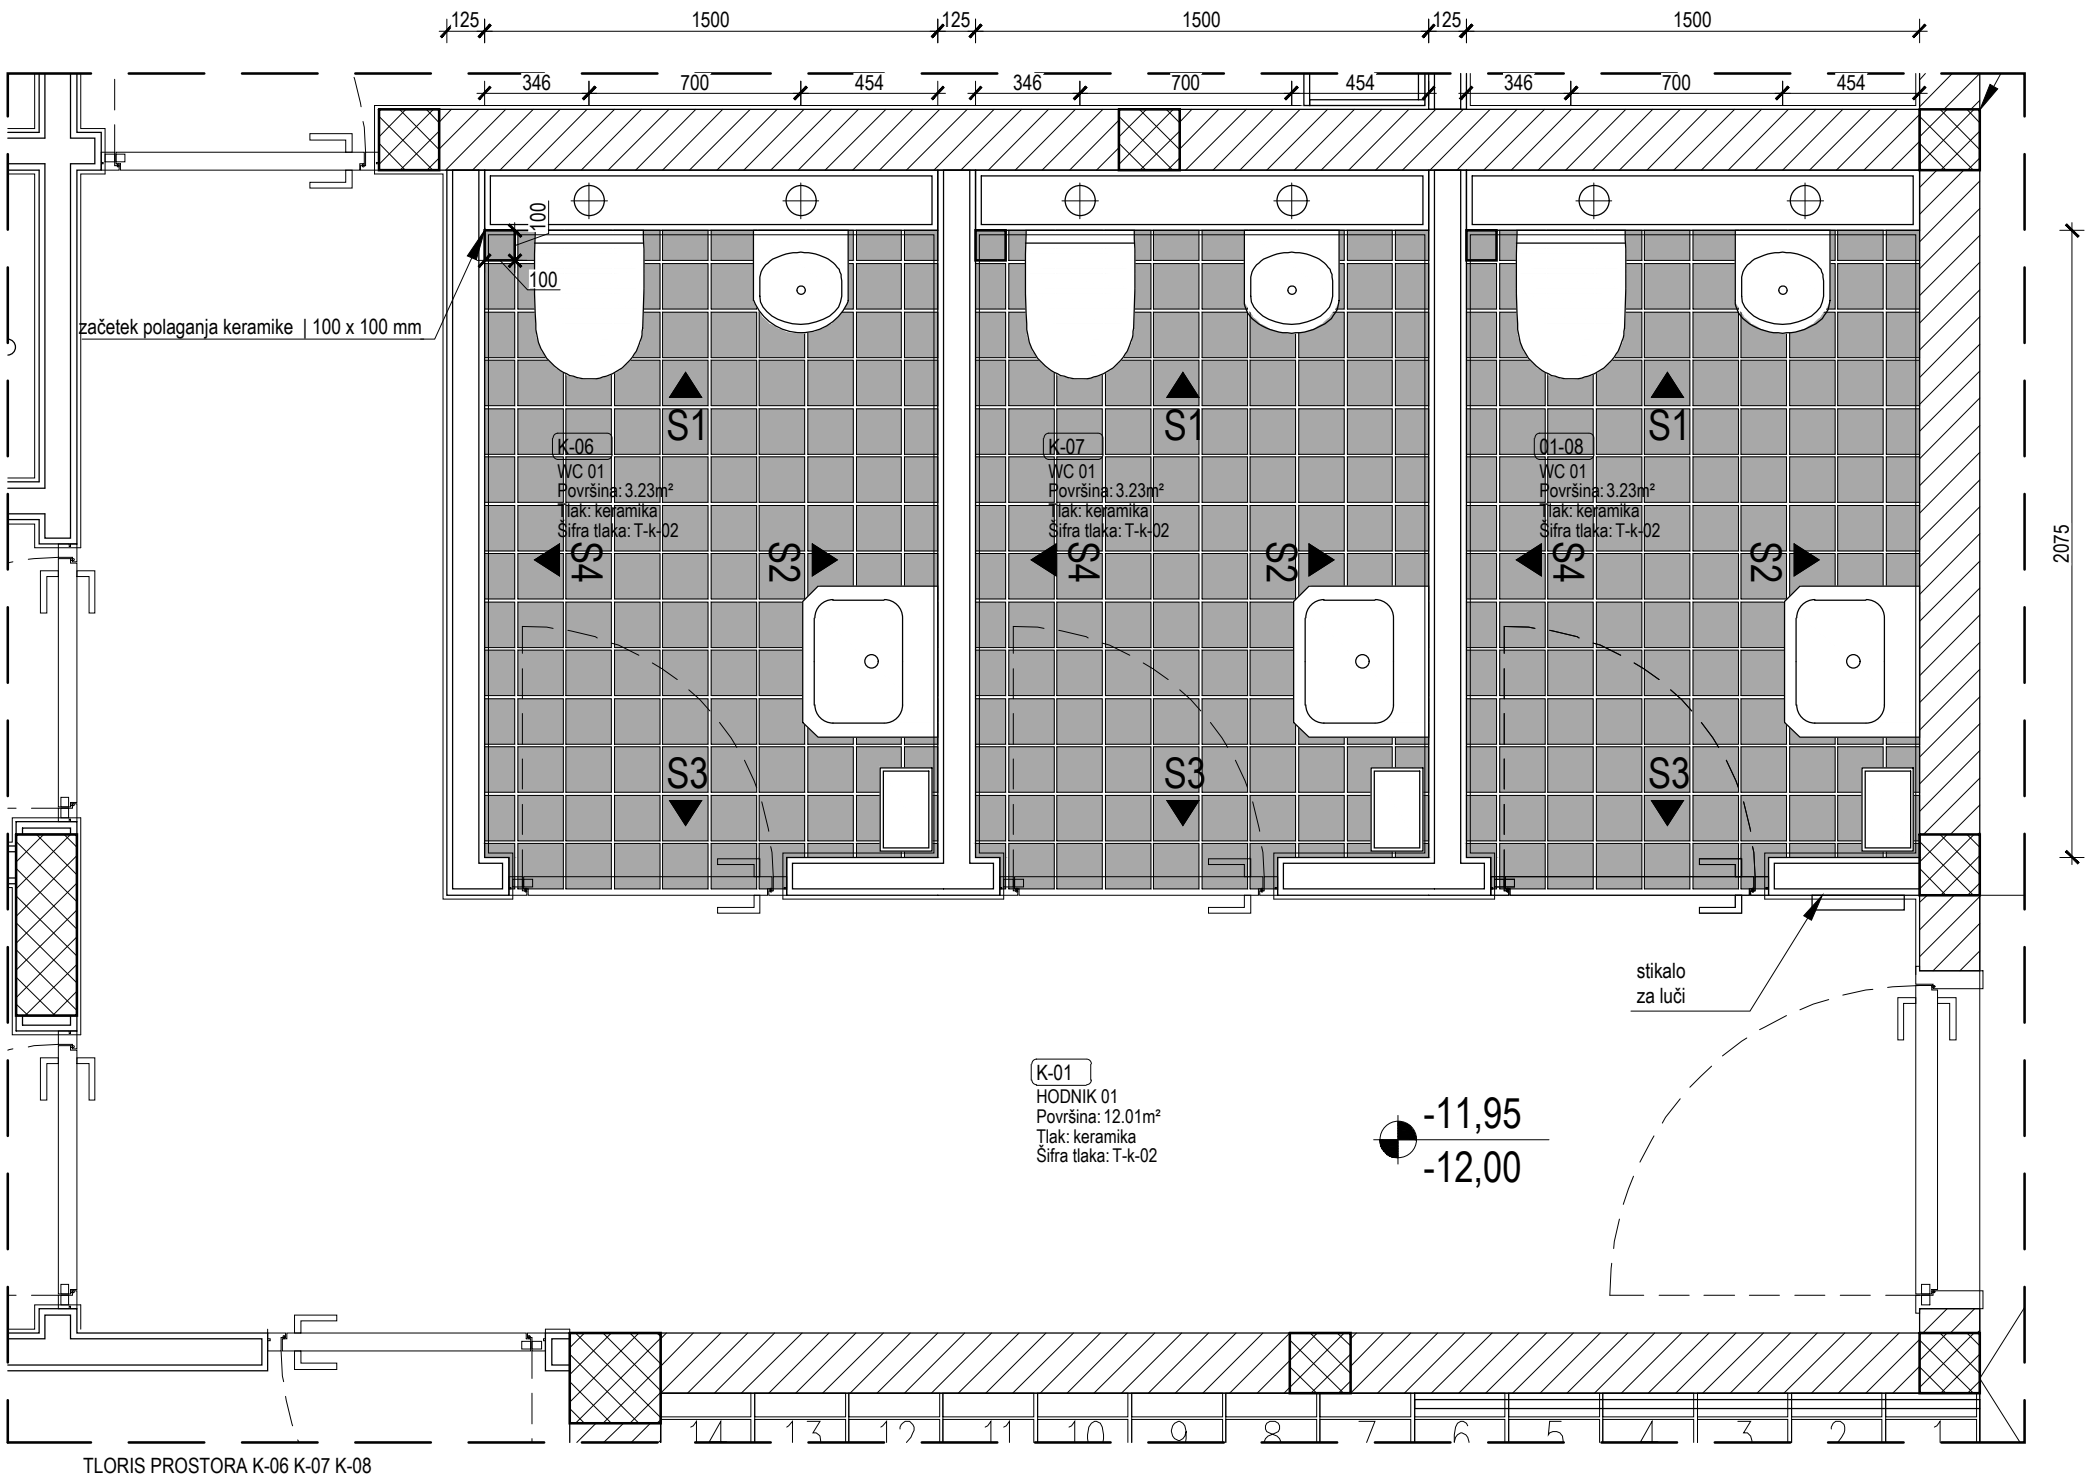



Prostor: K-1

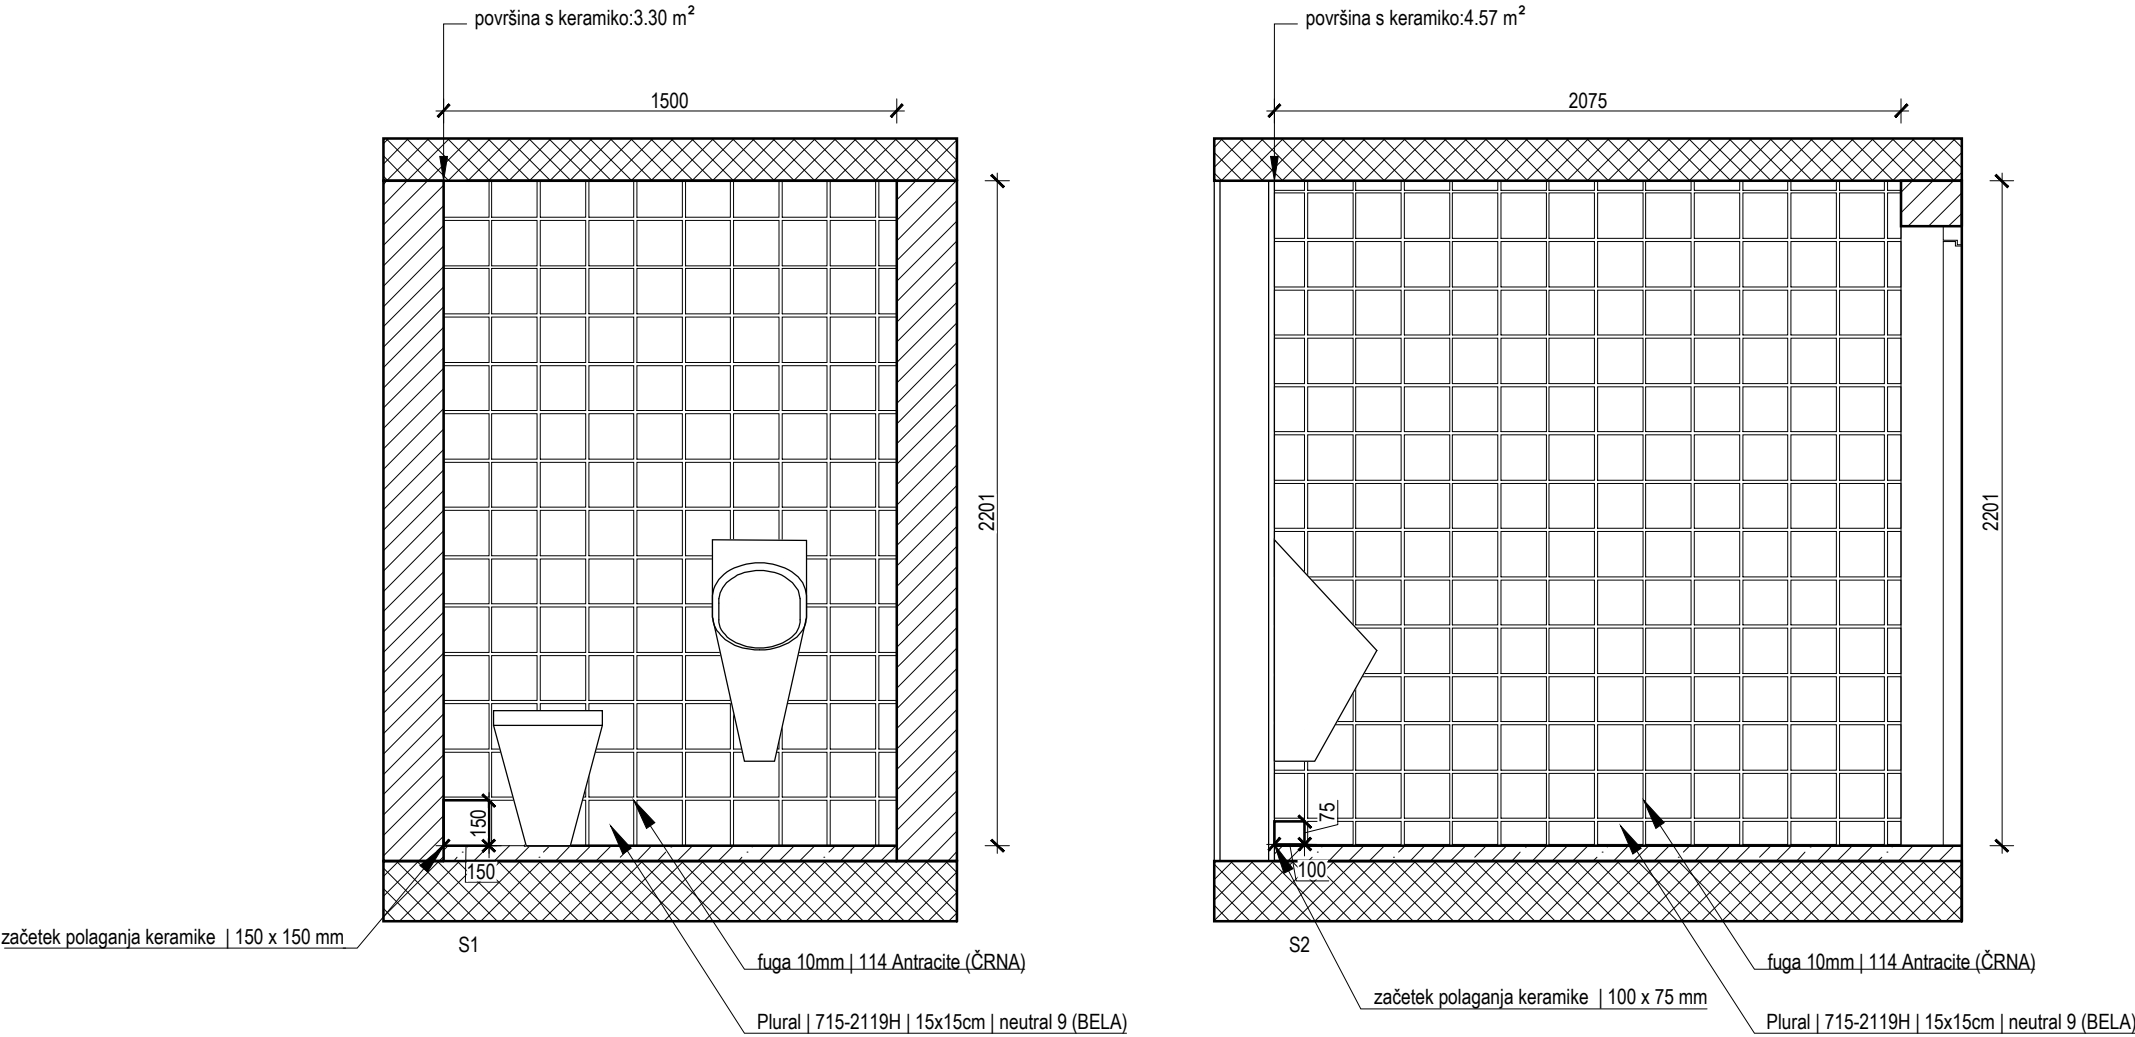


S10.2

S10.2	KERAMIČNA OBLOGA širina / višina: 150x150mm
<i>Stenska obloga:</i>	Keramične ploščice (7mm) AGROB BUCHTAL Plural 715-2119H 15x15cm neutral 9 (bela) 31,5m² (10,5 m² x 3)
<i>Stenska fuga:</i>	10mm 114 Antracite (črna)
<i>Talna obloga:</i>	Keramične ploščice (7mm) AGROB BUCHTAL Plural 812-2111 15x15cm neutral 1 (črna) 10,5m² (3,5 m² x 3)
<i>Talna fuga:</i>	10mm 103 biano luna (bela)

Opombe: Pozicija in polaganje keramike se izvede po shemi polaganja keramike. Na vsaki steni je označena točka začetka polaganja keramike in dimenzije prve položene keramične ploščice. Med vsemi keramičnimi ploščicami se izvede fuga debeline 10mm, razen pri keramičnih ploščicah velikosti 10x10cm kjer se izvedejo fuge debeline 3mm! Talna keramika v vseh prostorih je protizdrsna.

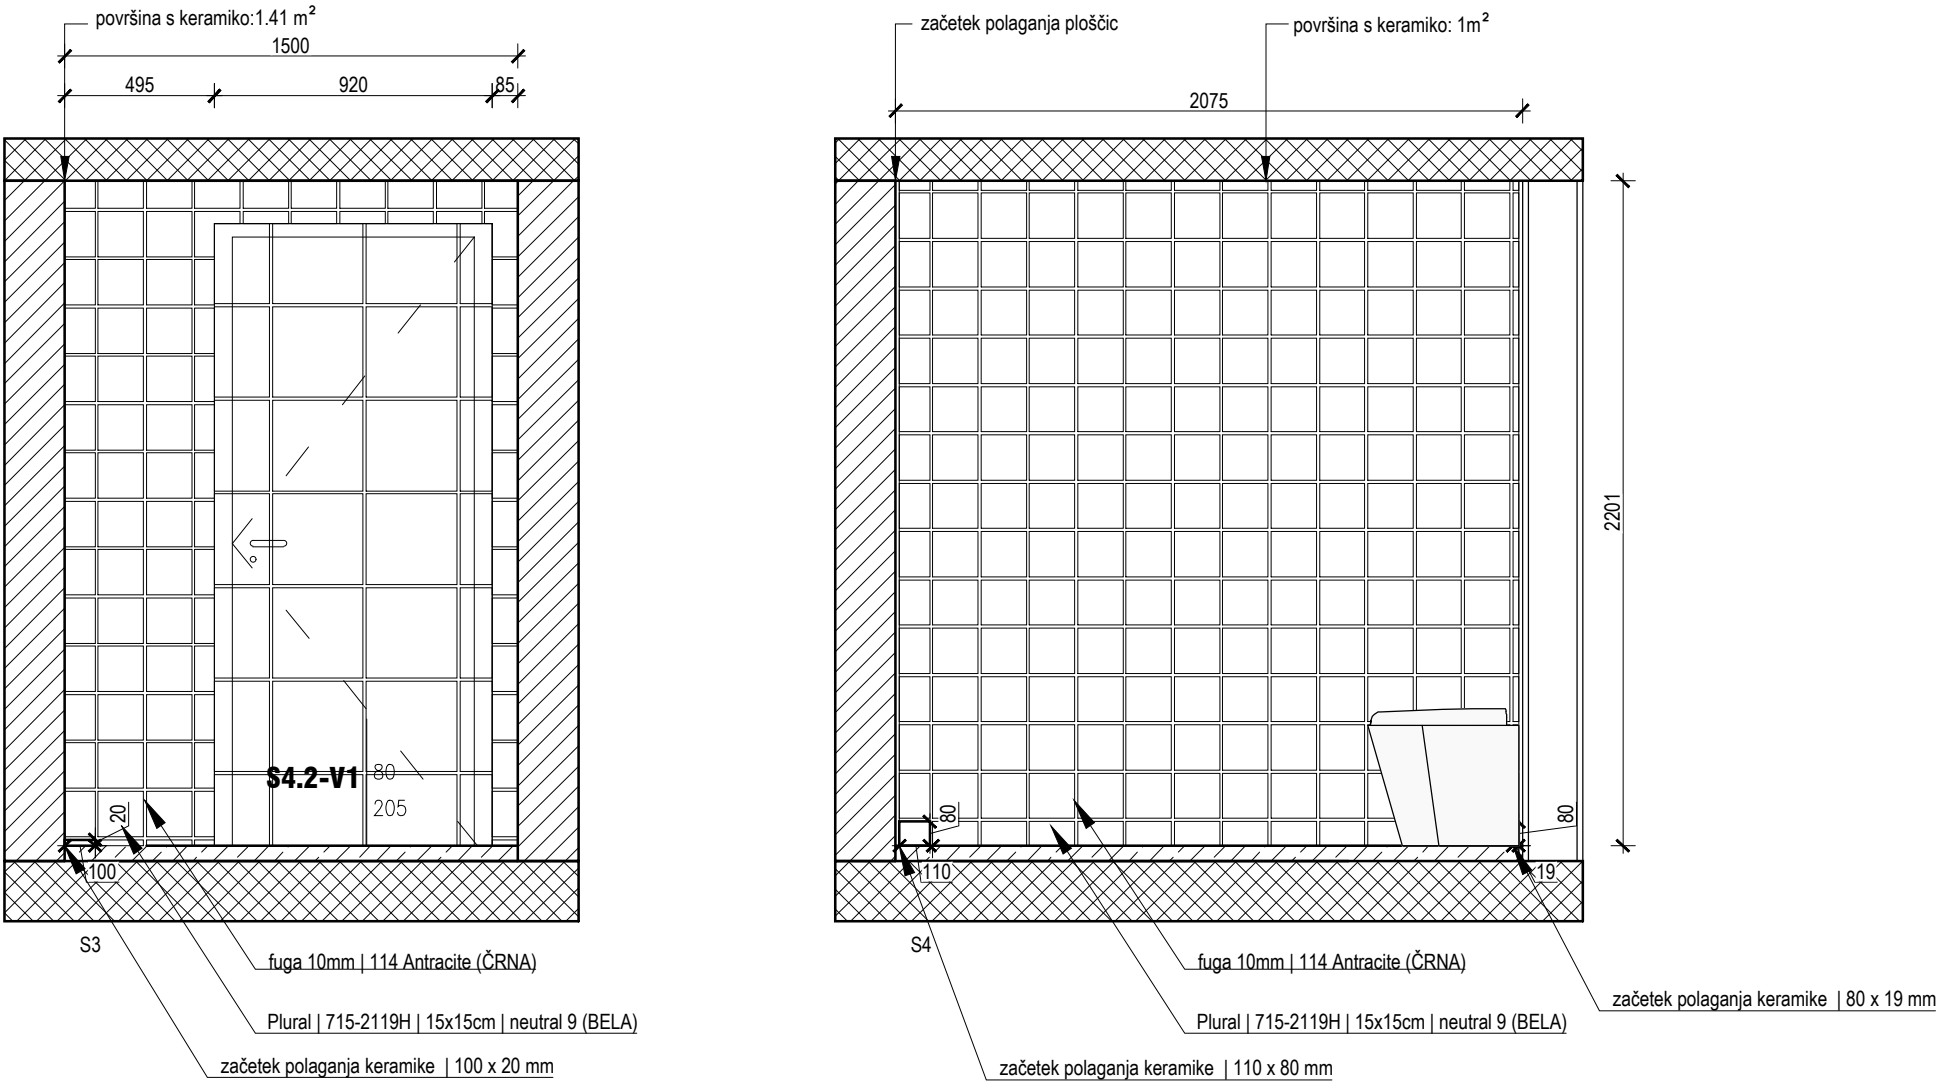

Klet

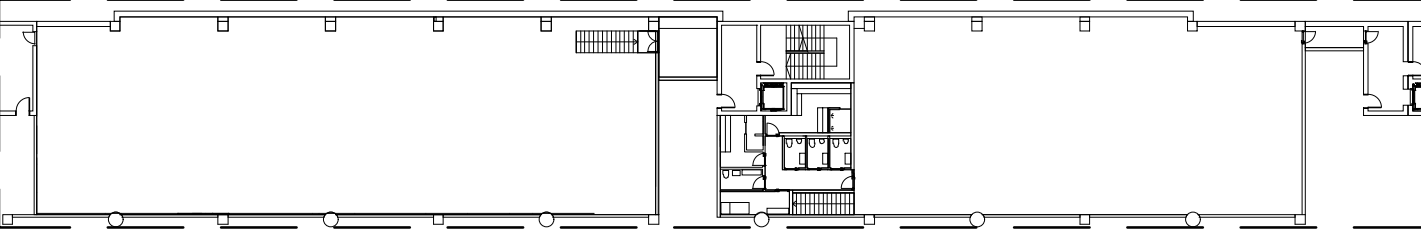

- OPOMBE
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta• Vse mere preveriti na kraju samem• Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojih in el. instalacij• Odprtine oben kontrolirati v načinu fasade• Višine parapetov so navedene od končnega tlaka | <ul style="list-style-type: none">• Kotirana je gradbena odprtna vrata in okna• Svetla mera vrata je mera med odprtimi vrtnimi kili (pod 90°)• Detajle vgradnje okna in vrata kontrolirati v projektu dobavitelja• Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja• Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditve predložiti projektantu. |
|---|--|

SADAR + VUGA d.o.o.
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

OBJEKT:
Skatepark Stožice

RISBA:

Keramične stenske obloge

Shema keramičnih ploščic

**SADAR
+ VUGA**

FAZA:
PZI

ŠT. PROJEKTA:
359-19

MERILO:
1:25

DATUM:
februar 2020

ŠTEVILKA LISTA

S10.2