


kraju samem!

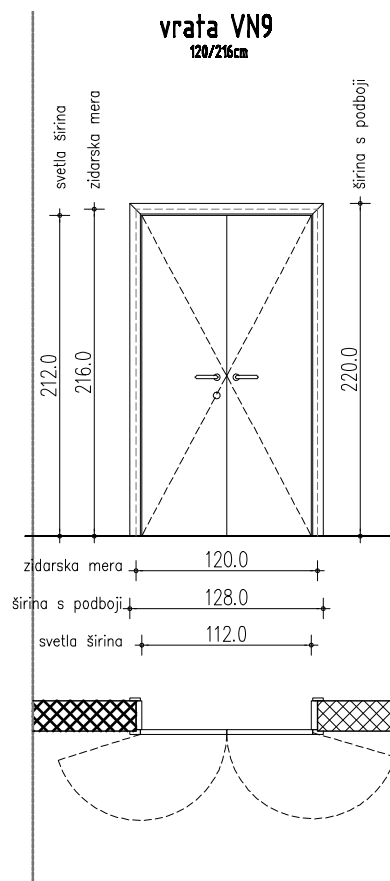


Rw pomeni zvočno izolacijsko sposobnost vrat, vgrajenih in izmerjenih na objektu.
V steno med igralnicama se vgradijo vrata s sledečimi lastnostmi: zvočna izol. vrat $R_w=3\alpha$
Akustično polnilo v krilu vrat, deb. 3cm, dvojno akustično tesnjenje krilo/podboj,
zatezna kljuka z okovjem za zapiranje/tesnjenje v več točkah, talna tesnilna letev, ki zates
vrata v zaprtem stanju.

ZIDARSKA MERA : 120/216 cm
SVETLA MERA : 112/212 cm
ŠIRINA PODBOJEV: 128/220 cm

KOLIČINA : 3 kos;
PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom
VGRADNJA : v AB steno, d=20 cm
KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, furnirana na 4mm ultralesu, robovi iz masive (jesen) in lakirani. Odpiranje krila 180°
OBDELAVA : furnir na ultralesu, vmesno satovje
STEKLO: -
PRAG : -
OKOVJE : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo
KLJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ
PRIPIRA: -
VRSTA : dvokrilna
POZICIJA : prehod med igralnicama
OPOMBA: široko odpiranje (180°)
varnostna zapora pripir

mere preveriti na

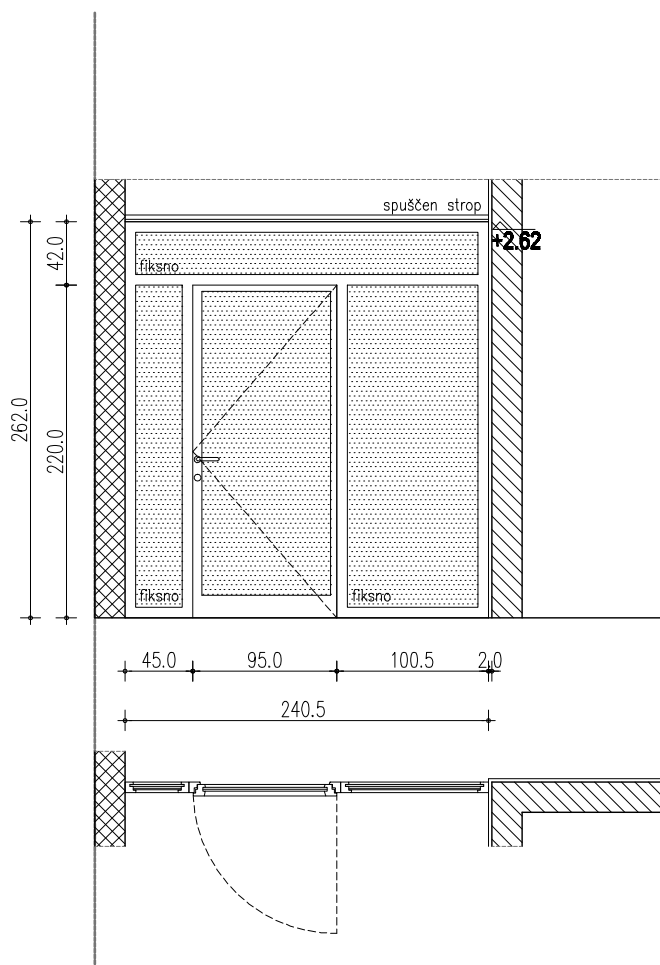

enokrilna steklena vrata VN10

ZIDARSKA MERA: 240.5/262 cm
SVETLA MERA: 95/220 cm
45 + 100.5 stranska svetloba
42/240.5 cm nadsvetloba

KOLIČINA : 3 kos
PODBOJ : iz masivnega macesnovega lesa, zaščita z brezbarvnim poliuretanskim lakom
VGRADNJA : med AB steno in opečno steno
KRILLO : stekleno v macesnovem okvirju
OBDELAVA : enako kot podboj
STEKLO: vse varnostno triplex
PRAG : -
OKOVJE : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo
KLJUČAVNICA : sistemski ključ
PRIPIRA: -
VRSTA : enokrilna z stranskima svetlobama in nadsvetlobo
POZICIJA : med vetrolovom in garderobami
OPOMBA: - pri izvedbi upoštevati spuščene stropove ter obloge sten (slepi okvirji)
- odpiranje vrat iz igralnic in uprave
- samozapiralo
- varnostna zapora pripir
- naprava z samozapiranje vrat

številka projekta:

85/2010

vrsta objekta:

VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI MRAVLJINČEK