



AKSONOMETRIJA MIZE IN KLOPI

MIZA IN KLOPI dimenzija: 5230 x 2000 x h450/700 mm	
Splošni opis:	Miza s klopema za druženje uporabnikov. Miza in klopi so namenjeni večjem druženju ob posebnih dogodkih in za počitek športnikov.
Konstrukcija:	Za mizo in klopi so v medetažni plošči predvidene pozicije sider na katere se pritrdi betonska miza in dve klopi.
Končna obdelava:	Končni sloj bara je keramika AGROB BUCHTAL Keramične ploščice (7mm): Plural 730-2119H 30x30cm neutral 9 (bela) Plural 715-2119H 15x15cm neutral 9 (bela) Plural 710-2119H 10x10cm neutral 9 (bela)
Fuga:	10mm 114 Antracite (črna), (3mm 114 Antracite (črna))ob keramiki 10x10cm
Opombe:	- izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant - vzorce materialov predložiti projektantu v potrditev! - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Količina.:	01

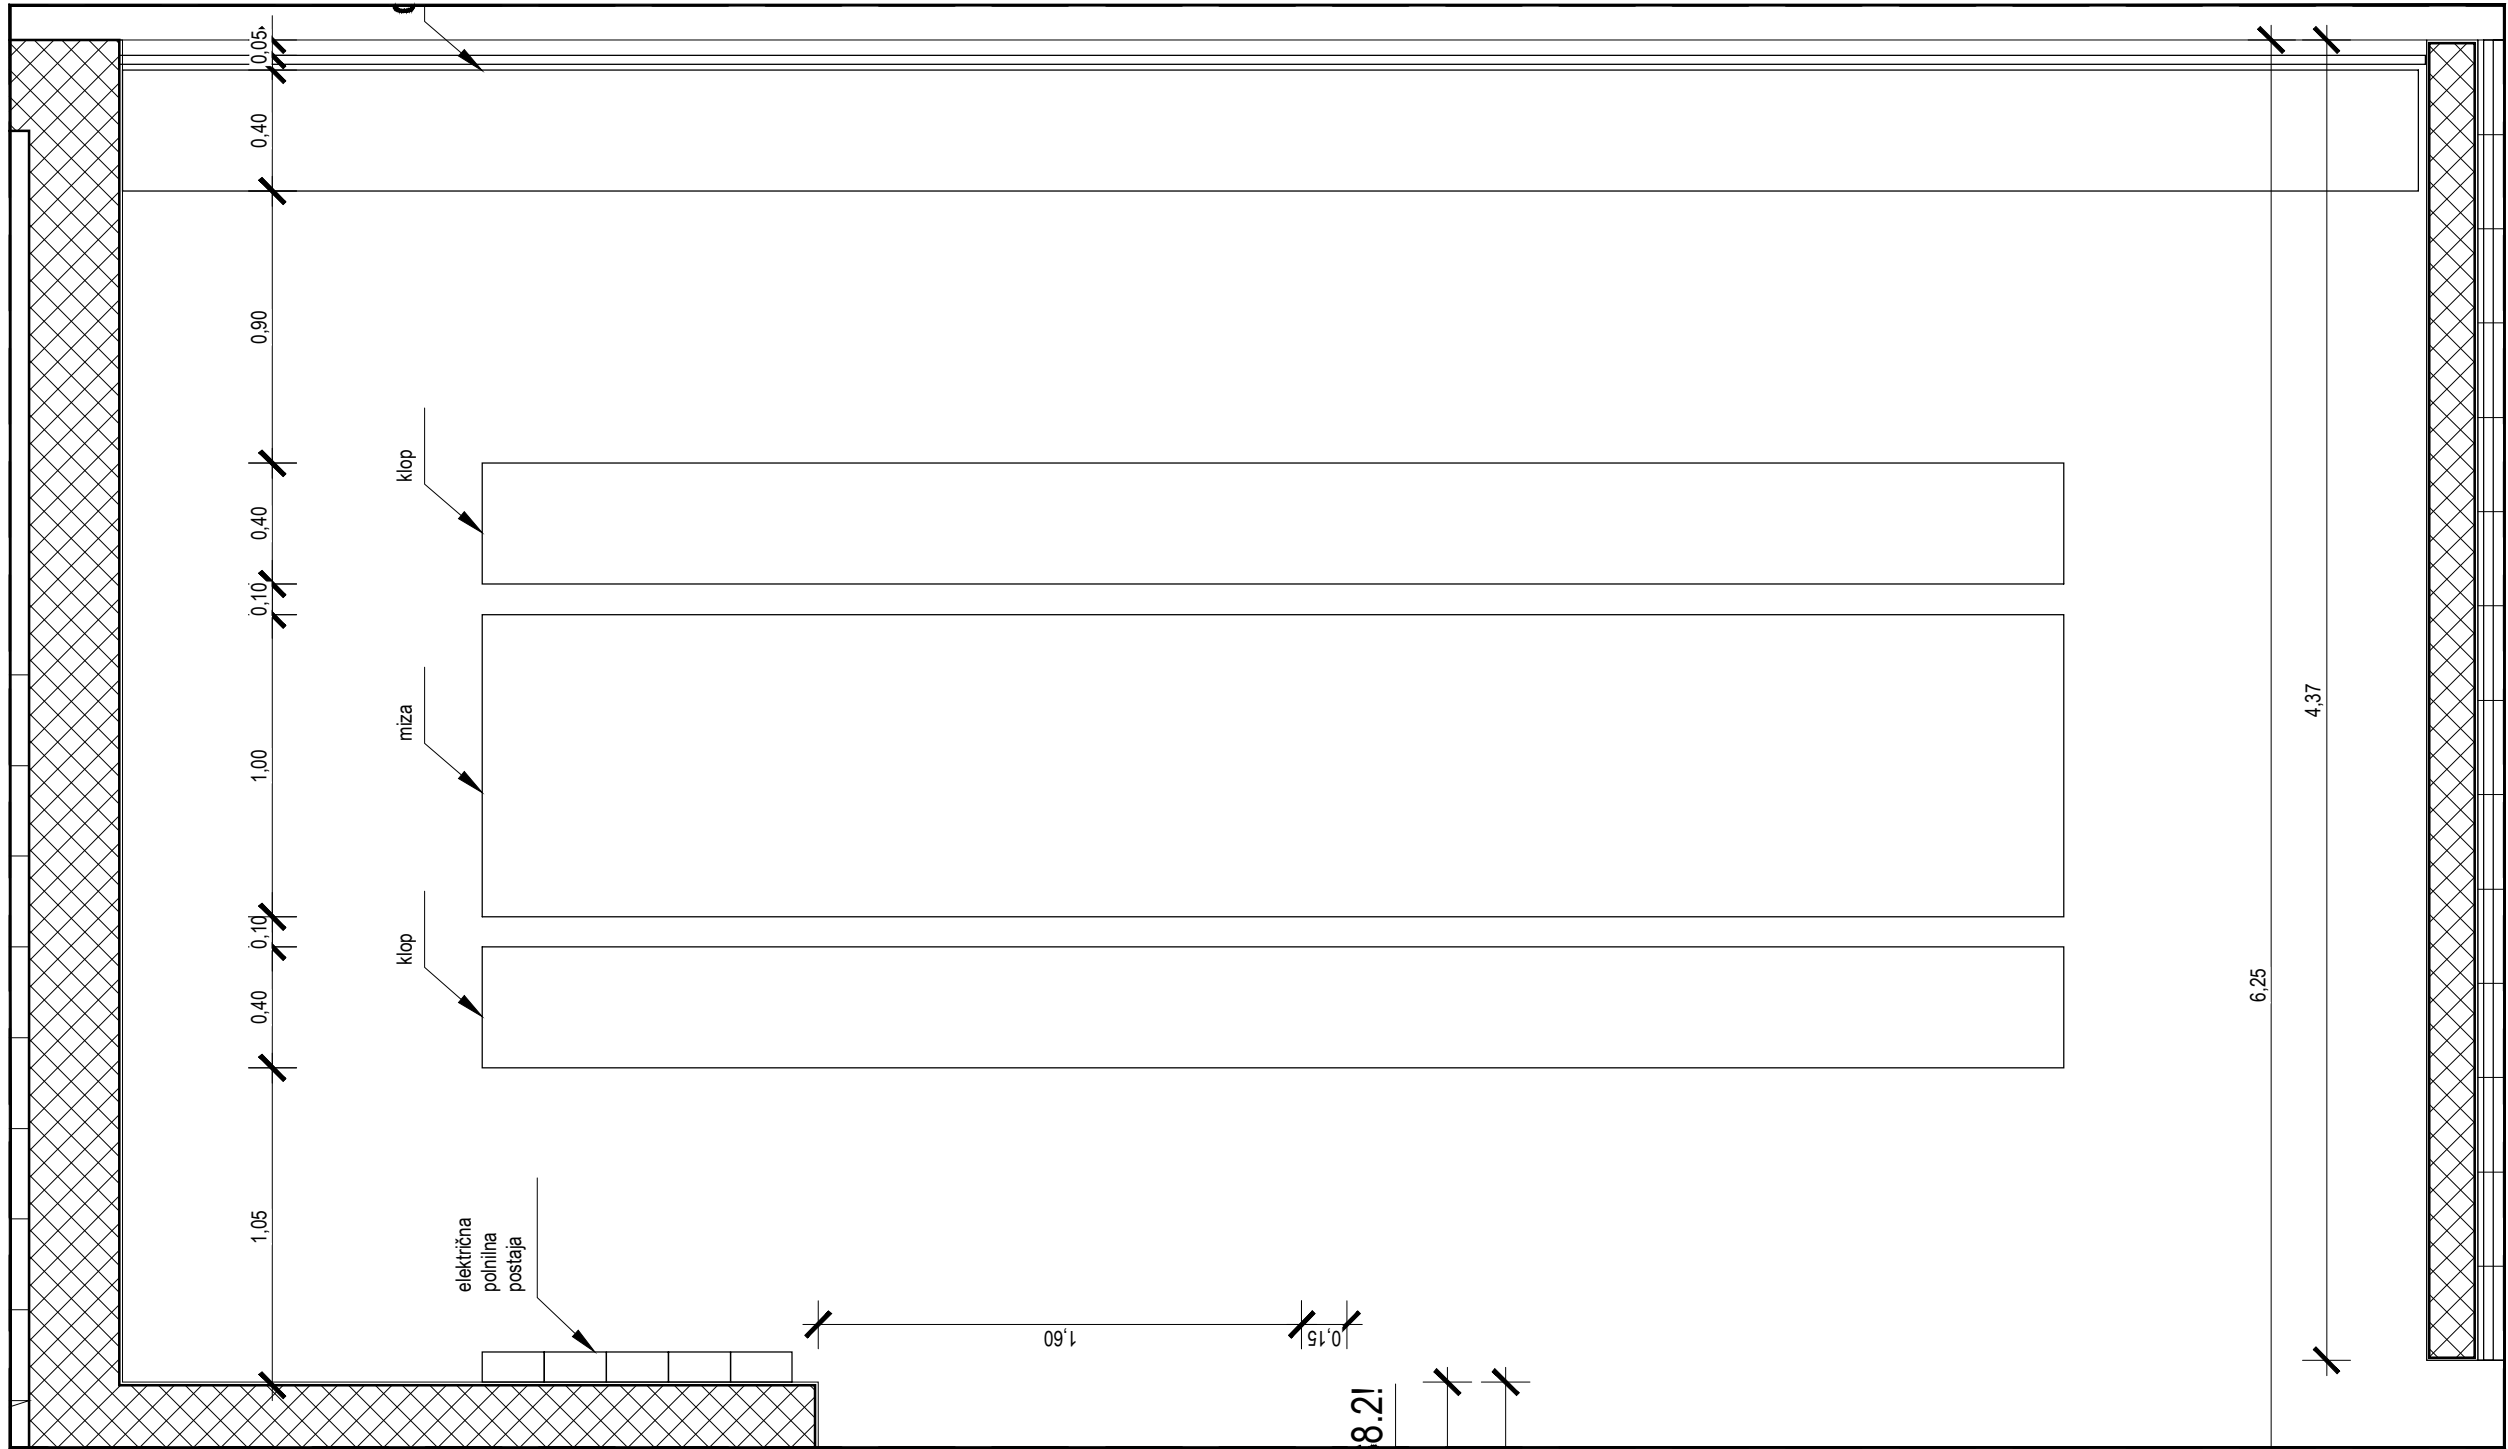

TLORIS PROSTORA K-1

Medetaža

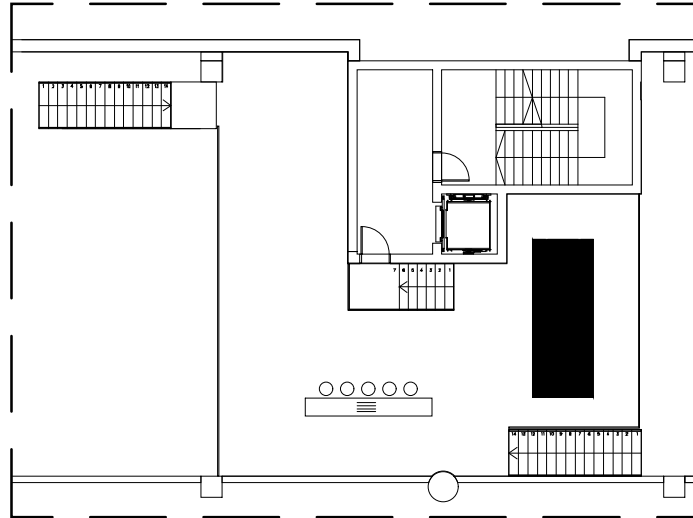

- OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
 - Vse mere preveriti na kraju samem
 - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
 - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
 - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
 - Kotirana je gradbena odprtna vrat in oken
 - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
 - Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija	SADAR + VUGA FAZA: PZI	MERILO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice	ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Oprema Shema mize in klopi	ŠTEVILKA LISTA: OP 1.2	