


S10.6	
KERAMIČNA OBLOGA širina / višina: 300x300mm	
Stenska obloga:	Keramične ploščice (7mm)   AGROB BUCHTAL Plural   730-2119H   30x30cm   neutral 9 (bela)   20,0m²
Stenska fuga:	10mm   114 Antracite (črna)
Talna obloga:	Keramične ploščice (7mm)   AGROB BUCHTAL Plural   830-2111   30x30cm   neutral 1 (črna)   5,0m²
Talna fuga:	10mm   103 bianco luna (bela)
Opombe:	Pozicija in polaganje keramike se izvede po shemi polaganja keramike. Na vsaki steni je označena točka začetka polaganja keramike in dimenzije prve položene keramične ploščice. Med vsemi keramičnimi ploščicami se izvede fuga debeline 10mm, razen pri keramičnih ploščicah velikosti 10x10cm kjer se izvedejo fuge debeline 3mm! Talna keramika v vseh prostorih je protizdrsna.

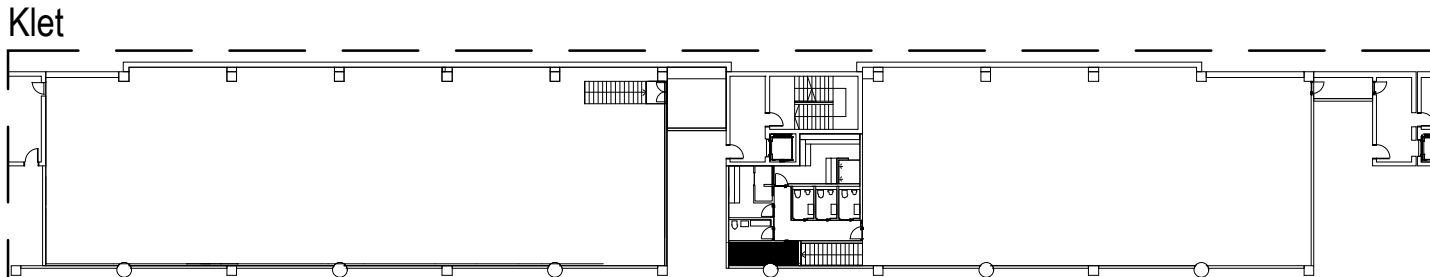

- OPOMBE:
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
  - Vse mere preveriti na kraju samem
  - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
  - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
  - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
  - Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
  - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
  - Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
  - Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
  - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija		FAZA: PZI	MERILO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice		ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Keramične stenske obloge Shema keramičnih ploščic		ŠTEVILKA LISTA: <b>S10.6</b>	