

kraju samem!

96.0
84.0
96.0
120.0
148.0
R80.0
R50.0
R60.0
65.0
68.0
1.0
100.0
1.0
33.0
112.0
8.0
100.0
6.0
40.0
112.0
28.0
1.0
100.0
1.0

masivna obroba 3x1cm
odprtina v opečni steni Ø112cm
lepljeno steklo
vrabek!
R80.0
R50.0
R60.0
65.0
68.0
1.0
100.0
1.0
33.0
112.0
8.0
100.0
6.0
40.0
112.0
28.0
1.0
100.0
1.0

zunanja obroba masivni jesen 41mm center kroga na 68cm
cokel: inox obroba na masni 1.3cm, jesen
krožna obloga: ultrapros (mm, 11mm) na iverici
1.0
100.0
1.0
33.0
112.0
8.0
100.0
6.0
40.0
112.0
28.0
1.0
100.0
1.0

masivna obroba 6x1cm
lepljeno steklo 6mm
slepi okvir 2/20cm
masivni okvir deb. 4cm
23.0
4.0
2.0
omet
omet
krožna obloga: ultrapros (mm, 11mm) na iverici
zunanja obroba je masivni jesen 41mm

filksno okroglo okno NZ1c


ZIDARSKA MERA: Ø112cm
SVERILA MERA: Ø100cm
KOLIČINA : 1 kos
OKVIR : vse iz masivnega jesenovega lesa, zaščita z brezbarvnim poliuretanskim lakom
VERADNVA : v opečni steni d=20cm + omet in lesene stenske obloge z obeh strani,
-opeke okoli zasteklitve se položijo na kanti!

KROŽNA OBLOGA : na strani povezovalnega hodnika obkroža okno krožna obloga iz ultrapasa na iverici: zahtevana je velika natančnost pri stikih okvirja okna in obloge stene (v primeru večih izvajalcev obvezno usklajevanje!)

STEKLO: lepljeno 6mm
POZICIJA : zasteklitve med igralnico in povezovalnim hodnikom

OPOMBA:

- pri izvedbi upoštevati obloge sten (slepi okvirji!)
- v primeru nejasnosti obvezno posvetovanje z arhitektom!
- napis na oblogi je simboličen, font in vsebino teksta določi arh.

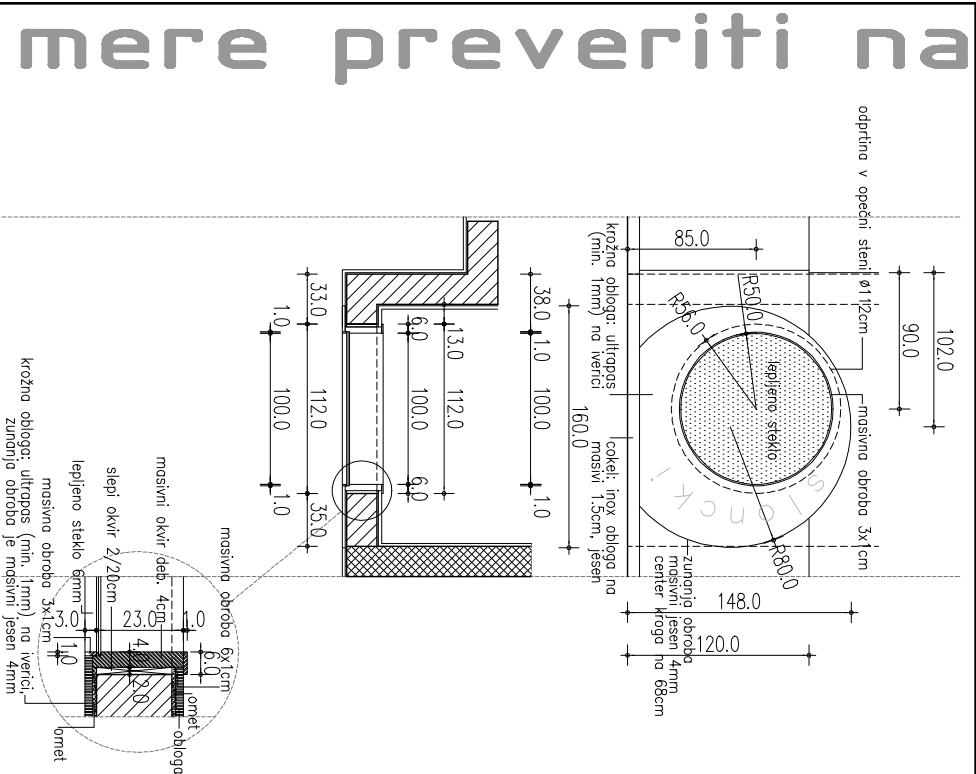

fiksno okroglo okno NZ1d

ZIDARSKA MERA:	Ø112cm
SVETLA MERA:	Ø100cm
KOLIČINA :	1 kos
OKVIR :	vse iz masivnega jesenovega lesa, zaščita z brezbarvnim poliuretanskim lakom
VERADNJA :	v opečni steni d=20cm + omet in lesene stenske obloge z obeh strani, -opeke okoli zasteklitve se položijo na kanti!
KROŽNA OBLOGA :	na strani povezovalnega hodnika obkroža okno krožna obloga iz ultrapasa na iverici: zahtevana je velika natančnost pri stikih okvirja okna in obloge stene (v primeru večih izvajalcev obvezno usklajevanje!)
STEKLO:	lepljeno 6mm
POZICIJA :	zasteklitve med igralnico in povezovalnim hodnikom
OPOMBA:	- pri izvedbi upoštevati obloge sten (slepi okvirji) - v primeru nejasnosti obvezno posvetovanje z arhitektom! - napis na oblogi je simboličen, font in vsebino teksta določa arh.

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI PRAVLJINJEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SKLEPI VRAT IN OKEN	junij 2011	list 16