


DETALJ OBEŠANJA

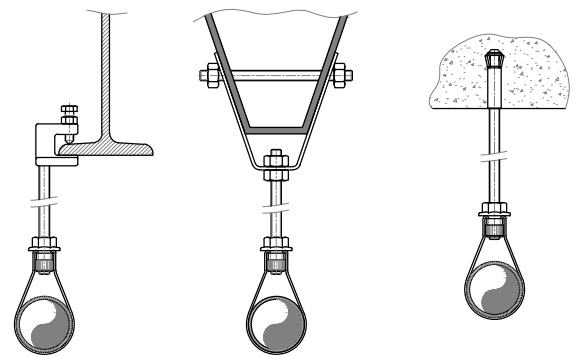

OPOMBA:

- CEVOVODI DO PREMERA 1 1/2" SO LAHKO OBEŠENI NA NENOSILNO GRADBENO KONSTRUKCIJO (PLOČEVINASTA STREHA, ...)
- CEVOVODI PREMERA 2" VSAKA TRETJA KONZOLA MORA BITI OBEŠENA NA NOSILNO GRADBENO KONSTRUKCIJO
- CEVOVODI PREMERA VEČJI OD 2" VSAKA KONZOLA MORA BITI OBEŠENA NA NOSILNO GRADBENO KONSTRUKCIJO

NO	NAVČJUNA PAUČKA
1"	M 10
1 1/4"	M 10
1 1/2"	M 10
2"	M 10
2 1/2"	M 10
3"	M 10
108	M 10
133	M 12
159	M 12

Indek: sprememba: datum: ime in priimek:

RAZDALJIA MED PODPORAMI ZA JEKLENE CEVI

DN	Zun. premer mm	Masa cevi napunjena z vodo	Max. razpon med podporami
15	21,3	1,2 kg/m	1,60 m
20	26,9	1,8 kg/m	1,85 m
25	33,7	2,65 kg/m	2,15 m
32	42,4	3,91 kg/m	2,50 m
40	48,3	4,41 kg/m	2,60 m
50	60,3	5,96 kg/m	3,00 m
65	76,1	9,16 kg/m	3,50 m
80	88,9	12,15 kg/m	3,80 m
100	114,3	18,90 kg/m	4,20 m
125	139,7	27,12 kg/m	4,50 m
150	168,3	36,93 kg/m	4,90 m

LEGENDA:

- STOJEČA SPRINKLER ŠOBA (68°C)
- ⊗ STOJEČA SPRINKLER ŠOBA (68°C) - Z ZAŠČITNO KOŠARICO
- SPRINKLER GLAVNI RAZVOD
- SPRINKLER RAZVOD - VEJE
- ↓ 50 IZPIRANJE OMREŽJA
- DN25-H80 TESTNI VENTIL
- RAZSVETLJAVNA

OPOMBA:

PZI NAČRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH DNE 27.03.2020 !
V NAČRTIH JE UPOŠTEVANA ŠTUDJE POŽARNE VARNOSTI PREJETE JANUAR 2020 !
PRED ZAČETKOM MONTAŽE PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !

Vse v načrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE MERE - NE MERI PO NAČRTU !
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVLINOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL !
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

OBJEKT, KRAJ: SKATEPARK STOŽICE		JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Ob Jezelnici 5, 3313 Polzela tel.: 03 425 14 50 IZS 2465	
NAROČNIK, INVESTITOR: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, LJUBLJANA			
SESTAVNI DEL: Šprinkler TLORIS ETAŽE - 12,00		MERILO: 1:50	ŠT. PROJEKTA: 8621 ŠT. NAČRTA: 893-IB70-2020
VDIJA PROJEKTA: M. STARČ u.d.i.a. ZAPS A-1039	PODPIS:	DATUM: 29.04.2020	FAZA NAČRTA: PZI
PROOBLASČEN INŽENIR: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420		29.04.2020	STROJNI
RISAL: D. CILENŠEK i.s.		29.04.2020	DATUM: APRIL 2020
SPREMEMBE:			LIST ŠT: