


PREREZ A-A

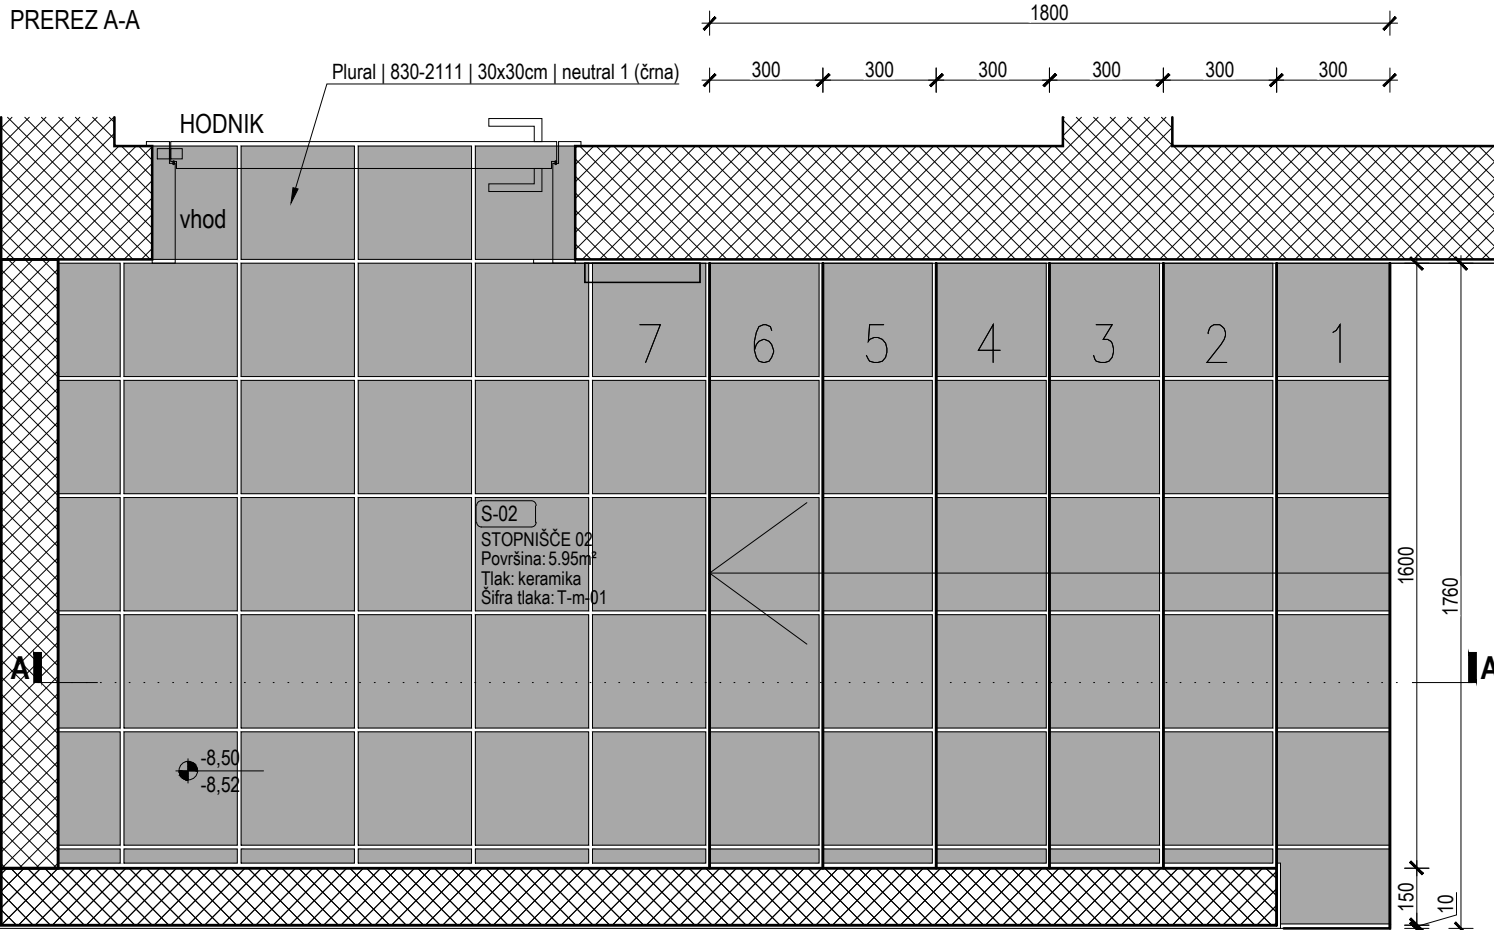


## TLORIS STOPNIC VHOD

S8.2

## ENORAMNE STOPNICE V JUŽNI PARK

<i>Opis:</i>	Vhodne stopnice iz siporeksa s keramično oblogo. Keramične ploščice (7mm)
<i>Talna obloga:</i>	AGROB BUCHTAL   Plural   830-2111   30x30cm   neutral 1 (črna)   10,5 m <sup>2</sup>
<i>Talna fuga:</i>	10mm   103 bianco luna (bela)


<b>Opombe:</b>	<p>Pozicija in polaganje keramike se izvede po shemi polaganja keramike. Na vsaki steni je označena točka začetka polaganja keramike in dimenzije prve položene keramične ploščice. Med vsemi keramičnimi ploščicami se izvede fuga debeline 10mm, razen pri keramičnih ploščicah velikosti 10x10cm kjer se izvedejo fuge debeline 3mm! Talna keramika v vseh prostorih je protizdrsna.</p>
----------------	---

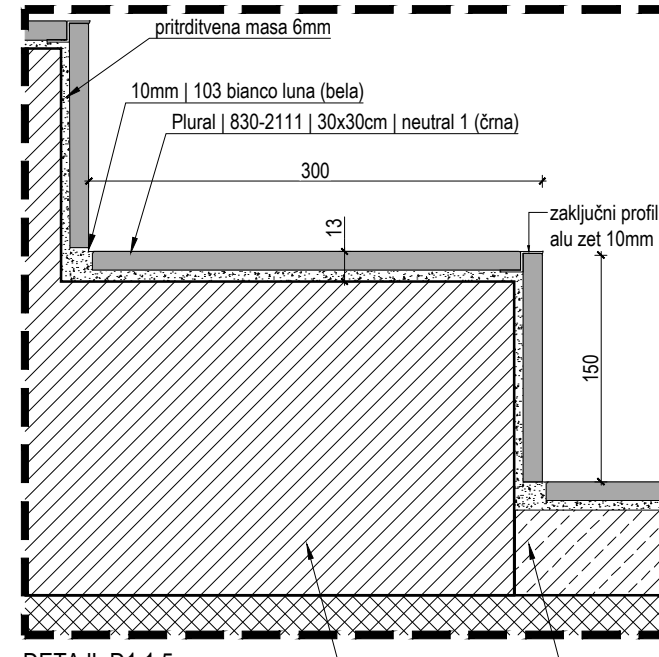

DETAJL D1 1:5


SIPOREKS

ESTRIH

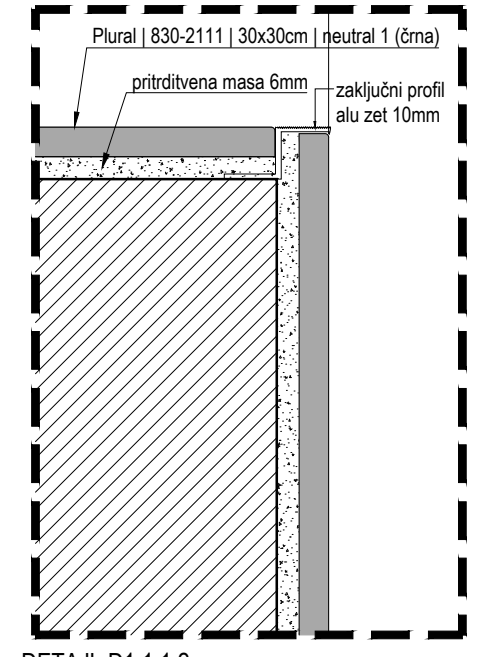

DETAJL D1.1 1:2

## Medetaža

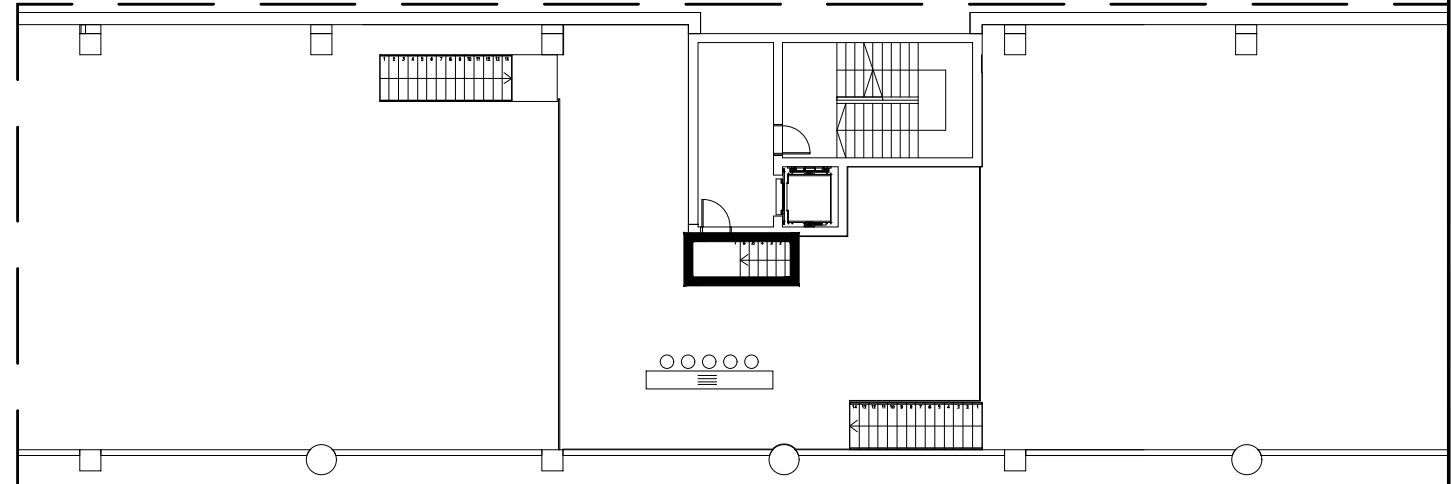

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
- Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

**SADAR + VUGA d.o.o.**  
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

**SADAR  
+ VUGA**

FAZA:  
PZI

ŠT. PROJEKTA:  
**359-19**

MERILO:  
1:20

DATUM:  
februar 2020

ŠTEVILKA LISTA:

## S8.2