


S10.4

KERAMIČNA OBLOGA
širina / višina: 300x300mm | 100x100mm | 150x150mm

<i>Stenska obloga:</i>	Keramične ploščice (7mm) AGROB BUCHTAL
	Plural 730-2119H 30x30cm neutral 9 (BELA) 23,5m²
	Plural 715-2119H 15x10cm neutral 9 (BELA) 0,5m²
	Plural 710-2119H 10x5cm neutral 9 (BELA) 15,5m²
<i>Stenska fuga:</i>	10mm 114 Antracite (črna)
<i>Talna obloga:</i>	Keramične ploščice (7mm) AGROB BUCHTAL
	Plural 830-2111 30x30cm neutral 1 (ČRNA) 8,5m²
<i>Talna fuga:</i>	Plural 810-2111 10x10cm neutral 1 (ČRNA) 3,0m²
	10mm 103 bianco lino (bela)

Opomba: Pozicija in polaganje keramike se izvede po shemi polaganja keramike. Na vsaki steni je označena točka začetka polaganja keramike in dimenzije prve položene keramične ploščice. Med vsemi keramičnimi ploščicami se izvede fuga debeline 10mm, razen pri keramičnih ploščicah velikosti 10x10cm kjer se izvedejo fuge debeline 3mm! Talna keramika v vseh prostorih je protizdrna.

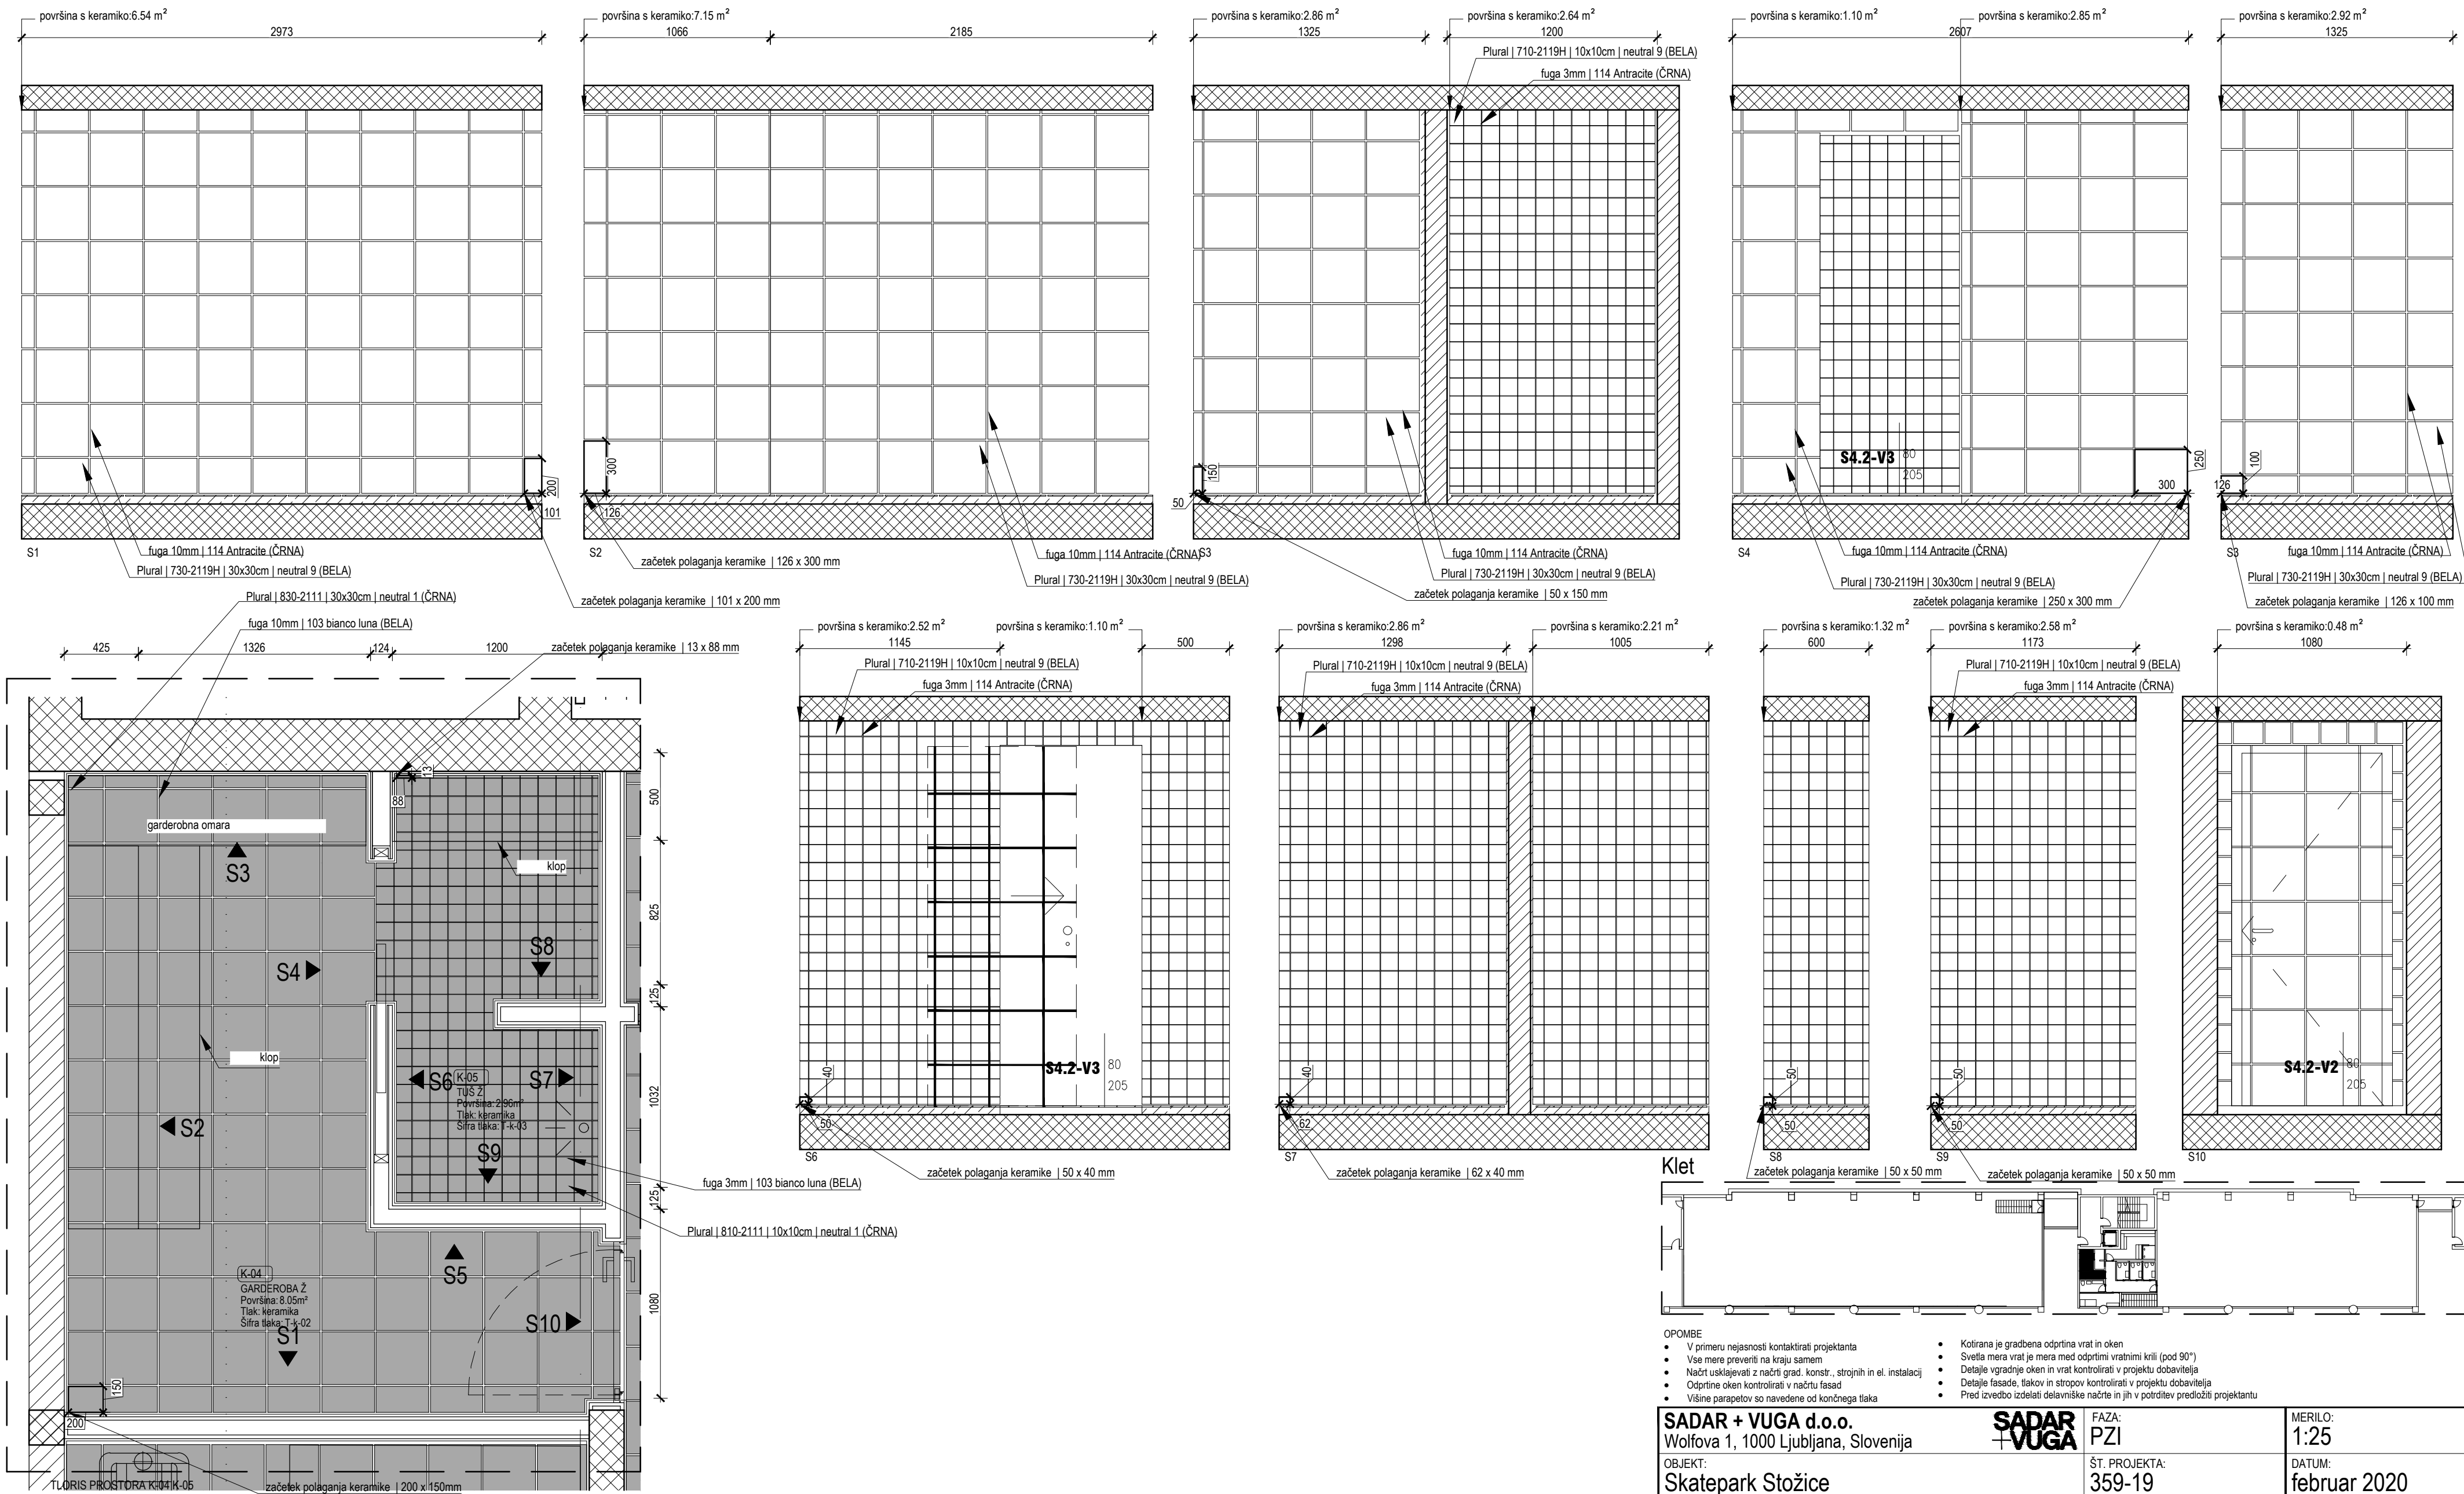

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirajte projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine okoli kontrolirani v načrtu fasade
- Višine paraveolov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtna vrata in oken
- Svetla mera vrta je mera med odprtimi vratnimi kili (pod 90°)
- Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditvi predložiti projektantu.

SADAR + VUGA d.o.o.
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

OBJEKT:
Skatepark Stožice

RISBA:

Keramične stenske obloge

Shema keramičnih ploščic

**SADAR
+ VUGA**

FAZA:	PZI
ŠT. PROJEKTA:	359-19

MERILO:
1:25

DATUM:
februar 2020

ŠTEVILKA LISTA

S10.4