


kraju samem!

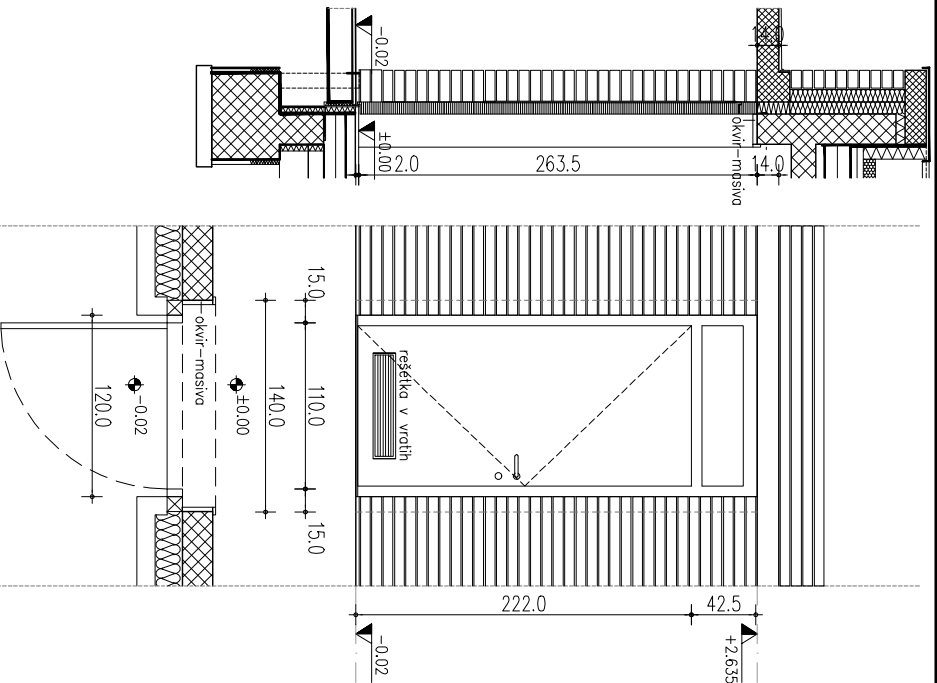


zunanja vrata VZ1

ZIDARSKA MERA:	140/264cm
SVETLA MERA:	110/220cm
KOLIČINA :	1 kos; 1L
PODBOJ :	kovinski, zaščita s temeljnim poluretanskim lakom, barva po izbiri arhitekta
VERADNJA :	v AB steni d=20cm + fasada 30cm (izolacija in opečna obloga)
KRILLO:	kovinska vrata, na zunanji strani obložena v les (barvo izbere arhitekt), s prezačevalno rešetko
OBDELAVA:	kovinska vrata, na zunanji strani lesen dekor (videz lesenih vrat, enak videzu ostalih zunanjih vrat)
STEKLO:	-
PRAG :	da
OKOVJE :	kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo
KLJUČAVNICA :	sistemski ključ
PRIPIRA:	da
VRSTA :	enokrilna
POZICIJA :	zunanji vhod/izhod v kotelnico
OPOMBA:	- naprava za samozapiranje vrat - pri izvedbi upoštevati obloge sten (slepi okvirji) - prezačevalna rešetka - varnostna zapora pripir

zunanja vrata VZ2

ZIDARSKA MERA:	160/264cm
SVETLA MERA:	98/220cm
KOLIČINA :	1 kos; 1L
PODBOJ :	submontažni iz macesnovega lesa 1. kvalitete (po potrebi lepljenega), 3x brezbarvno lakiranega (vodni, ekološko neoporečni laki) in zaščitenega proti UV žarkom ter vlagi.
VERADNJA :	v AB steni d=20cm + fasada 30cm (izolacija in opečna obloga)
KRILLO:	iz masivnega lepljenega macesnovega lesa (stabilnost). Letve so lepljene vertikalno (4cm). Zasteklitev z varnostnim steklom. Spodaj inox zaščita krila 15cm.
OBDELAVA:	macesen - masiva
STEKLO:	varnostno
PRAG :	da
OKOVJE :	kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo
KLJUČAVNICA :	električna (povezava z domofonom), sistemski ključ
PRIPIRA:	da
VRSTA :	enokrilna
POZICIJA :	vhod v upravo vrtca
OPOMBA:	- pri izvedbi upoštevati obloge sten (slepi okvirji) - domofon - varnostna zapora pripir - naprava za samozapiranje vrat

mere preveriti na

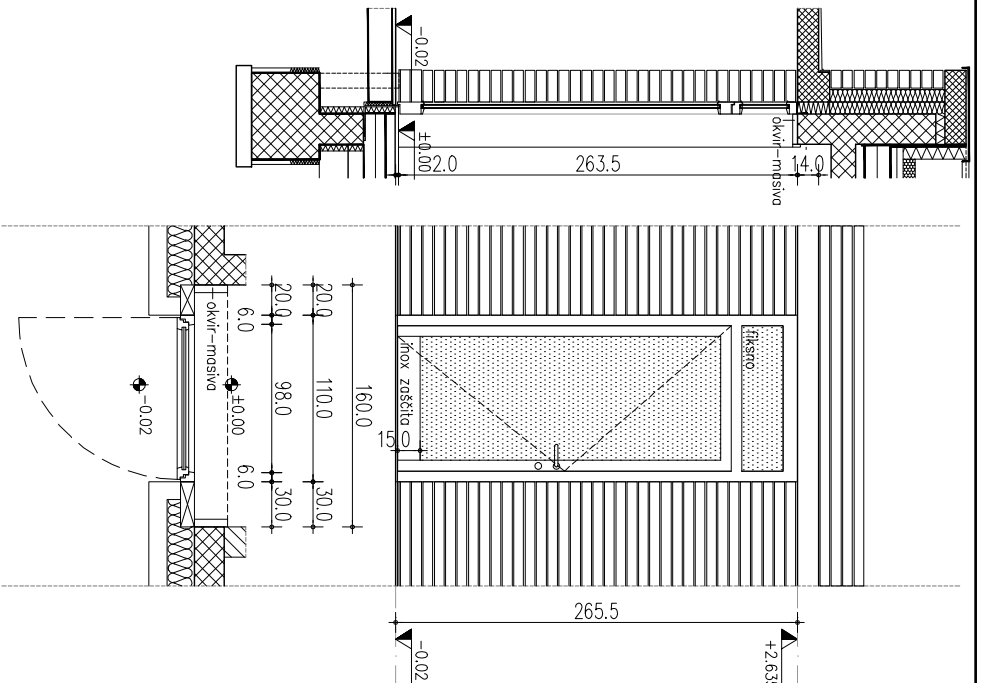

številka projekta:	85/2010
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZDAVA K ENOTI PRAVLJINJEK
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta:	SIKNE VRAT IN OKEN
	junij 2011
	list 19