


A1 - GLAVNI OBJEKT

± -1.10
273.00 m.n.v.

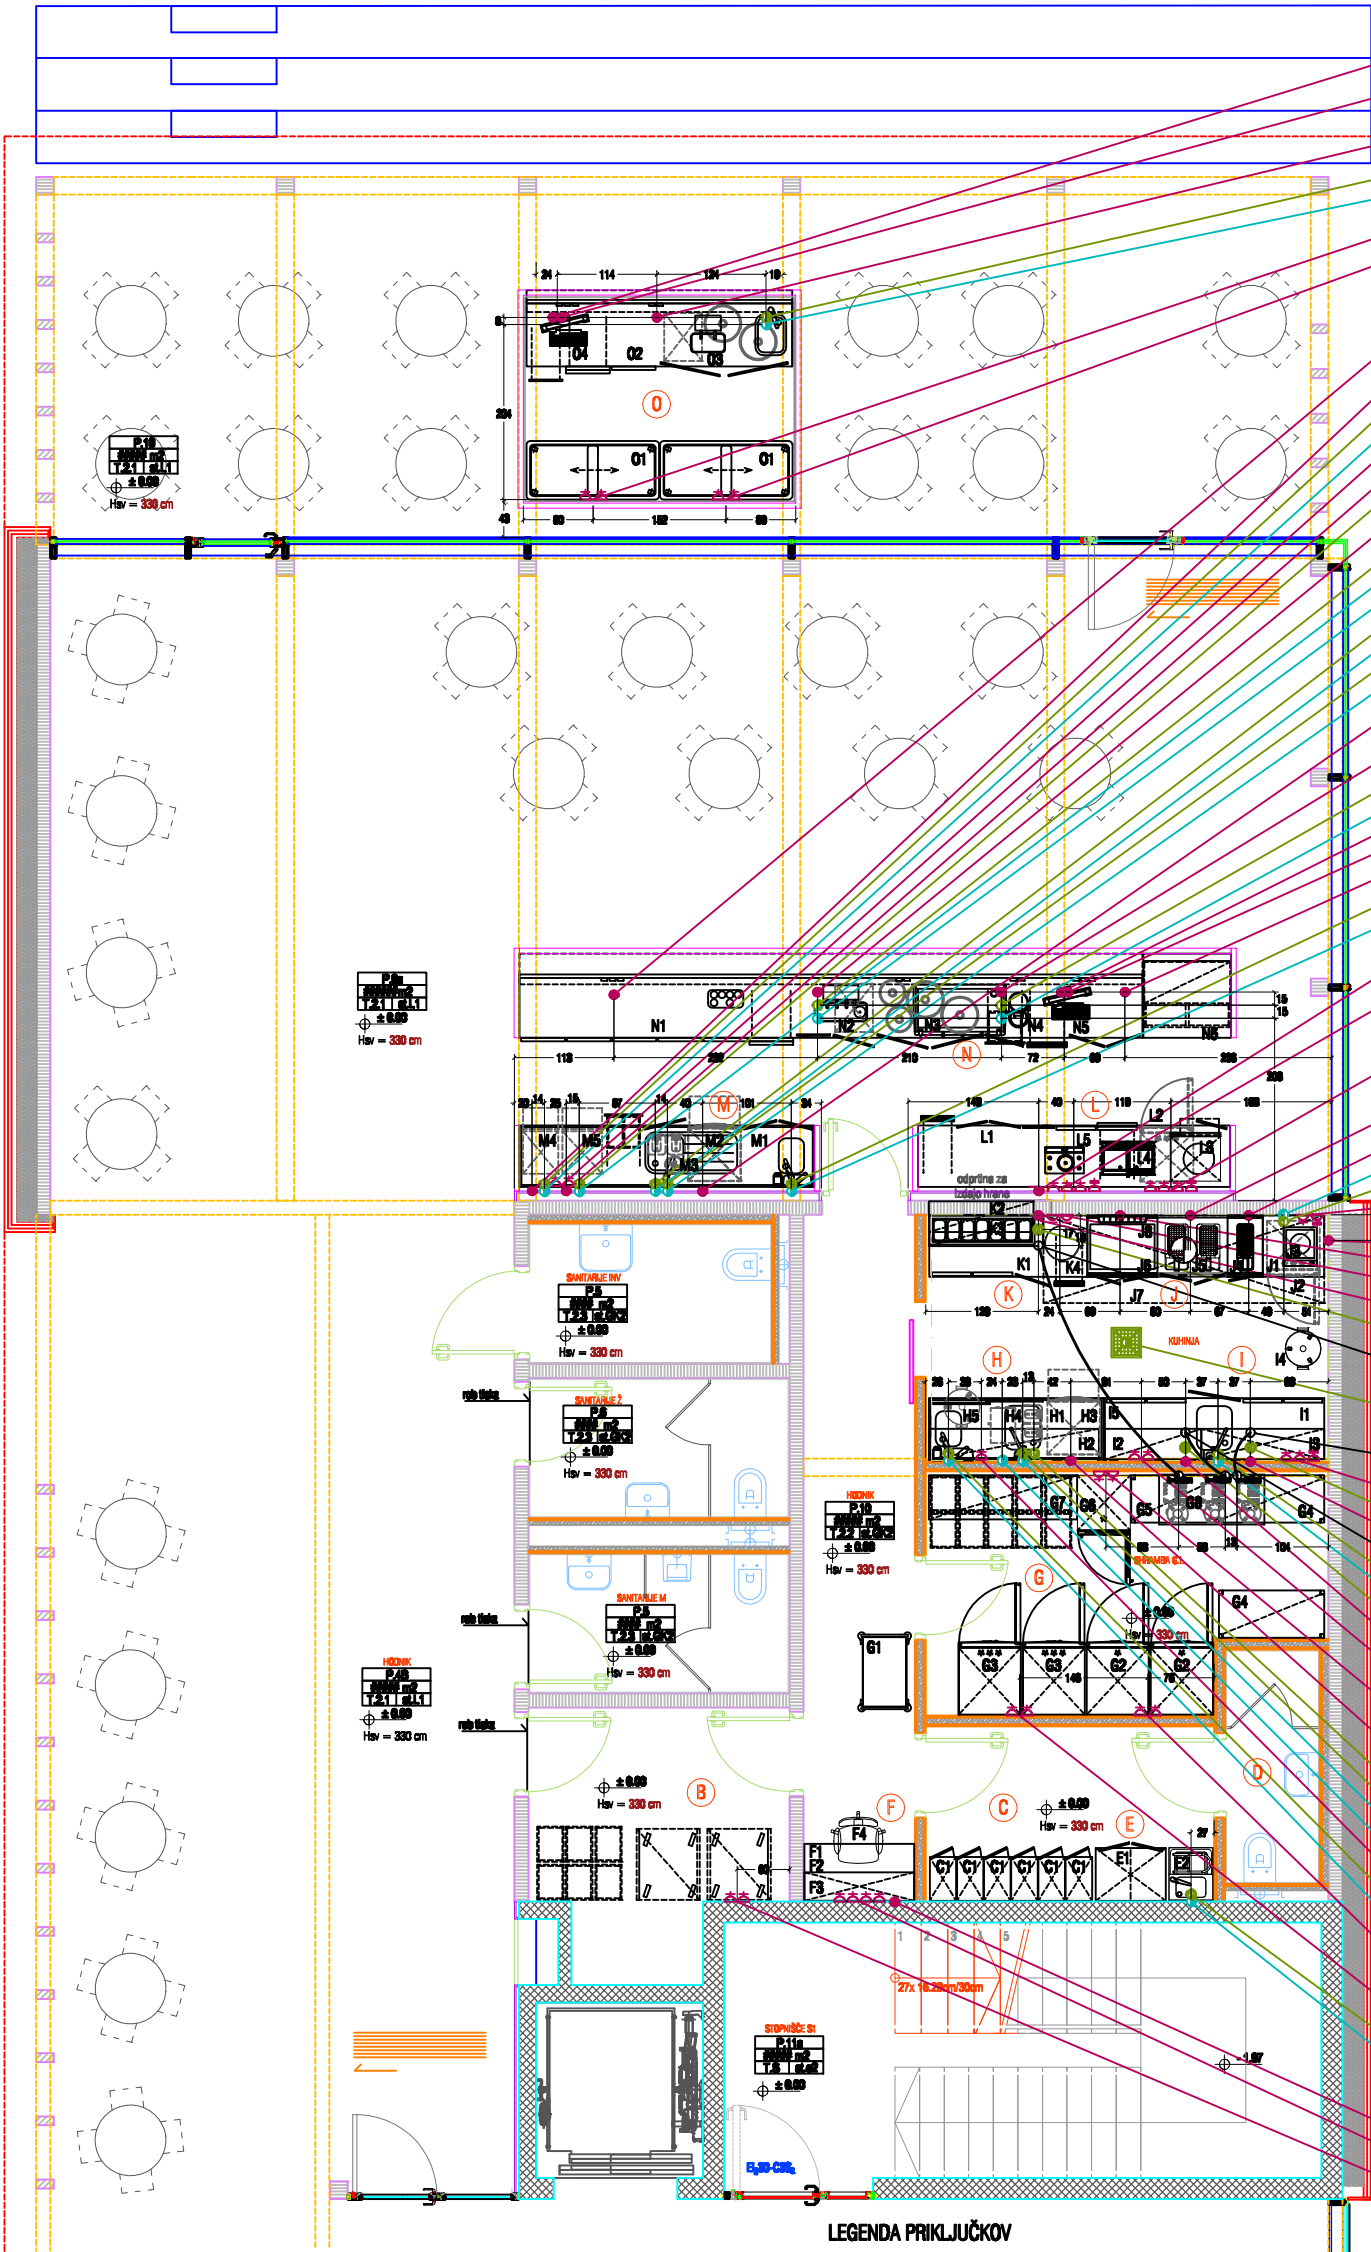

- UTP kabel - (za blagajno)
- 2x PE 1N-230V+1.5m KABLA, IZ TAL (hlajen pult, vtičnice na pultu)
- 2x PE 1N-230V+1.5m KABLA, IZ TAL (sankomat, vtičnice na pultu)
- OV, DN50, IZ TAL (korito)
- THV, DN15, iz tal, ventil vodoravno, max višina 8cm (korito)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=60cm OD TAL (skrinja za sladoleđ)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=60cm OD TAL (skrinja za sladoleđ)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, IZ TAL (vtičnice na šanku)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (ledomat)
- OV, DN50, IZ TAL OB ZIDU (ledomat)
- HV, h=50cm OD TAL (ledomat)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=120cm OD TAL
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (ledomat)
- OV, DN50, IZ TAL OB ZIDU (ledomat)
- 3x PE 1N-230V+1.5m KABLA, IZ TAL (sankomat, hlajen pult, vtičnice na pultu)
- OV, DN50, IZ TAL (sankomat)
- HV, h=50cm OD TAL (ledomat)
- HV, DN15, iz tal, ventil vodoravno, max višina 8cm (sankomat)
- OV, DN50, h=50cm OD TAL (korito)
- HV, h=50cm OD TAL (pomivalni stroj)
- OV, DN50, IZ TAL OB ZIDU (pomivalni stroj)
- THV, h=50cm OD TAL (korito)
- PE 7.9kW 3N-400V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (pomivalni stroj - steklo)
- 2x PE 1N-230V, +1.5m KABLA, IZ TAL, (mehčalec, vtičnice na pultu)
- PE 5 kW 3N-400V, +1.5m KABLA, IZ TAL, (espresso)
- OV, DN50, IZ TAL (espresso)
- HV, DN15, iz tal, ventil vodoravno, max višina 8cm (espresso)
- UTP kabel - (za blagajno)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, IZ TAL (blagajna)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, IZ TAL (hladilna vitrina)
- OV, DN50, h=50cm OD TAL (korito)
- THV, h=50cm OD TAL (sanitarni umivalnik)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (hlajen pult)
- 3x VTIČNICA 1N-230V, h=120cm OD TAL
- 1x VTIČNICA PERILEX 3N-400V, h=120cm OD TAL
- 1x VTIČNICA 1N-230V, h=60cm OD TAL
- 3x VTIČNICA 1N-230V, h=120cm OD TAL
- 1x VTIČNICA PERILEX 3N-400V, h=120cm OD TAL
- PE 28.2kW 3N-400V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (fritiza)
- PE 14.1kW 3N-400V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (fritiza)
- HV, h=50cm OD TAL (konvektor rezerva)
- OV, DN50, IZ TAL OB STENI (konvektor rezerva)
- 1x VTIČNICA 1N-230V, h=60cm OD TAL
- 1x VTIČNICA 1N-230V, h=120cm OD TAL
- VTIČNICA PERILEX 3N-400V, h=120cm OD TAL
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=260cm OD TAL (rasvetljava v napli)
- PE 12kW 3N-400V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (zar plošča)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=220cm OD TAL
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (hlajen pult)
- OV, DN50, IZ TAL (hlajen pult)
- DOVOD HLADILNIH CEVI (povezava hlajen pult - odvojen kompresor)
- TALNA REŠETKA 30x30cm, DN70
- DOVOD HLADILNIH CEVI (povezava hlajen pult - odvojen kompresor)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=120cm OD TAL
- 1x VTIČNICA PERILEX 3N-400V, h=120cm OD TAL
- OV, DN50, IZ TAL (hlajen pult)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (hlajen pult)
- DOVOD HLADILNIH CEVI (povezava hlajen pult - odvojen kompresor)
- OV, DN50, h=50cm OD TAL (korito)
- THV, h=120cm OD TAL (korito)
- OV, DN50, IZ TAL (hlajen pult)
- PE 1N-230V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (hlajen pult)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=120cm OD TAL
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=220cm OD TAL (hladilnik za pijače)
- PE 7.9kW 3N-400V+1.5m KABLA, h=10cm OD TAL (pomivalni stroj)
- OV, DN50, IZ TAL OB ZIDU (pomivalni stroj)
- OV, DN50, h=50cm OD TAL (korito)
- THV, h=120cm OD TAL (korito)
- HV, h=50cm OD TAL (mehčalec)
- VTIČNICA 1N-230V, h=60cm OD TAL (mehčalec)
- OV, DN50, h=50cm OD TAL (umivalnik)
- THV, h=50cm OD TAL (korito)
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=220cm OD TAL
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=220cm OD TAL
- OV, DN70, h=30cm OD TAL (trokadero)
- THV, h=20cm OD TAL (trokadero)
- UTP kabel - (za blagajno)
- 4x VTIČNICA 1N-230V, h=110cm OD TAL
- 2x VTIČNICA 1N-230V, h=220cm OD TAL

LEGENDA PRIKLJUČKOV

HV - HLADNA VODA
MV - MEHKA VODA
THV - TOPLA IN HLADNA VODA
OV - ODPADNA VODA
PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

Vsi elementi morajo imeti lastno potencialno izravnavo.
Neoznačene vtičnice montirati na višino 120cm od tal.
OPOMBA :
Vse kote priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.

OBJEKT	KOPALIŠČE VEVČE - LJUBLJANA	DATUM	DECEMBER 2021
NAČRT	PRIKLJUČKI KUHINJE - PRITLIČJE	MEŠILO	1:50