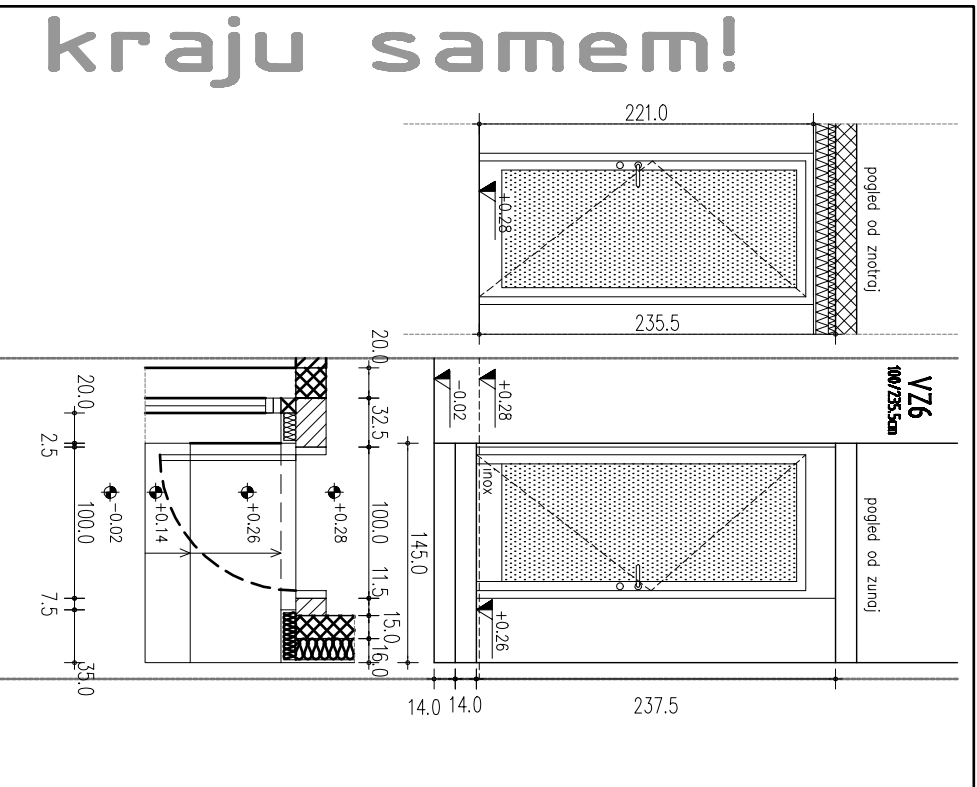
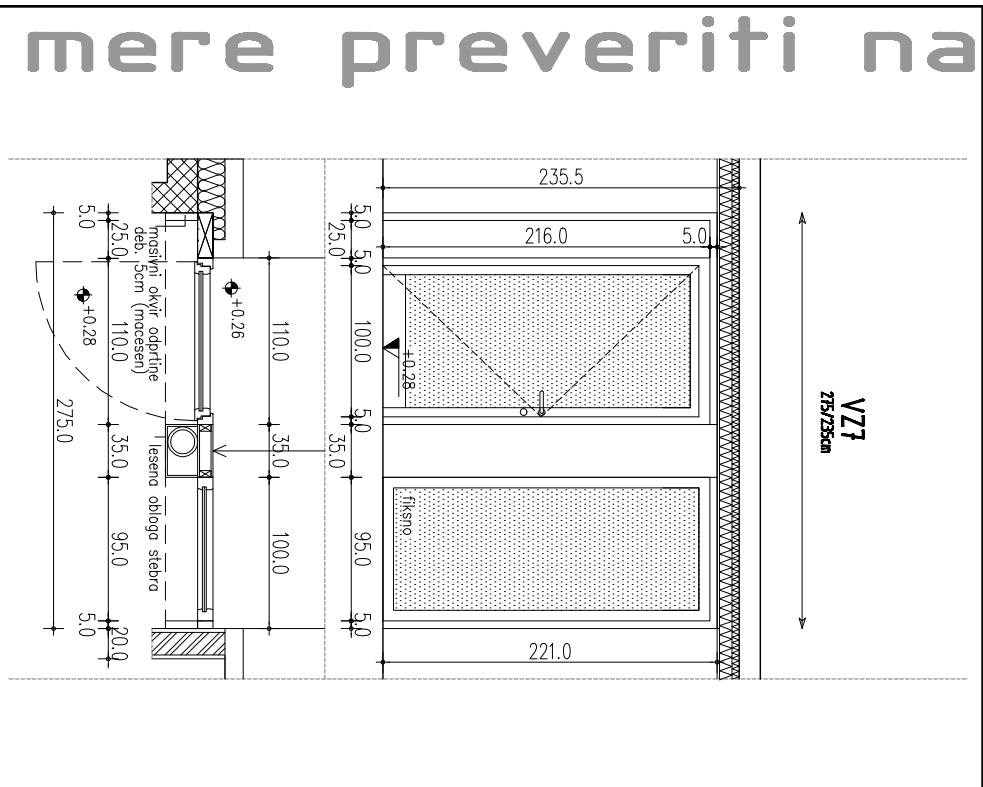


<p>znanja vrata VZ6</p> <p>ZIDARSKA MERA: 100/235.5cm SVETLA MERA: 90/216cm</p> <p>KOLIČINA : 1 kos; 1L</p> <p>PODOBJ : submontažni iz macesnovega lesa 1. kvalitete (po potrebi lepljenega), 3x brezbarvno lakiranega (vodni, ekološko neoporečni laki) in zaščitenega proti UV žarkom ter vlagi.</p> <p>VERADNJA : v opečni steni d=20cm + fasada 10cm (izolacija in omet)</p> <p>KRILLO: iz masivnega lepljenega macesnovega lesa (stabilnost). Letre so lepljene vertikalno (4cm). Zasteklitev z varnostnim steklom. Spodaj inox zaščita krila 15cm. macesen - masiva varnostno</p> <p>OBDELAVA: STEKLO: PRAG : OKOVJE : KLIČAVNICA : PRIPIRA: VESTA : POZICIJA : OPOMBA:</p> <p>prehod - stari / novi objekt - pri izvedbi upoštevati obloge - domofon - varnostna zapora pripir - naprava z samozapiranje vrat</p>		
		

<p>znanja vrata VZ7</p> <p>ZIDARSKA MERA: 275/235cm SVETLA MERA: 98/229cm+95/229(filksna zasteklitev</p> <p>KOLIČINA : 1 kos; vrata 1L</p> <p>PODOBJ : submontažni iz macesnovega lesa 1. kvalitete (po potrebi lepljenega), 3x brezbarvno lakiranega (vodni, ekološko neoporečni laki) in zaščitenega proti UV žarkom ter vlagi.</p> <p>VERADNJA : v opečni steni d=20cm + fasada 10cm (izolacija in omet)</p> <p>KRILLO: iz masivnega lepljenega macesnovega lesa (stabilnost). Letre so lepljene vertikalno (4cm). Zasteklitev z varnostnim steklom. Spodaj inox zaščita krila 15cm. macesen - masiva varnostno</p> <p>OBDELAVA: STEKLO: PRAG : OKOVJE : KLIČAVNICA : PRIPIRA: VESTA : POZICIJA : OPOMBA:</p> <p>prehod - stari / novi objekt - pri izvedbi upoštevati obloge - domofon - varnostna zapora pripir - naprava z samozapiranje vrat</p>		
		

štetilka projekta:	85/2010	
vrsta objekta:	VRTEC BRD - DOZDAVA K ENOTI MRAYLINJEK	
vrsta projektne dokumentacije:	PZl - projekt za izvedbo	
vrsta načrta:	SNEM VRAT IN OKEN	list 22