

OK1

ZIDARSKA M.:

500/188,5cm

ŠTEVILLO:

1 kos

OKVIR :

nacenen les, UV zaščita, brezbarvni lak, okvir Ufr=1.6 W/m²K
med AB zidovi, deb. 20cm

VERJAMKA:

STRELO:

izolativni dvoslojni termoplen Ug< 1.1W/m²K, vrata: varnostno staklo

ODPIRANJE:

razdelitev kot na sliki spodaj.

spodnja polja na ventus in stranako, zgornja polja samo na ventus

PARAPET:

75 cm (mera betona)

SEKCIJA:

zunanjí screeni, električno vodeni, po izboru projektanta

ZUM. POLICA:

ALU, barva po izboru projektanta

KOTR. POLICA:


lesena masivna - nacenen, UV zaščita, brezbarvno lakirana, leseni okvir objema vse stranice
otenske odprtine

KLJUČKA:

ključka IMOX satinirana, v obliki črke U, okrnjene v krilo

POZICIJA:

PISARNA VODJE EROTE / ZROČNICA

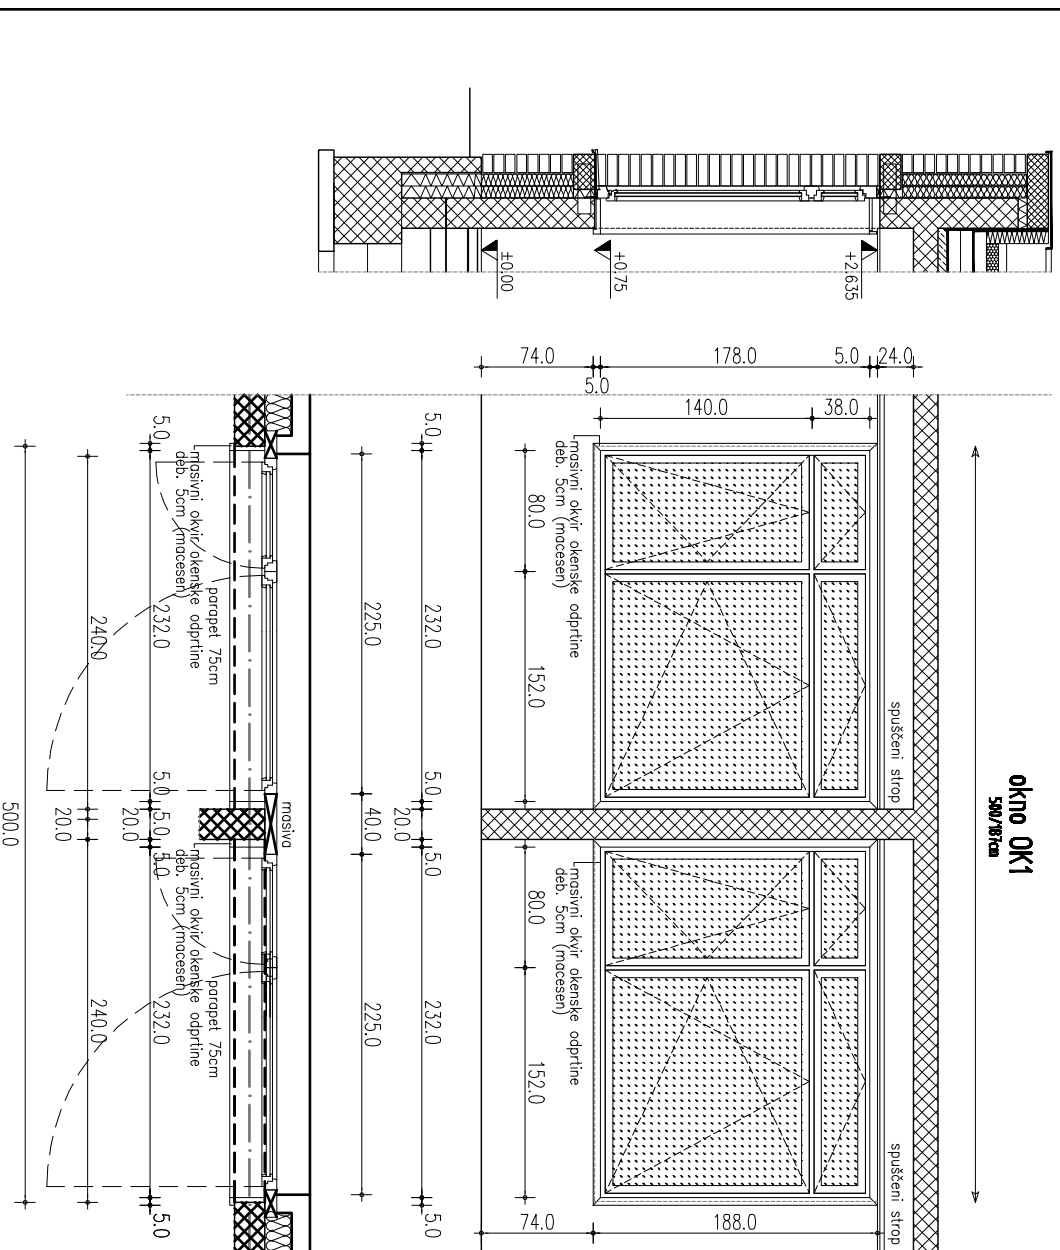

mere preveriti na kraju samem!

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BRD - DOZIDAVA K ENOTI MRAYLINJEČ		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SIKNE VRAT IN OKEN	junij 2011	list 23