

OK3

ZIDARSKA M.:

120/263.5cm

ŠTEVILLO:

5 kos

OKVIR :

masesov les, UV zaščita, brezbarvni lak, okvir Ufr=1.6 W/m2K  
med AB zidovi, deb. 20cm

VERJAKNA:

STRELO:

izolativni dvoslojni termoplen Ug< 1.1W/m2K, vrata: varnostno staklo

ODPIRANJE:

razdelitev kot na shemi spodaj.

spodnje polje je fiksno, zgornje polje samo na ventus

PARAET:

/  
zunanji screeni, električno vodeni, po izboru projektanta

SEKCIJA:

ZUN. ZAŠČITA:

INOX obloga spodnjega polja, enako kot pri vseh zunanjih vratih

NOTR. POLICA:


leseni okvir objema vse stranice obanske odprtine - masiva - masesov, UV zaščita, brezbarvno lakirana

KLJUKA:

ključna INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo

POZICIJA:

ZBORNIKA, GARDEROBE IGRALNICE, STORNIŠČE V ZAKLONITIŠČE

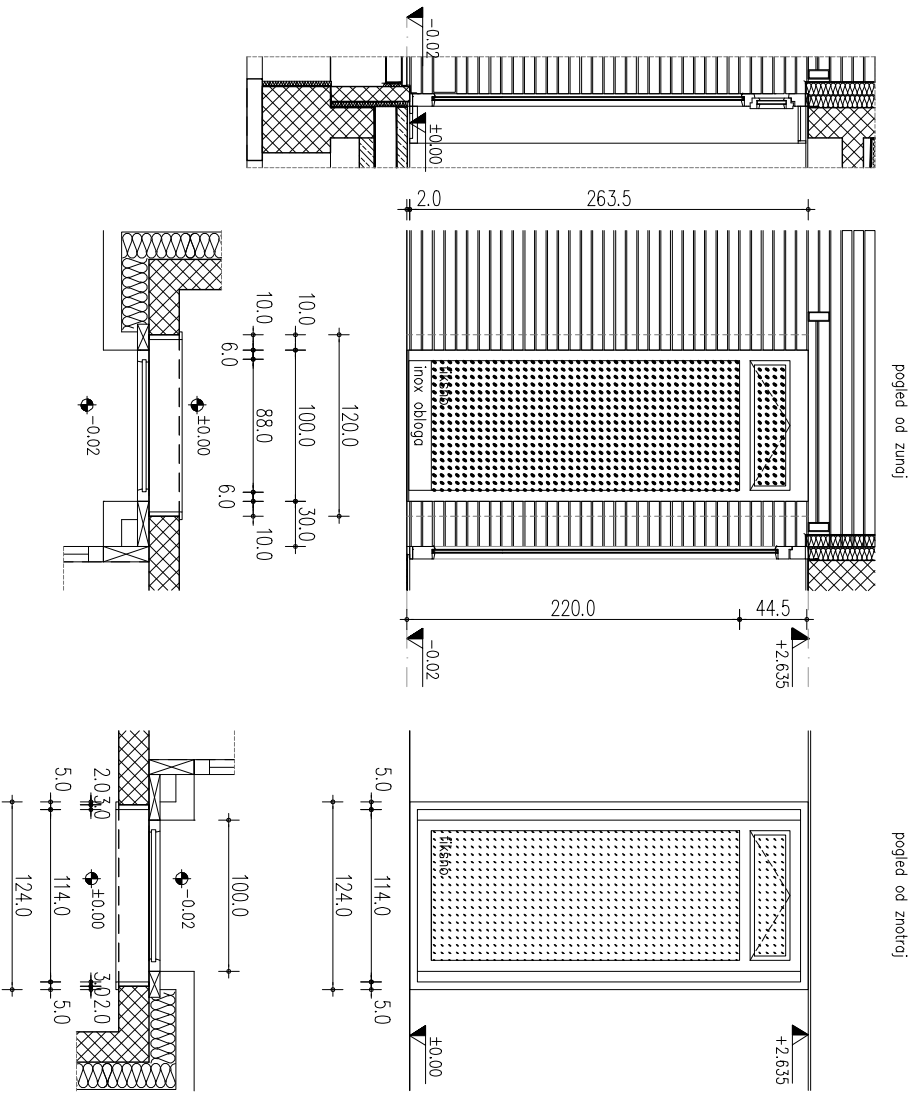

mere preveriti na kraju samem!

|                                |   |            |         |
|--------------------------------|---|------------|---------|
| številka projekta:             | 85/2010                                   |            |         |
| vrsta objekta:                 | VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTTI MRAYLINJEK |            |         |
| vrsta projektne dokumentacije: | PZI - projekt za izvedbo                  |            |         |
| vrsta načrta:                  | SIKNE VRAT IN OKEN                        | junij 2011 | list 25 |