

OK4

mere preveriti na kraju samem!

ZIDARSKA M.: 700/263.5cm

ŠTEVILO: 4 kos

OKVIR : macesnov les, UV zaščita, brezbarvni lak, okvir Ufr=1.6 W/m2K

VGRADNJA: med AB zidovi, deb. 20cm

STEKLO: izolativni dvoslojni termopan Ug<= 1.1W/m2K, vrata: varnostno steklo

ODPIRANJE: razdelitev kot na shemi spodaj.
Spodnje in srednje polje je fiksno, zgornje polje samo na ventus


PARAPET: /

SENČILA: zunanji screeni, električno vodeni, po izboru projektanta

NOTR. POLICA: leseni okvir objema vse stranice okenske odprtine - masiva - macesen, UV zaščita, brezbarvno lakirana

KLJUKA: kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo

POZICIJA: POVEZOVALNI HODNIK

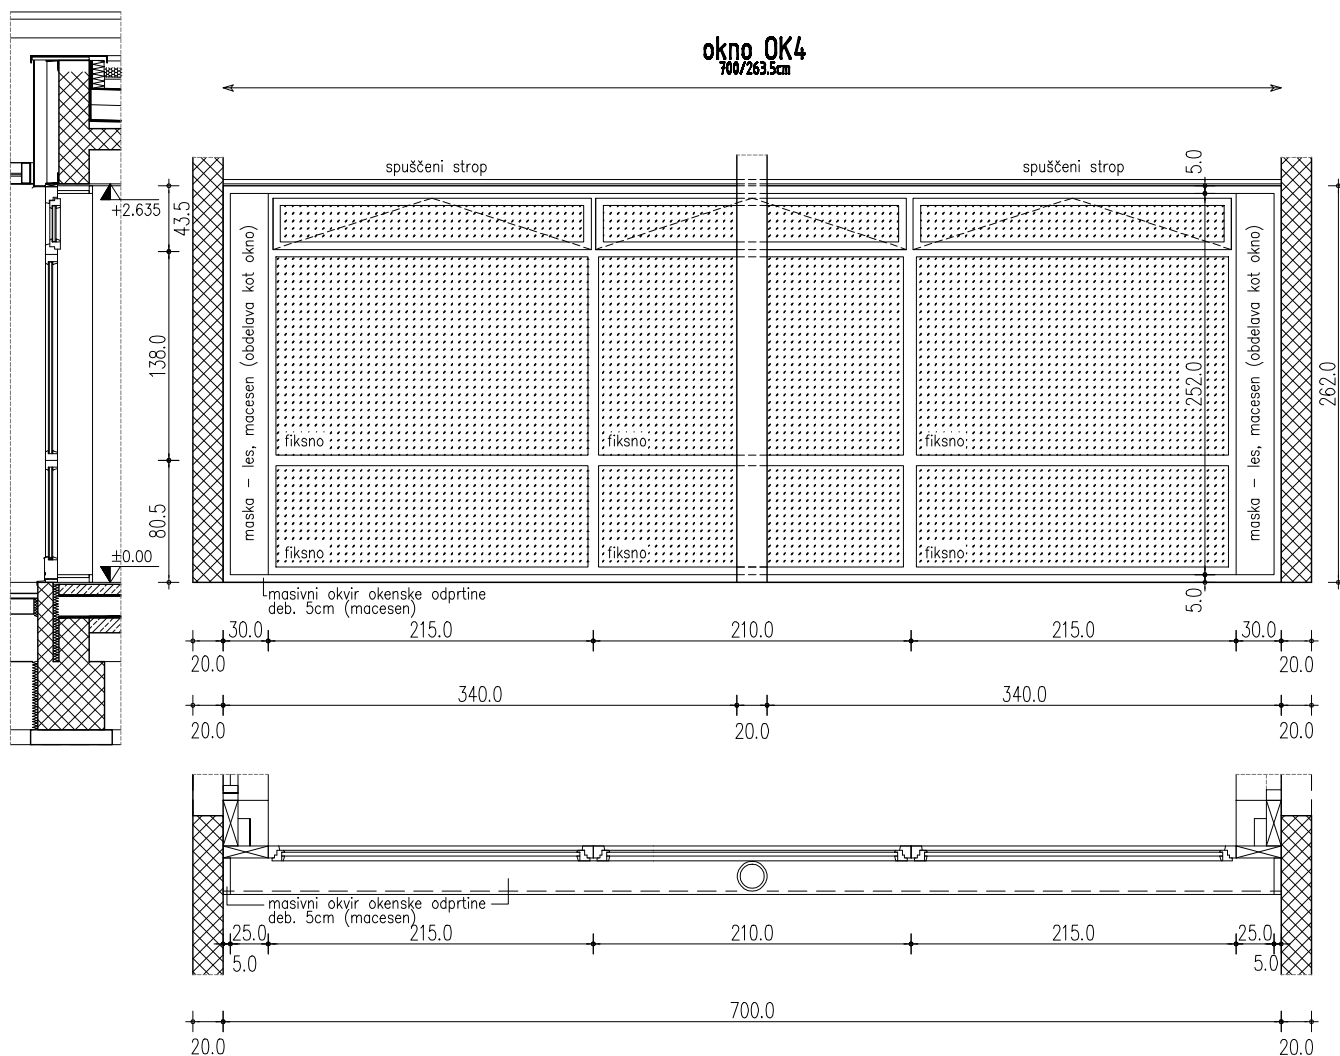

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI MRAVLJINČEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	HEME VRAT IN OKEN	junij 2011	list 26