


vodovod "V"



Zakoličbena točka	A	B	C				D
STACIONAŽA	0.00	10.11	20.90	26.38	35.90	45.34	65.15
KOTA TERENA (m n.v.)	295.85	295.93	296.00	296.03	295.89	295.74	295.40
KOTA DNA CEVI (m n.v.)	293.44	293.62	293.81	293.91	294.00	294.03	294.10
GLOBINA IZKOPA (m)	2.51	2.41	2.29	2.23	2.03	1.84	1.45
PADEC (%)	1.77			0.50			
DOLŽINA (m)	10.11	10.79	5.48	9.52	9.43	19.82	
CEV, PROFIL, DOLŽINA (m)	NL DN100, L=65.15m						

LEGENDA:

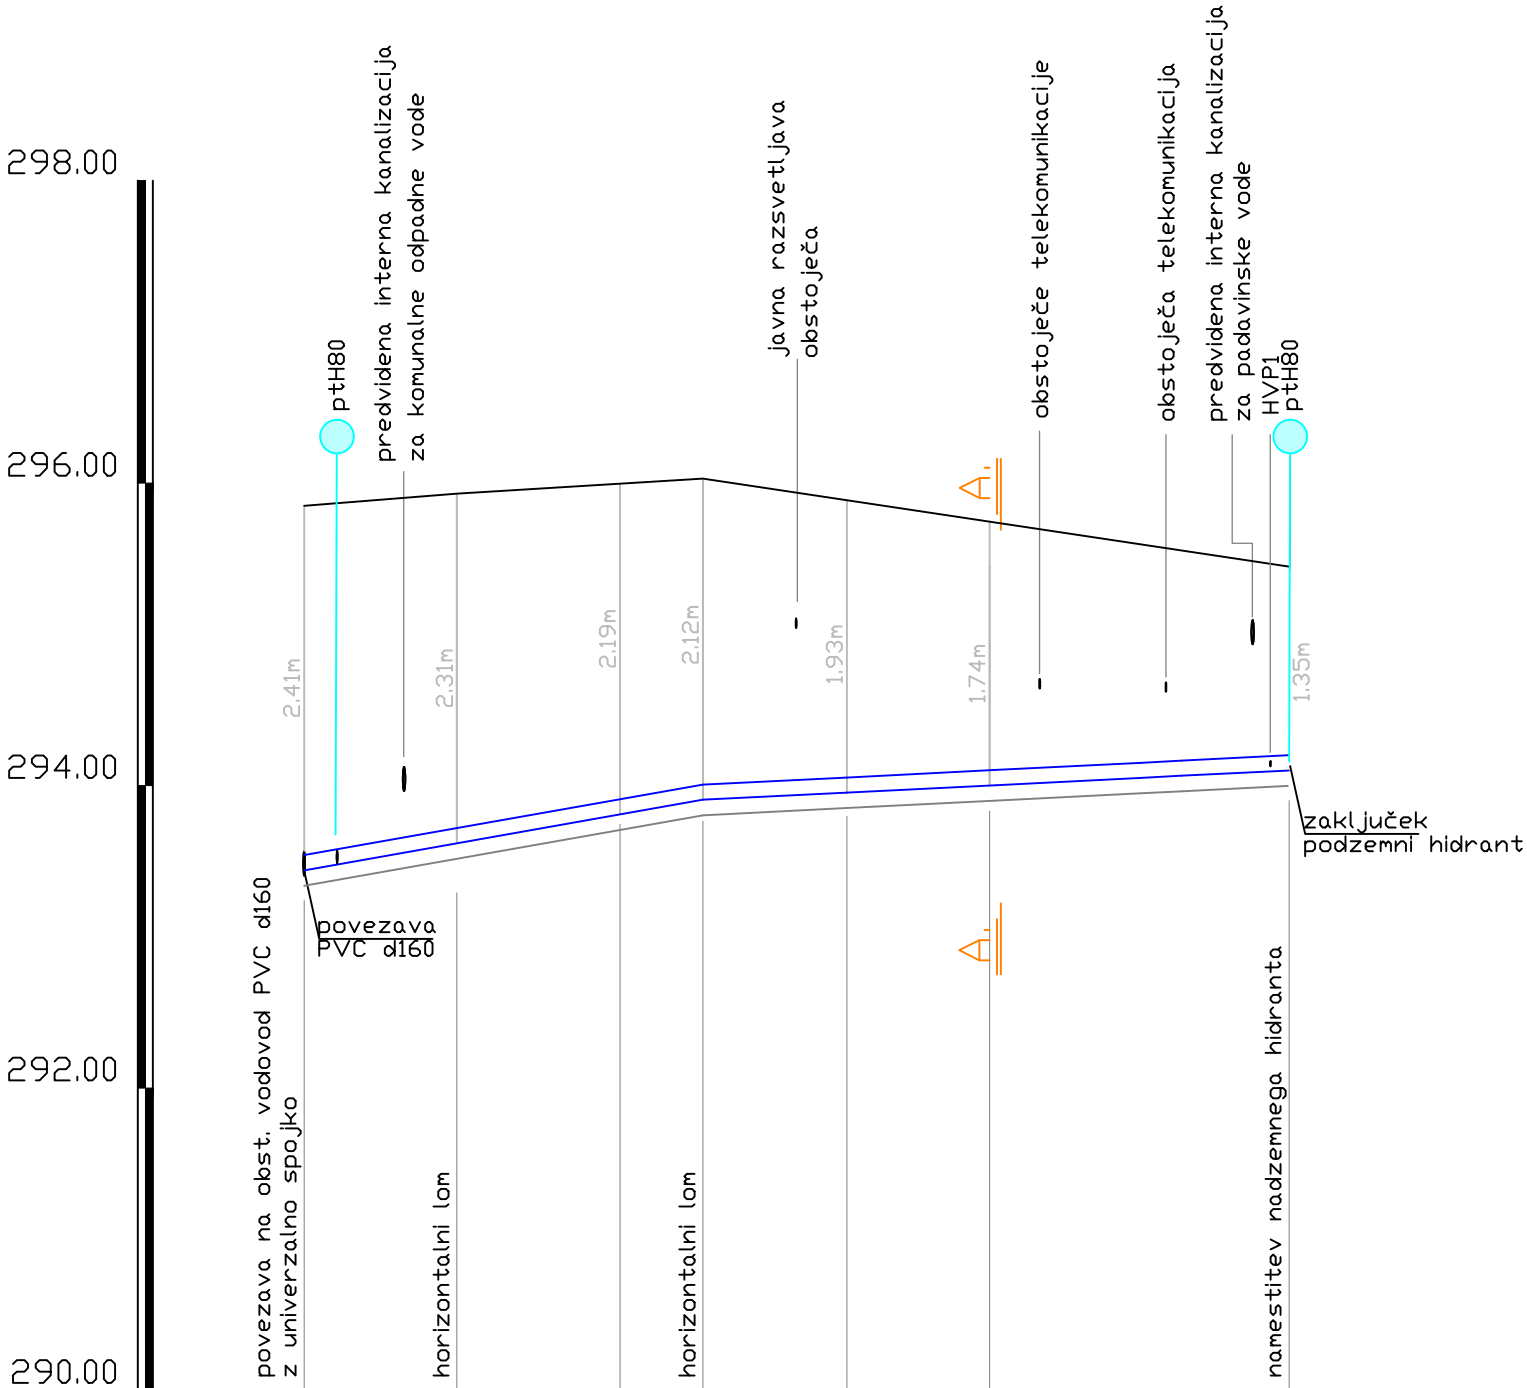

Oznaka prečnega prereza

OPOMBE:  
1) Ocena globine vodovoda, natančna globina obstoječega vodovoda na območju obravnave ni znana, zato bo treba padce nivelete ugotoviti in skupaj s projektantom prilagoditi dejanskim razmeram, ugotovljenim ob izkopu.  
2) Hišni priključki so prikazani informativno. Novi priključki na javni vodovod se zgradijo izključno na podlagi PZI načrta hišnega priključka in soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki ga izda izvajalec javne službe oskrbe z vodo na podlagi PZI načrta priključka!

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!  
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:		datum spremembe:	
<div><div>KONOB</div><div>svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.</div></div>		<div>Grablovičeva ul.30, Ljubljana tel.: (01) 544 25 25 fax.: (01) 540 44 99 e-mail: miha@kono-b.si</div>	
investitor:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana		
naziv gradnje:	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ – 1. faza		
vrsta dokumentacije:	DGD – projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja		
področje načrta:	2 načrt gradbeništva – načrt javnega vodovoda		
vsebina risbe:	Vzdolžni profil vodovoda "V"		
vodja projekta:	Mojca Kalan Šabec, univ.dipl.inž.arh.	IDEN.ŠT.: ZAPS 0275 A	
pooblaščen inženir:	Beno Kočevlar, kom.inž.	IDEN.ŠT.: G-9085	
proj. sodelavci:	Miha Kočevlar grad. teh., Nejc Mandelj dipl.inž.ok.grad.		
št. načrta:	1861-V/20	št. projekta: A-20-02	št.risbe:  4.2
merilo:	1:500/50	datum: junij 2020	