

OK8

mere preveriti na kraju samem!

- ZIDARSKA M.:

Ø 260cm
- ŠTEVILLO:

1 kos
- OKVIR :

macesnov les, UV zaščita, brezbarvni lak, okvir Ufr=1.6 W/m2K
- VERAŽUNJA:

v AB zidu, deb. 20cm
- STAKLO:

izolativni dvostrójni termopan Ug< 1.1W/m2K, vrata: varnostno steklo
- ODPIRANJE:

razdelitev kot na shemi spodaj.
- PARAPET:

30 cm (maza betona)
- SEČETJA:


zunanjí screeni, elektríčno vodení, po izboru projektanta
- ZID. POLICA:

ALU, barva po izboru projektanta, v spodnjem delu kroga
- KOTR. POLICA:

lesena masivna - macesen, UV zaščita, brezbarvno laktirana, leseni okvir objema celoten obod
- KLJUKA:

ključka IMOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo
- POZICIJA:

ŠPORTNA SOBA

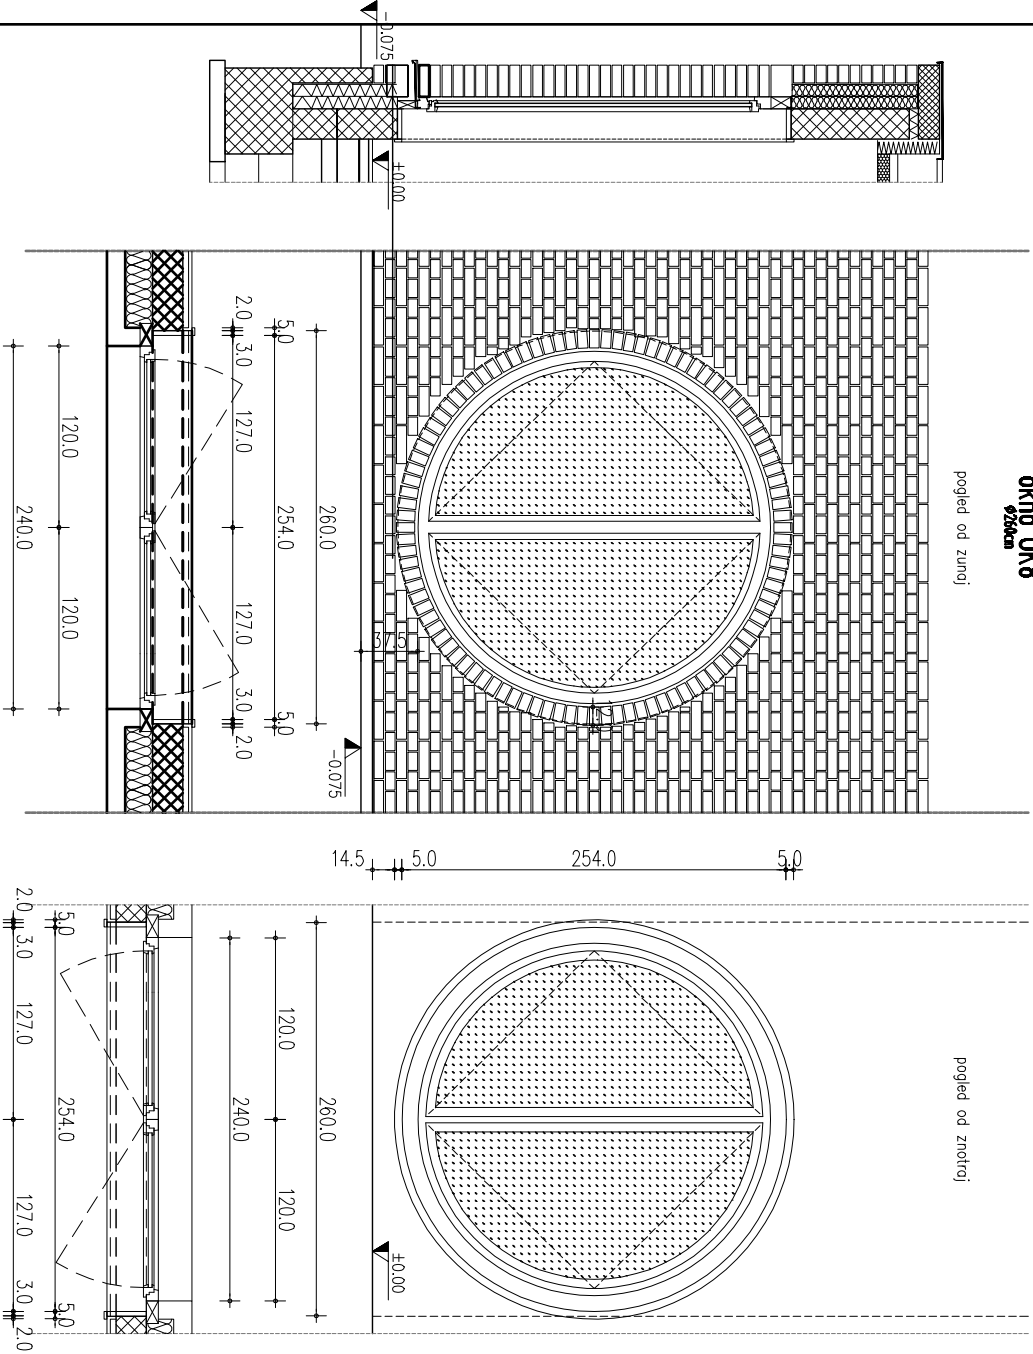

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTTI MRAYVLJINČEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	ŠMEJE VRAT IN OKEN	junij 2011	list 30