±0.00=+300.1

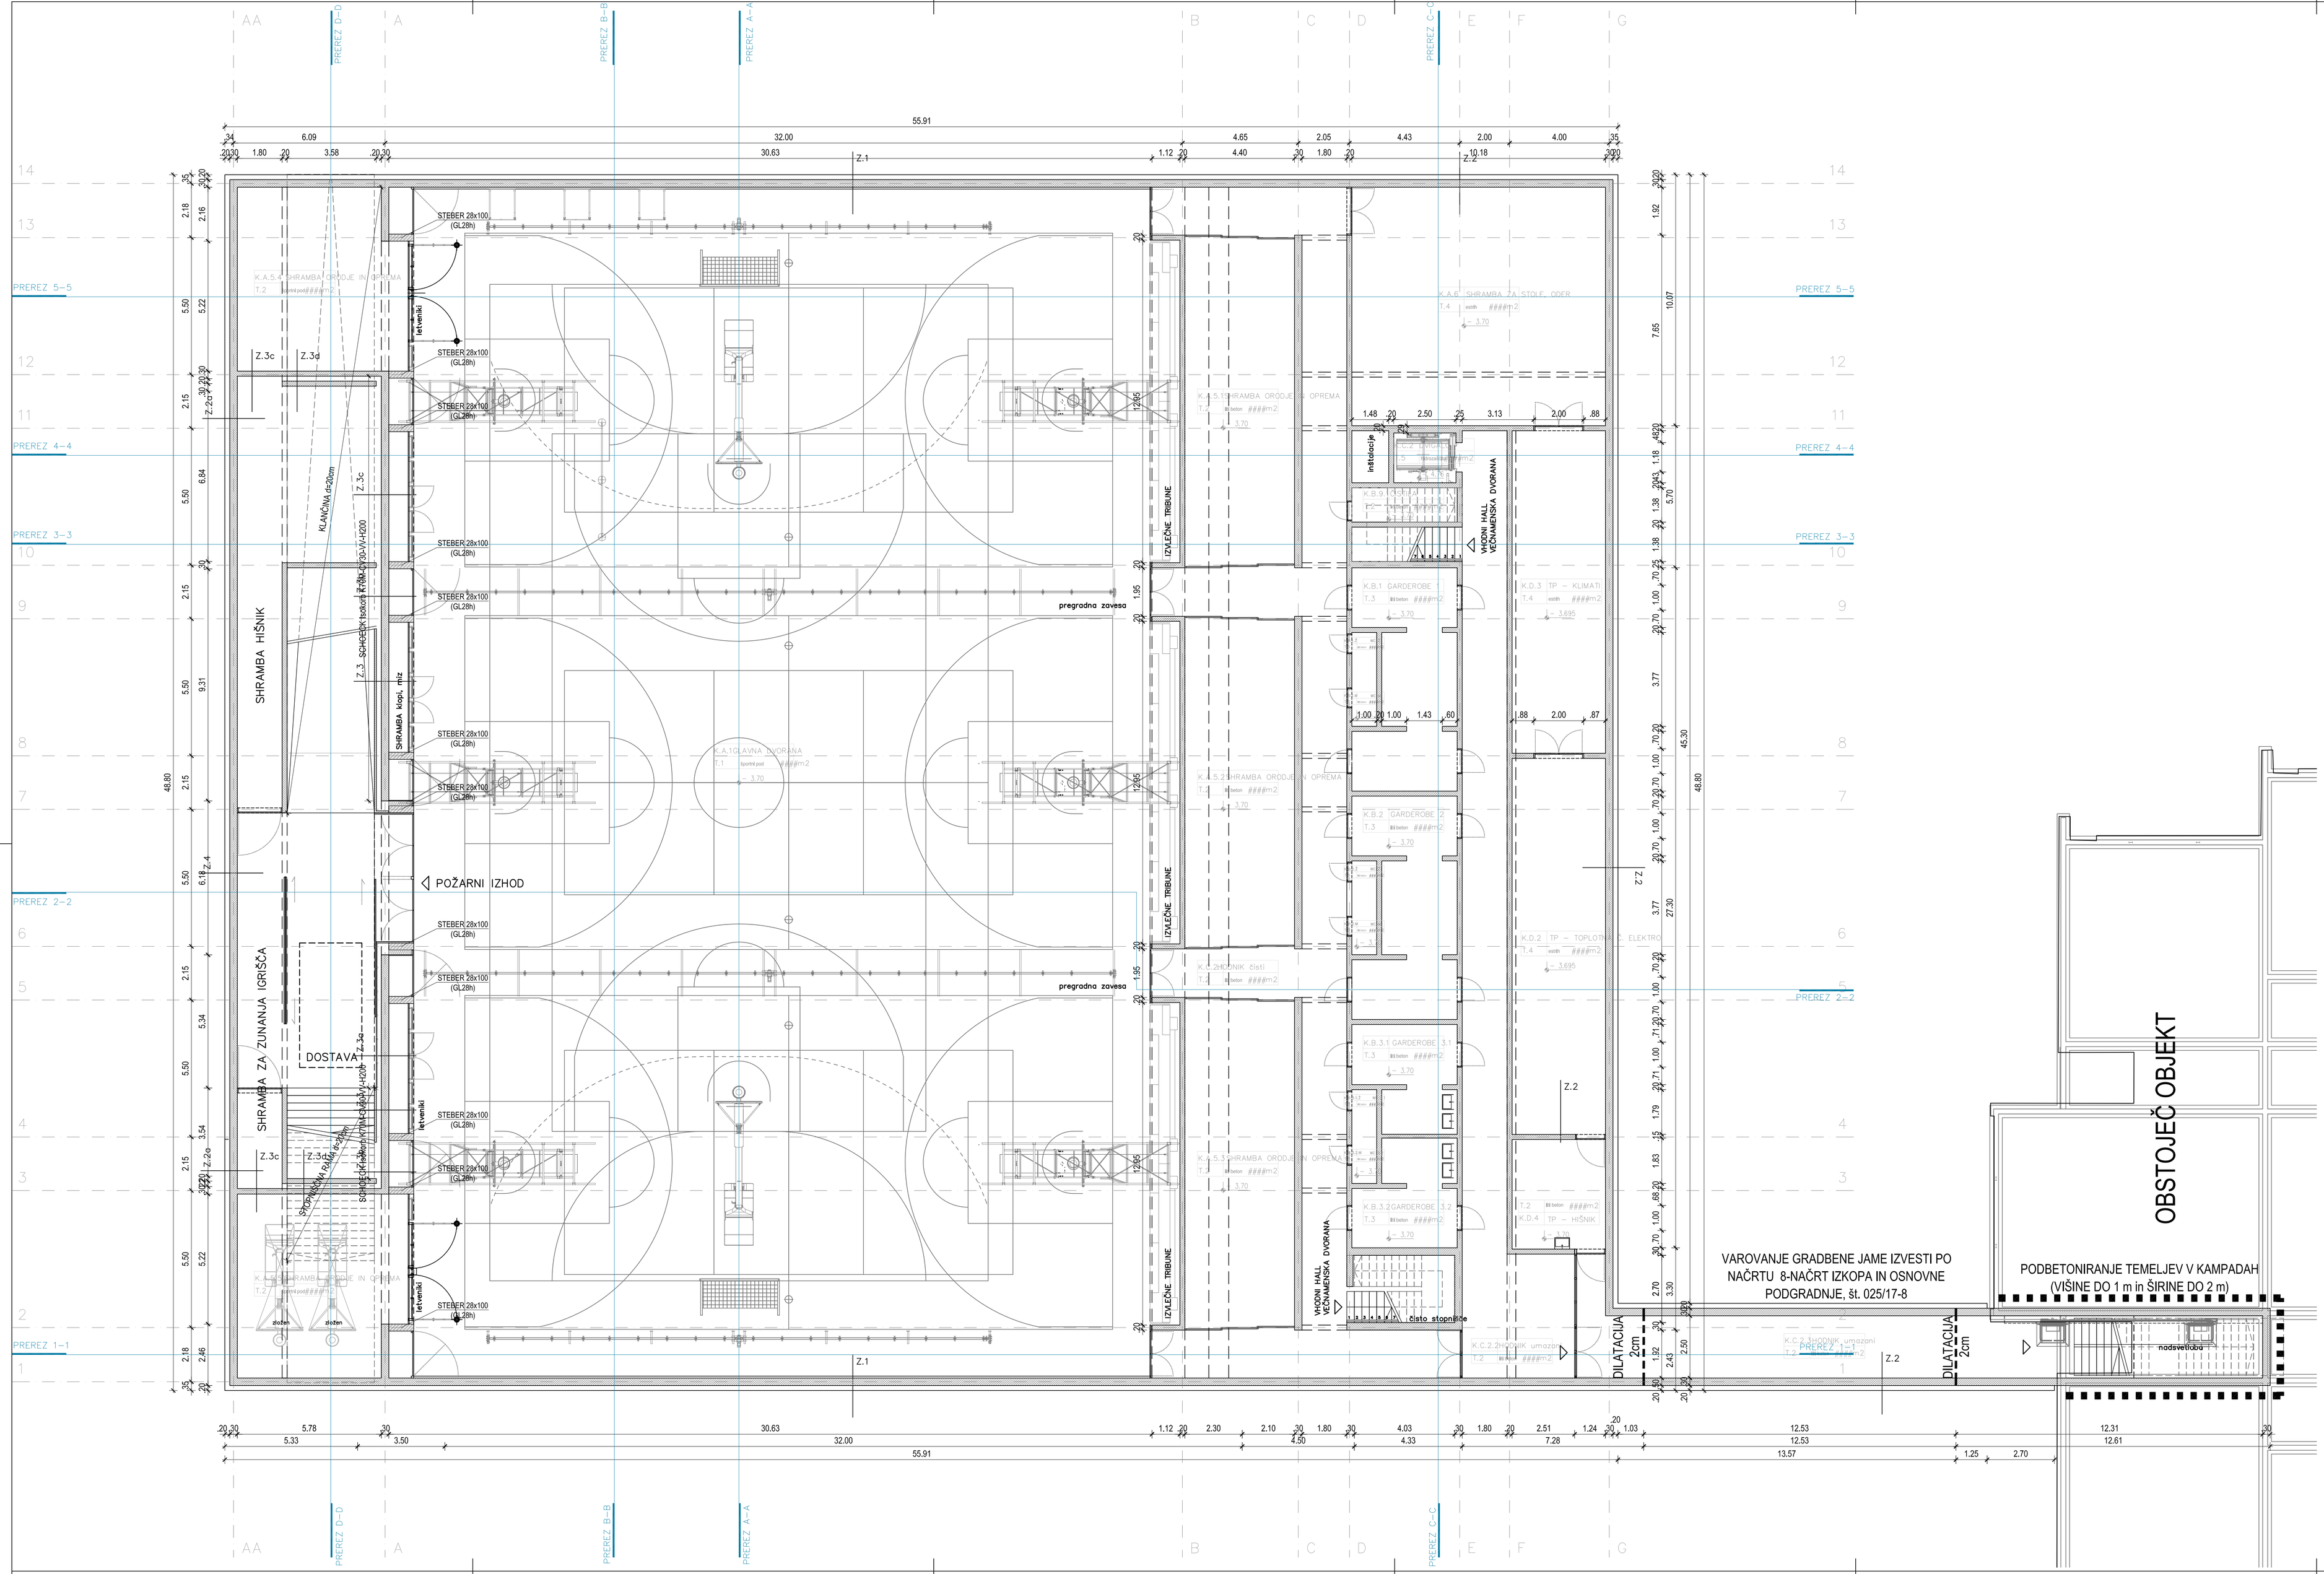

KARAKTERISTIKE MATERIALOV			
ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČ. SLOJ
TEMELJI	C30/37, XC3, PV-II	S500B	4.0cm
OBODNE KLETNE STENE	C30/37, XC3, PV-II	S500B	3.5cm
NOTRANJE STENE	C30/37, XC1	S500B	2.5cm
ZUNANJE PLOŠČE, KLANČINE	C30/37, XC4, XF3, XD3	S500B	3.0cm
MEDETAŽNE PLOŠČE	C30/37, XC1	S500B	2.5cm
PODLOŽNI BETON	C12/15		

VIDNI ROBOVI POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 2/2cm

Vkopani deli objekta se izvedejo po principu "Bele kadi", z maksimalno predpisano globino omočenja. Vse horizontalne in vertikalne prekinitve betonaže je potrebno zaščititi s tesnilnimi trakovi.

Projektant:	n i š a n i š a MAČRTOVANJE IN SVETOVANJE, D.O.O. Vard 252, Vrhnika, hisanisa.info@gmail.com	Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
		Vsebina:	TLORIS KLETI
naročnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		
odg.vodja projekta	univ.dipl.inž.arh Rok ŽNIDARŠIČ ZAPS 1576	Vrsta načrta:	3/1-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
odg. projektant:	univ.dipl.inž.grad Robert KORENJAK G-3141	Faza projekta:	PGD Merilo: 100
obdelal:	univ.dipl.inž.grad Robert KORENJAK G-3141	Št. projekta:	0139 - 2017 Datum: sept.2017
	univ.dipl.inž.grad	Št. načrta:	025/17-3 List: 2