

V15 80/210



kom: 2D



- OPIS -

VRATA V SUŠILNICO - EI_e30-C2


-svetla dimenzija	80/210
-zidarska dim./deb. zidu	90/215 d=10cm
-okvir/obdelava	kovinski, pleskan
-kriilo/obdelava	masivni leseni okvir, obdelan z HDF furnirjem
-okovje	3 x nasadilo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga špalete/obdelava	
-opomba	požarna vrata EI _e 30-C2
	vgrajeno samozapiralo
	na strani, kjer ni nasadil
	suhomontažna izvedba vrat

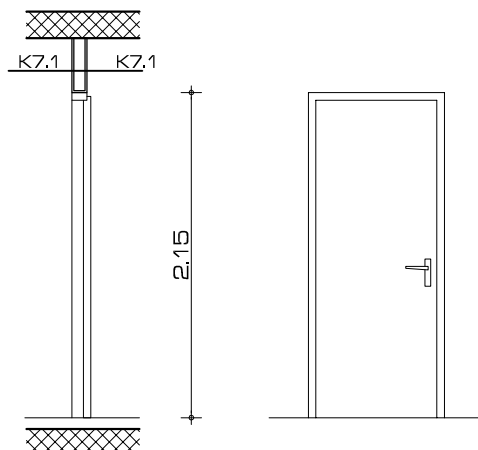

MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

V4 80/210



kom: 6D



- OPIS -

VRATA NA STOPNIŠČU - EI_e30-C2 NP

-svetla dimenzija	vrata 90/210 + osvetloba
-zidarska dim./deb. zidu	159/215
-okvir/obdelava	kovinski, pleskan
-kriilo/obdelava	masivni leseni okvir, obdelan z HDF furnirjem
	polnilo steklo
-okovje	3 x nasadilo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kljuka po standardu EN179
-obloga špalete/obdelava	
-opomba	požarna vrata EI _e 30-C2 NP
	suhomontažna izvedba vrat

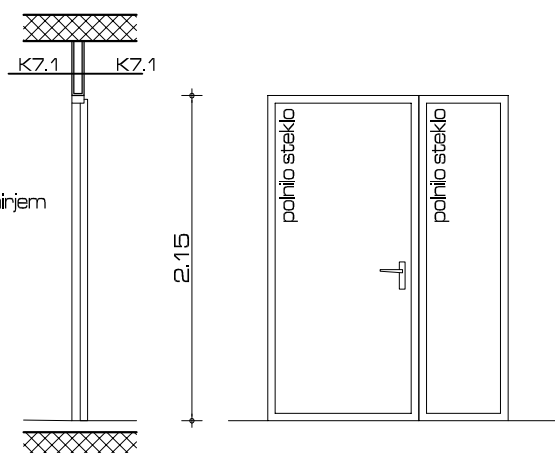

MERE KONTROLIRATI NA MESTU!