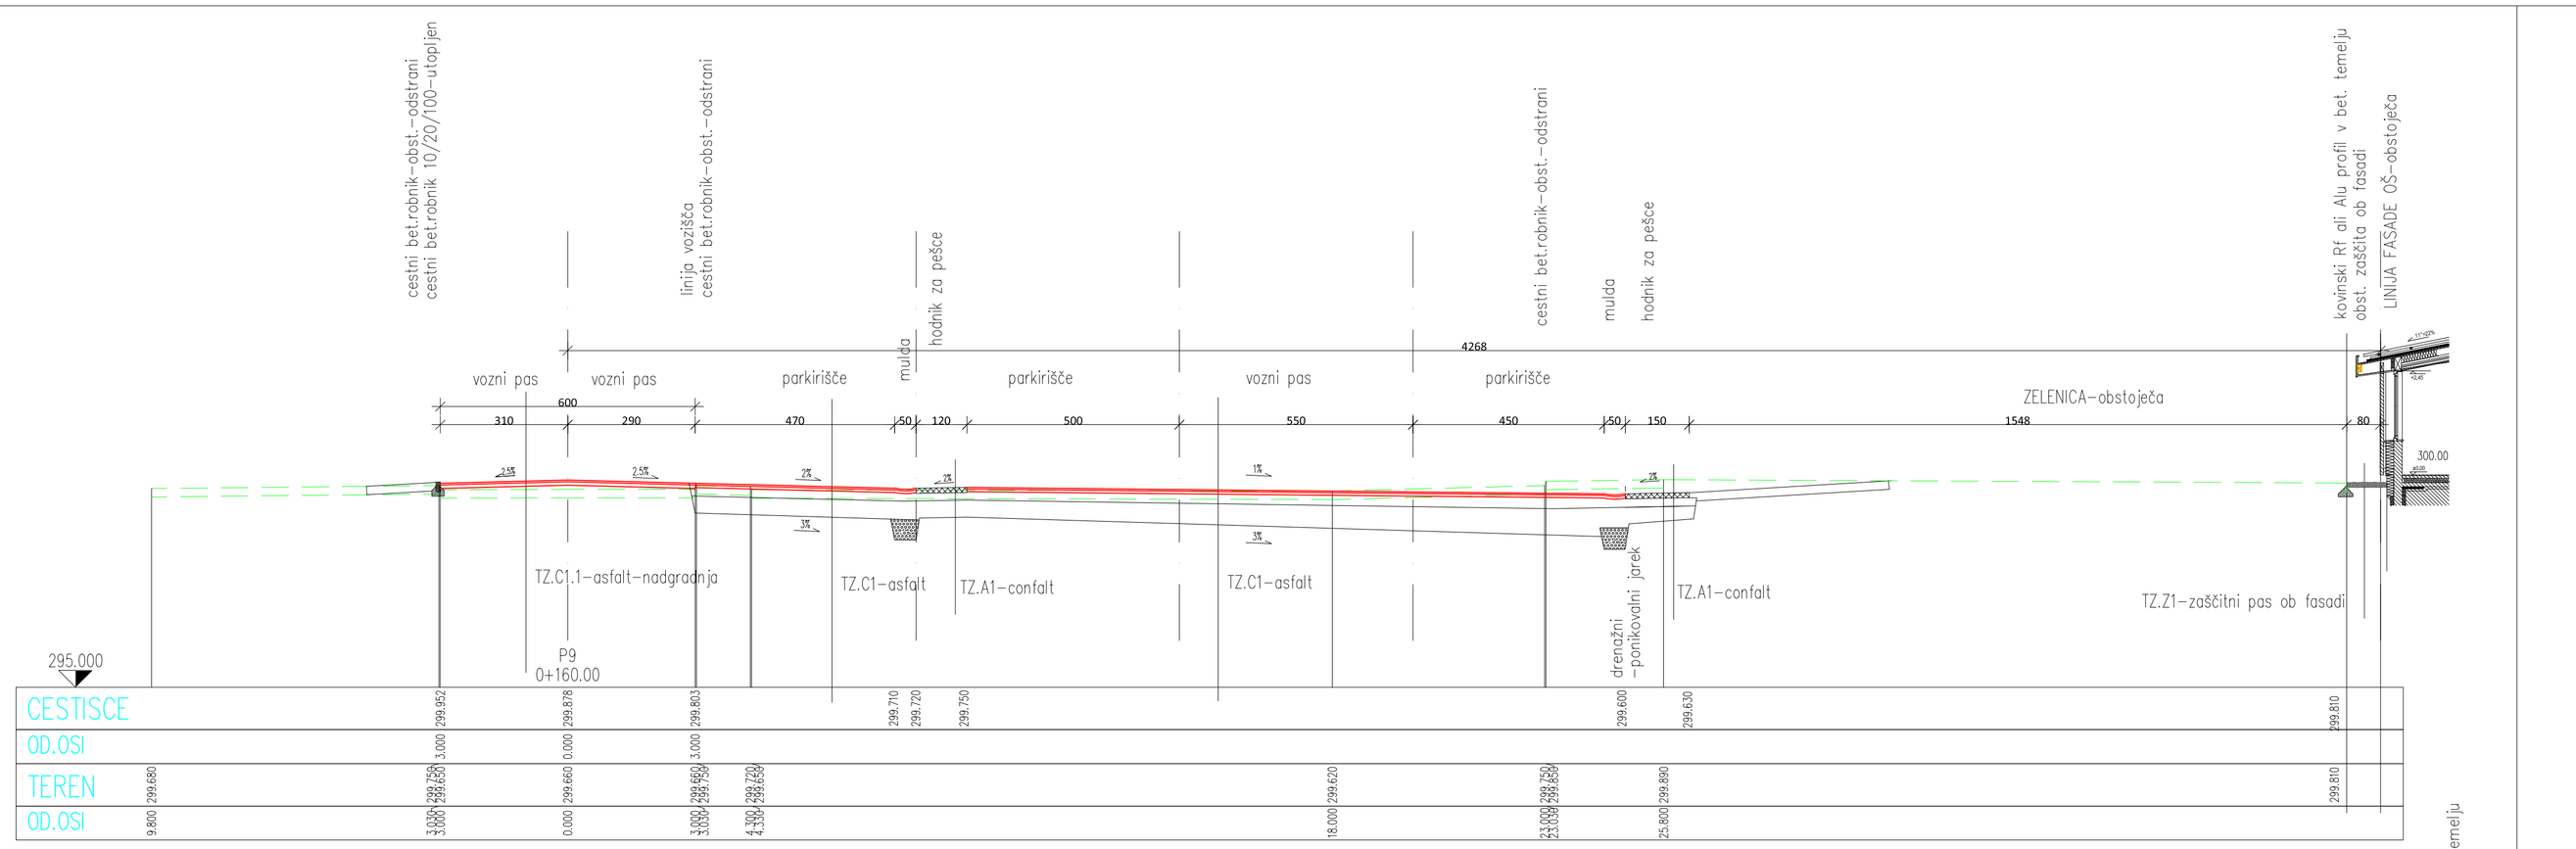

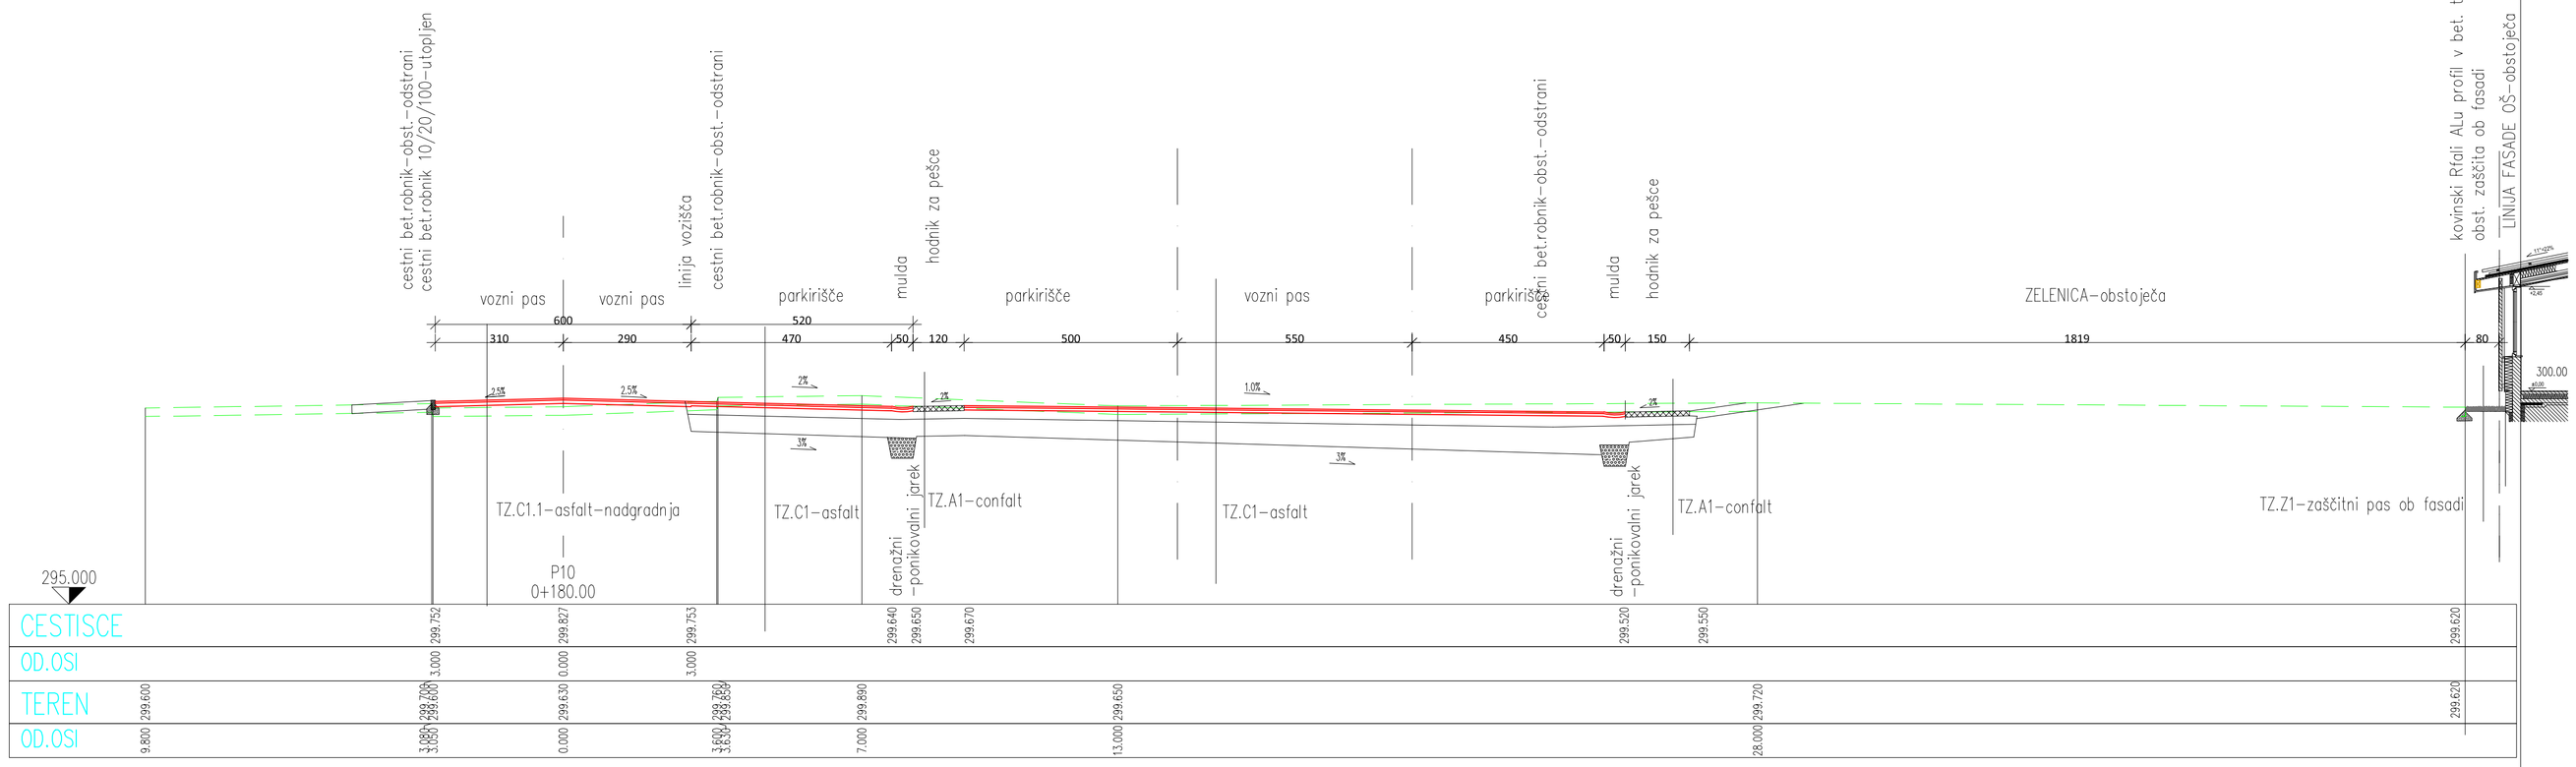

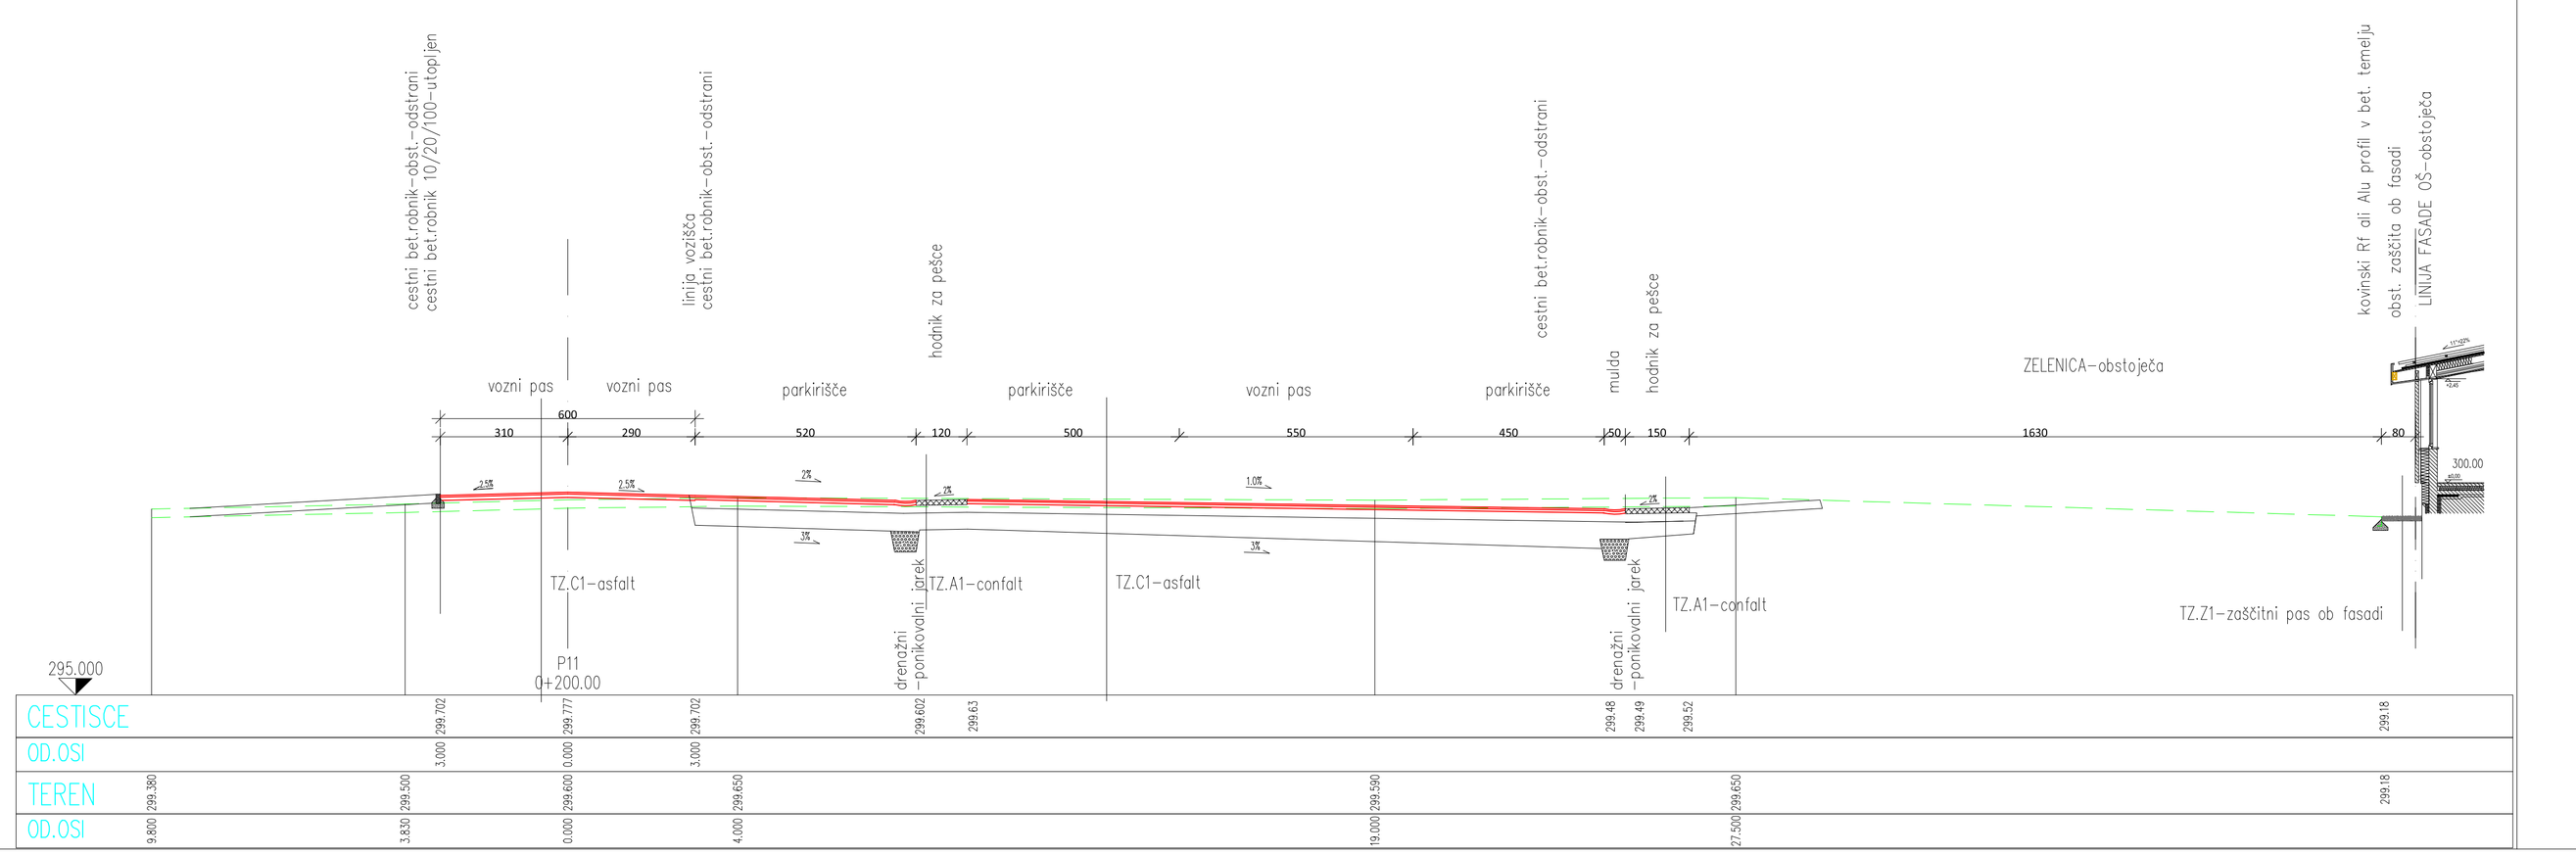

TZ.C1-asfalt
- obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A4 deb. 4cm
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4 deb. 6 cm
- drobljenec D32 deb. 20 cm
- posteljica iz zmrzlinsko odp.kamnit.mat.zrnavosti 0/80 mm (CBR=10%) deb. 40cm
- utrjena podlaga v izkopu min. MS= 40 MPa in EV2:EV1<2.2

TZ.C1.1-asfalt-nadgradnja
- obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A4 deb. 4cm
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 32 base B 50/70 A2 deb. 8 cm
(do kote obstoječega vozišča)
- obstoječi zgornji ustroj-asfalt

TZ.A1-confalt
- obrabna plast bitumenskega betona -drenažni PA 11 deb. 4cm
zalit s sistemom ROFIX CRETEOBIHALT
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4 deb. 5 cm
- drobljenec D32 deb. 20 cm
- posteljica iz zmrzlinsko odp.kamnit.mat.zrnavosti 0/80 mm (CBR=10%) deb. 40cm
- utrjena podlaga v izkopu min. MS= 40 MPa in EV2:EV1<2.2

TZ.A2-štokan beton
- AB plošča C 35/45 -armirana 12 cm -
- štokan beton, dilatiran po navodilih projektanta
- natronski papir -
- tampon 4/32 20 cm -
- kamniti nasipni material kNm 0/80 30 cm -
- uvaljeni planum zemljine -

TZ.Z1-zaščitni pas ob fasadi
- pran prodec fe16-32 10 cm
- filc-geotekstil 200g/m2
- tampon 4/32 min10 cm
- uvaljeni planum

TZ.J1-zastirka pod drevesi
- pran prodec fe16-32 10 cm
- filc-geotekstil 200g/m2
- humus

PREČNI PREREZI P9- P11

M 1: 100

Revizija:		Datum:	Podpis:
AS STRMEC d.o.o. Smolenja vas 10, Novo mesto; tel. 07 3375-410, fax. 07 3375411			
Podizvajalec:			
Naročnik:	**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA**		
Objekt:	**PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD**		
Projekt,faza:	**PZI**		
Načrt:	**3.3. DRUGI GRADBENI NAČRTI - NAČRT ZUNANJE IN KOMUNALNE UREDITVE**		
Odgovorni vodja projekta:	ROK ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a., ZAPS 1576 A	Id. št.:	ZAPS 1576 A
Odgovorni projektant:	IRENA JUDEŽ,inž.gradb.	Id. št.:	G - 0091
Sodelavci:			
Datum: 12/2017	Št. projekta: 0139-2017		Ime datoteke: sit.DGW
Številka načrta:	16/2017		4.2

AutoCAD 640-00224608