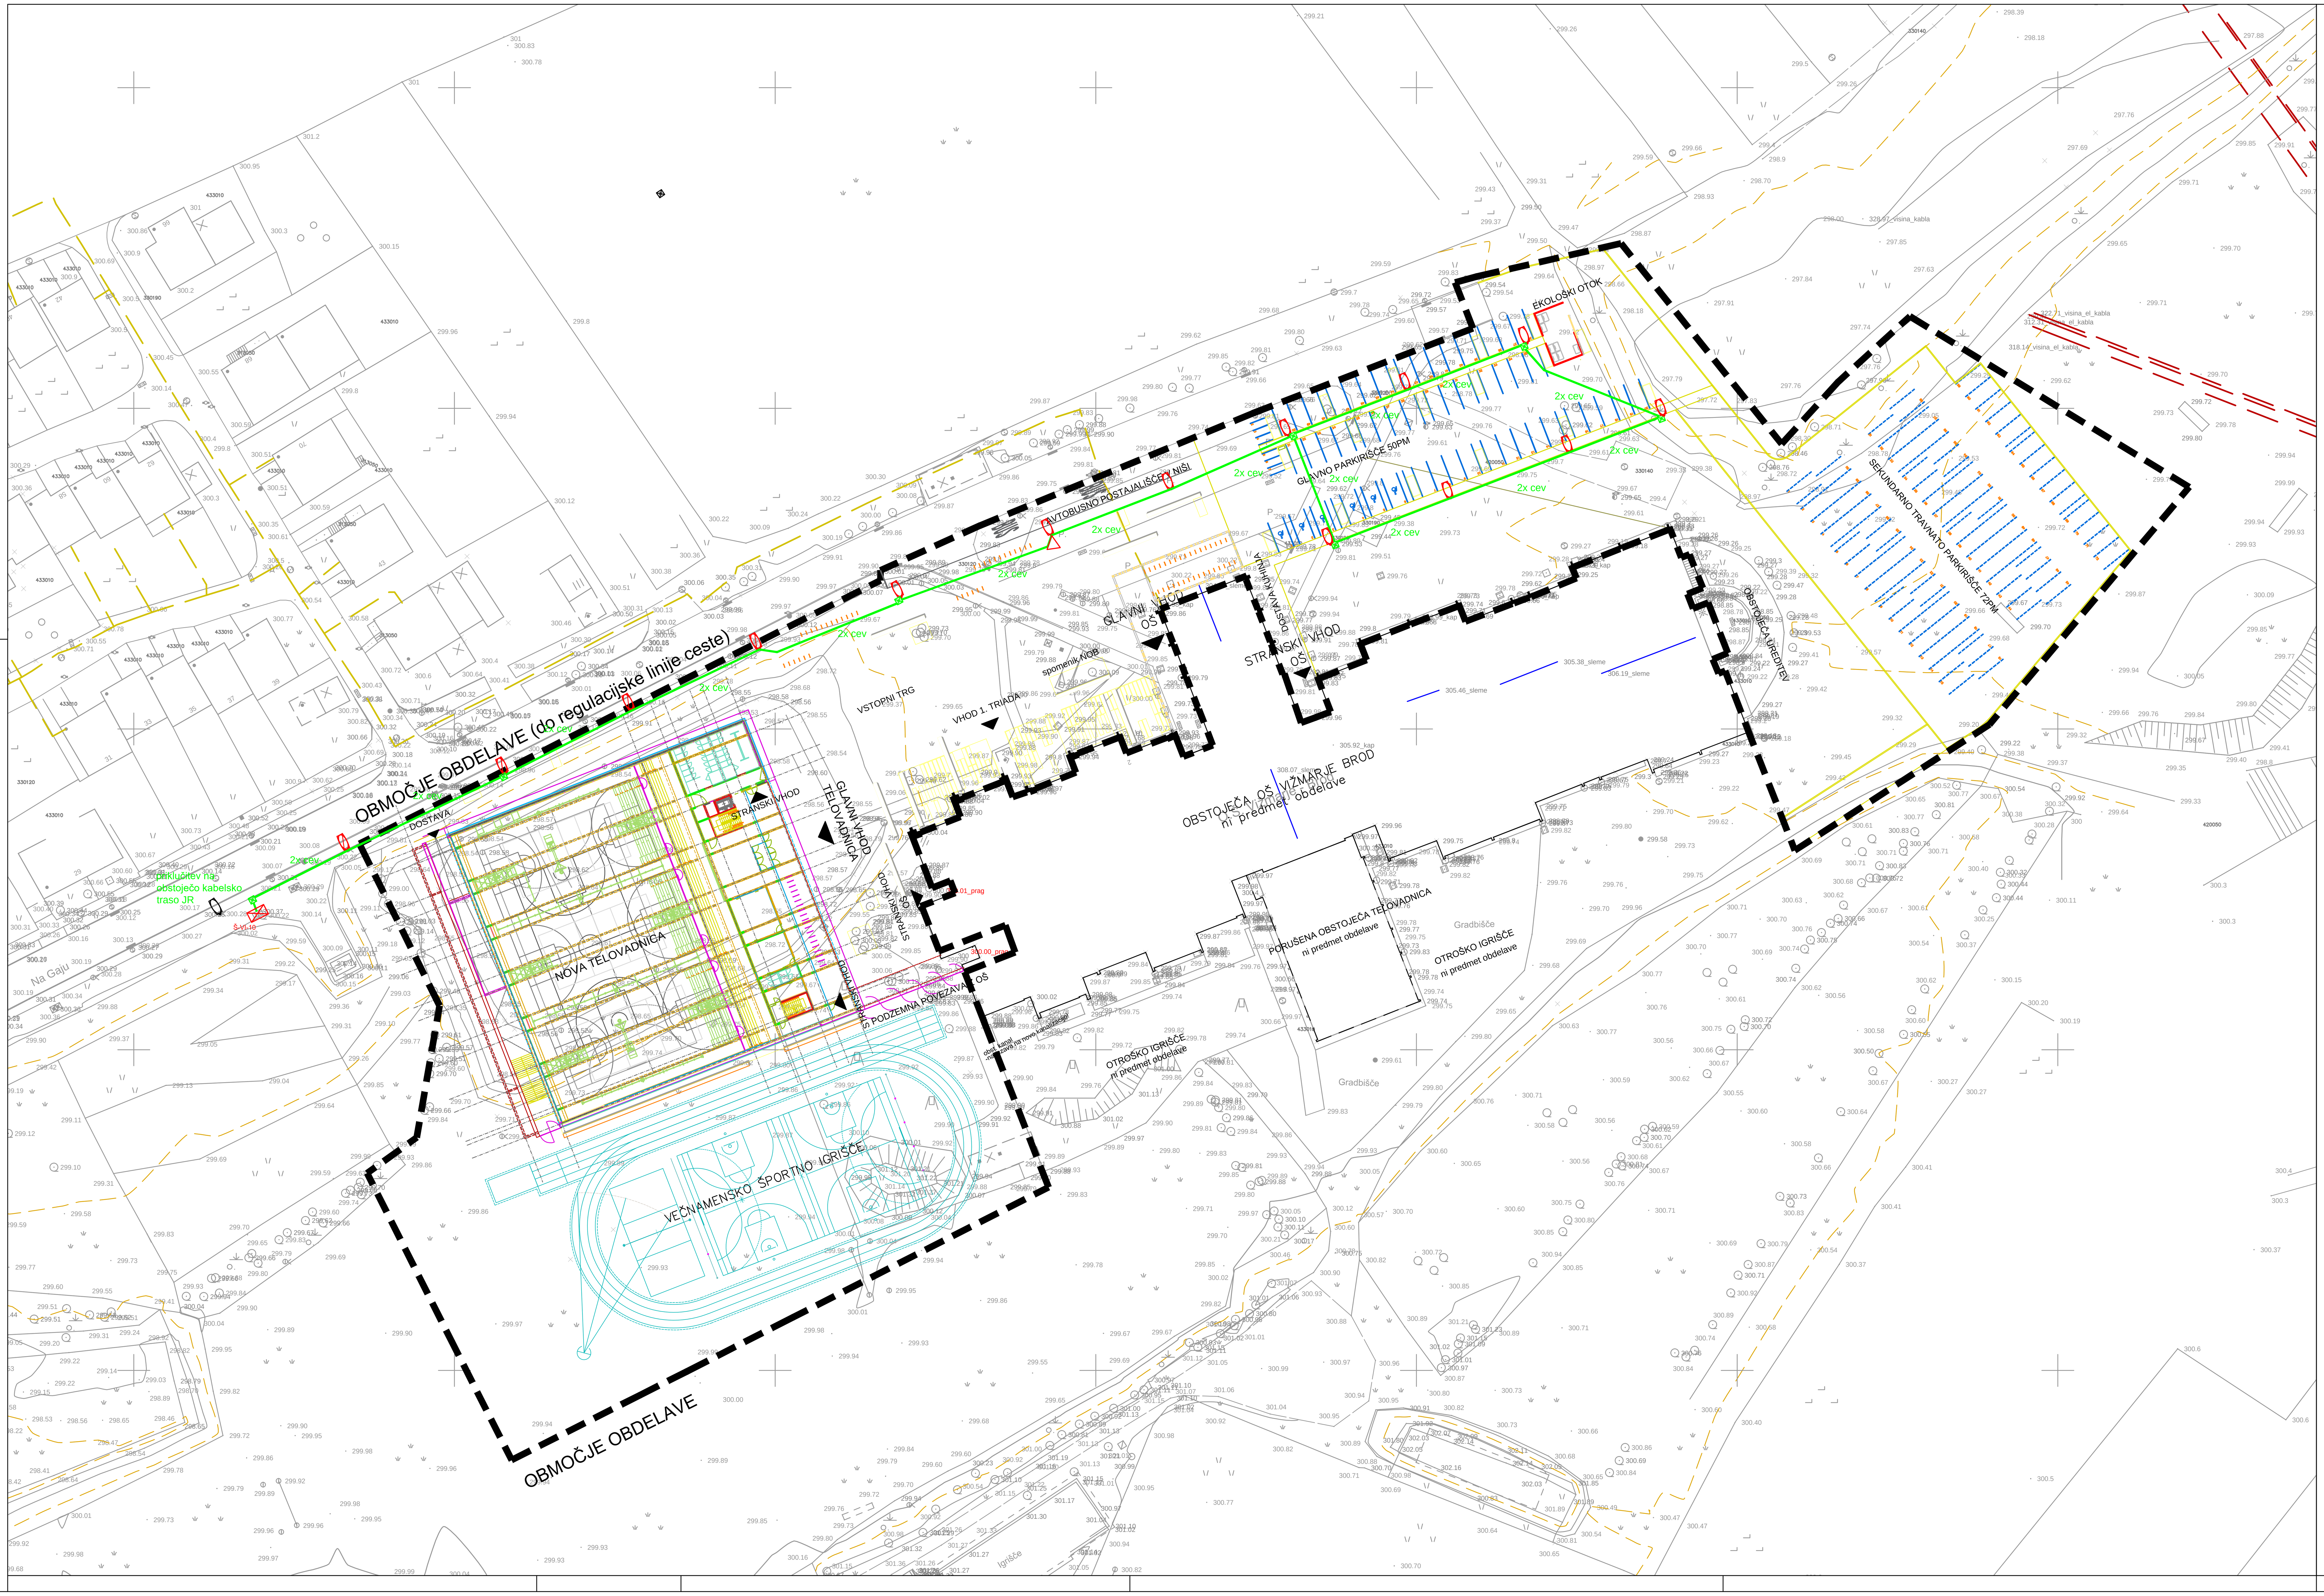


# LEGENDA:

Kabelska kanalizacija, stigmaflek cev ø 110 mm; število cevi po situaciji

Svetilka javne razsvetljave v LED tehnologiji kot npr. GE SLBt z ravnim steklom;20 W; 1960 lm; NW 3000K, na kandelabru iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terna.

Svetilka javne razsvetljave v LED tehnologiji kot npr. GE SLBt z ravnim steklom;42 W; 4380 lm; NW 3000K, na kandelabru iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terna.

Reflektor, kot npr. INDI v LED tehnologiji; moči 10 W, 3000K, 1000 lm

Obstoječe svetilke javne razsvetljave

Tipski kabelski jašek javne razsvetljave dimenzij 60x60 cm z velikostjo LTŽ pokrova 60x60 cm nosilnost 125 kN

Š-VI-10 Obstoječe prižigališče javne razsvetljave

# POTEK KABELSKE KANALIZACIJE IN KABELSKI JAŠKI

JRS d.d. LJUBLJANA
Litijska c. 263, 1261 LJUBLJANA

| | |
|---|---|
| IDENT. ŠT. PROJ. PODJETJA: | >>0671<< |
| INVESTITOR: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA<br>Mestni trg 1, 1000 Ljubljana |
| OBJEKT: | Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje– Brod (cesta Na Gaju in glavno parkirišče ob OŠ) |
| OPIS: | JAVNA RAZSVETLJAVA |
| STOP. OBDELAVE: | PZI |
| MERILO: | 1 : 500 |
| ŠT. PROJEKTA: | 09–30–2603/2673–1 |
| DATUM: | december 2017 |
| ODG. VODJA PROJ.: | Rok Žnidaršič udia. |
| ODG. PROJEKTANT: | Žiga Gospodarič, die. |
| ID. ŠT. ODG. PROJEKTANTA: | >>E–1767<< |
| OBDELOVALEC: | Ž. Gospodarič die. |
| KONTROLA: | – |

DOPOLNITVE OZ. SPREMEMBE PROJEKTA:

| | ŠT. PROJ.: | OPIS: | DATUM: |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

ŠIFRA PRILOGE: **G.2**