Rebro zaščite
L=2000mm
S=1mm
Kosov=40



Ostre robove razigliti
Vogaje zaokrožiti r=15mm

Rebro zaščite
L=2500mm
S=1mm
Kosov=10



Ostre robove razigliti
Vogaje zaokrožiti r=15mm

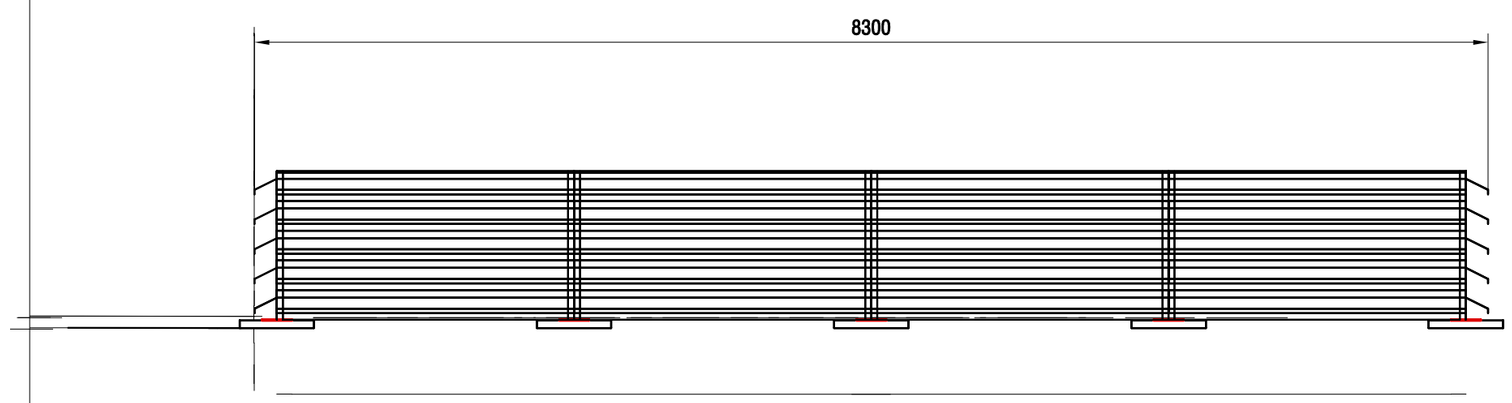

Kose ogrodja izdelati iz kotnih profilov 40mm x 40mm x4mm
Posamezni deli ogrodja naj bodo dolžine 2000mm
Bočni ogrodji pa 2500mm, višina 1000mm

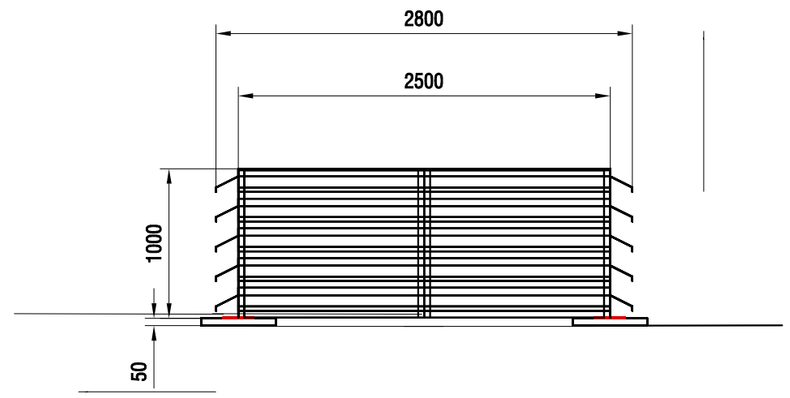

Jeklena podložna plošča
dimenzij 200mm x 200mm x 5mm
10Kosov

Protihrupna zaščita
sestavljena iz posameznih
segmentov ogrodja in
absorpcijskih lamel

Pohodna plošča
500mm x 500mm x 40mm
10 kosov

Posamezne segmente ogrodij medseboj vijačiti na objektu, z vijaki M8, kuknje fi10mm.
Lamele privijačiti na ogrodje in izolirati s predvideno zvočno izolacijo.

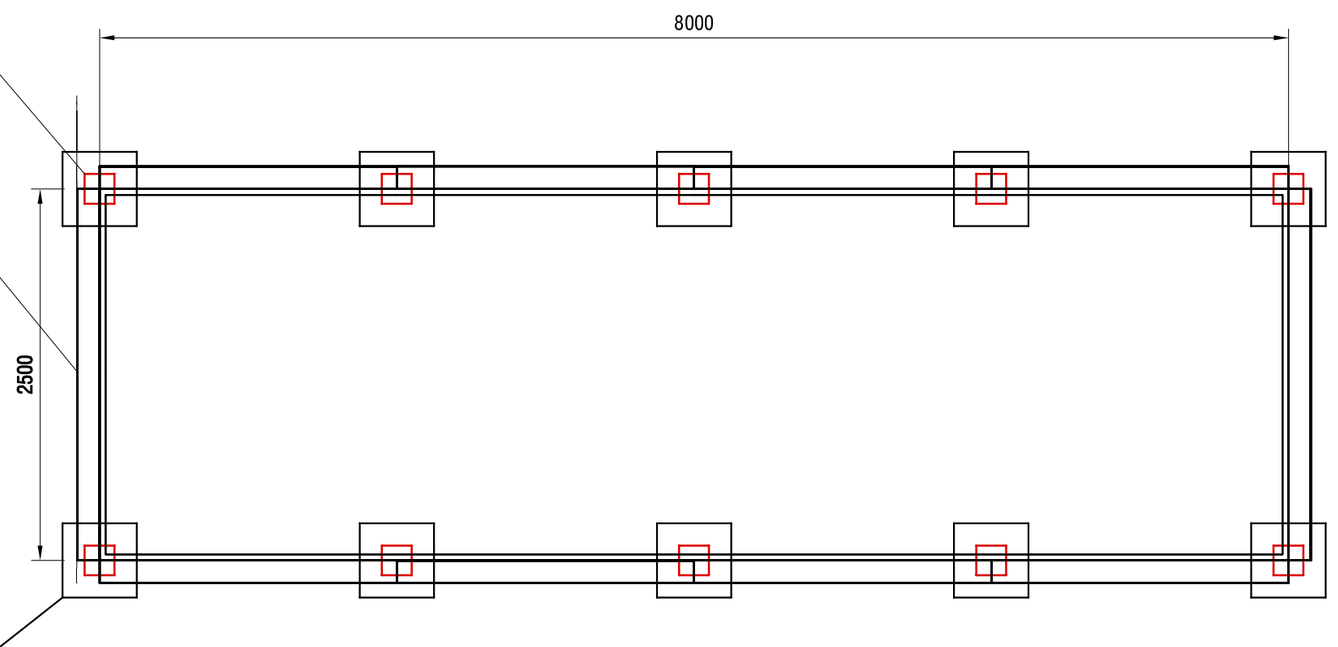

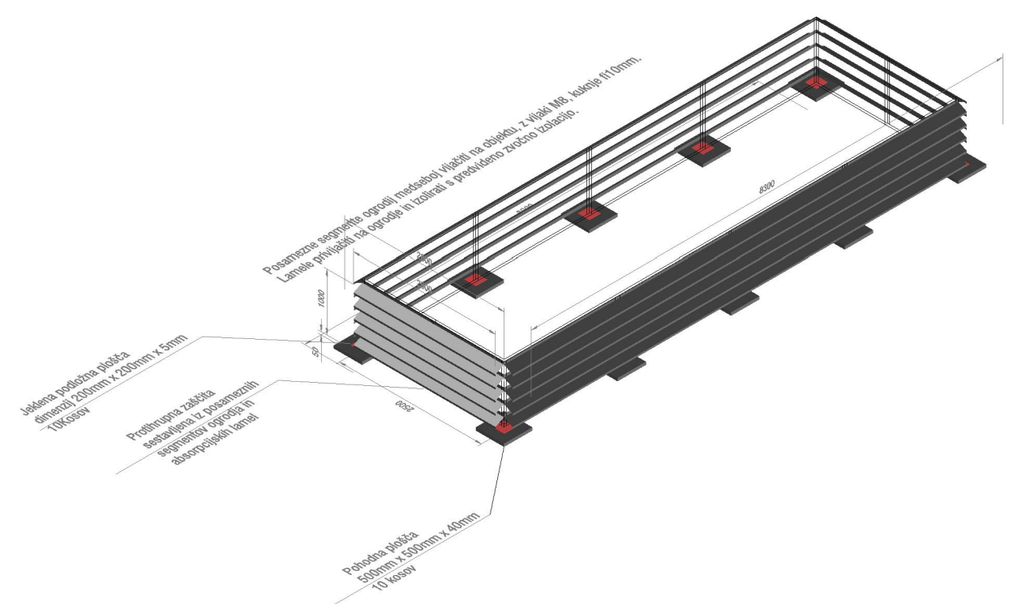

OPOZORILO:
PRED PRIČETKOM VSEH DEL IZVAJALEC PREVERI OBSTOJEČE STANJE NA OBJEKTU IN USKLADI TRASE Z VSEMI OSTALIMI INSTALACIJAMI IN OPREMO

Sprememba	Opis sprememb	Spremenil	Datum

ZM projektiranje d.o.o.
gsm: +386 (0)41 233822
e-mail: matjaz.zupanic@zmprojektiranje.si

Investitor	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	Odg. vodja projekta	Anja Planiček u.d.i.a.	
Naročnik	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	Odgovorni projektant	Matjaž Zupanič, S-9004	
Objekt	Center kulture Španski borci , Zaloška 61, 1000 Ljubljana	Izdelal	Matjaž Zupanič, S-9004	
Lokacija	Center kulture Španski borci , Zaloška 61, 1000 Ljubljana	Številka načrta	DN18-196-05	
Št. projekta	...	Številka risbe	DN16-170-05-02	St.mape 5.0

Načrt
NAČRT STROJNIH INSTALACIJ
CAD dat: ŠPANSKI BORCI_2018-05-28_Preuse
slike_Projekt_2018-5-10_ZM-PROTIHRUPNA_ZAŠČITA.dwg

Vsebina risbe
OGRODJE Z LAMELIMI ZA ZAŠČITO

Datum	Vrsta proj. dok.	Merilo	Št/listov
Avgust 2018	PZI	1:25	1 / 1