



DELNI PREREZ B-B M 1:100

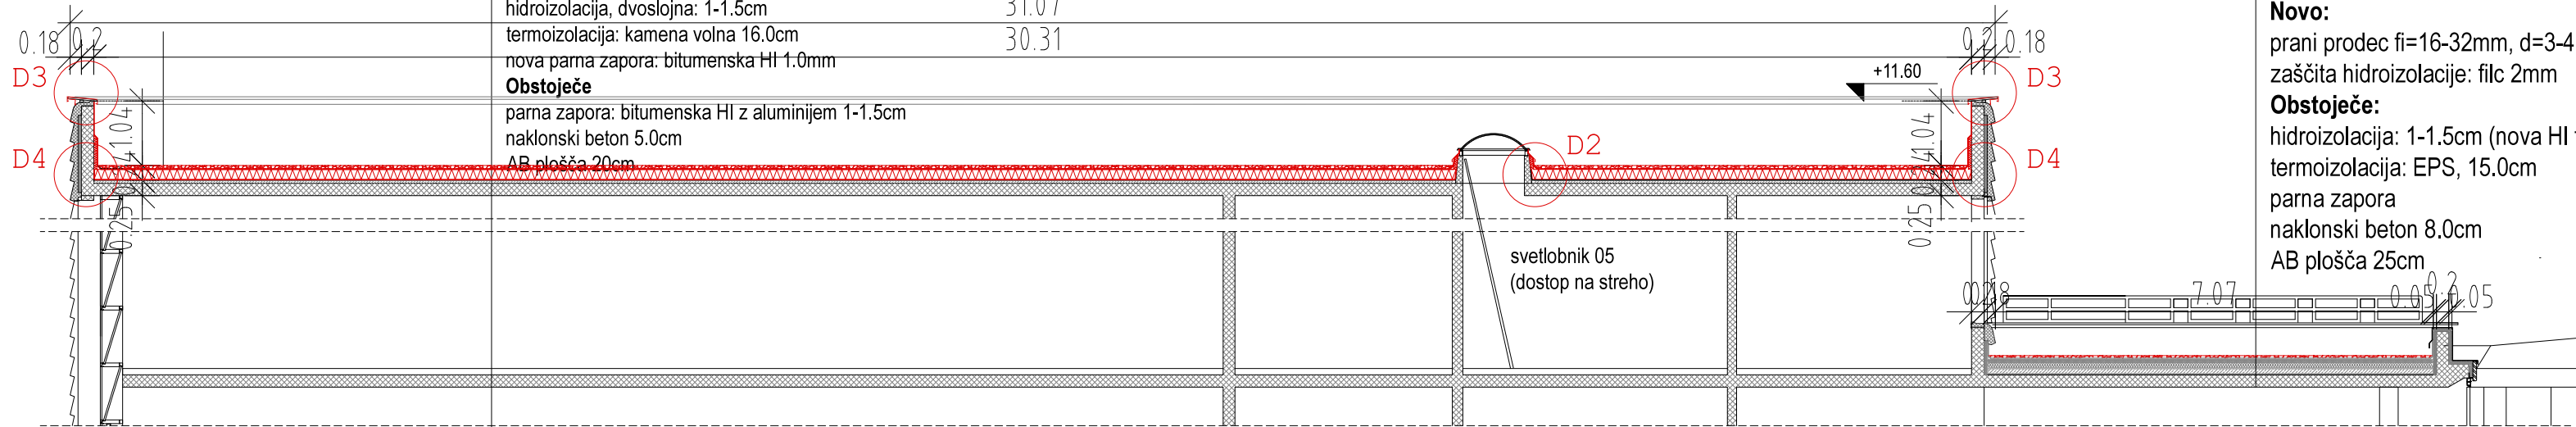

VZHODNA FASADA M 1:100

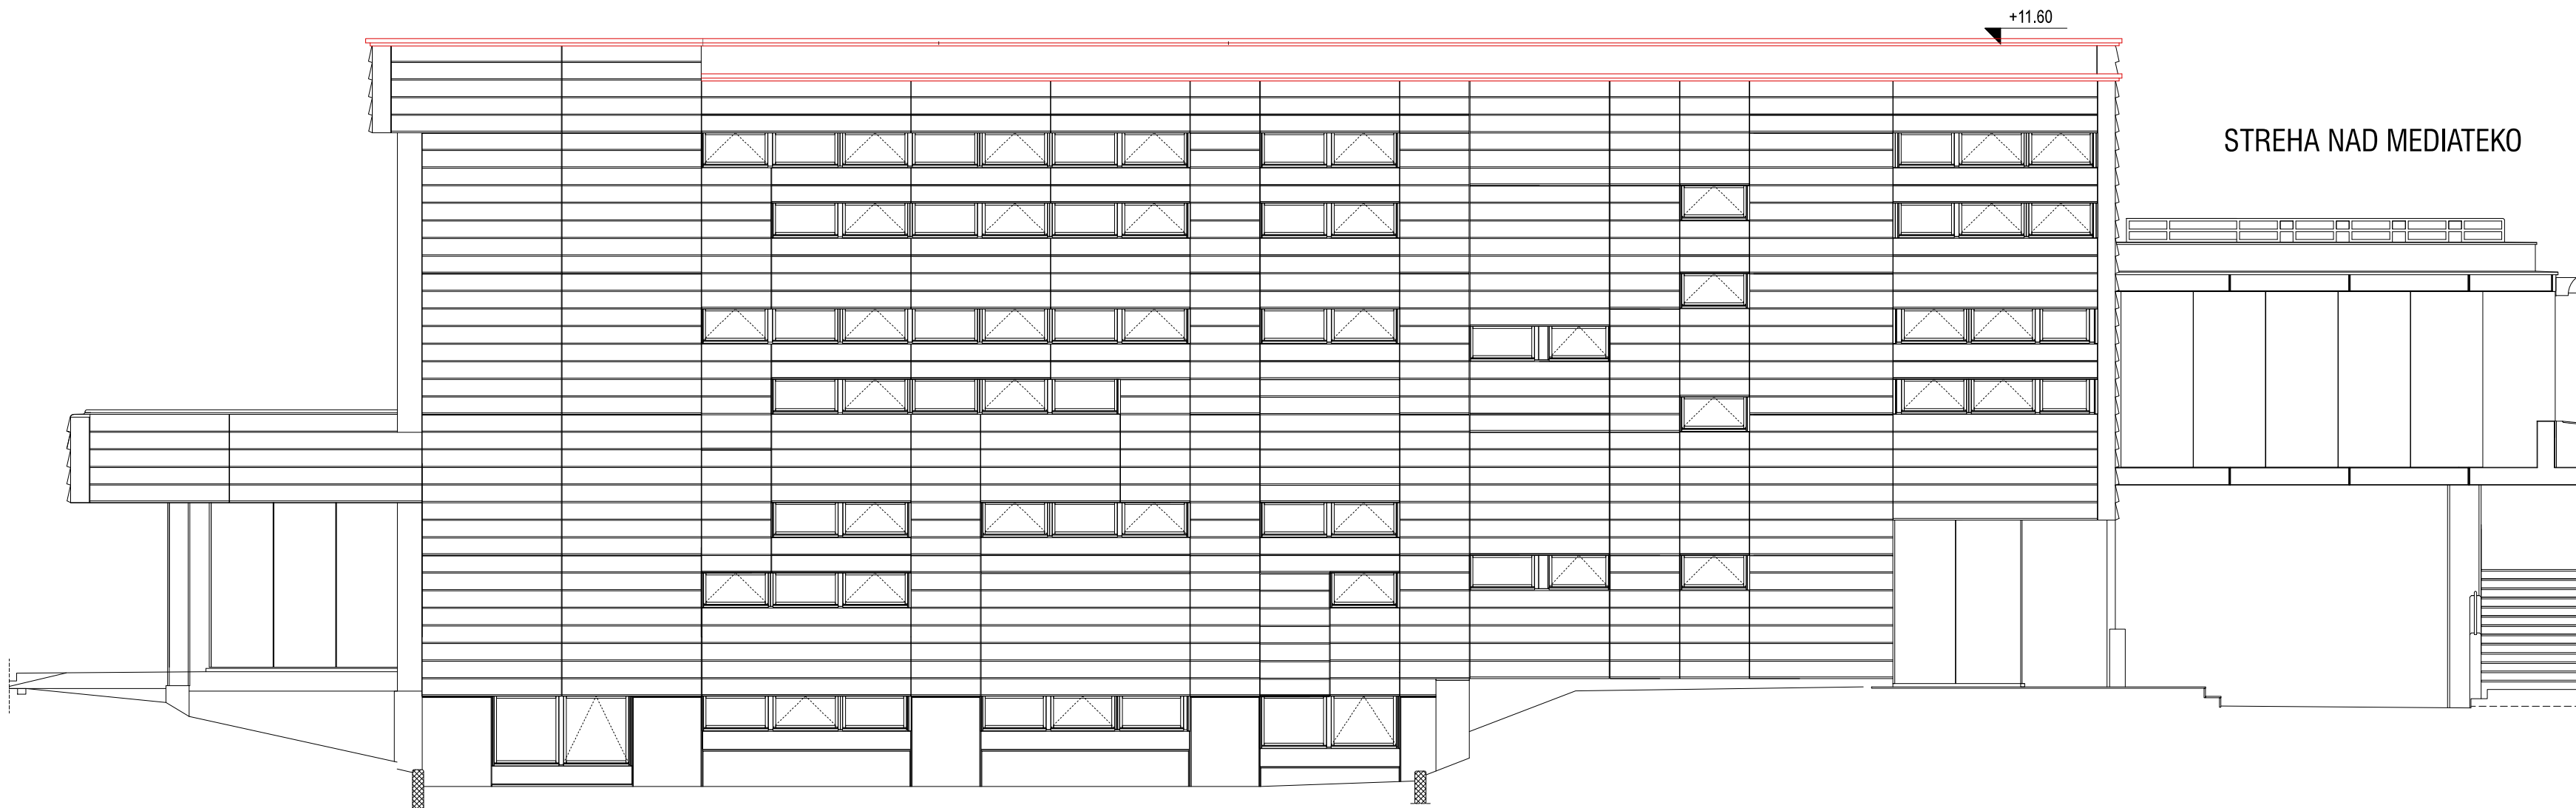

SANACIJA STREHE
CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI

NOVA SESTAVA SLOJEV

Novo:
prani prodec fi=16-32mm, d=3-4.0cm
zaščita hidroizolacije: filc 2mm

Obstoječe:
hidroizolacija: 1-1.5cm (nova HI folija)
termoizolacija: EPS, 15.0cm
parna zapora
naklonski beton 8.0cm
AB plošča 25cm

LEGENDA

NOVE PLOŠČE IZ PRANEGA BET., 50/50cm, d=4cm

NOVE PLOČEVINASTE OBROBE ATIKE

NOVO - DODANE PLASTI NAD OBSTOJEČO PARNOZAPORO

Op: 1 Streloводе se odstrani in namesti nove (po načrtu strelovodnih instalacij).

Op.2: V odprtini nad odrom se ev. umestijo odprtine za odvod dima (po potrebi, glede na zasnovo požarne varnosti). Način vgradnje in detajle uskladiti s projektanti.

Op.3: Vse podkonstrukcije zunanjih klimatskih enot se v času sanacije premestijo in nato namestijo na ista mesta.

NOVO - DELNI PREREZ B-B
NOVO - VZHODNA FASADA

13_01			
Oblikovanje prostora Anja Planišček s.p. I V murglah 133, 1000 Ljubljana, Slovenija I Matična številka: 325216000			
Številka projekta:	01/2018		
Naslov naročnika:	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1		
Objekt:	Center kulture Španski borci		
Za gradnjo:	Sanacija strehe Centra kulture Španski borci		
Mesto gradnje:	Ljubljana		
Vrsta projekt. dokumentacije:	PZI		
Načrt:	NOVO - DELNI PREREZ B-B IN VZHODNA FASADA		
Odgovorna projektantka:	Andreja Gabrovec u.d.i.a. ZAPS 0549 A		
Projektantka:	Anja Planišček u.d.i.a.		
Detalji in gradbena fizika:	Peter Žargi u.d.i.a. (Polytechnik d.o.o.) Christian Volpi u.d.i.a. (Polytechnik d.o.o.)		
Datum:	Maj 2018	Merilo:	1:100
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!		Številka lista:	6