

PE 7,0 kW, 3N-400V; iz stene h=1,4m od tal / + 4m kabla/PRALNI STROJ 9 kg /vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

OV DN 70'; iz tal, ob steni / h=0,1m/PRALNI STROJ 9kg

zunani navoj/PRALNI STROJ 9 kg
PMV, h=1,4m OD TAL DN 20/zaključeno z KV DN 20/

cevna povezava do mehčalca vode v strojnici/PRALNI STROJ 9kg

OV, DN 70, h= 12 TAL/ob steni/

PHMTV, h=max.1,4m OD TAL DN 20/zaključeno z KV DN 20/
evna povezava do meščalca vode v strojnici/PRALNI STROJ 15 kg

PHTV, h=1,4m OD TAL DN 20, zaključeno z KV DN 20/
zunanji navoj/PRALNI STROJ 15 kg

OV DN 70; iz tal, ob steni / h=0,1m/PRALNI STROJ 15 kg

/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

PHMV, h=1,4m OD TAL DN 20/zaključeno z KV DN 20/
Povezava do meščalca vode v strojnici PRALNI STROJ 27 kg

PHTV, h=1,4m OD TAL DN 20, zaključeno z KV DN 20/

OV DN 70; iz tal, ob steni / h=0,1m/PRALNI STROJ 27 kg

stene $h=1,4m$ od tal / + 4m kabla/PRALNI STROJ 27 kg /vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

OV DN 50; iz tal, h=0,1m/sušilni stroj


ne $h=1,6m$ /zaključeno z krogelnim ventilom /zunanj navo
 00"/, iz stene $h=1,4m$ od tal // + 5m kabla // sušilni stroj

OV DN 50; iz tal, h=0,1m/sušilni stroj



OV DN 50; iz tal, h=0,1m /sušilni stroj

100V, iz stene $h=1,4m$ od tal // + 5m kabla // sušilni stroj

1-400V: iz stene h=1.2m od tal // +3m kabla/ iikalna deska

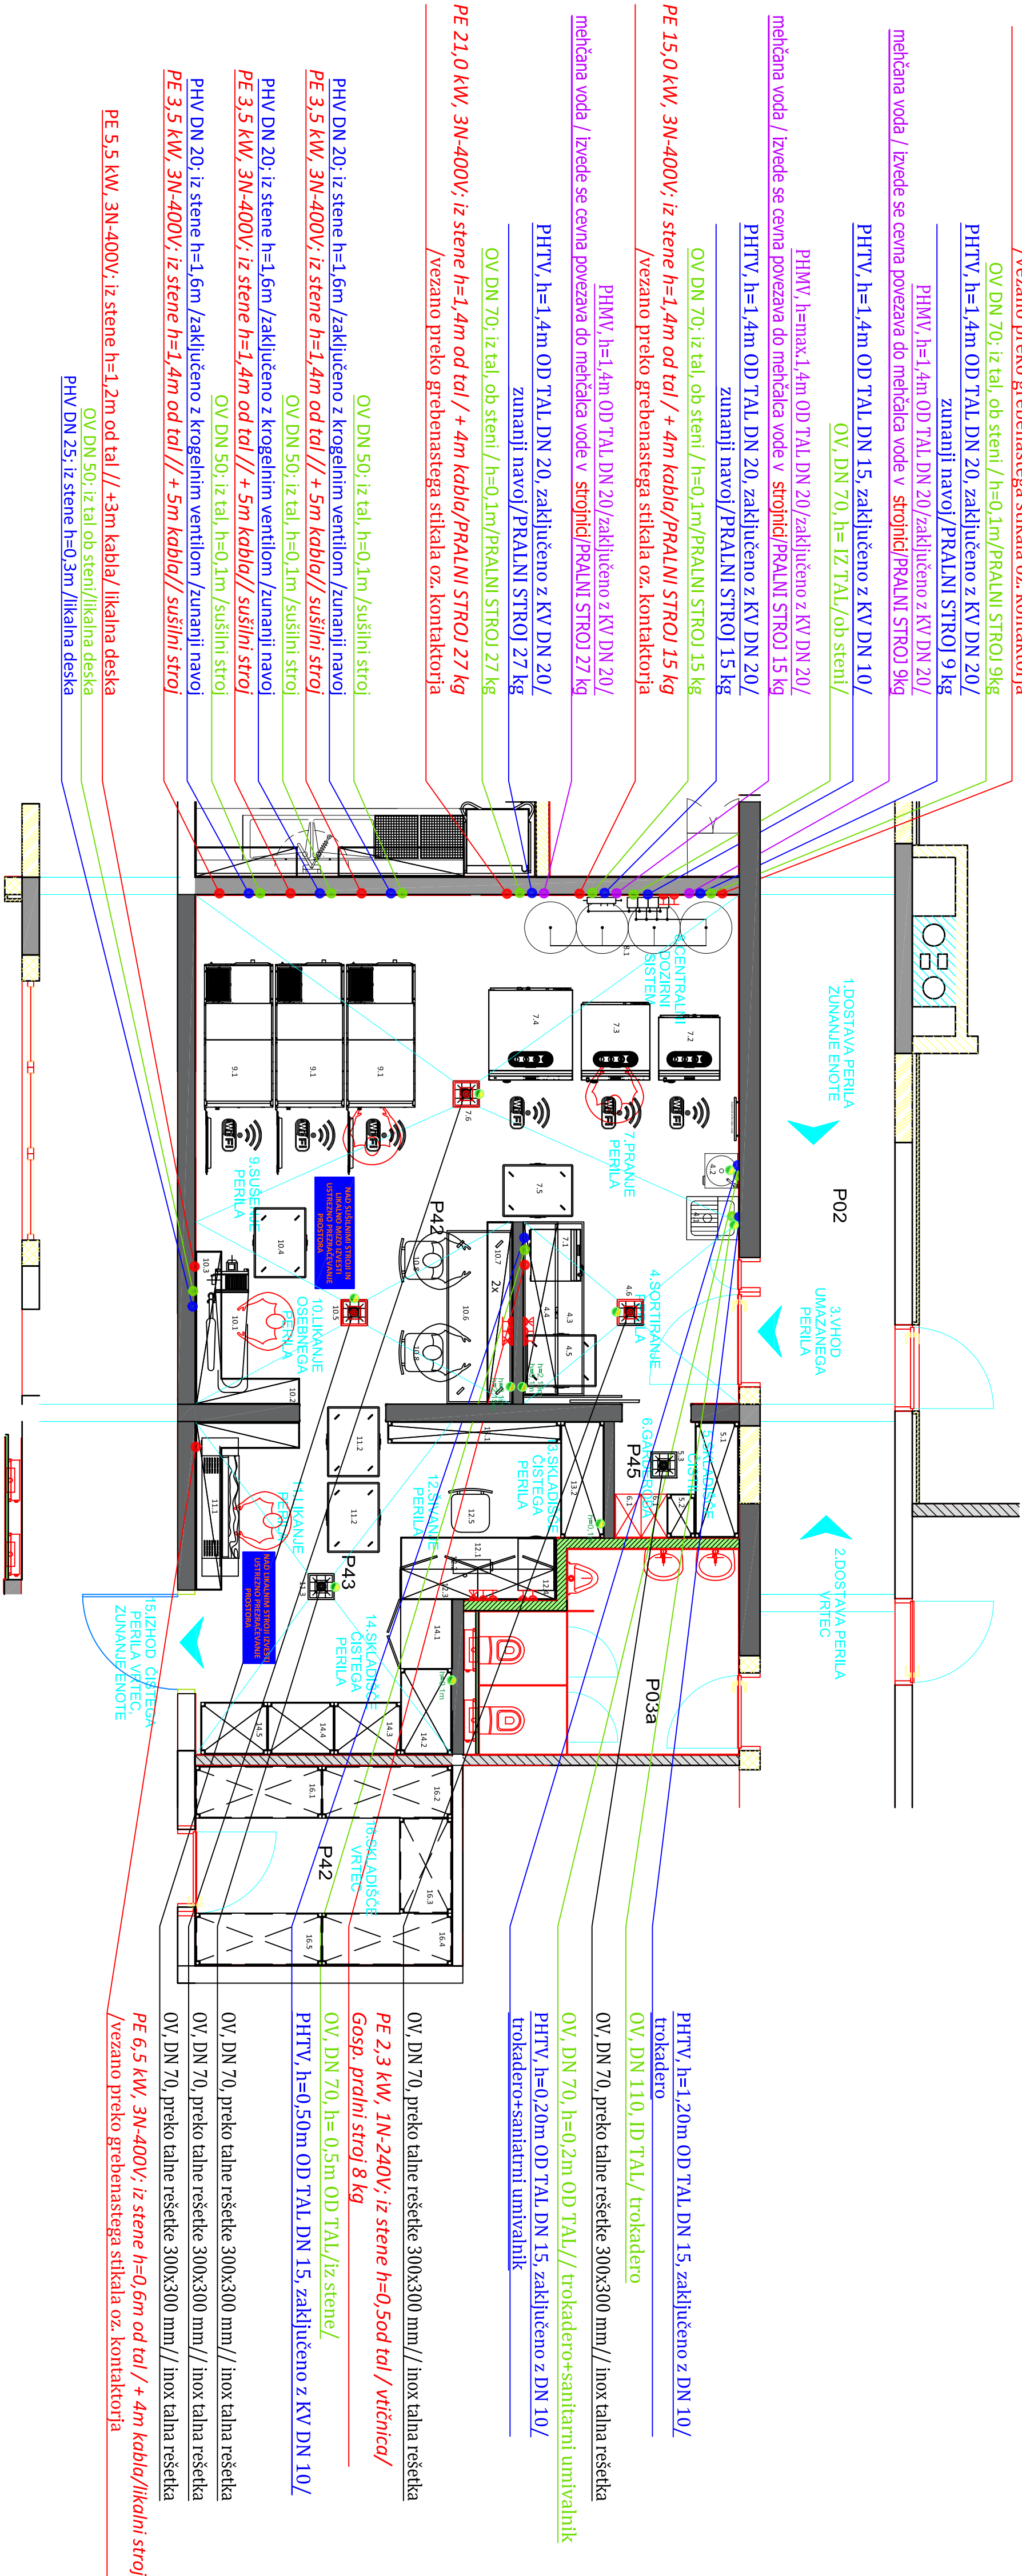

zšt.	Opis	količina	enoto W	SKUPAJ W
1	Pralni stroj 8 kg	1,00	185,00	185,00
2	Pralni stroj 13 kg	1,00	325,00	325,00
3	pralni stroj 24 kg	1,00	720,00	720,00
4	Sušilni stro z vgrajeno toplotno črpaliko	3,00	3.000,00	9.000,00
5	Likalna miza	1,00	5.000,00	5.000,00
6	Likalni stroj	1,00	7.200,00	7.200,00
SKUPAJ W				22.430,00

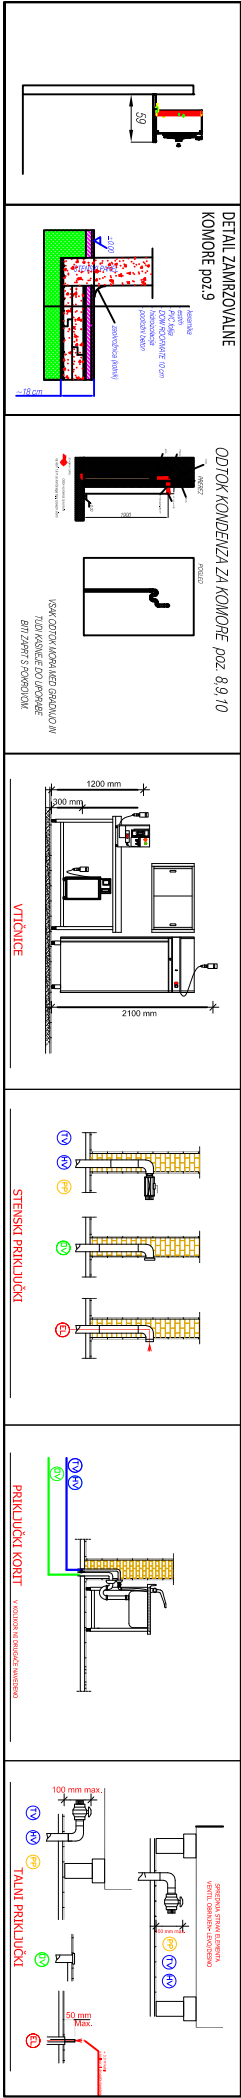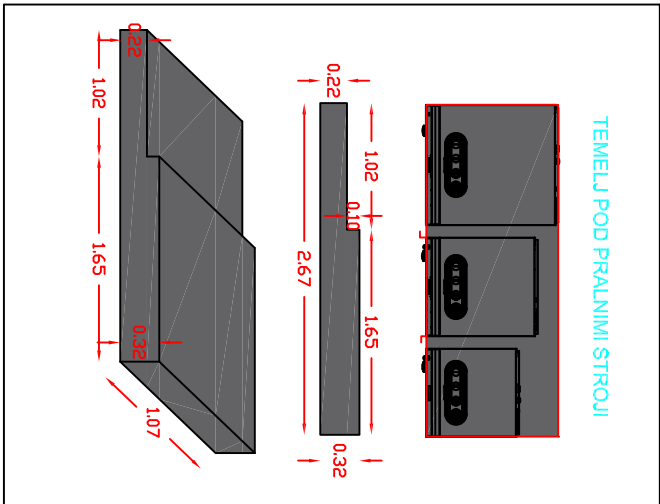

Nepooblaščenno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah.

INVESTITOR/MANČNIK:		PROJEKTANT:	
NEMURA SOCIJALNA UDRUGA mesni trg. 1, 1000 Ljubljana		ZMAGO OJSTERŠEK s.p. Lipoglav 88 3215 LDOCE	
OBRETI:		ident. št. 3164	
Gledano premoje Vrsto Vrsta vrste, amota Rodna dolina			
VISTA NAČRTA/PASLA:		DATUM IZDELAVE	
NAČRTI TEHNOLOGIJE PRALNICE - P21		Januar 2021	
ŠT. NAČRTA:		ŠT. PROJEKTA:	
P-21/02		CPM/20	
VISTA RIBE:		MERO:	
TEHNOLOGIJA KUHINJE S PIRILNOLČI		150	
ŠTEVILKA RIBE:		ZAMENJLJIVO RIBO:	
MAMA:		ORG. VODJA PROJEKTA:	
ID. ŠTEVILKA:		ID. ŠTEVILKA:	
Mamo Potpisnik, udruga		ZAV. S. - 0708	
ORG. PROJEKTA:		ID. ŠTEVILKA:	
Znajo Organizacija, udruga		IZS. S. - 1108	
PROJEKTA:		VERZIJA	
05-21/01			