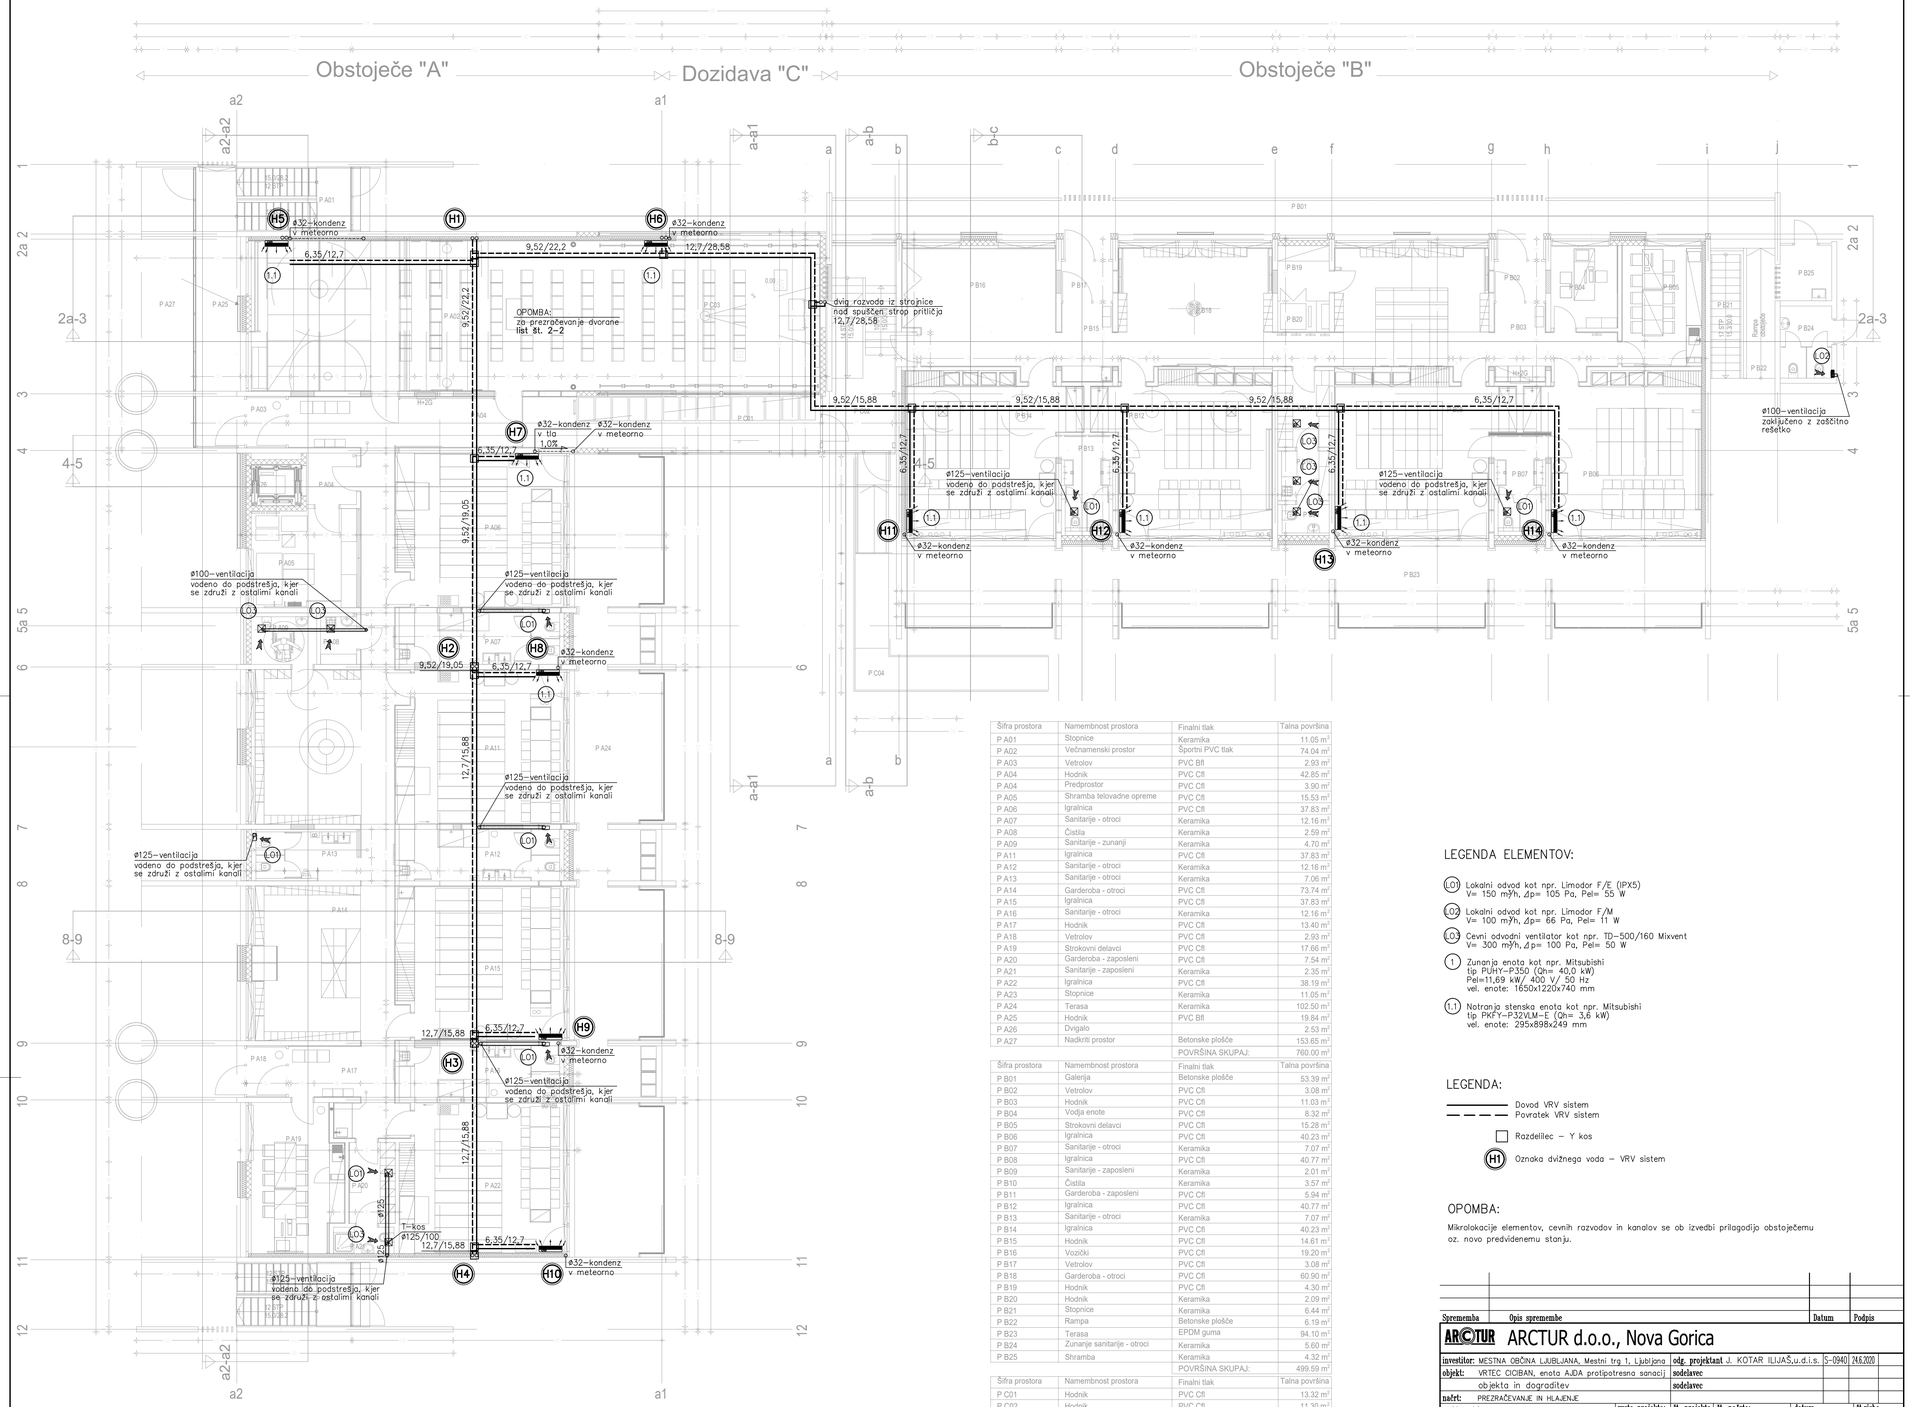

Šifra prostora	Namembnost prostora	Finalni tlak	Talna površina
P A01	Stopnice	Keramika	11.05 m²
P A02	Večnamenski prostor	Športni PVC tlak	74.04 m²
P A03	Vetrolov	PVC Bfl	2.93 m²
P A04	Hodnik	PVC Cfl	42.85 m²
P A04	Predprostor	PVC Cfl	3.90 m²
P A05	Shramba telovadne opreme	PVC Cfl	15.53 m²
P A06	Igralnica	PVC Cfl	37.83 m²
P A07	Sanitarije - otroci	Keramika	12.16 m²
P A08	Čistila	Keramika	2.59 m²
P A09	Sanitarije - zunanji	Keramika	4.70 m²
P A11	Igralnica	PVC Cfl	37.83 m²
P A12	Sanitarije - otroci	Keramika	12.16 m²
P A13	Sanitarije - otroci	Keramika	7.06 m²
P A14	Garderoba - otroci	PVC Cfl	73.74 m²
P A15	Igralnica	PVC Cfl	37.83 m²
P A16	Sanitarije - otroci	Keramika	12.16 m²
P A17	Hodnik	PVC Cfl	13.40 m²
P A18	Vetrolov	PVC Cfl	2.93 m²
P A19	Strokovni delavci	PVC Cfl	17.66 m²
P A20	Garderoba - zaposleni	PVC Cfl	7.54 m²
P A21	Sanitarije - zaposleni	Keramika	2.35 m²
P A22	Igralnica	PVC Cfl	38.19 m²
P A23	Stopnice	Keramika	11.05 m²
P A24	Terasa	Keramika	102.50 m²
P A25	Hodnik	PVC Bfl	19.84 m²
P A26	Dvigalo		2.53 m²
P A27	Nadkrit prostor	Betonske plošče	153.65 m²
		POVRŠINA SKUPAJ:	760.00 m²

Šifra prostora	Namembnost prostora	Finalni tlak	Talna površina
P B01	Galerija	Betonske plošče	53.39 m²
P B02	Vetrolov	PVC Cfl	3.08 m²
P B03	Hodnik	PVC Cfl	11.03 m²
P B04	Vodja enote	PVC Cfl	8.32 m²
P B05	Strokovni delavci	PVC Cfl	15.28 m²
P B06	Igralnica	PVC Cfl	40.23 m²
P B07	Sanitarije - otroci	Keramika	7.07 m²
P B08	Igralnica	PVC Cfl	40.77 m²
P B09	Sanitarije - zaposleni	Keramika	2.01 m²
P B10	Čistila	Keramika	3.57 m²
P B11	Garderoba - zaposleni	PVC Cfl	5.94 m²
P B12	Igralnica	PVC Cfl	40.77 m²
P B13	Sanitarije - otroci	Keramika	7.07 m²
P B14	Igralnica	PVC Cfl	40.23 m²
P B15	Hodnik	PVC Cfl	14.61 m²
P B16	Vozički	PVC Cfl	19.20 m²
P B17	Vetrolov	PVC Cfl	3.08 m²
P B18	Garderoba - otroci	PVC Cfl	60.90 m²
P B19	Hodnik	PVC Cfl	4.30 m²
P B20	Hodnik	Keramika	2.09 m²
P B21	Stopnice	Keramika	6.44 m²
P B22	Rampa	Betonske plošče	6.19 m²
P B23	Terasa	EPDM guma	94.10 m²
P B24	Zunanje sanitarije - otroci	Keramika	5.60 m²
P B25	Shramba	Keramika	4.32 m²
		POVRŠINA SKUPAJ:	499.59 m²

Šifra prostora	Namembnost prostora	Finalni tlak	Talna površina
P C01	Hodnik	PVC Cfl	13.32 m²
P C02	Hodnik	PVC Cfl	11.30 m²
P C03	Večnamenski prostor	Športni PVC tlak	59.11 m²
P C04	Rampa	AB tlak	21.64 m²
		POVRŠINA SKUPAJ:	105.37 m²

LEGENDA ELEMENTOV:

(.0) Lokalni odvod kot npr. Limodor F/E (IPX5)
V= 150 m³/h, Δp= 105 Pa, Pel= 55 W

(.0) Lokalni odvod kot npr. Limodor F/M
V= 100 m³/h, Δp= 66 Pa, Pel= 11 W

(.0) Cevni odvodni ventilator kot npr. TD-500/160 Mixvent
V= 300 m³/h, Δp= 100 Pa, Pel= 50 W

(1) Zunanja enota kot npr. Mitsubishi
tip PUHY-P350 (Qh= 40,0 kW)
Pel=11,69 kW/ 400 V/ 50 Hz
vel. enote: 1650x1220x740 mm

(1.1) Notranja stenska enota kot npr. Mitsubishi
tip PKFY-P32VLM-E (Qh= 3,6 kW)
vel. enote: 295x898x249 mm

LEGENDA:

Dovod VRV sistem
Povratek VRV sistem

Razdelilec – Y kos

(H1) Oznaka dvižnega voda – VRV sistem

OPOMBA:

Mikrolokacije elementov, cevnih razvodov in kanalov se ob izvedbi prilagodijo obstoječemu oz. novo predvidenemu stanju.

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis

ARCTUR d.o.o., Nova Gorica

investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana		**odg. projektant** J. KOTAR ILIJAŠ,u.d.i.s.	S-0940	24.6.2020	
objekt: VRTEC CICIBAN, enota AJDA protipotresna sanacij objekta in dograditev		**sodelavec**			
		sodelavec			
načrt: PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE					
vsebina risbe: TLORIS PRITLIČJA	**vrsta projekta:** PZI	**št. projekta** 01/19	**št. načrta:** S 1464-JK-20	**datum** junij 2020	**št.risbe** 2 1
	merilo 1:100	**Zadnja sprememba:**			

A1 841x594