

odkapna polica d=2 mm, v naklonu 3%, vroče cinkana pločevina, prašno barvano z metalizirano strukturno barvo Tiger Drylac npr. 68/60086 ali 68/70140, stikovanje **brez preklopa** (EGOFORM 10/2 mm), konec odkapa pritrjena na "klik, podlaga OSB plošča (d=24mm) v naklonu 8° na kovinskih vročecinkanih nosilcih

bitumenska hidroizolacija, polno varjena na AB venec in povezana s
fasadno hidroizolacijo Stamisol

zaščitna zaključna pločevina Alu. d=2 mm, RŠ=18 cm, prašno barvano z metalizirano strukturno barvo Tiger Drylac npr. 68/60086 ali 68/70140, stikovanje **brez preklapa** (EGOFERM 10/2 mm), vodotesna pritrditev (lepljenje na podlago (XPS))

podkonstrukcija (za senčilo z masko): točkovni L profil dim. 150x150x100mm,
d=6mm, prečka d=8mm, vročecinkan, privijačen v AB ploščo
s HILTI HIT-V M105*8 L=110mm + HILTI HITRE500

maska za žaluzije - dvodelna, Alu. maska, d=2mm, RŠ 39 + 55 cm, zapigana po detajlu, prašno barvano z metalizirano strukturno barvo Tiger Drylac npr. 68/60086 ali 68/70140, nevidna pritrditev, izdelana (po dolžini) v "enem kosu" nad balkonom!., fasadna HI Stamisol lepljena na masko - s točkovno podkonstrukcijo - vročecinkani L profil dim. 150/120/3 mm, vijačen v betonsko steno - OBVEZNA IZDELAVA VZORCA!

širokolamelne žaluzije, širine 80 mm, barva RAL mat, odtenek po izboru arhitekta, tip npr.T80 (Senciła Bled) ročni pogon

vodilo širokolamelnih žaluzij - jeklena pletenica

03

zaščitna zaključna pločevina Alu. d=2 mm, RŠ= od 12 cm do 18 cm, prašno barvano z metalizirano strukturno barvo Tiger Drylac npr. 68/60086 ali 68/70140, stikovanje **brez preklopa** (EGOFERM 10/2 mm), vodotesna pritrditev (lepljenje na podlago (XPS))

odkapna polica d=2 mm, v naklonu 3%, prašno barvano z metalizirano strukturno barvo Tiger Drylak npr. 68/60086 ali 68/70140, stikovanje **brez preklapa** (EGOFERM 10/2 mm), konec odkapa pritrjena na "klik, podlaga OSB plošča (d=24mm) v naklonu 8° na kovinskih vročecinkanih nosilcih

toplotna izolacija XPS d=3 cm (npr. Styrodur) $\lambda=0,31 \text{ W/mK}$, polno
lepljena na podlago

linijski opornik - podkonstrukcija: vročecinkani L profil dim.150/120/3 mm,
vijačen v betonsko steno

bitumenska hidroizolacija, polno varjena na AB venec in povezana s
fasadno hidroizolacijo Stamisol

toplotna izolacija XPS d=4 cm (npr. Styrodur) $\lambda=0,31 \text{ W/mK}$, polno
leplejna na podlago


maska za zaluzije - dvodelna, Alu. maska, d=2mm, RŠ 39 + 55 cm,
zapigana po detajlu, prašno barvano z metalizirano strukturno barvo
Tiger Drylac npr. 68/60086 ali 68/70140, z nevidnim pritrditvijo, izdelana (po
dolžini) v "enem kosu" nad balkonom!, fasadna HI Stamilol lepljena na
masko - točkovni L profil dim. 150x150x100mm, d=6mm, prečka d=8mm,
vročecinkan, privijačen v AB ploščo s HILTI HIT-V M105*8 L=110mm +
HILTI HITRE500

širokolamelne žaluzije, širine 80 mm, barva RAL mat, odtenek po izboru arhitekta, npr.T80 (Senčila Bled) ročni pogon - z možnostjo nadgradnje na el. pogon


STREHA - VENEC, VENEC BALKON M 1:10 D 01.1

bevk perović arhitekti d.o.o. arhitektura Stanovanjska soseska Polje III št.proj.: 01/11 faza: PZI april 2013


STRANSKI PREREZ


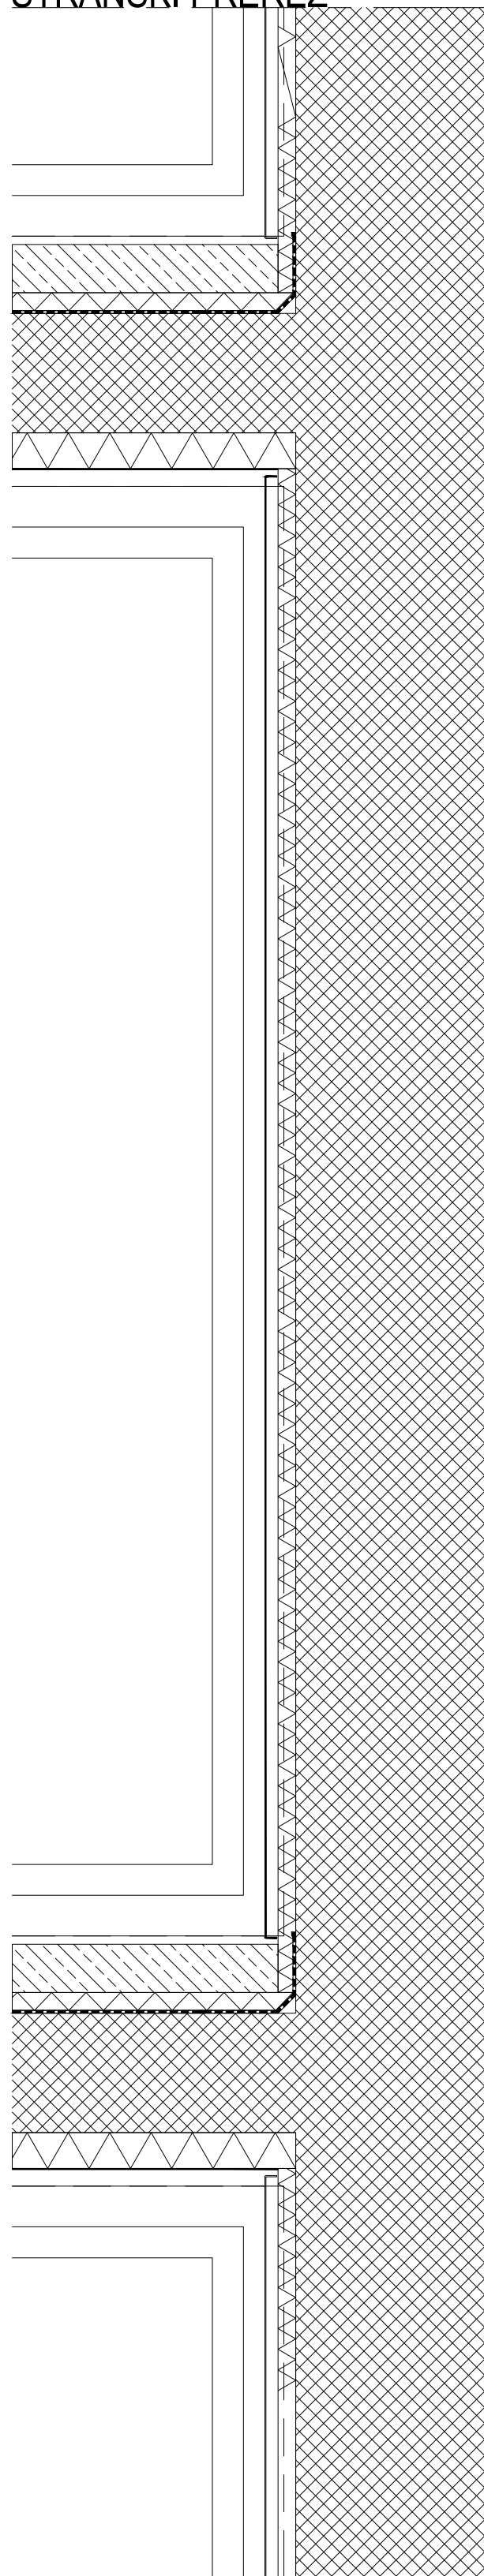


TLORIS

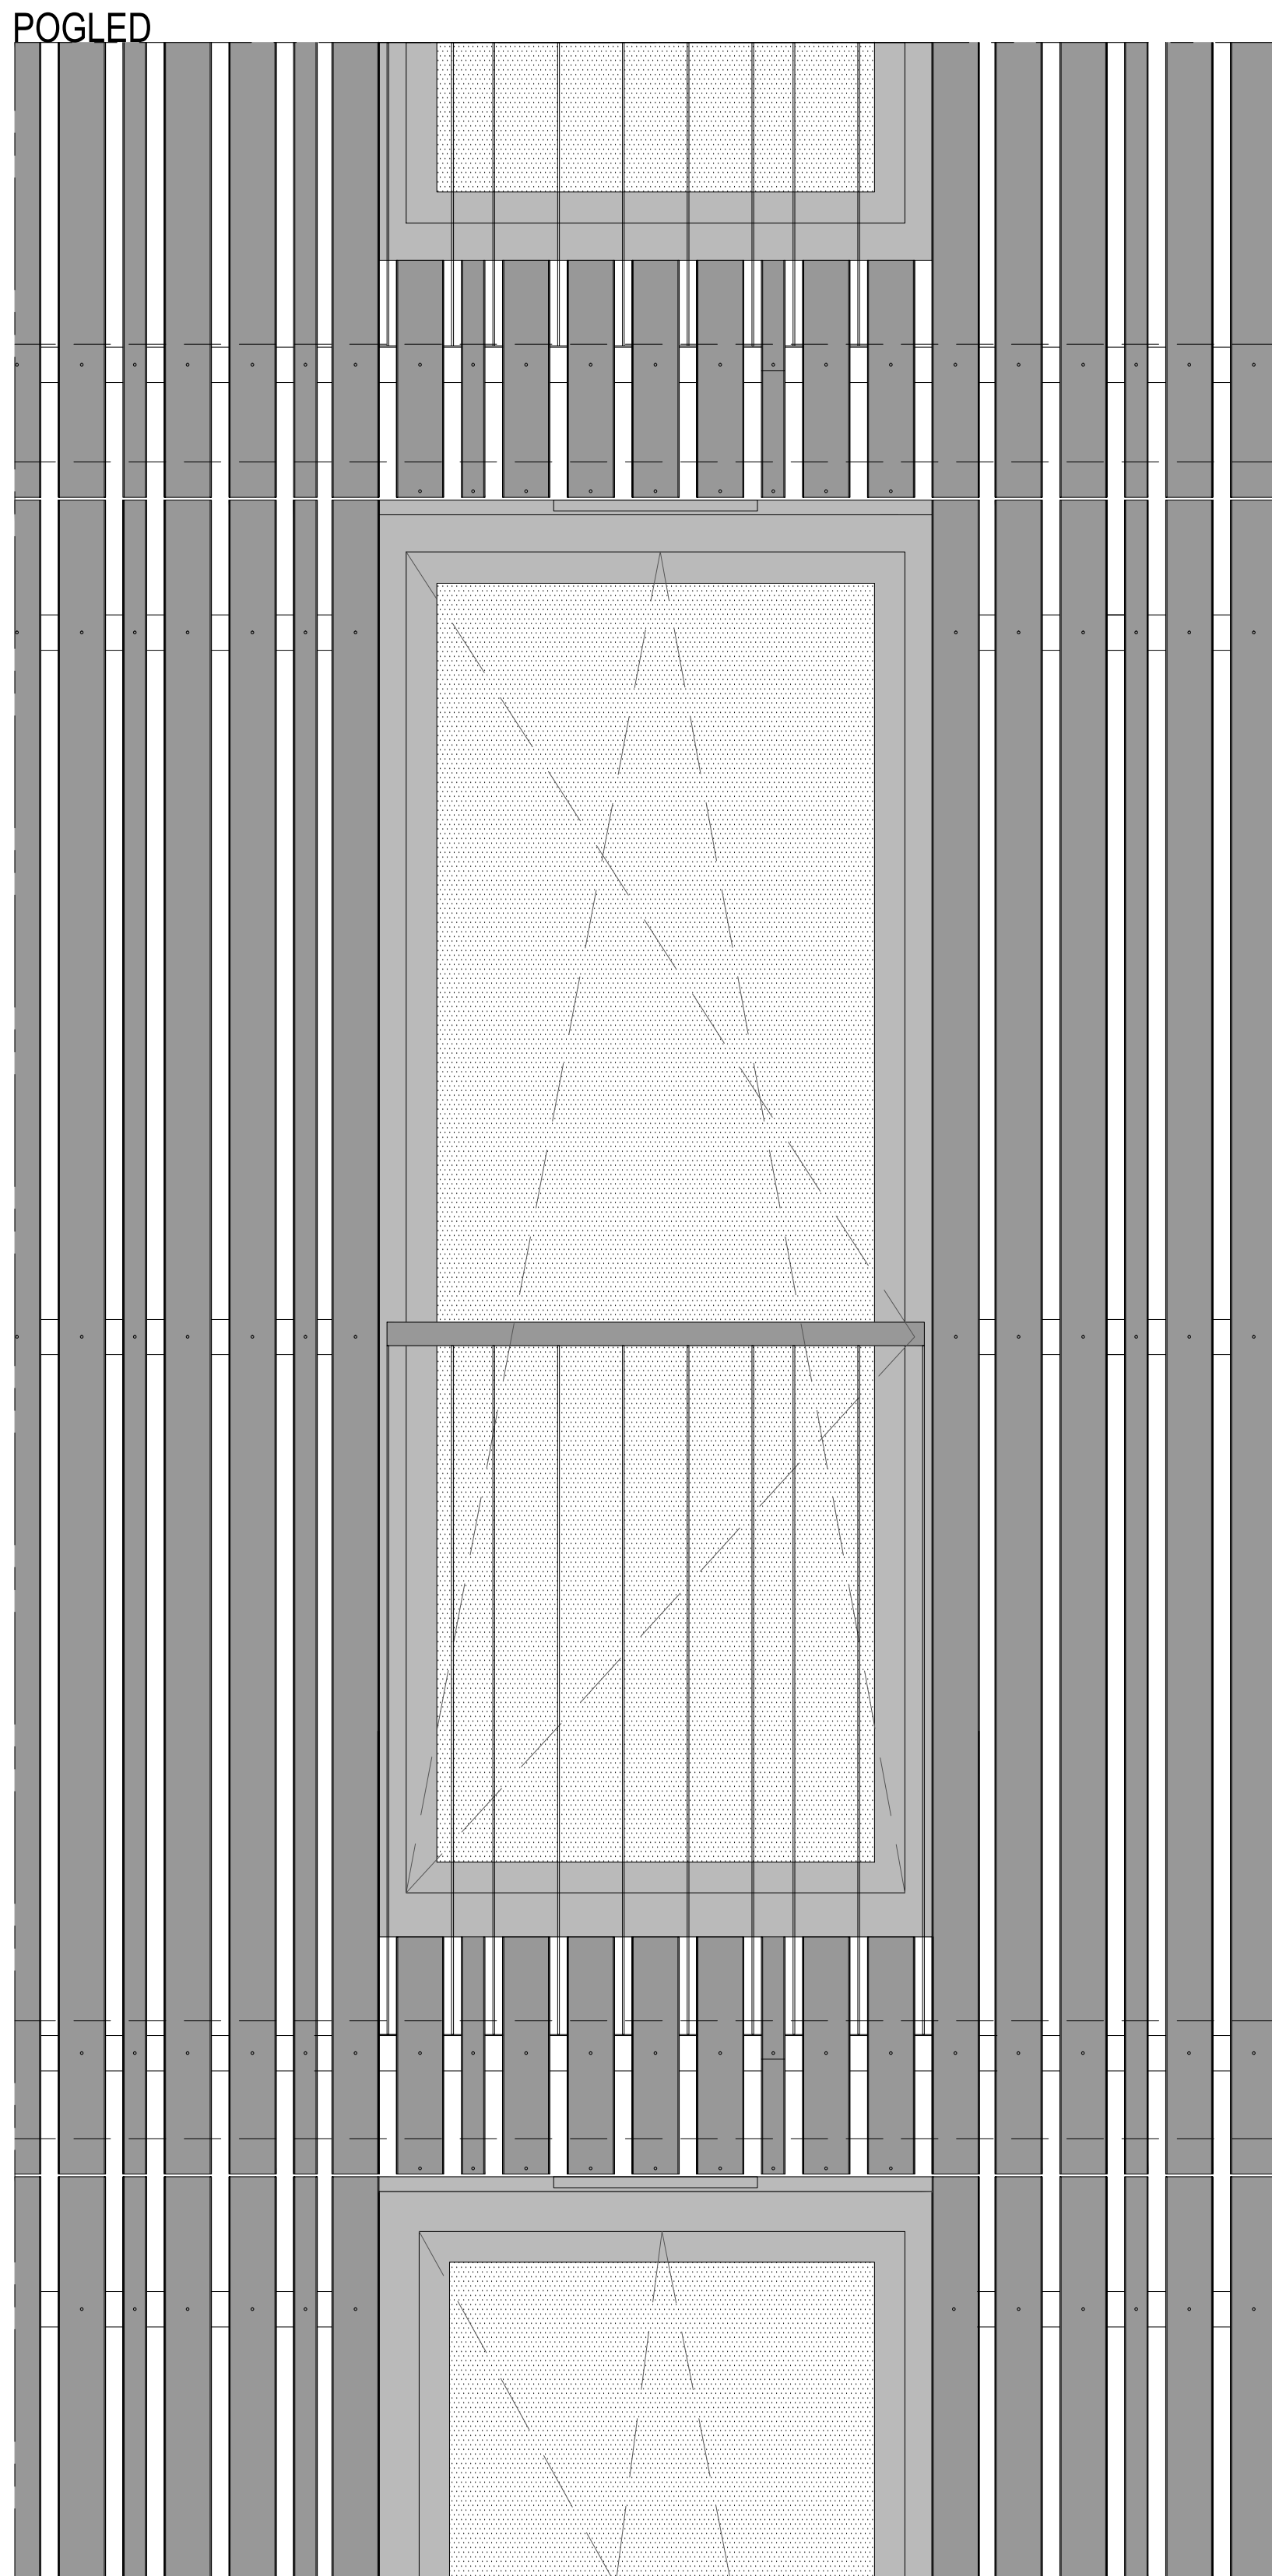

PREREZ

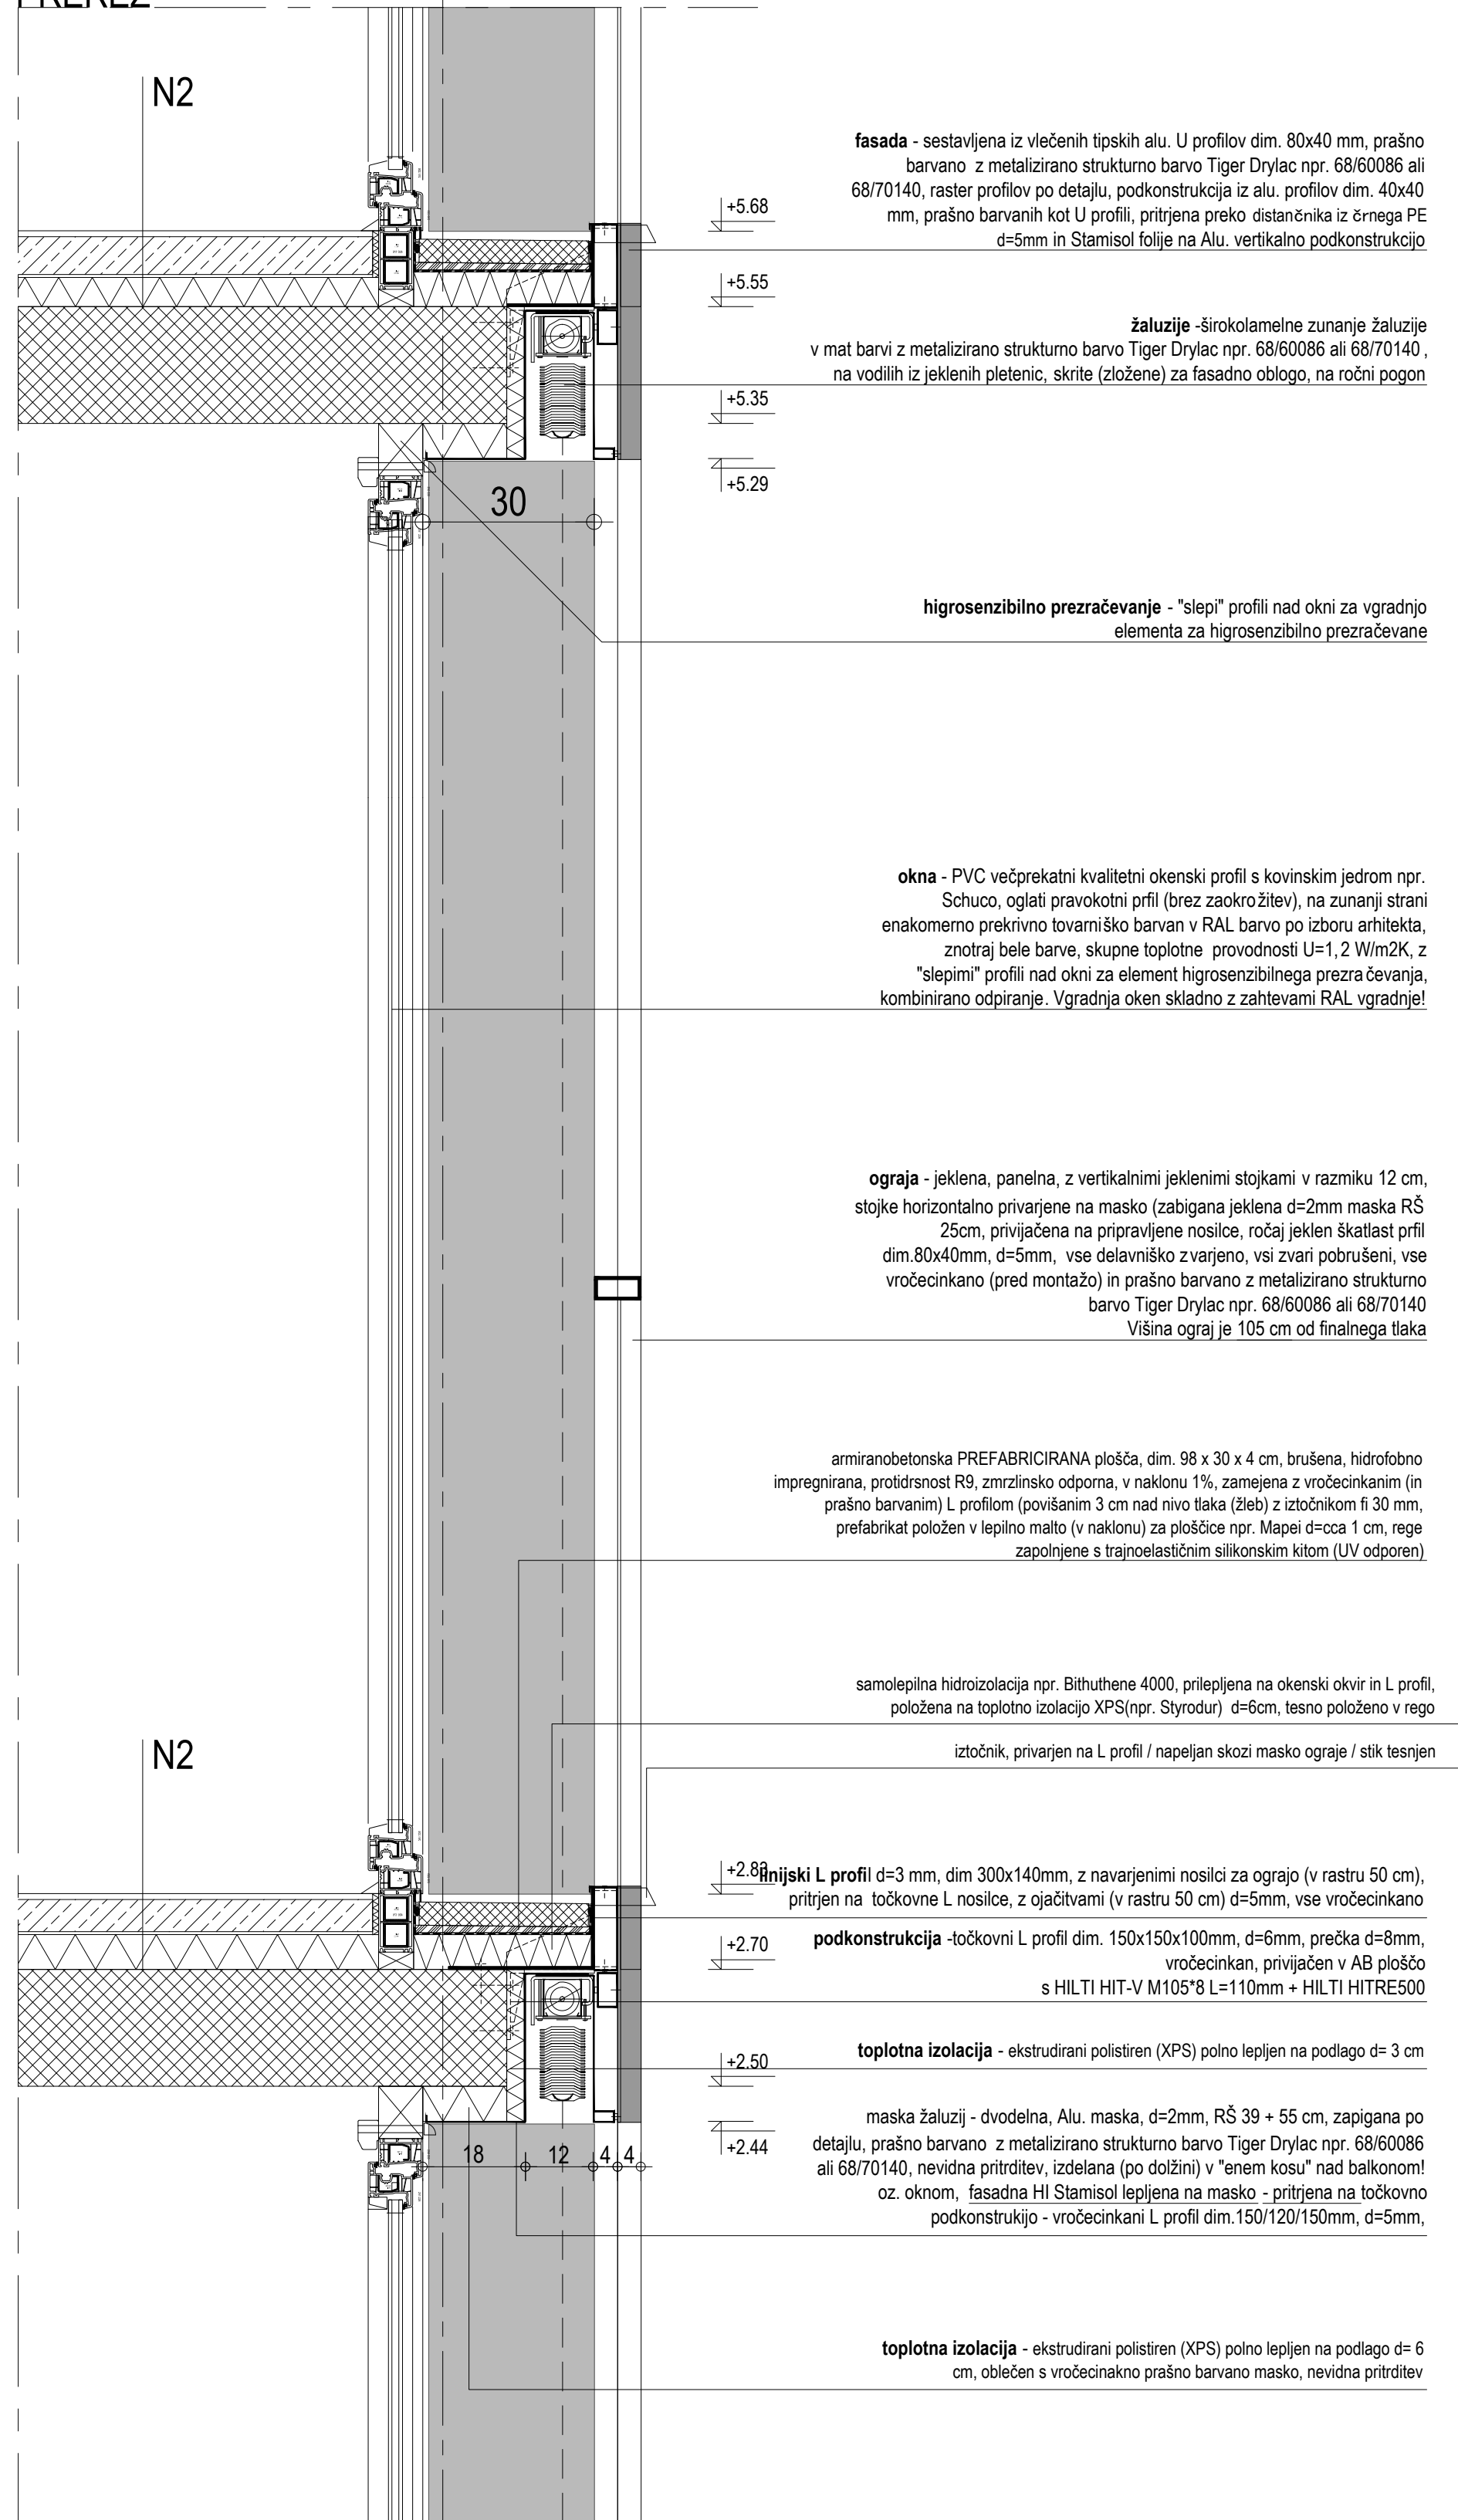

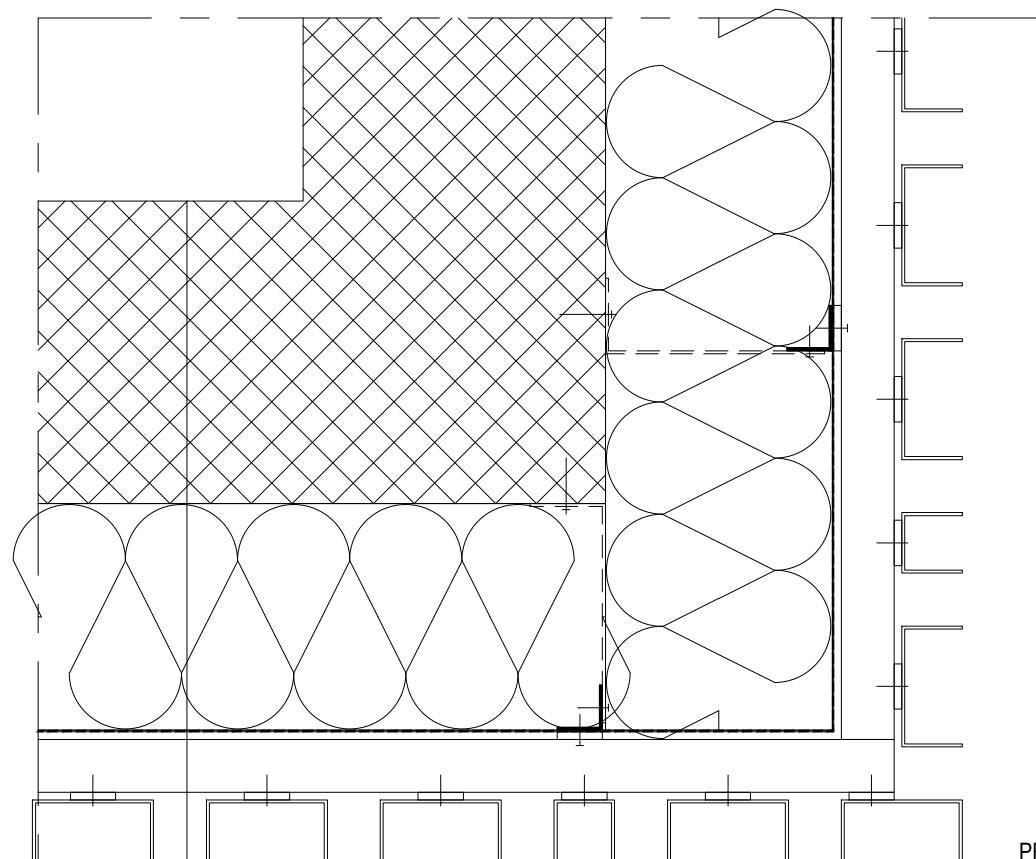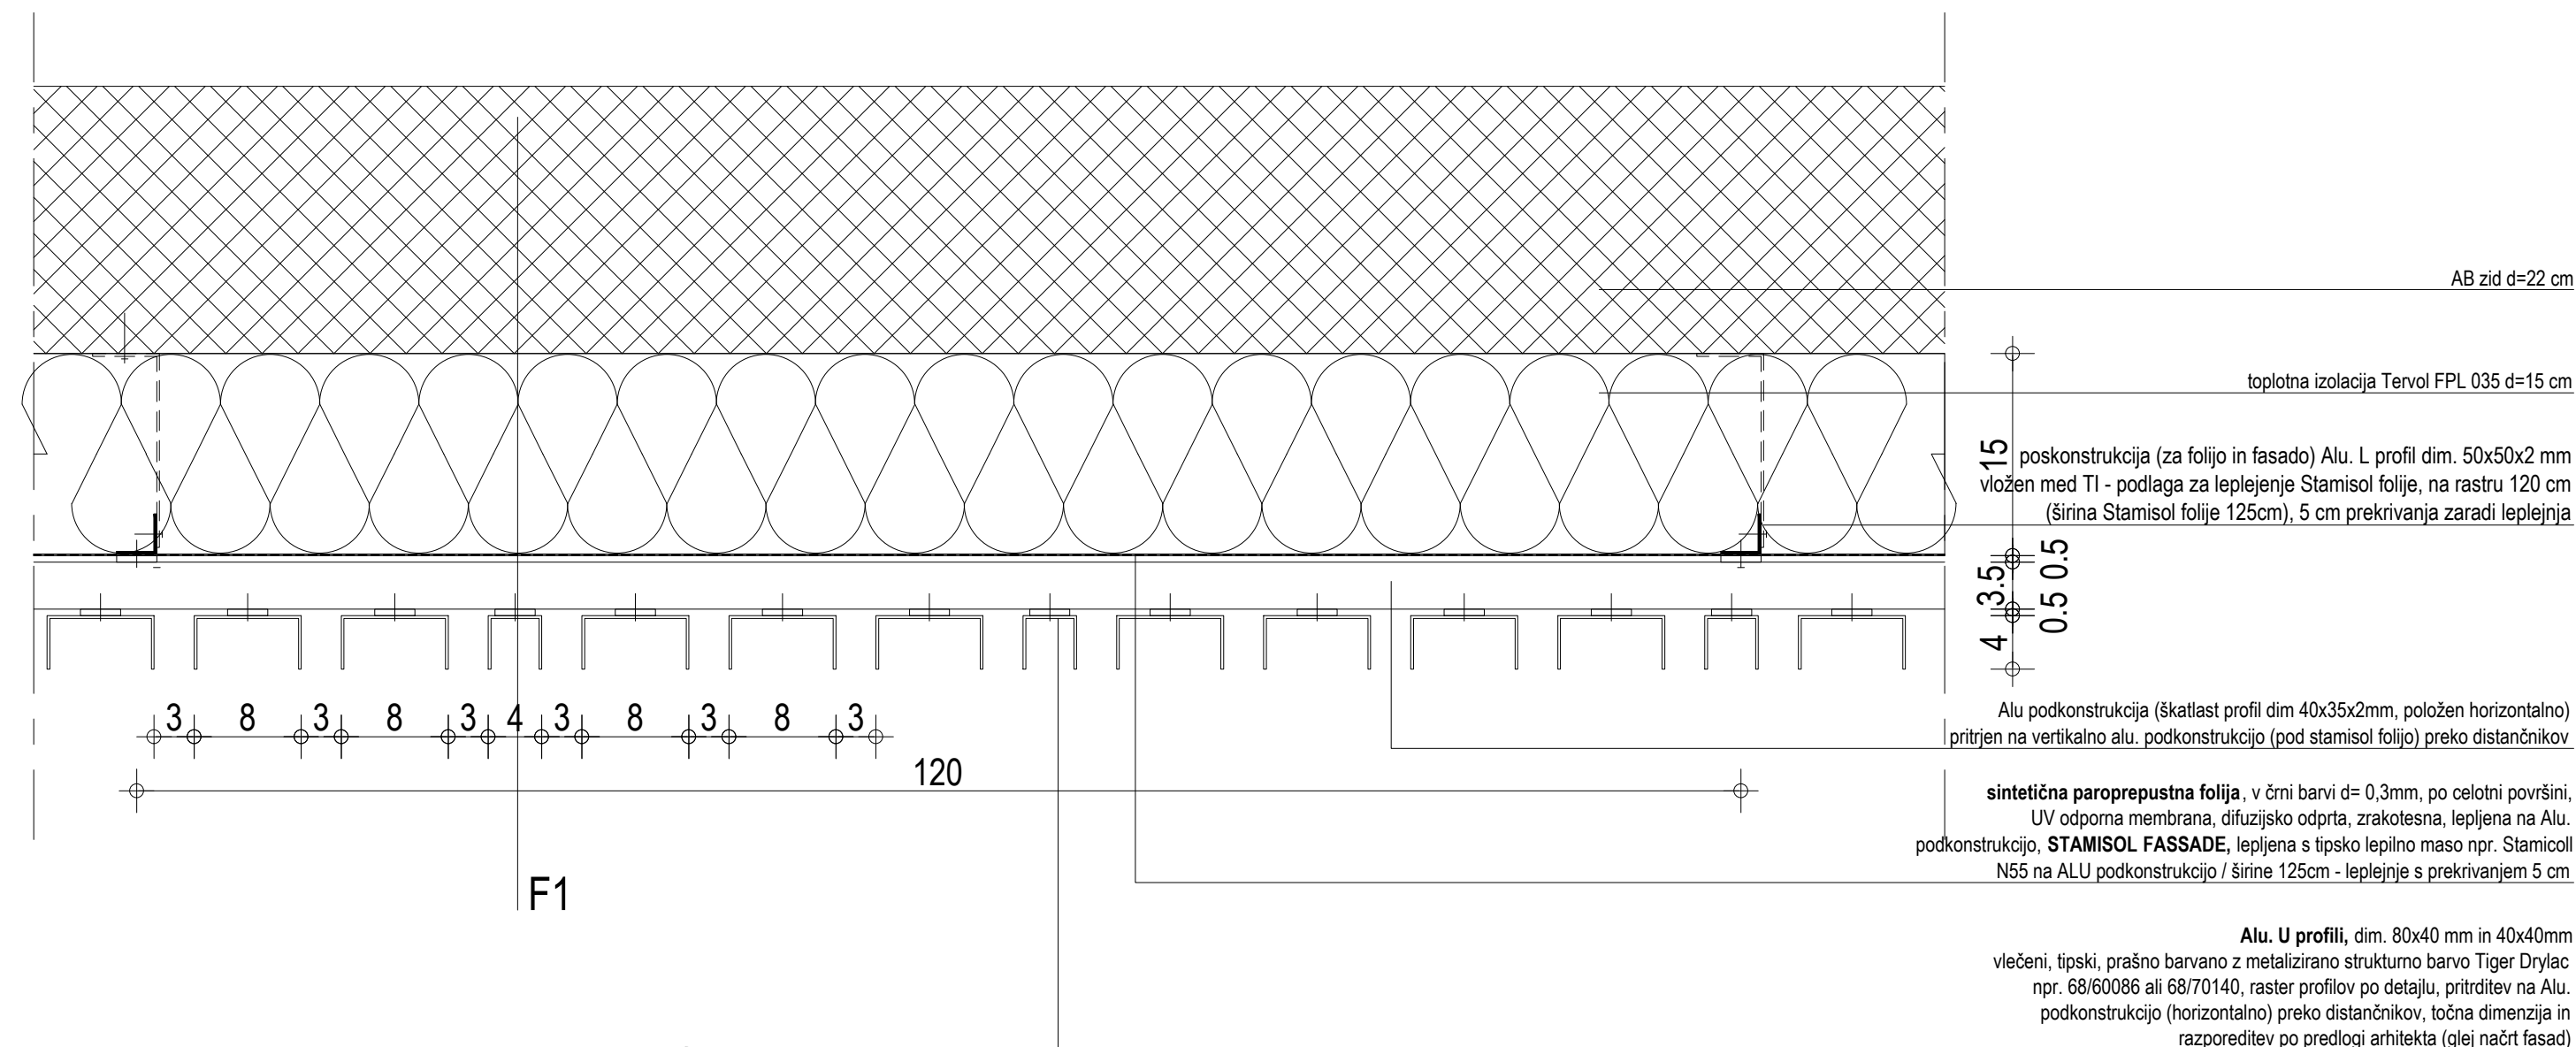


PRIMER VOGALA FASADE

OPOMBA: Vse detajle je potrebno pred izvedbo obvezno uskladiti z arhitektom!
Za vse kovinske elemente je potrebno predložiti delavniške risbe v pisno potrditev arhitektu!
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!


FASADA M 1:5 _ D 02.2

bevk perović arhitekti d.o.o._arhitektura_Stanovanjska soseskaPolje III_št.proj.: 01/11_ faza: PZI_april 2013

POGLED

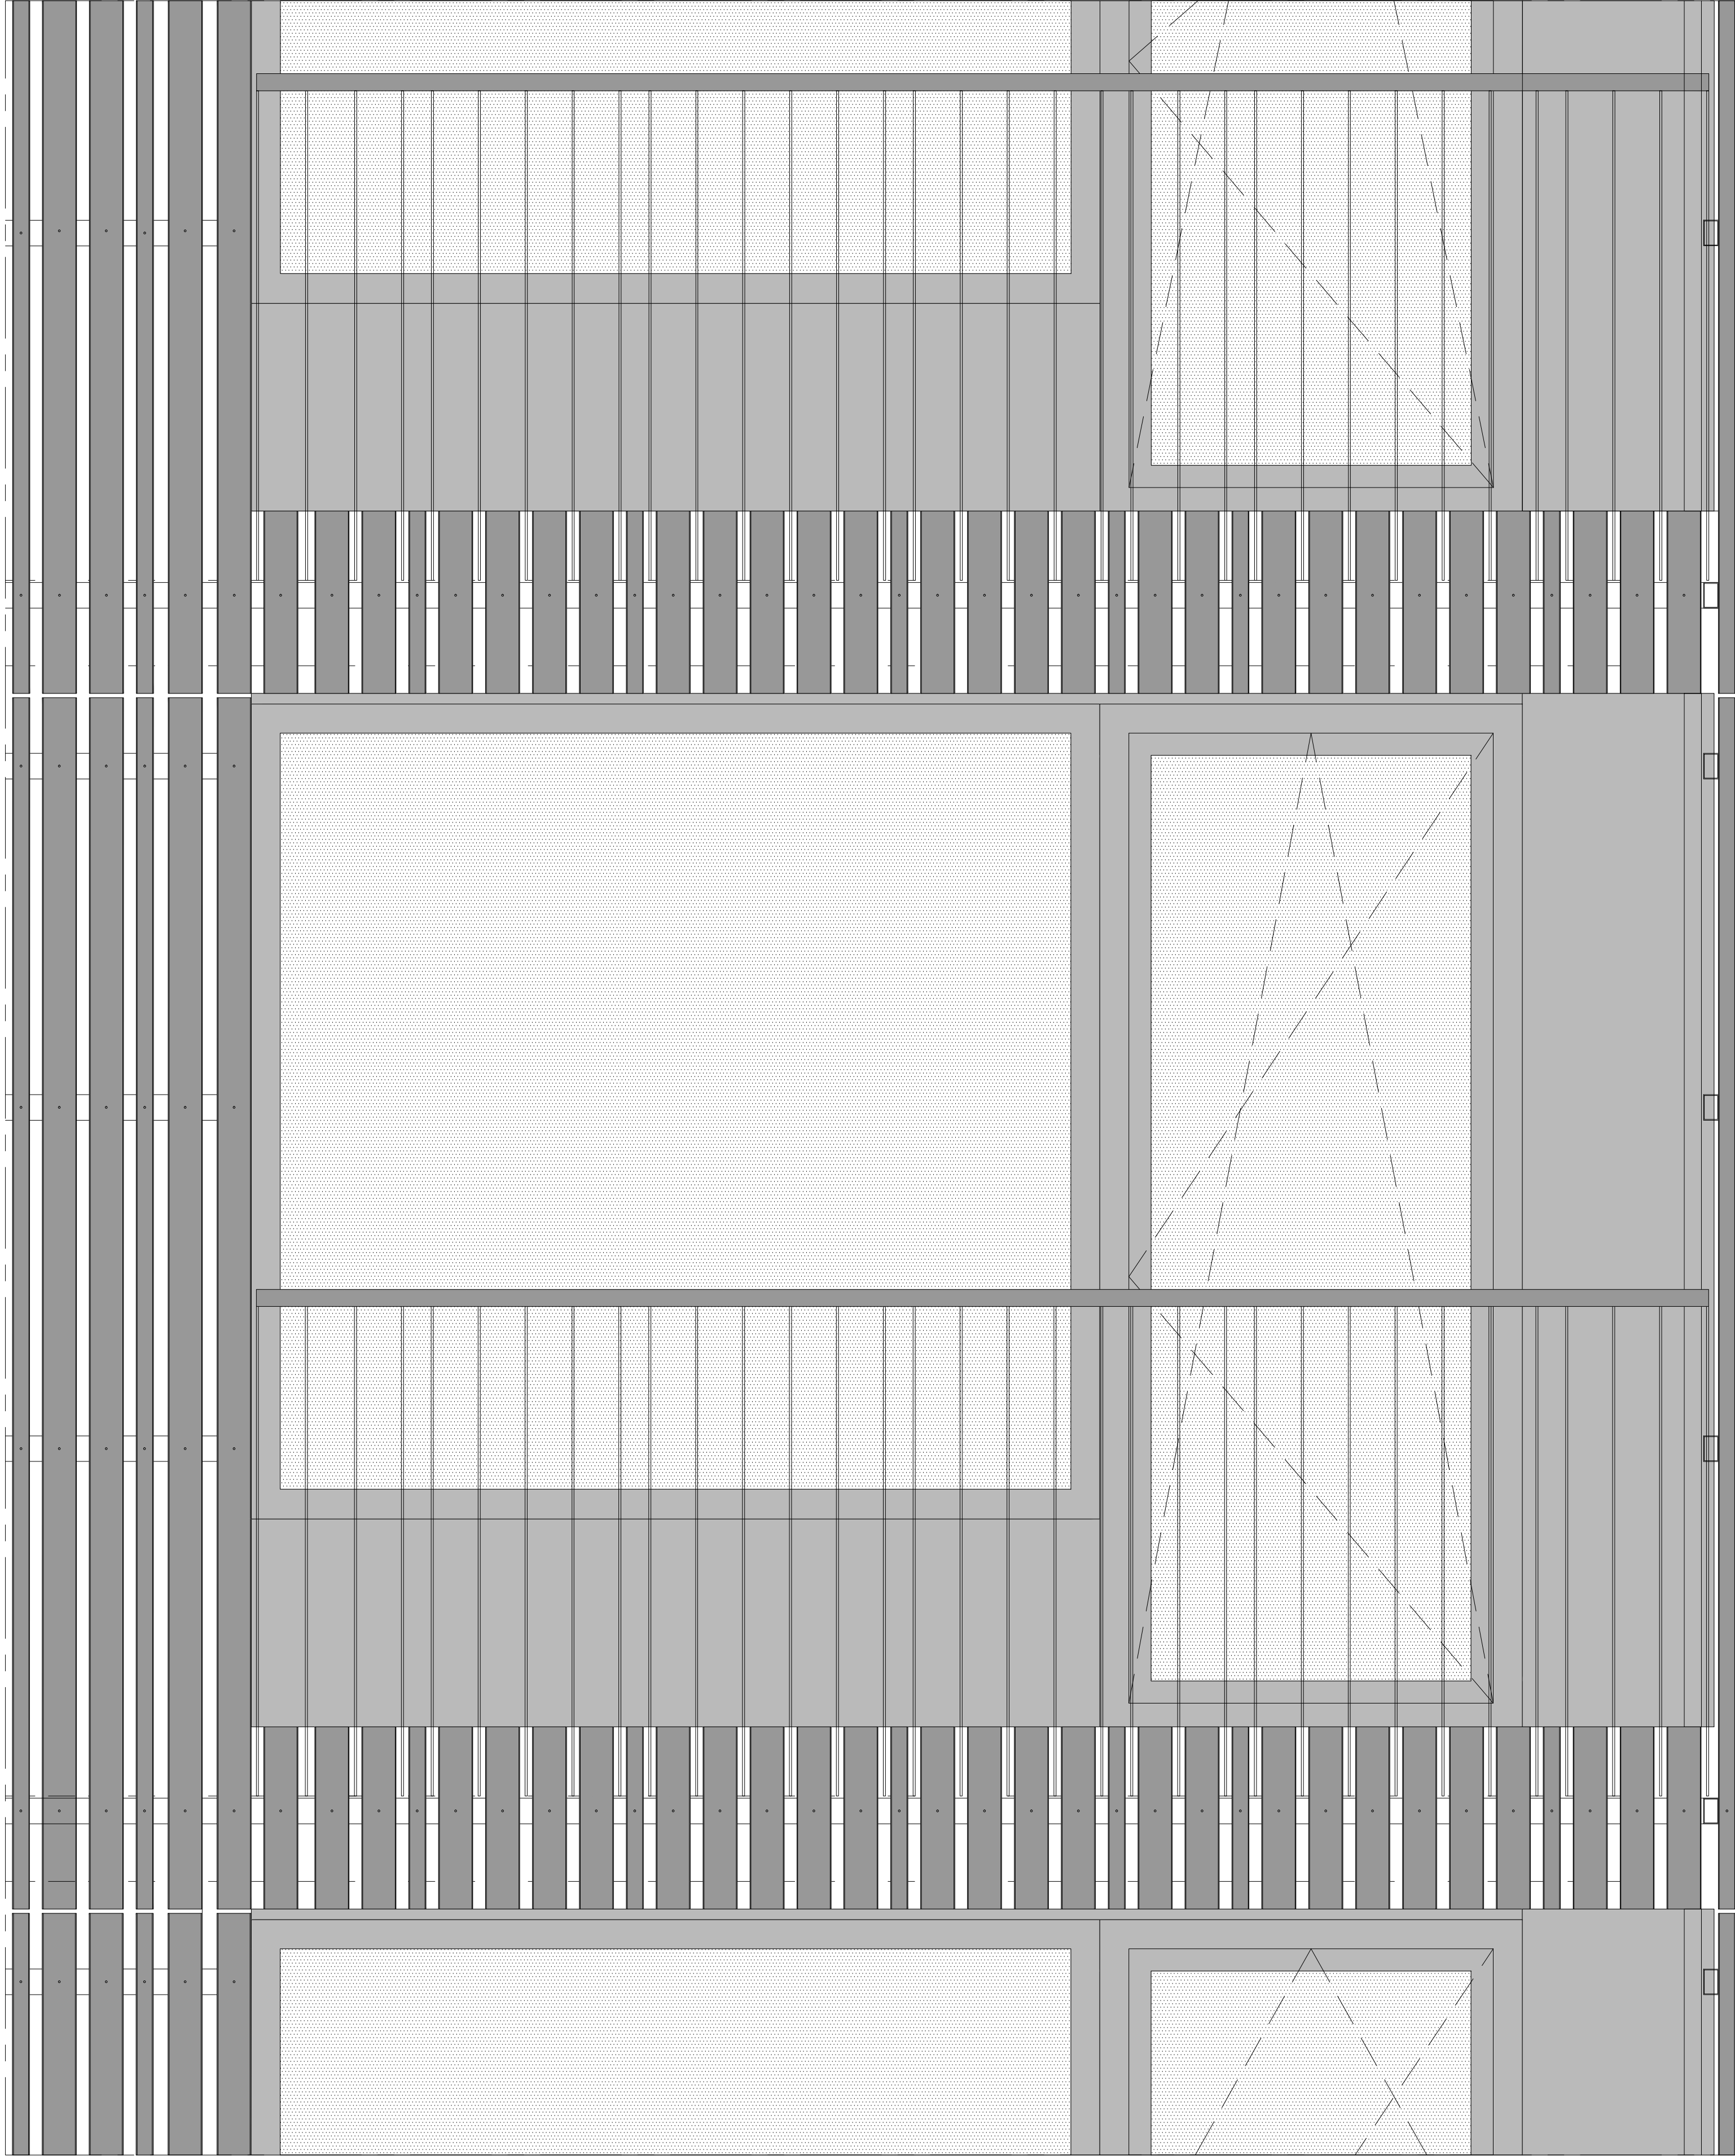


TLORIS

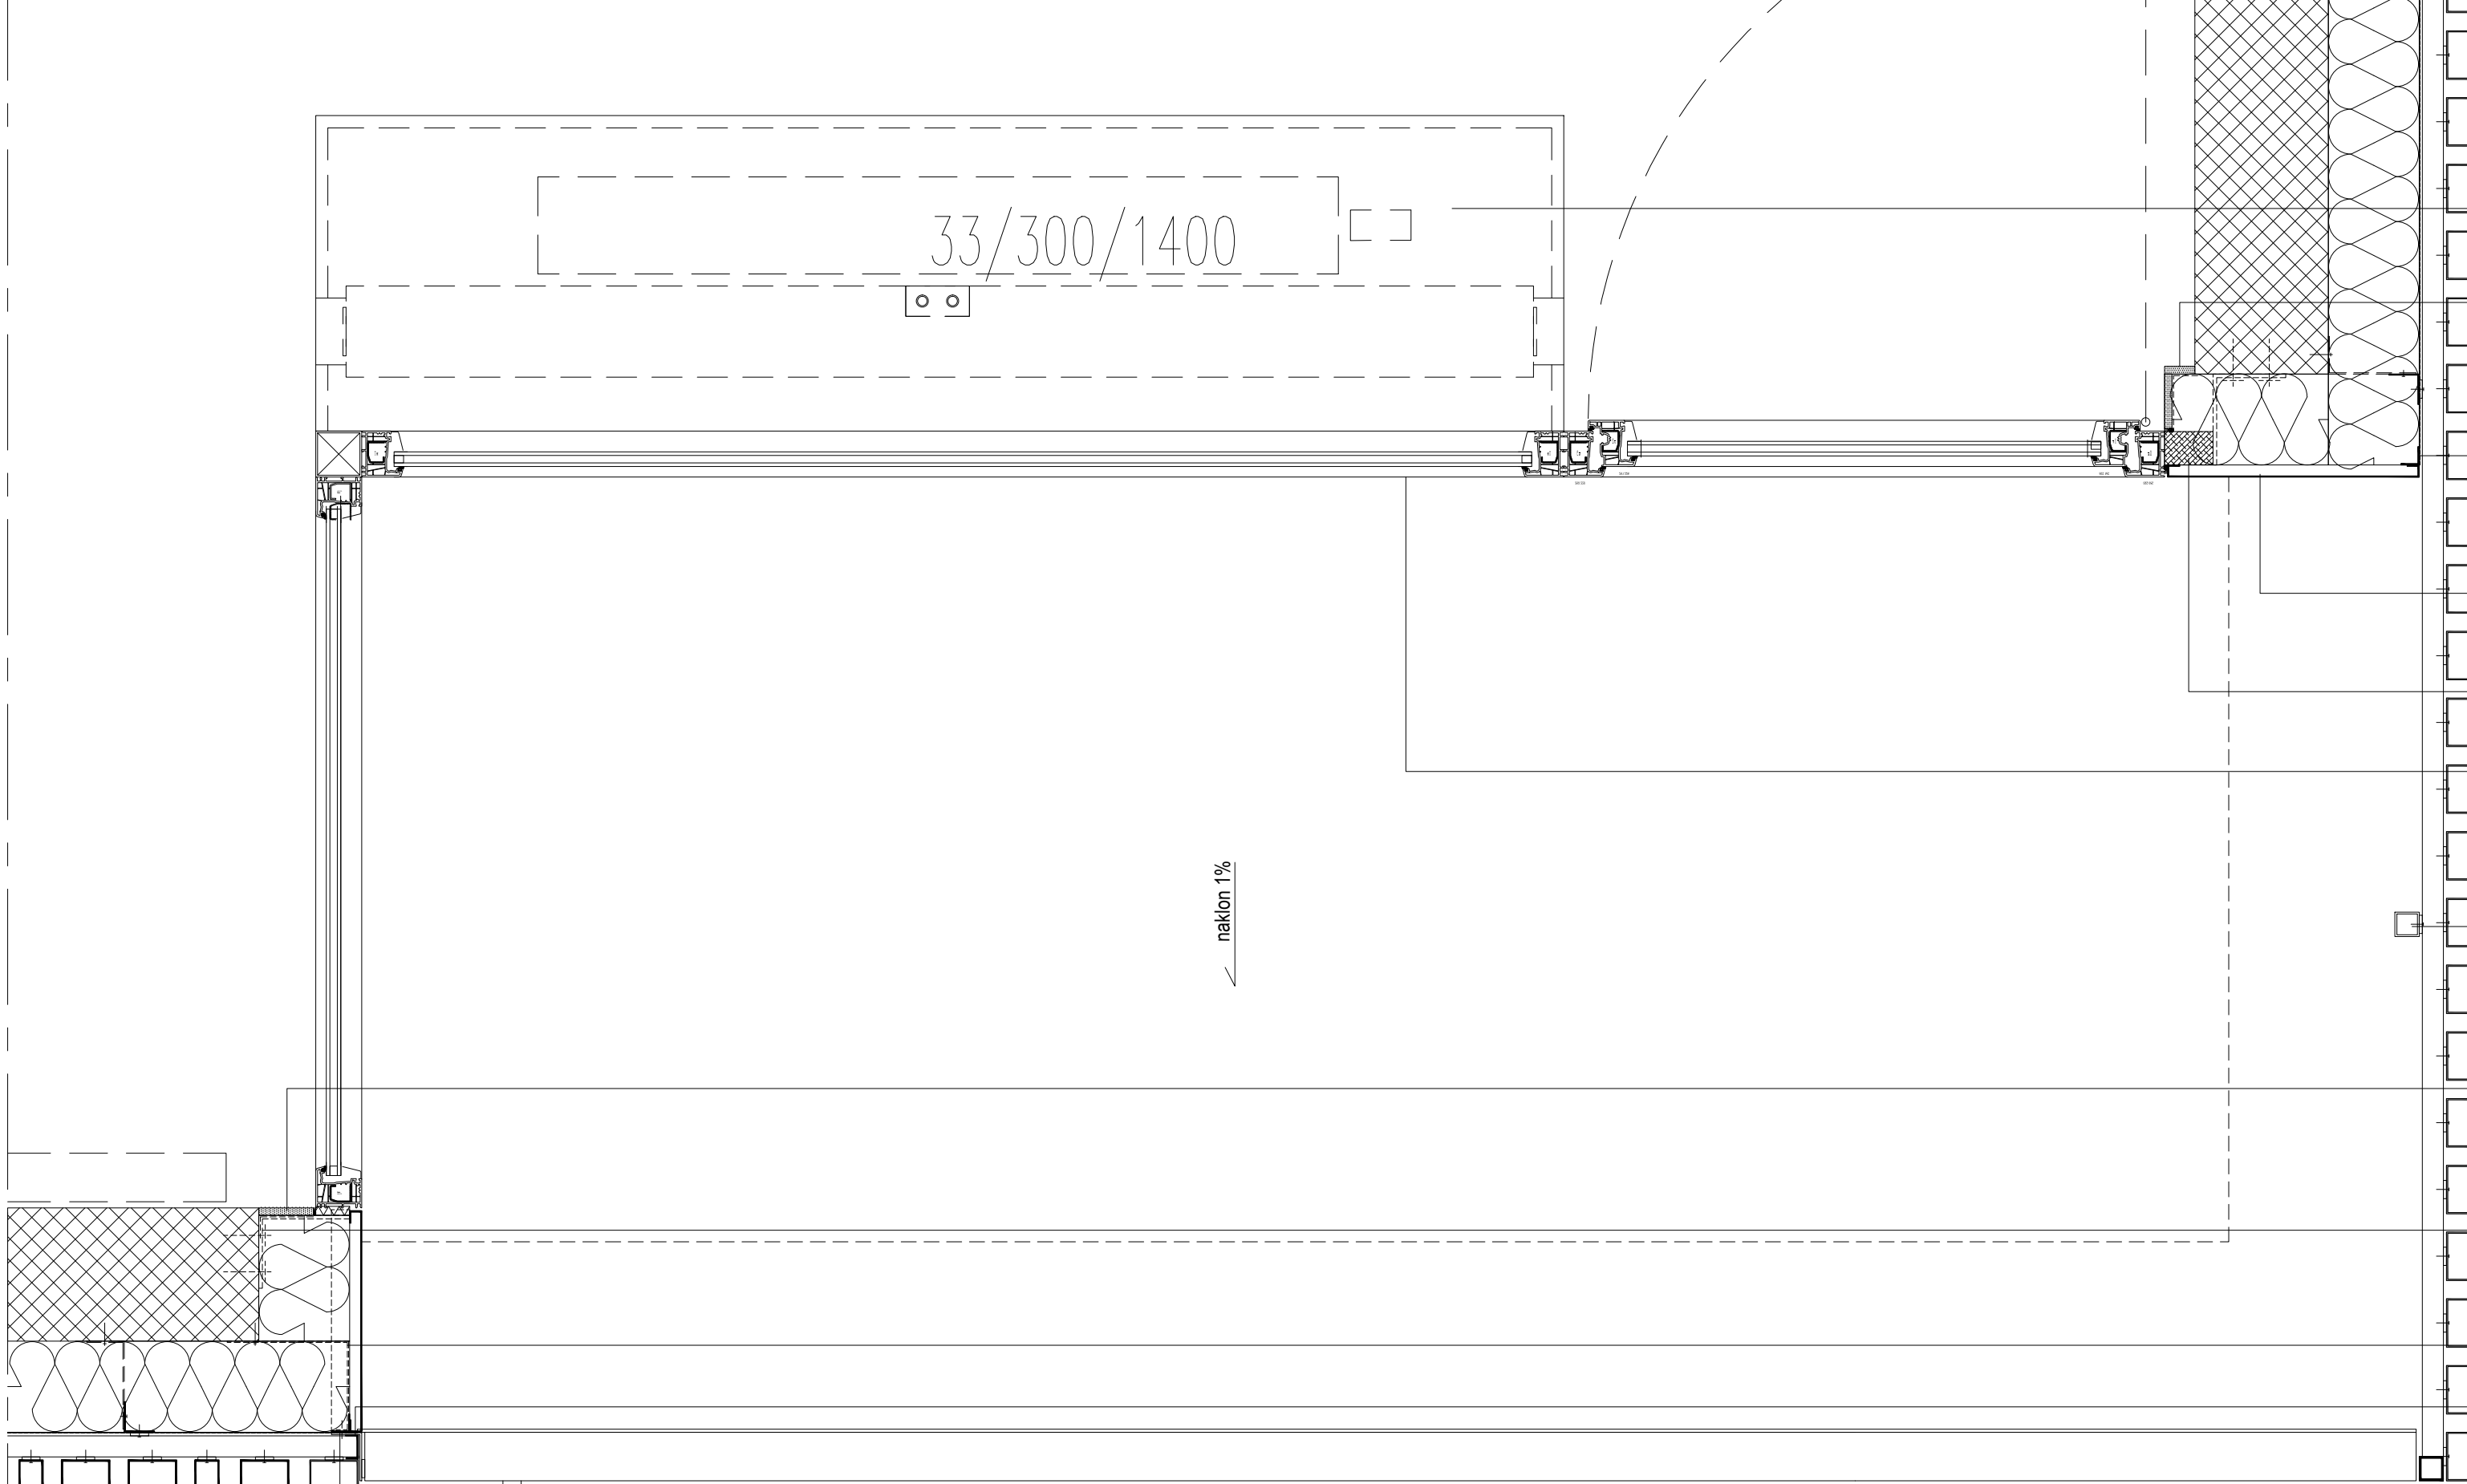

OPOMBA: Vse detaje je potrebno pred izvedbo obvezno uskladiti z arhitektom!
Za vse kovinske elemente je potrebno predložiti delavniške risbe v pisno potrditev arhitekta!
Pred izvedbo je treba preveriti mere opreme v omarah!
Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

PREREZ

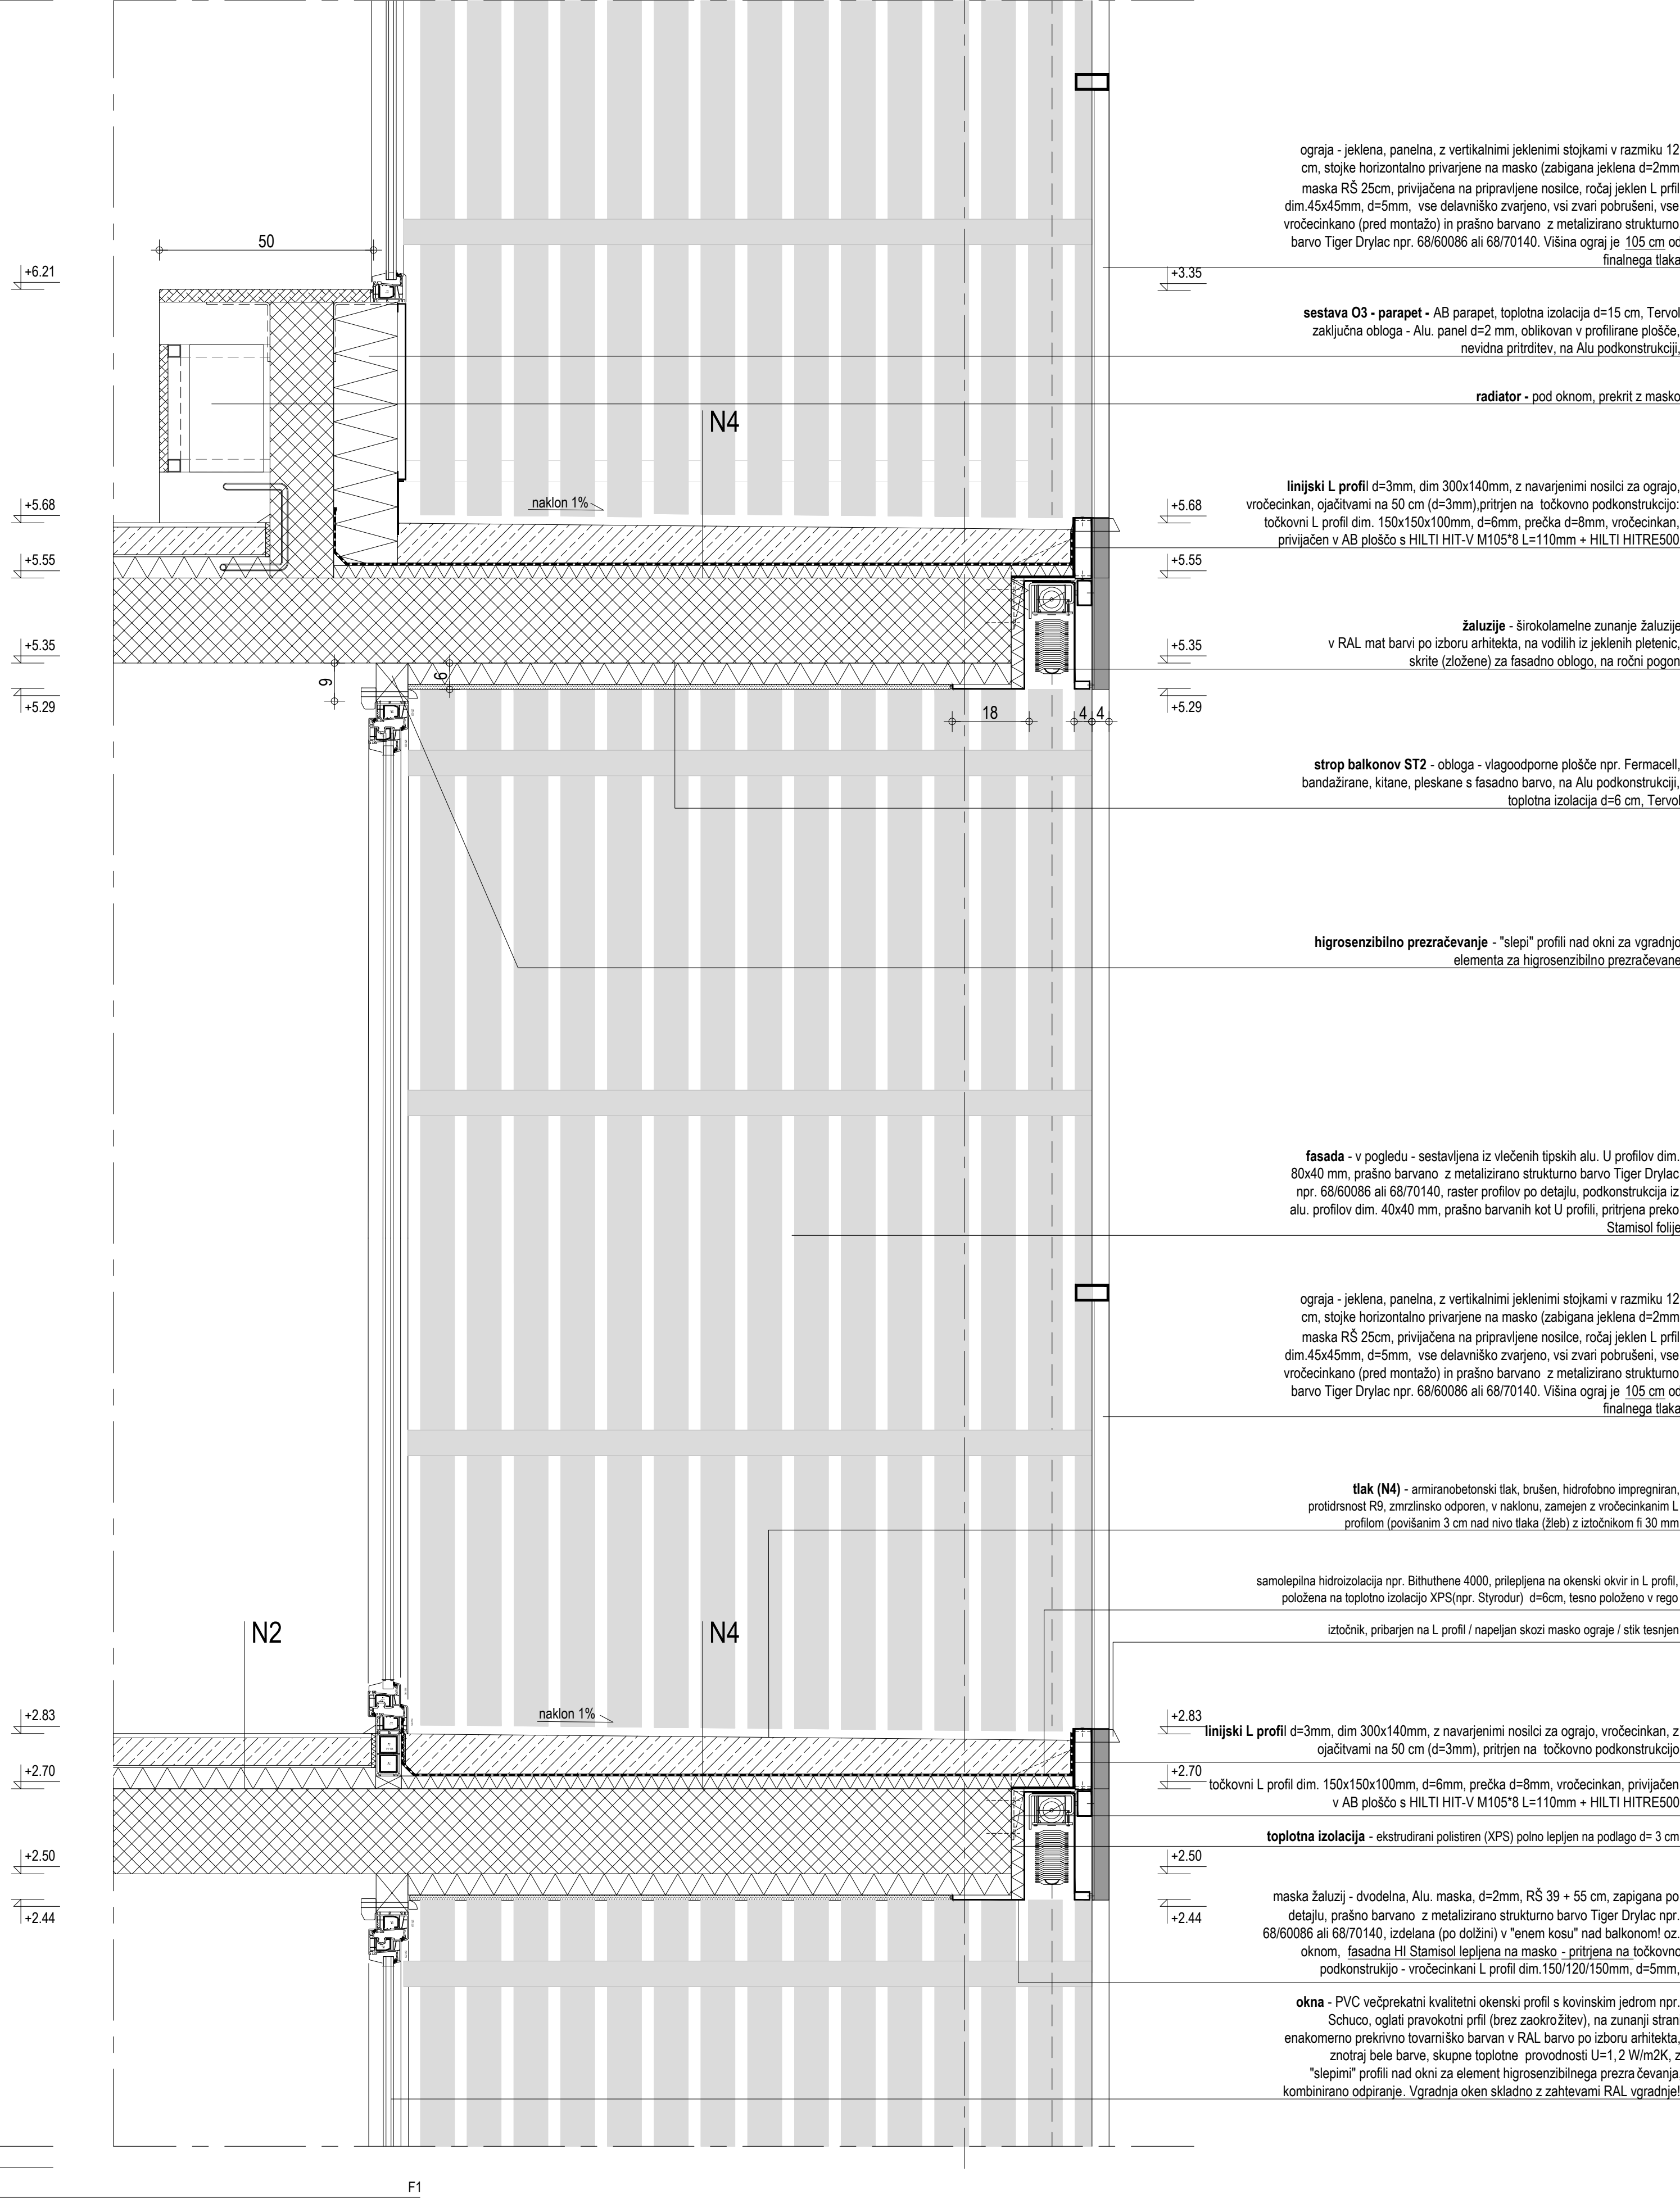

AKSONOMETRIČNI PRIKAZ SESTAVE OGRAJE

