


ime	opis	pozicija	dimenzija	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
OK1	okna - fasada	okna - fasada	98 x 246 cm	60	60	82	82	116	116	516
Okvir		iz večpreklatnih MD profilov trdega PVC z pocinkanimi jeklenimi ojačitvami, z zunanje strani PVC folija (ali tovarniško prekrivno barvani profili, mat barva) RAL po izbiri arhitekta, <u>profili pravokotne oblike</u> - obliko potrdi arhitekt								
Tesnila		iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke)								
Zasteklitev		termopanska								
Vgradnja		suhomontažna, PO SISTEMU RAL								
Okovje		ročaj Alu. kot npr. Hope Amsterdam, okovje mora biti s kljuko materialno usklajeno								
Odpiranje		ročno, kombinirano								
Zvočna izolativnost		33 (-1;-4) dB*								
Toplotna prehodnost		U okna = 1,2 W/m2K (steklo 1,1 W/m2K, okvir 1,1 W/m2K)								
Vodotesnost		po SIST EN 12208: pritl. in 1.nad - razred 4A, 2. in 3. nad.- razred 7A								
Zračna prepustnost		po SIST EN 12207: razred 3								
Barva		barva po izboru arhitekta								
Dodatno vključeno		- dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir okna na zgornji in spodnji strani okna - pokrivne letve - izrez in vgradnja modula hidrosenzibilnega prezračevanja (modul dobavi izvajalec strojni instalacij)								
		*Proizvajalec oz. dobavitelj oken mora ustreznost zvočne izolacije dokazati z ustreznim dokumentom (certifikat ali rezultati meritev v akreditiranem laboratoriju)								

SHEMA

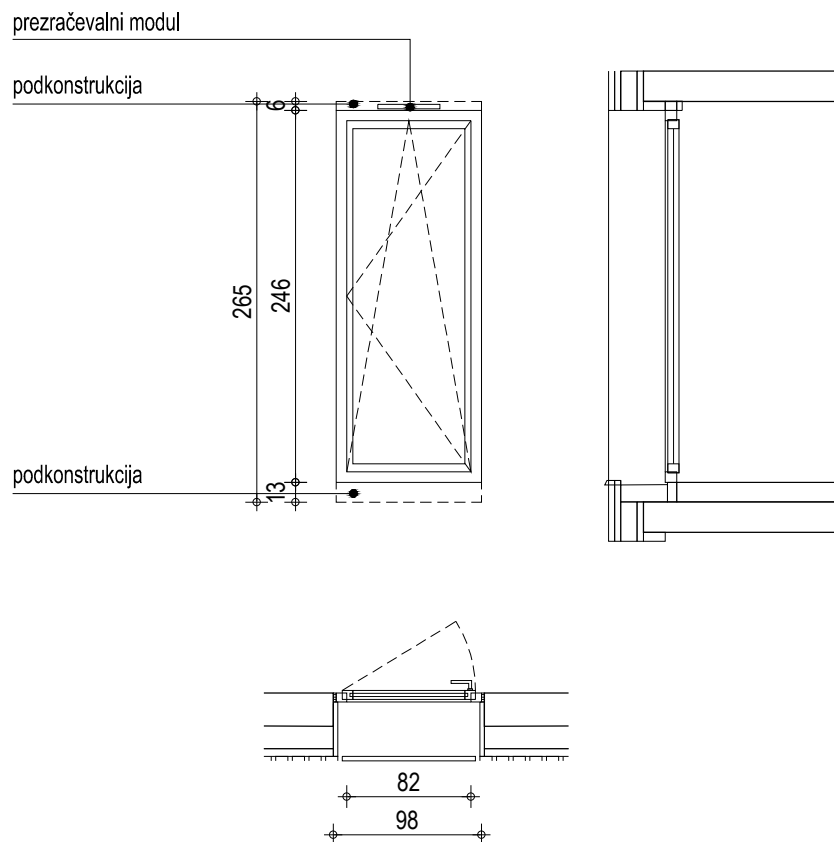


ime	opis	pozicija	dimenzija	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
OK2	okna - balkon	okna - balkon	303+136 x 246 cm	8	8	16	16	16	16	80
Okvir		iz večpreklatnih MD profilov trdega PVC z pocinkanimi jeklenimi ojačitvami, z zunanje strani PVC folija (ali tovarniško prekrivno barvani profili, mat barva) RAL po izbiri arhitekta, <u>profili pravokotne oblike</u> - obliko potrdi arhitekt pri 11 vratih (invalidskih stanovanj) prag višine max 2cm - za izhod oseb na invalidskem vozičku								
Tesnila Zasteklitev Vgradnja Okovje Odpiranje Zvočna izolativnost Toplotna prehodnost Vodotesnost Zračna prepustnost		iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke) termopanska suhomontažna, PO SISTEMU RAL ročaj Alu. kot npr. Hope Amsterdam, okovje mora biti s kljuko materialno usklajeno ročno, kombinirano 33 (-1;-4) dB* $U_{okna} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (steklo $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okvir $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) po SIST EN 12208: prtlj. in 1.nad - razred 4A, 2. in 3. nad.- razred 7A po SIST EN 12207: razred 3								
Barva Dodatno vključeno		barva po izboru arhitekta - dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir okna na zgornji in spodnji strani okna - pokrivne letve - izrez in vgradnja modula hidrosenzibilnega prezračevanja (modul dobavi izvajalec strojni instalacij)								
		*Proizvajalec oz. dobavitelj oken mora ustreznost zvočne izolacije dokazati z ustreznim dokumentom (certifikat ali rezultati meritev v akreditiranem laboratoriju)								

SHEMA

prezračevalni modul

podkonstrukcija

podkonstrukcija

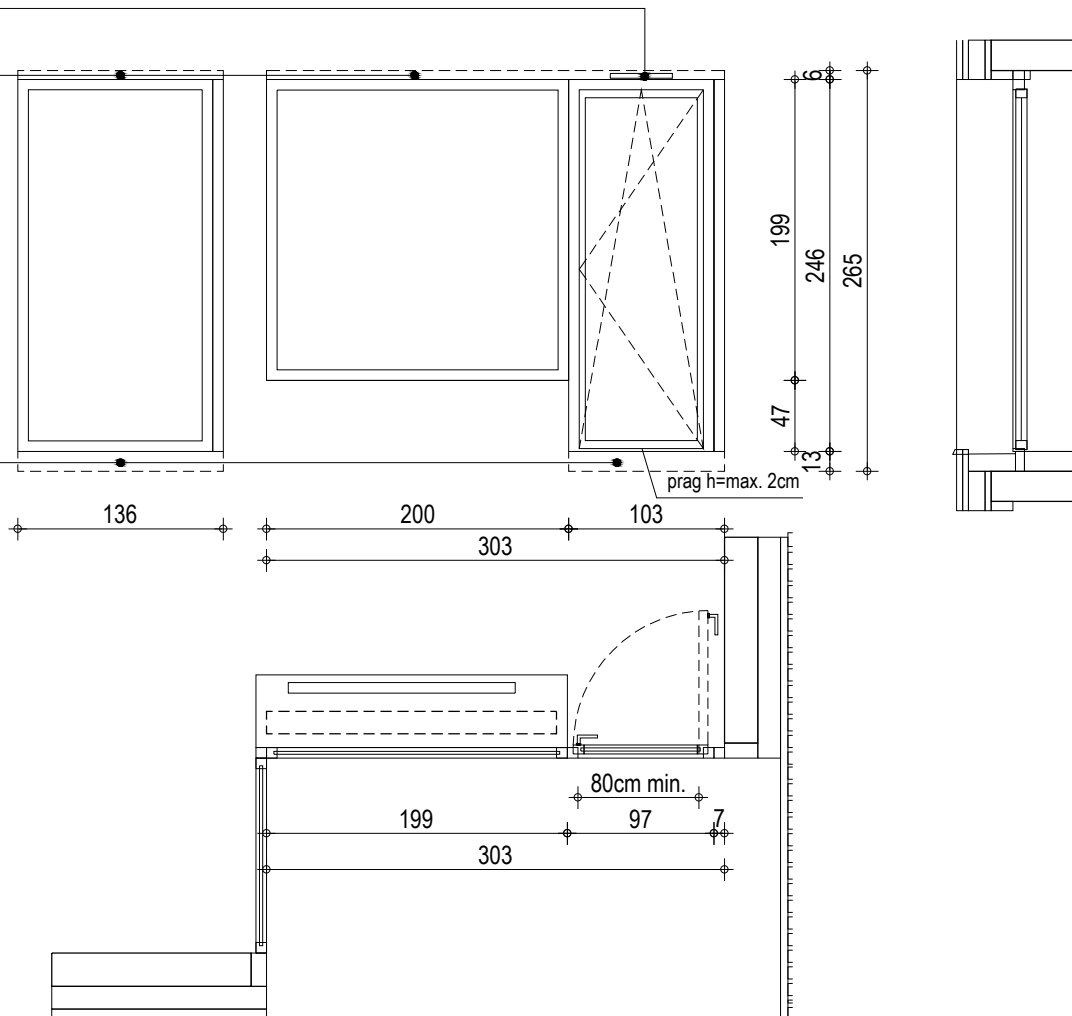


ime	opis	pozicija	dimenzija	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
OK3	okna - fasada	okna - balkon	319 x 246 cm	0	0	0	0	8	8	16
Okvir		iz večpreklatnih MD profilov trdega PVC z pocinkanimi jeklenimi ojačitvami, z zunanje strani PVC folija (ali tovarniško prekrivno barvani profili, mat barva) RAL po izbiri arhitekta, <u>profili pravokotne oblike</u> - obliko potrdi arhitekt pri 2 vratih (invalidskih stanovanj) prag višine max 2cm - za izhod oseb na invalidskem vozičku								
Tesnila Zasteklitev Vgradnja Okovje Odpiranje Zvočna izolativnost Toplotna prehodnost Vodotesnost Zračna prepustnost		iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke) termopanska suhomontažna, PO SISTEMU RAL ročaj Alu. kot npr. Hope Amsterdam, okovje mora biti s kljuko materialno usklajeno ročno, kombinirano 33 (-1;-4) dB* U okna = 1,2 W/m ² K (steklo 1,1 W/m ² K, okvir 1,1 W/m ² K) po SIST EN 12208: prtlj. in 1.nad - razred 4A, 2. in 3. nad.- razred 7A po SIST EN 12207: razred 3								
Barva Dodatno vključeno		barva po izboru arhitekta - dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir okna na zgornji in spodnji strani okna - pokrivne letve - izrez in vgradnja modula hidrosenzibilnega prezračevanja (modul dobavi izvajalec strojni instalacij)								
		*Proizvajalec oz. dobavitelj oken mora ustreznost zvočne izolacije dokazati z ustreznim dokumentom (certifikat ali rezultati meritev v akreditiranem laboratoriju)								

SHEMA

prezračevalni modul

podkonstrukcija

podkonstrukcija

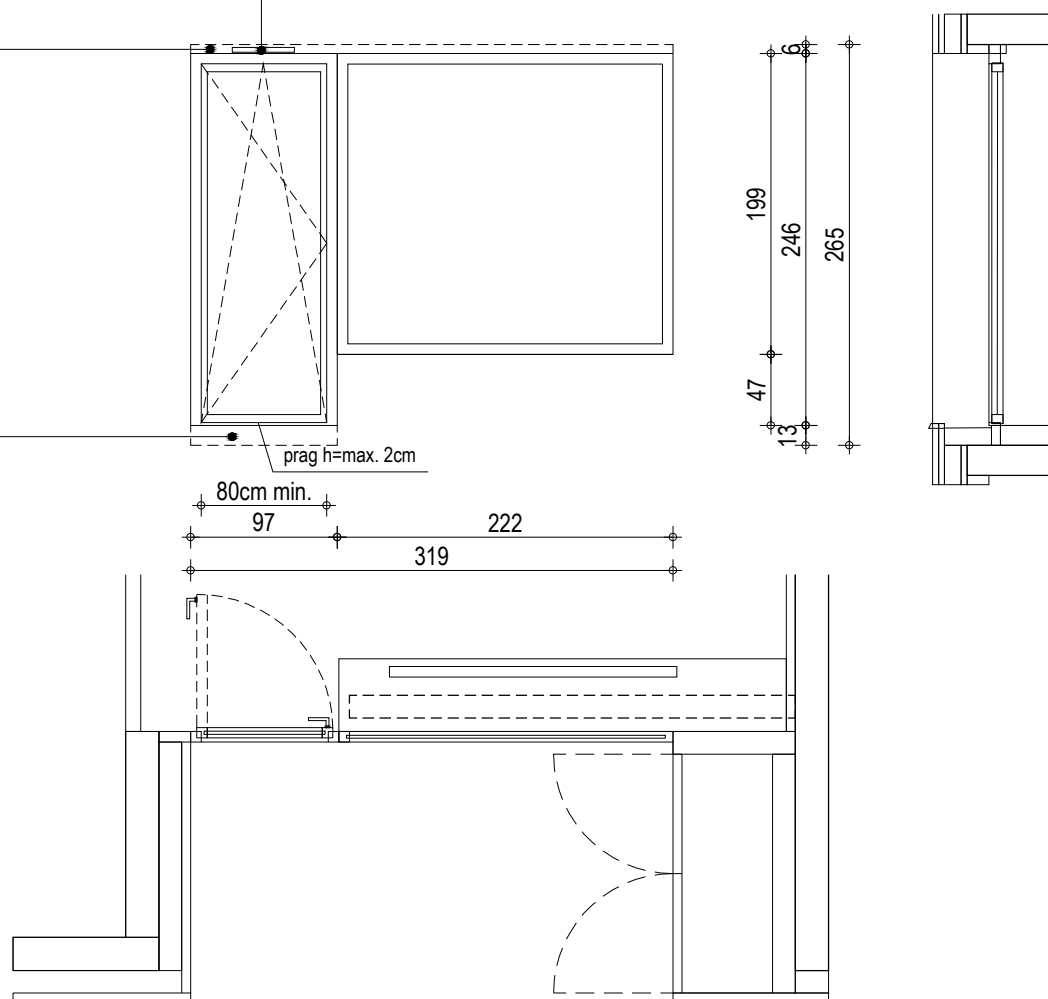

ime	opis	pozicija	dimenzija	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
OK6	izhod streha	streha	90 x 120 cm	1	1	1	1	1	1	6

strešno okno

strešno okno za izhod na ravno streho (tip. npr. Velux CXP)

Krilo se odpira ročno na stran za 60° ali več s pomočjo pnevmatskih vzmeti .

okovje

-

kljuka

-

tesnila

-

zasteklitev

-

zvočna izolativnost okna

-

toplotna prevodnost okna

U = 1,4 W/m²K

vodotesnost

-

zračna prepustnost


-

dodatno vključeno

ključavnica

zaščiten s prozorno kupolo iz akrila.

SHEMA

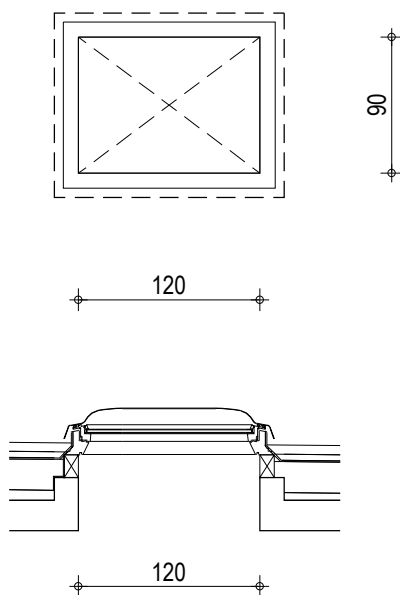

ime	opis	pozicija	dimenzija	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
OK7	požarna loputa	streha	100x 100 cm	2	2	0	0	0	0	4

strešno okno
okovje
kljuka
tesnila
zasteklitev

loputa za odvod dima (tip. Npr. Velux CSP) za odpiranje v primeru požara s stikalom v pritličju

-

-

-

termopanska, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo

zvočna izolativnost okna
toplotna prevodnost okna
vodotesnost
zračna prepustnost
dodatno vključeno

-

$U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

-


-

odpiranje na električno pogon,
z vgrajenim elektromotorjem in zaščiteno s prozorno kupolo iz akrila. Sestavni del sistema je krmilna centrala (kot npr. VELUX- KFX 120), ki lahko krmili dve okni za odvod dima na enem stopnišču. Sistem ustreza standardu SIST EN 12101-2.

tipski UPS (Akumulator) za odpiranje strešnega okna ob požarnem signalu


Odvodne površine morajo zagotavljati prosto geometrično površino v velikosti 5% tlorisa stopnišča merjeno v pritlični etaži, odprtino v velikost min. 1,6 m²

SHEMA

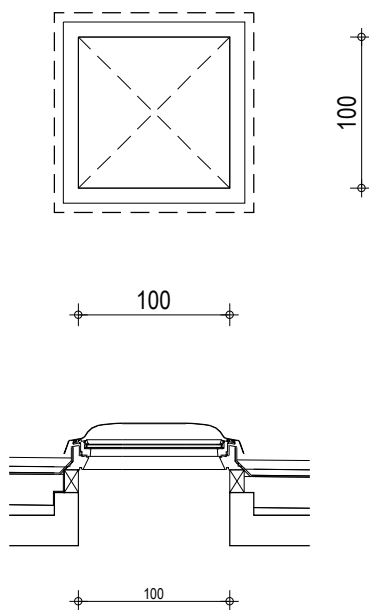

ime	opis	pozicija	dimenzija	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
OK8	svetlobnik	streha B1, B2	636 x 196 m	0	0	1	1	0	0	2
Okvir		iz kvalitetnih aluminijastih profilov s prekinjenim termičnim mostom npr. sistem Schuco FW50 na stikih stekel na zunanji strani brez prekrivne letvice, odpiranje dveh kril na motor (skrita izvedba)								
Tesnila		iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke)								
Zasteklitev		termopanska, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo								
Vgradnja		suhomontažna								
Okovje		kvalitetno npr. Schuco								
Odpiranje		električno (dve okenski krili)								
Zvočna izolativnost		/								
Toplotna prehodnost		U okna = 1,2 W/m ² K (steklo 1,1 W/m ² K, okvir 1,1 W/m ² K)								
Vodotesnost		po SIST EN 12208: pritl. in 1.nad - razred 4A, 2. in 3. nad.- razred 7A								
Zračna prepustnost		po SIST EN 12207: razred 3								
Barva		barva npr. Tiger Drylac, strukturna, metalizirana, ton po izboru arhitekta								
Dodatno vključeno		- ves potrebni material (podkonstrukcija, slepi profili....) za ustrezno montažo okna odpiranje dveh okenskih kril na električno pogon (s tipko), skriti motor								


SHEMA

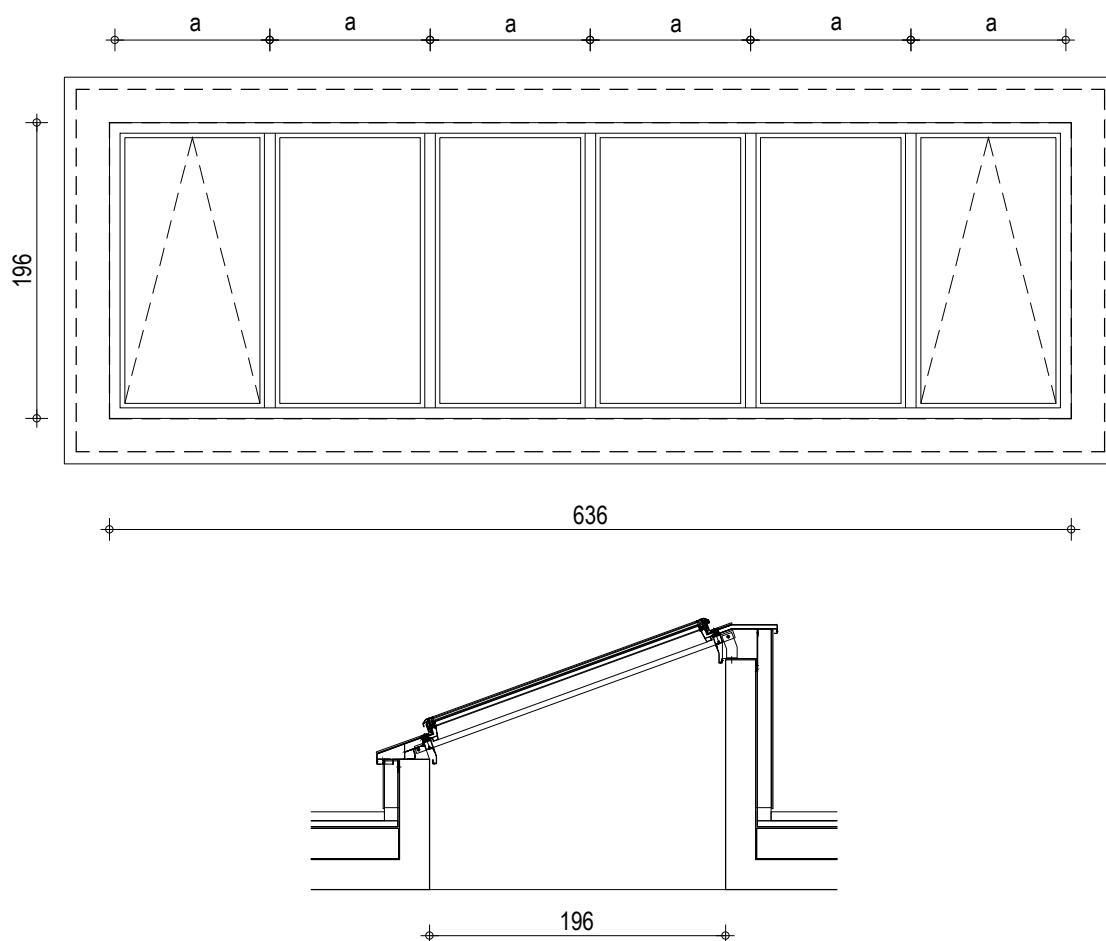

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V1	vhodna vrata	stanovanje	97 x 228 cm	El230-C2	8	8	16	16	0	0	48
V1b	vhodna vrata	bivalne enote	87 x 228 cm	El230-C2	6	6	14	14	0	0	40

Vgradnja Podboj	suhomontažna kovinski, za betonsko steno debeline 22cm suhoprašno barvan, TIGER Drylac, v pripirah gumijasta tesnila
Vratno krilo Okovje	kompozitno, lesena s kovinskim jedrom, fin. obdelava laminat (npr. Max Funder), barva po izboru arh. s protivlomnimi nastavki, okovje mora biti skladno (tečaji in kljuka)
Odpiranje Ključavnica	ročno, cilindrična, inox, visoka zaščita, večtočkovno (npr.5) zaklepanje
Kljuka	INTERSTEEL 35254 ali enakovredno, zaprta preko vzmetnega samozapirala in omogočajo ročno odpiranje.
Kukalo	z inox rozeto, na višini 155 cm (pri invalidskih stanovanjih dodatno kukalo na višini 120 cm)
Zvočna izolativnost	Rw= 37dB vgrajena, 42dB laboratorijsko
Požarna zaščita	El230-C2
Barva - vrat krila	hodnik: laminat (npr. Max Funder, barva po izboru arh.) stanovanje: laminat (npr. Max Funder, bela barva max85)
Oznaka na vratih Dodatno vključeno	tablica s številko stanovanja zaprta preko vzmetnega samozapirala in omogočajo ročno odpiranje.

SHEMA

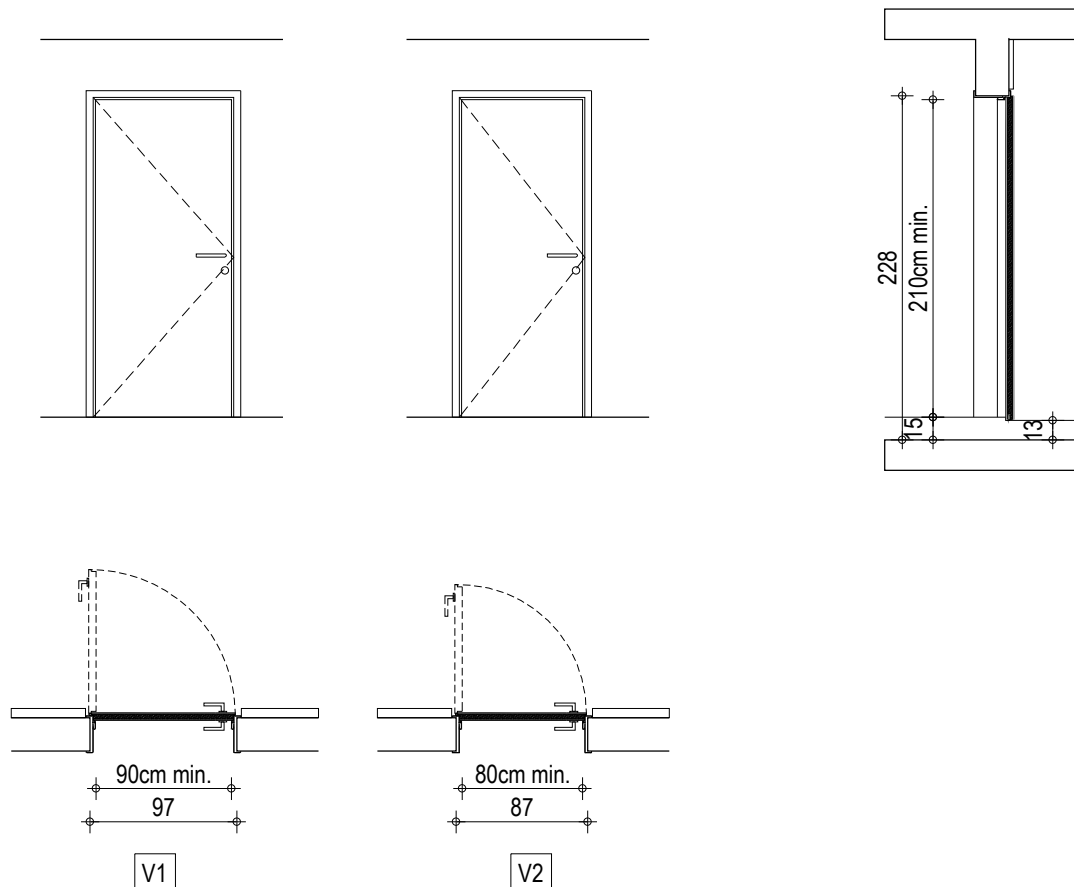

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V1a	vhodna vrata	stanovanje atrij C1, C2	120 x 232 cm	EI130	0	0	0	0	24	24	48

Vgradnja
Podboj

suhomontažna
lesen, za betonsko steno debeline 22cm
prekrivno barvan, strukturna barva RAL po izboru arh., v pripirah gumijasta tesnila

Vratno krilo - hodnik
Okovje
Toplotna prehodnost
Odpiranje
Ključavnica

kompozitno, lesena s kovinskim jedrom, fin. obdelava laminat (npr. Max Funder), barva po izboru arh.
s protivlomnimi nastavki, okovje mora biti skladno (tečaji in kljuka)
U vrata = 1,0 W/m²K
ročno,
cilindrična, inox, visoka zaščita, večtočkovno (npr.5) zaklepanje

Kljuka

INTERSTEEL 35254 ali enakovredno,
zaprta preko vzmetnega samozapirala in omogočajo ročno odpiranje.




Kukalo
Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva - vrat krila

z inox rozeto, na višini 155 cm (pri invalidskih stanovanjih dodatno kukalo na višini 120 cm)
Rw= 37dB vgrajena, 42dB laboratorijsko
EI130
hodnik: laminat (npr. Max Funder, barva po izboru arh.)
stanovanje: laminat (npr. Max Funder, bela barva max85)

Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

tablica s številko stanovanja
dodatni nastavki za montažo vrat




SHEMA

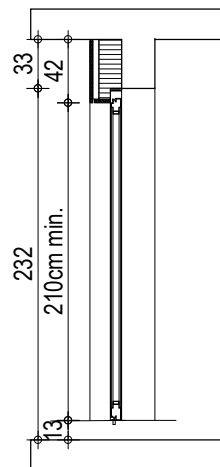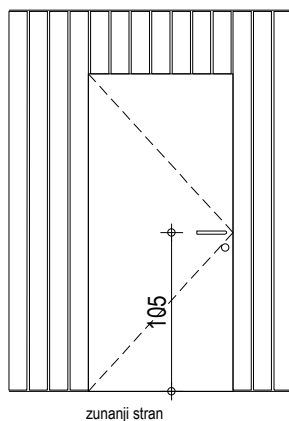

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V1c	vhodna vrata	bivalne enote atrij C1, C2	110 x 232 cm	El130	0	0	0	0	6	6	12

Vgradnja Podboj Vratno krilo - hodnik Okovje Toplotna prehodnost Odpiranje Ključavnica Kljuka Kukalo Zvočna izolativnost Požarna zaščita Barva - vrat krila Oznaka na vratih Dodatno vključeno	suhomontažna lesen, za betonsko steno debeline 22cm prekrivno barvan, strukturna barva RAL po izboru arh., v pripirah gumijasta tesnila kompozitno, lesena s kovinskim jedrom, fin. obdelava laminat (npr. Max Funder), barva po izboru arh. s protivlomnimi nastavki, okovje mora biti skladno (tečaji in kljuka) $U \text{ vrata} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ročno, cilindrična, inox, visoka zaščita, večtočkovno (npr.5) zaklepanje INTERSTEEL 35254 ali enakovredno, zaprta preko vzmetnega samozapirala in omogočajo ročno odpiranje. z inox rozeto, na višini 155 cm (pri invalidskih stanovanjih dodatno kukalo na višini 120 cm) $R_w = 37\text{dB}$ vgrajena, 42dB laboratorijsko El130 hodnik: laminat (npr. Max Funder, barva po izboru arh.) stanovanje: laminat (npr. Max Funder, bela barva max85) tablica s številko stanovanja dodatni nastavki za montažo vrat
---	---

SHEMA

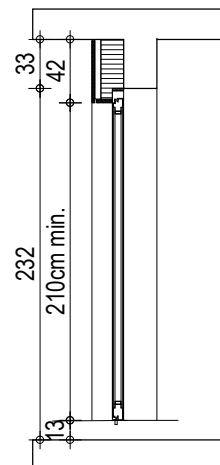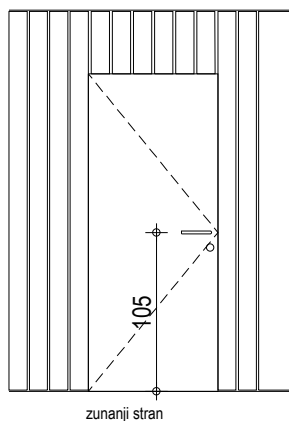



ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V2	lesena vrata	vrata v stanovanju	120 x 252 cm		8	8	16	16	24	24	96

Vgradnja Podboj	suhomontažna lesen (MDF), za steno debeline 10 cm, barvan s prekrivno gladko mat barvo, RAL 9010 ali po izboru arhitekta, v pripirah gumijasta tesnila leseno, dvokrilna vrata, stekleno krilo: masivno, barvano s pokrivno gladko mat barvo, minimalno, okvir za steklo prerez cca 4x8 cm posneti robovi (2-3 mm), barva RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta fix. leseno krilo: kompozitno, fiksiranje v tla in strop, obdelava enako kot stekleno krilo enojno, kaljeno in jedkano steklo s tremi nasadili, okovje mora biti skladno (tečaji in kljuka) ročno jeklena stavbna aluminijasta tip: Hope Amsterdam ali enakovredno prekrivna, RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta vrata so spodrezana 1 cm
Vratno krilo	
Zasteklitev	
Okovje	
Odpiranje	
Ključavnica kljuka Barva Dodatno vključeno	

SHEMA

kaljeno in jedkano steklo




fiksno krilo

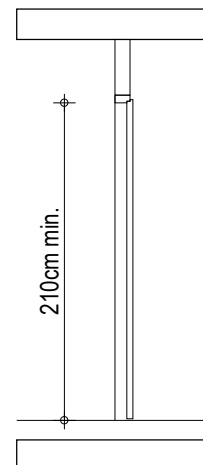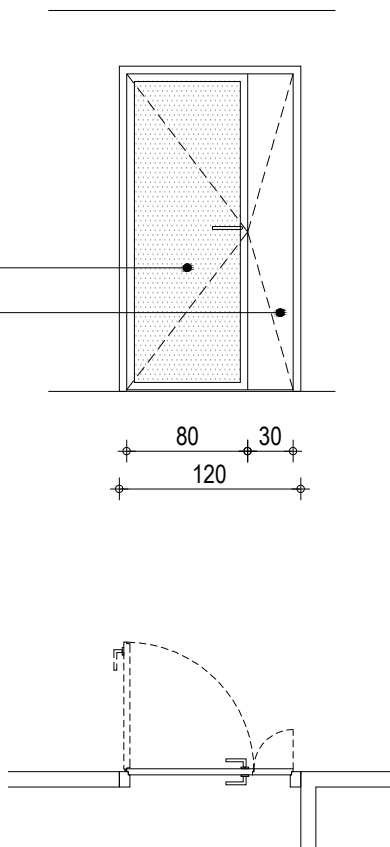

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V3	lesena vrata	spalnica, kabinet	90 x 215 cm			8	8	16	16	48	48	144

Vgradnja	suhomontažna
Podboj	lesen (MDF), za steno debeline 10 cm, barvan s prekrivno gladko mat barvo, RAL 9010 ali po izboru arhitekta, v pripirah gumijasta tesnila
Vratno krilo	leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo, minimalno, okvir za steklo prerez cca 4x8 cm posneti robovi (2-3 mm), barva RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta
Okovje	s tremi nasadili, okovje mora biti skladno (tečaji in kljuka)
Odpiranje	ročno
Ključavnica	jeklena stavbna
kljuka	aluminijasta tip: Hope Amsterdam ali enakovredno
Barva	prekrivna, RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta
Dodatno vključeno	vrata so spodrezana 1 cm




SHEMA

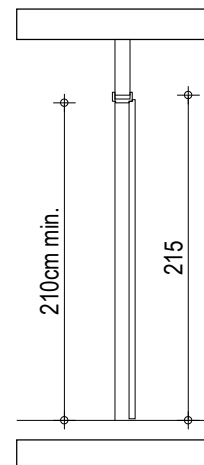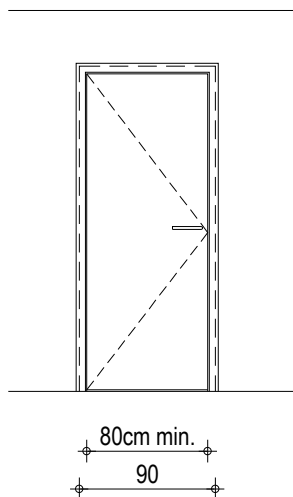

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V4	lesena vrata	kopalnica	90 x 215 cm			8	8	16	16	24	24	96

Vgradnja Podboj Vratno krilo	suhomontažna lesen (MDF), za steno debeline 10 cm, barvan s prekrivno gladko mat barvo, RAL 9010 ali po izboru arhitekta, v pripirah gumijasta tesnila leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo, minimalno, okvir za steklo prerez cca 4x8 cm posneti robovi (2-3 mm), barva RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta
Okovje Odpiranje Ključavnica kljuka Barva Dodatno vključeno	s tremi nasadili, okovje mora biti skladno (tečaji in kljuka) ročno jeklena stavbna aluminijasta tip: Hope Amsterdam ali enakovredno prekrivna, RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta vrata so spodrezana 1 cm




SHEMA

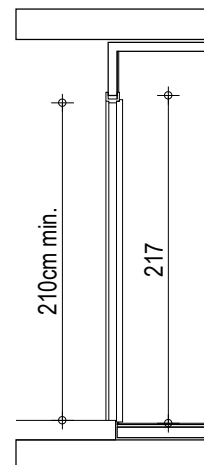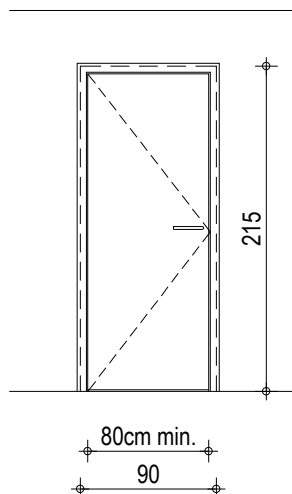

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V4a	lesena vrata	wc	80 x 215 cm			0	0	0	0	24	24	48

Vgradnja	Podboj Vratno krilo Okovje Odpiranje Ključavnica kljuka Barva Dodatno vključeno	suhomontažna lesen (MDF), za steno debeline 10 cm, barvan s prekrivno gladko mat barvo, RAL 9010 ali po izboru arhitekta, v pripirah gumijasta tesnila leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo, minimalno, okvir za steklo prerez cca 4x8 cm posneti robovi (2-3 mm), barva RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta




SHEMA

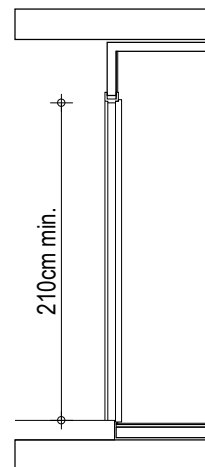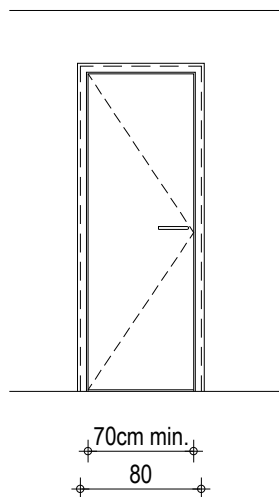

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V4b	lesena vrata	sanitarije bivalne enote	80 x 210 cm		6	6	14	14	6	6	52

Vgradnja	leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo, minimalno, okvir za steklo prerez cca 4x8 cm posneti robovi (2-3 mm), barva RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta distanca med podbojem (Knauf) in vrati je 5 mm skrito med predelno gipskartonsko steno kvalitetno vodilo za drsna vrta Dorma vodilo pokrito z masko iz MDF, d=10mm, barva RAL 9010 ali po izboru arhitekta mat ročno / aluminijasta okrogla rozeta, poglobljena v vratno krilo prekrivna, RAL 9010, mat ali po izboru arhitekta vrata so spodrezana 1 cm	Podboj	suhomontažna skrit, tipski, sistem "Orhideja" ali Knauf
Vratno krilo			
Vodilo			
Odpiranje			
Ključavnica			
Kljuka			
Barva			
Dodatno vključeno			

SHEMA

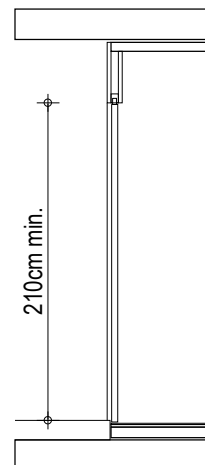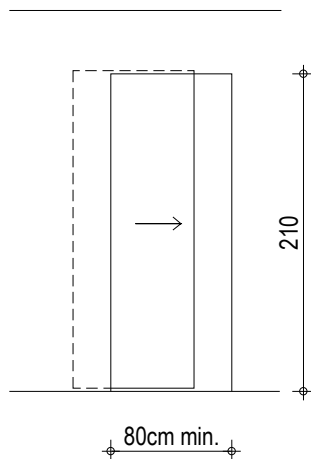

ime	opis	opis	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V5	vhodna vrata	vhodna vrata	425 x 250 cm		1	1	1	1	1	1	6

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix.krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj

Zvočna izolativnost
Požarna zaščita




Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh pripirah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno, z mehanizmom, ki omogoča učvrstitev v odprtem položaju 90°
električna, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
inox kljuka in "bučka" - tip Intersteel ali enakovredno

-
Ročna aktivacija naravnega odvoda dima in toplote, svetla površina odprtih vrat - za odvod dima in toplote
mora biti min. 2m², vrata opremljena z mehanizmom ki omogoča učvrstitev v odprtem položaju 90°
TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo
-
mehanizem v pantu, ki omogoča učvrstitev v odprtem položaju 90°

SHEMA

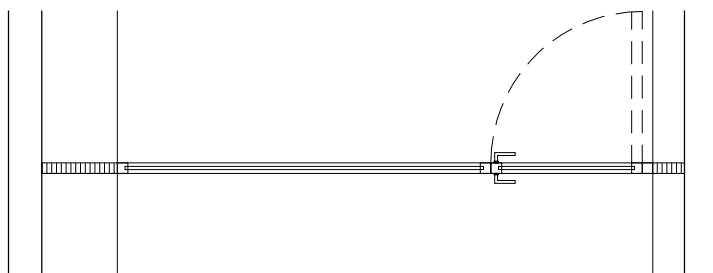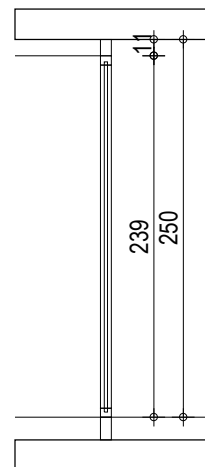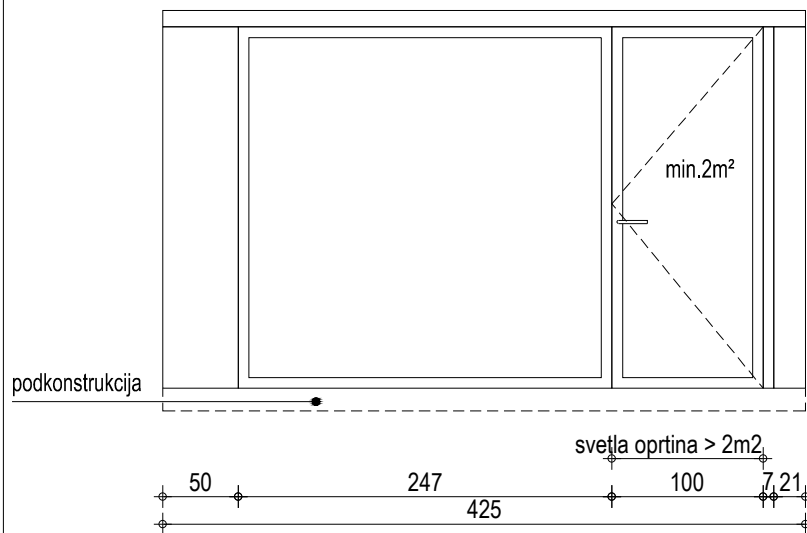

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V5a	steklena vrata	kolesarnica	425x 250 cm		0	0	0	0	1	1	2

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix.krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj

Zvočna izolativnost
Požarna zaščita

Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh pripirah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo



s tremi nasadili
ročno, z mehanizmom, ki omogoča učvrstitev v odprtem položaju 90°
električna, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
inox kljuka in "bučka" - tip Intersteel ali enakovredno

-
Ročna aktivacija naravnega odvoda dima in toplote, svetla površina odprtih vrat - za odvod dima in toplote
mora biti min. 4m², vrata opremljena z mehanizmom ki omogoča učvrstitev v odprtem položaju 90° ali
samozapiralo

TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo

-
mehanizem v pantu, ki omogoča učvrstitev v odprtem položaju 90°

SHEMA

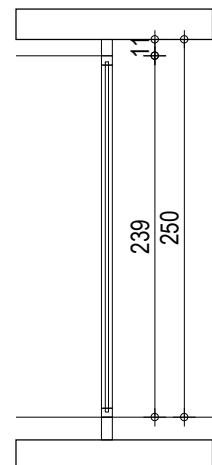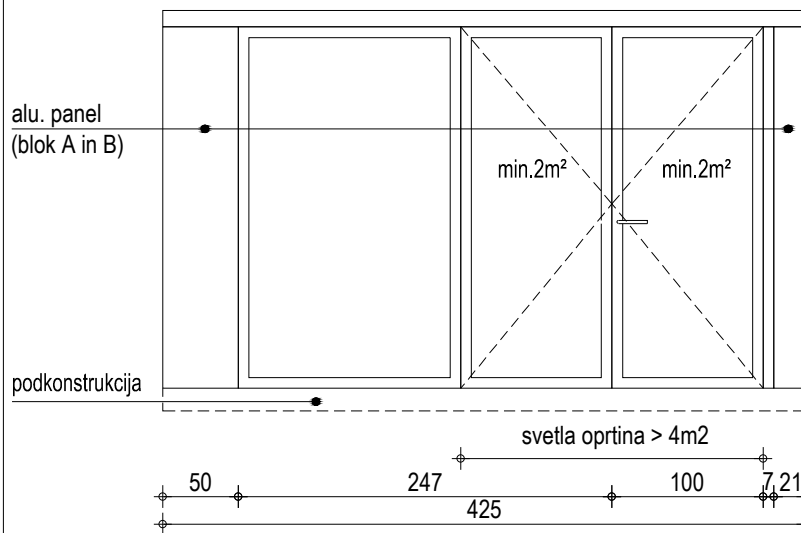

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	skupaj
V5b	steklena vrata	kolesarnica	425x 250 cm		2	2	2	2	1	1	10

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix.krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj

Zvočna izolativnost
Požarna zaščita

Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh pripirah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno, s samozapiralom
cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,

inox kljuka - tip Intersteel ali enakovredno



-
Ročna aktivacija naravnega odvoda dima in toplote, svetla površina odprtih vrat - za odvod dima in toplote
mora biti min. 2m², vrata opremljena z mehanizmom ki omogoča uvrstitev v odprtem položaju 90° ali
samozapiralo

TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo
-
samozapiralo npr. Hawa

SHEMA

alu. panel
(blok A in B)

podkonstrukcija

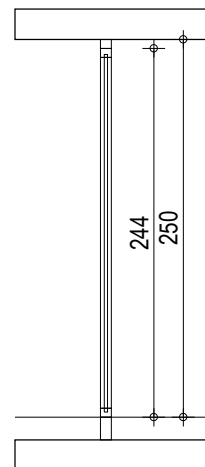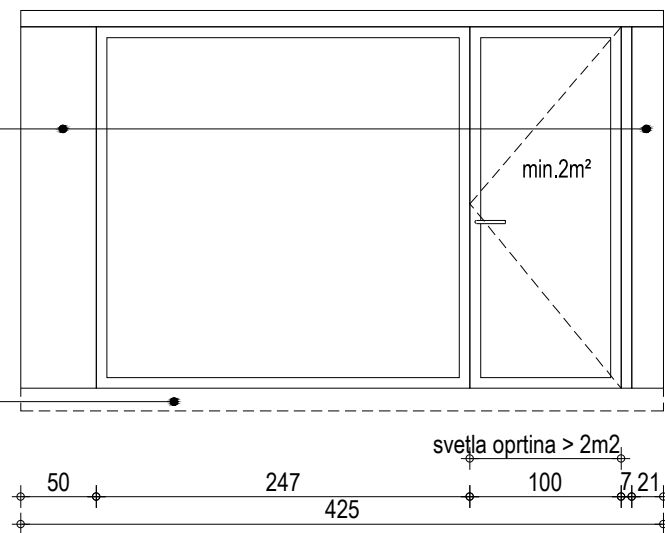

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V10	steklena vrata	vetrolov blok A1, A2, B1, B2, C1, C2	146 x 233 cm	EI130-C5	4

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix. krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj


Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh pripirah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno ali na signal; samozapiralo
električna, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
inox kljuka in "bučka" - tip Intersteel ali enakovredno

-
EI130-C5
TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo
-
vrata opremljena z mehanizmom za izhod v sili po SIST EN 179
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

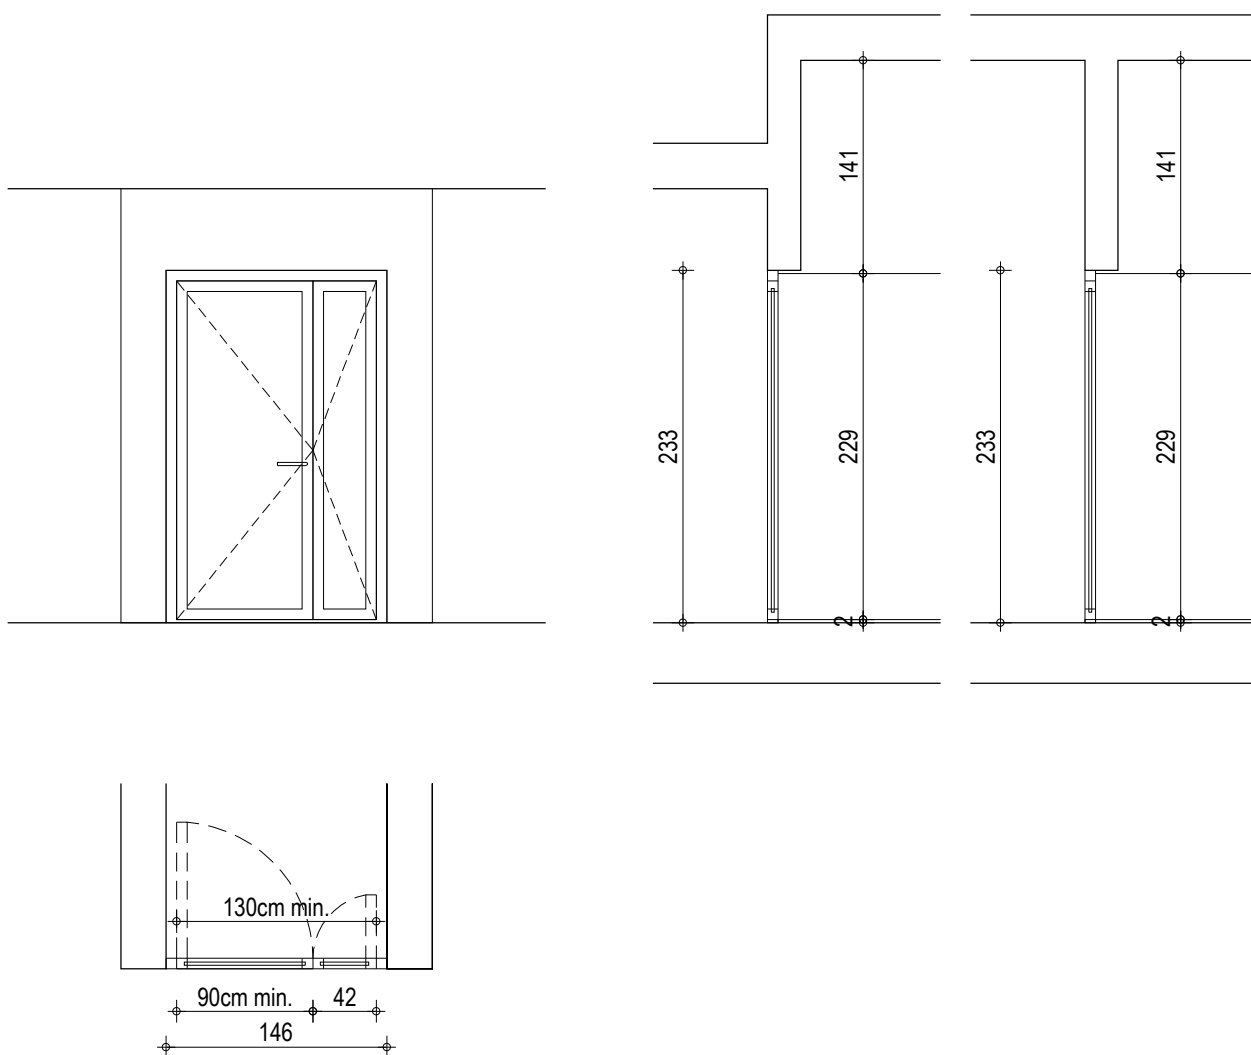

ime	opis	opis	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V10a	vhodna vrata	vhodna vrata	146 x 233 cm	El230-C5	4

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix. krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj


Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh pripirah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno
-
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
inox kljuka in "bučka" - tip Intersteel ali enakovredno

-
EI230-C5
TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo
-
zaprta preko vzmetnega samozapirala in omogočajo ročno odpiranje
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

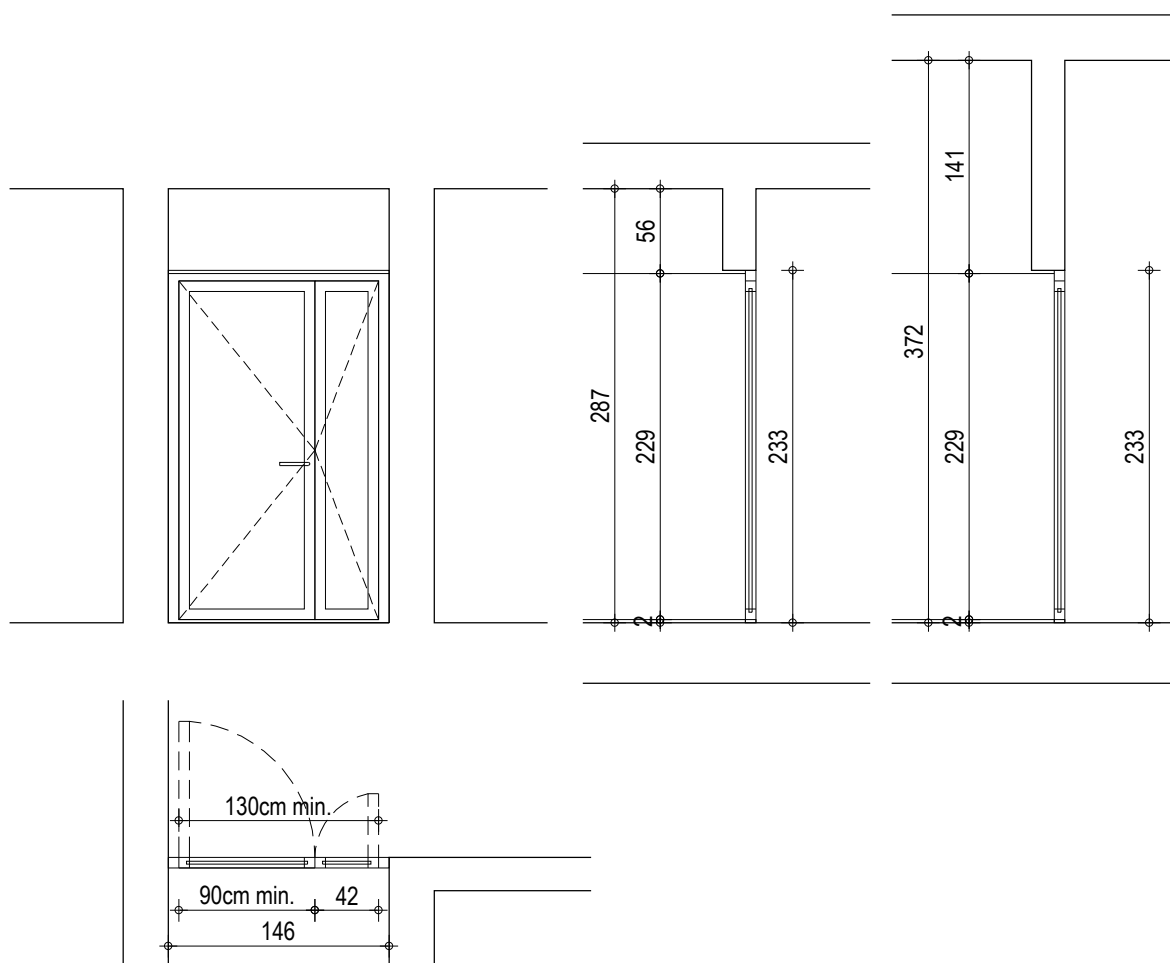

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V10b	steklena vrata	vetrolov blok A1, A2, B1, B2, C1, C2	125 x 233 cm	EI130-C5	2

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix. krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj




Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh pripirah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno ali na signal; samozapiralo
električna, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
inox kljuka in "bučka" - tip Intersteel ali enakovredno

-
EI130-C5
TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo
-
vrata opremljena z mehanizmom za izhod v sili po SIST EN 179
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

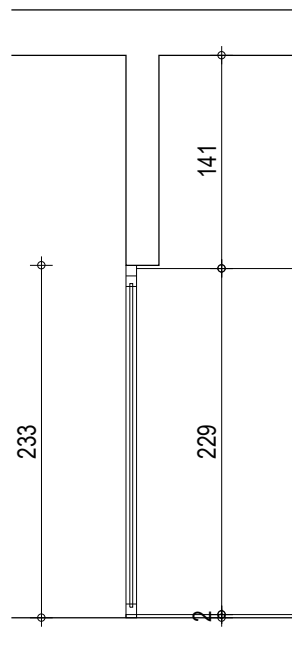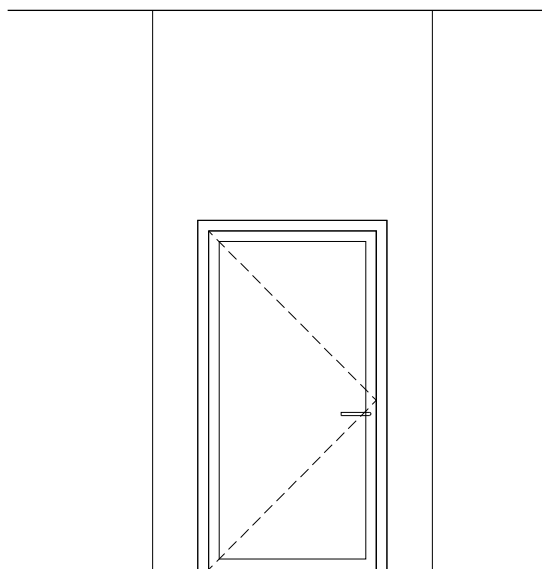

ime	opis	opis	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V10c	vhodna vrata	vhodna vrata	125 x 233 cm	El230-C5	2

Vgradnja
Podboj

Vratno in fix. krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Ročaj


Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Fiksna zasteklitev
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz profilov Jansen JANISOL ali enakovredno,
prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh priprah
so gumijasta tesnila
osnovna konstrukcija iz profilov Jansen ali enakovredno, prašno barvanih s TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila enojna varnostna zasteklitev, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno
-
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
inox kljuka in "bučka" - tip Intersteel ali enakovredno

-
EI230-C5
TIGER Drylac, metalni izgled
enaka kot vratno krilo
-
zaprta preko vzmetnega samozapirala in omogočajo ročno odpiranje
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

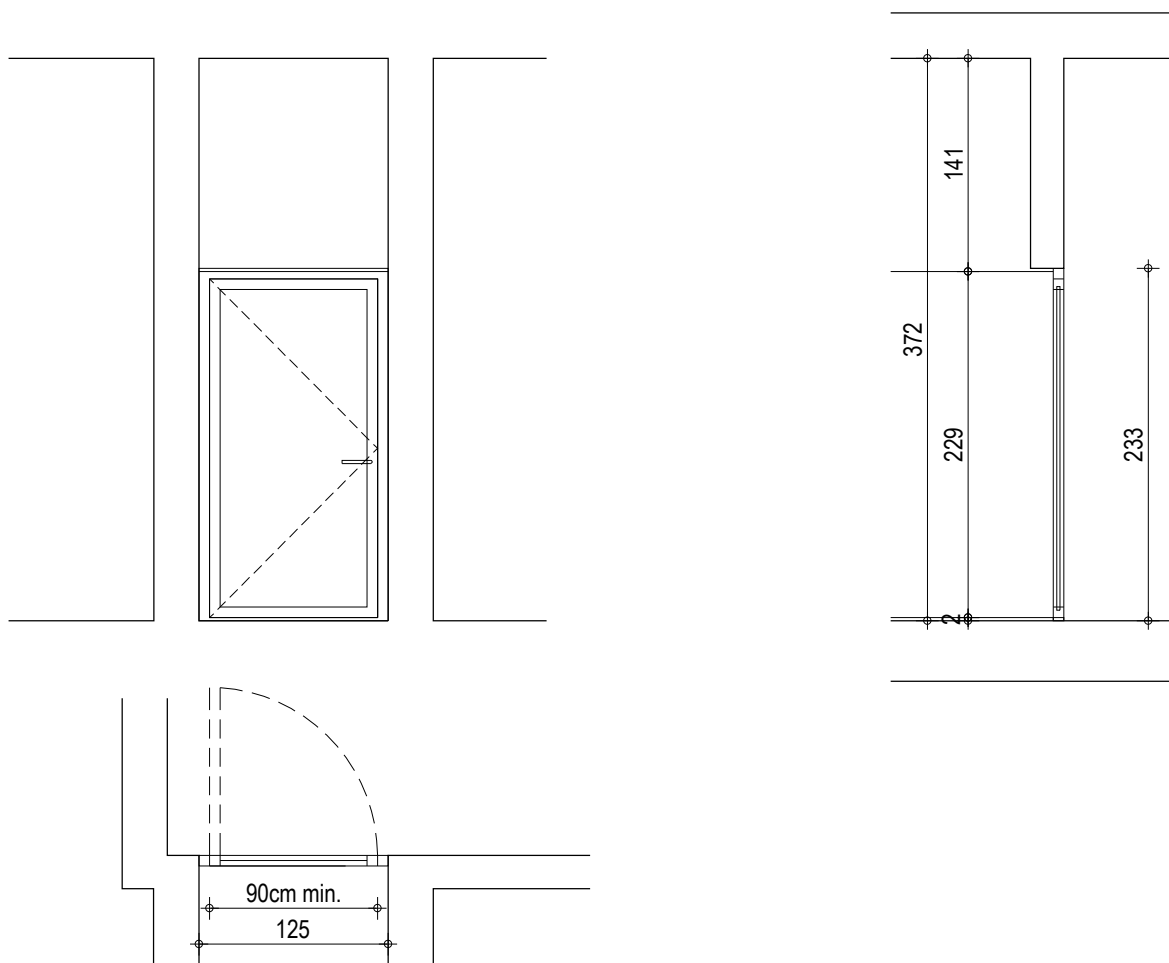

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V11	kovinska vrata	med avla in shramba	146x 231 cm	EI230-C5	6

Vgradnja
Podboj

Vratno krilo




Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Kljuka

Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz prašno barvane pocinkane Fe pločevine ali enakovredno,
barvano TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh priprah
so gumijasta tesnila
iz prašno barvane Fe pločevine ali enakovredno, barvano TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila, samozapiralo
s tremi nasadili
ročno ali na signal; samozapiralo
električna, cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,
avtomatska sprostitelj ključavnice v primeru požara
tipska inox kljuka npr. Jansen
vrata opremljena z mehanizmom za izhod v sili po SIST EN 179
-
EI230-C5!
TIGER Drylac, metalni izgled
napis dim. 80x15 cm, barva in text po predlogu arhitekta
vrata opremljena z mehanizmom za izhod v sili po SIST EN 179
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

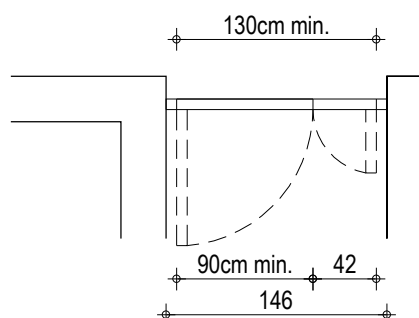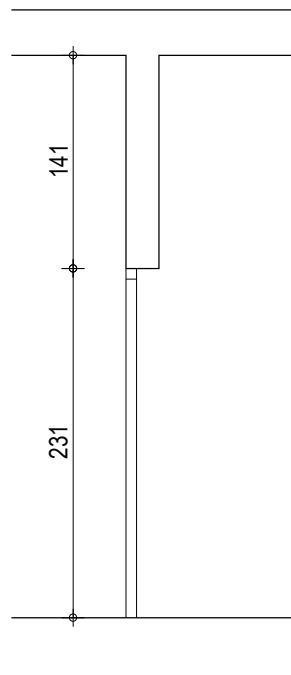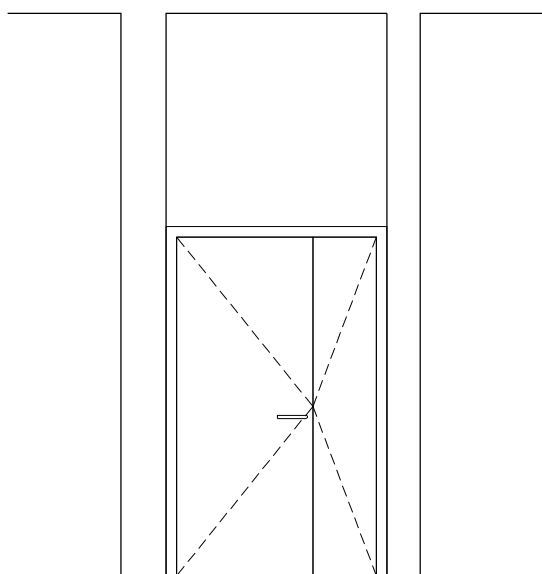


VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU.

M 1:50

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov	SIST EN 179
V12	kovinska vrata	čistilka, shramba, prostora za motorna kolesa	104 x 217 cm		20	
V12a	kovinska vrata	shramba	104 x 217 cm	El130-C3	8	z 4x
V12b	kovinska vrata	kolesarnica	104 x 217 cm	El230-C5	2	
V12c	kovinska vrata	elektro prostor	104 x 217 cm	El130-C1	4	
Vgradnja Podboj	suhomontažna iz prašno barvane pocinkane Fe pločevine ali enakovredno, barvano TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh priprah so gumijasta tesnila					
Vratno krilo	iz prašno barvane Fe pločevine ali enakovredno, barvano TIGER Drylac, metalni izgled; polnilo krila, samozapiralo					
Okovje Odpiranje Ključavnica	s tremi nasadili ročno cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,					
Kljuka	inox kljuka npr. Intersteel					
Zvočna izolativnost	-					
Požarna zaščita	glej zgoraj					
Barva	TIGER Drylac, metalni izgled					
Oznaka na vratih	napis dim. 80x15 cm, barva in text po predlogu arhitekta					
Dodatno vključeno	sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)					
opombe:	V12 blok A1-A2: rešetka 525x225.....2 kos V12 blok čistilka: rešetka 425x125..... 6 kos rešetka v barvi vrat, poravnana s krilom (brez rozete)					

SHEMA

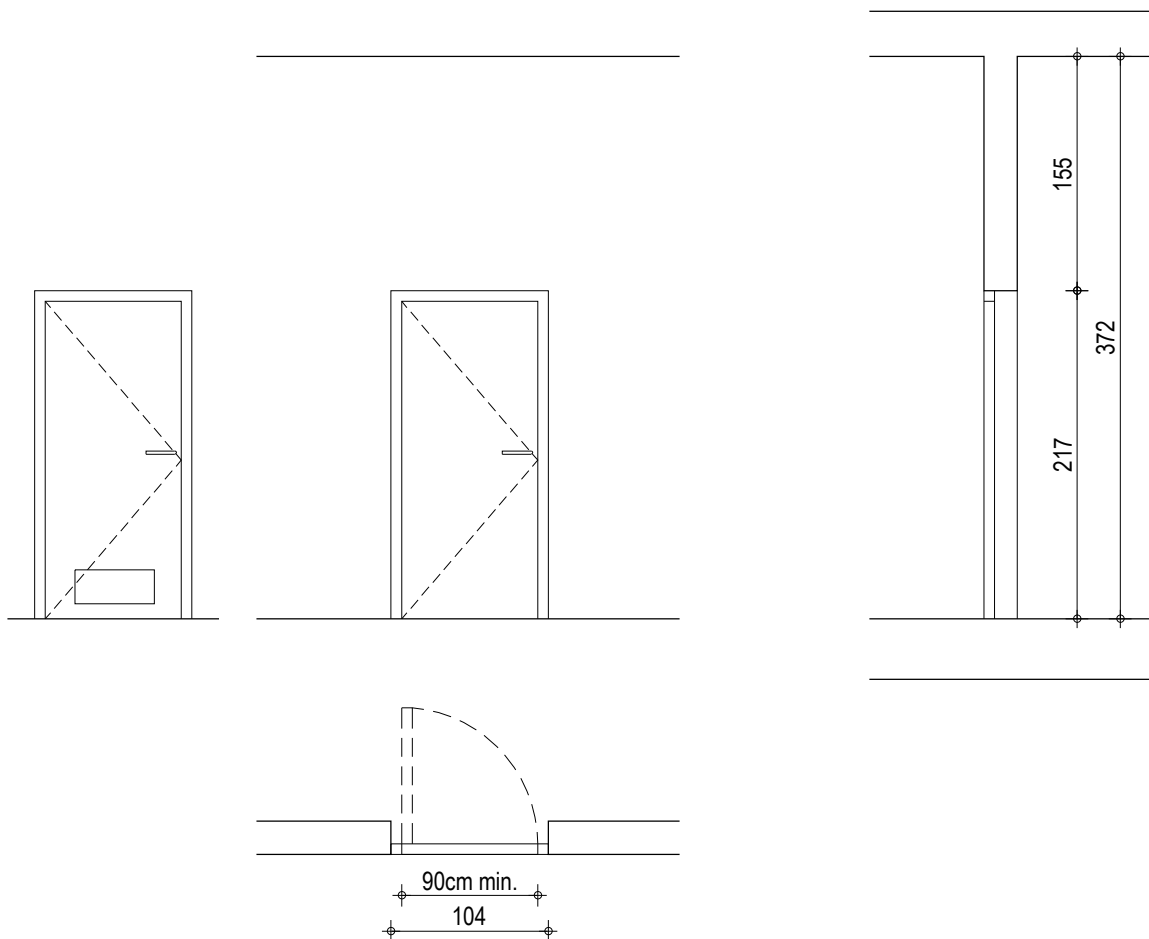

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V13	kovinska vrata	med vetrolov in tehnični prostori v B1 / B2	104 x 254 cm		2

Vgradnja
Podboj

Vratno krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Kljuka

Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno




suhomontažna
iz prašno barvane pocinkane Fe pločevine ali enakovredno,
barvano TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh priprah
so gumijasta tesnila
iz prašno barvane Fe pločevine ali enakovredno, barvano TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno
cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,

inox kljuka npr. Intersteel

-
-
TIGER Drylac, metalni izgled
napis dim. 80x15 cm, barva in text po predlogu arhitekta
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

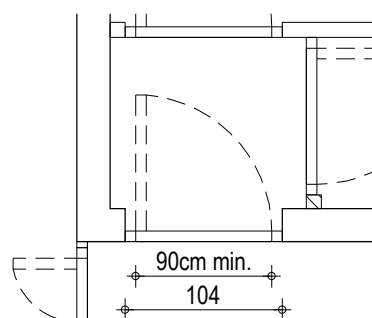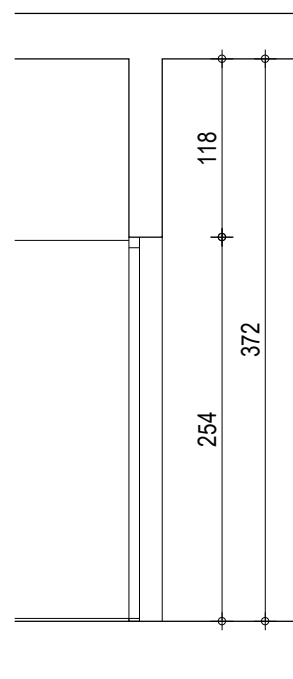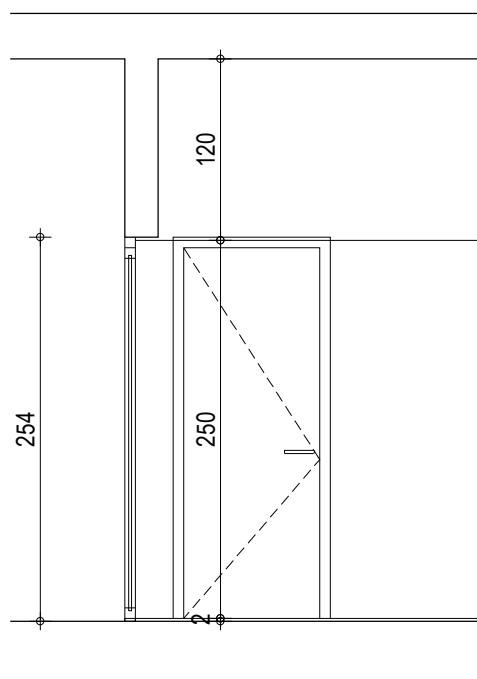

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V13a	kovinska vrata	stopnišče A1, A2	104 x 217 cm	El230-C5	2

Vgradnja
Podboj

Vratno krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica

Kljuka

Zvočna izolativnost
Požarna zaščita
Barva
Oznaka na vratih
Dodatno vključeno


suhomontažna
iz prašno barvane pocinkane Fe pločevine ali enakovredno,
barvano TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh priporah
so gumijasta tesnila
iz prašno barvane Fe pločevine ali enakovredno, barvano TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila, samozapiralo

s tremi nasadili
ročno
cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,

inox kljuka npr. Intersteel

-
El230-C5
TIGER Drylac, metalni izgled
napis dim. 80x15 cm, barva in text po predlogu arhitekta
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)

SHEMA

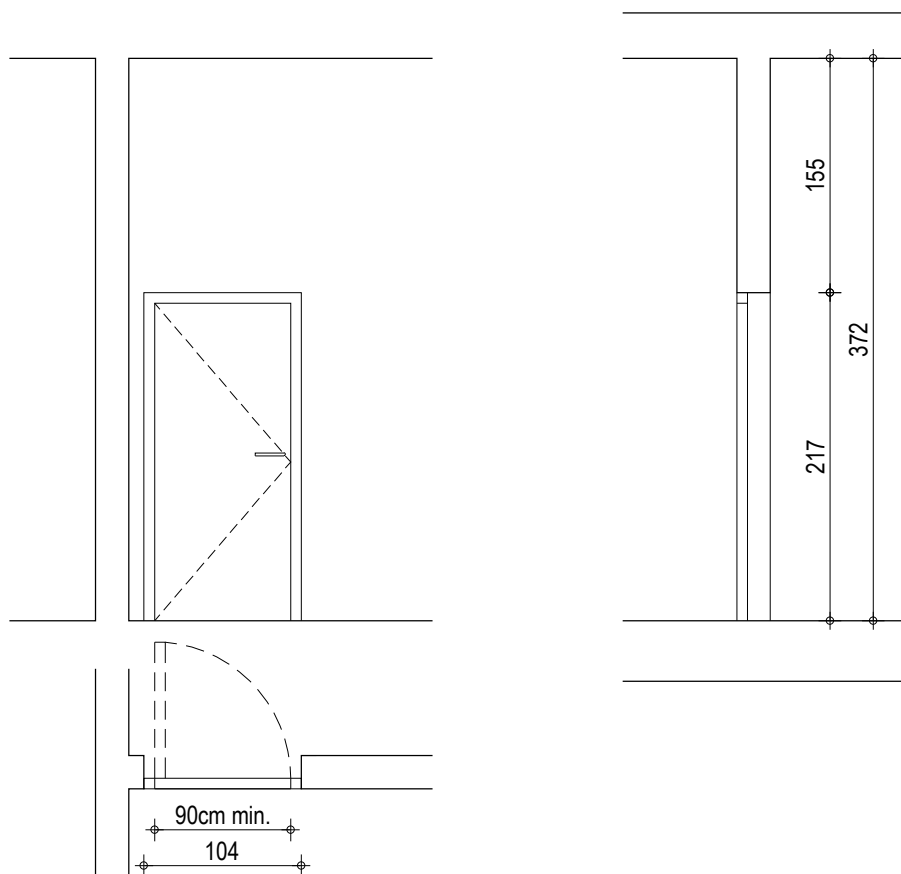

ime	opis	opis	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V14	kovinska vrata	vrata v kotlovnico	146 x 217 cm	EI130-C1	4

Vgradnja
Podboj

Vratno krilo

Okovje
Odpiranje
Ključavnica
Kljuka

Požarna zaščita
Barva


Oznaka na vratih
Dodatno vključeno

suhomontažna
iz prašno barvane pocinkane Fe pločevine ali enakovredno,
barvano TIGER Drylac, metalni izgled, v vseh priprah so gumijasta tesnila
iz prašno barvane Fe pločevine ali enakovredno, barvano TIGER Drylac, metalni izgled;
polnilo krila, samozapiralo (zapiranje preko vzmetnega samozapirala)
s tremi nasadili
ročno
cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,
inox kljuka npr. Intersteel

EI130-C1
TIGER Drylac, metalni izgled

napis dim. 80x15 cm, barva in text po predlogu arhitekta
sestavni del vrat je tudi inox priprira (2 cm)
talni stoper tip INTERSTEEL 35895

SHEMA

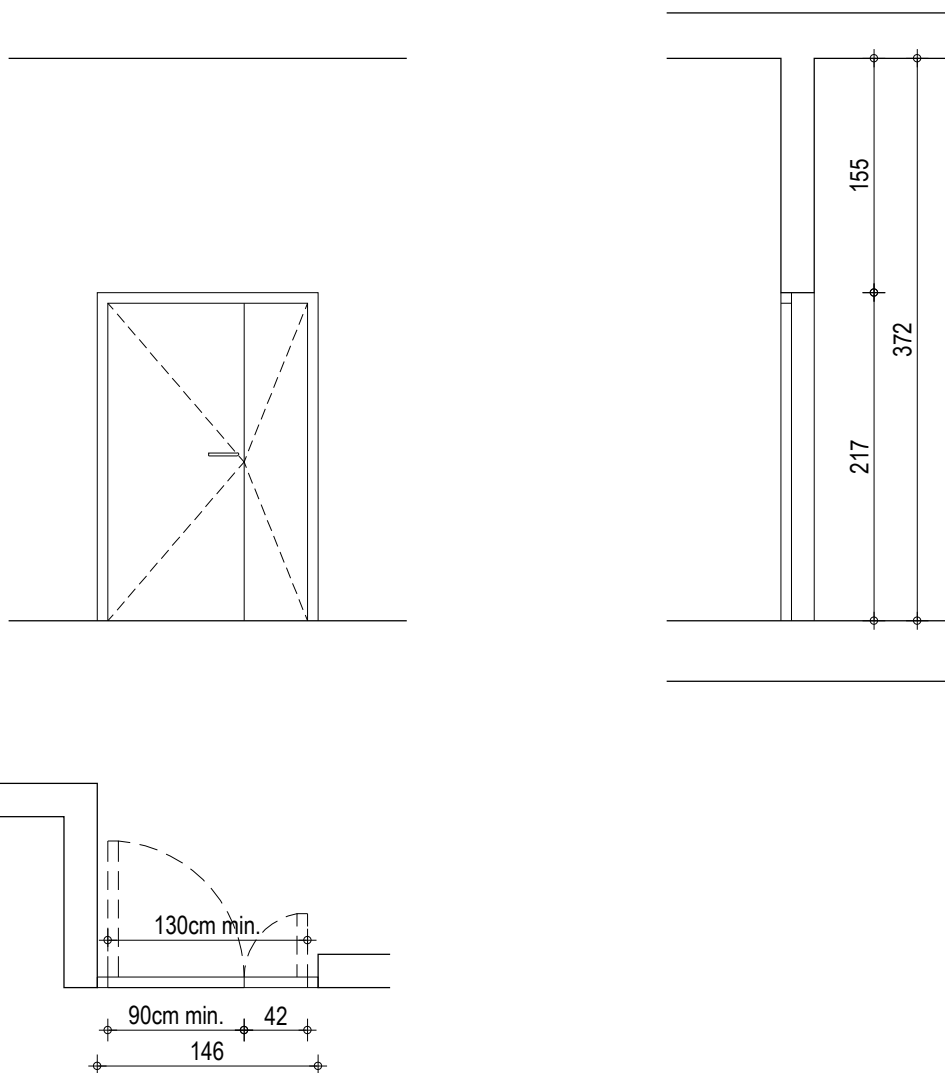

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V15	mrežna kovinska vrata	shramba			148

Vgradnja

Podboj

Vratno krilo

Polnilo

Odpiranje

Ključavnica

Kljuka

Požarna zaščita

Barva

Oznaka na vratih

Dodatno vključeno

suhomontažna

okvir iz prašno barvanih pocinkanih Fe kvadratnih profilov, barva TIGER Drylac metalni izgled, v vseh pripirah so gumijasta tesnila

okvir iz prašno barvanih pocinkanih Fe kvadratnih profilov, barva TIGER Drylac s tremi nasadili

polnilo sten in vrat: pocinkana mrežna ograja, velikost okenc mreže 55x55mm, v barvi po izboru arhitekta

ročno

kvalitetna cilindrična ključavnica - obešanka, npr. Iseo standard

-


-

barva TIGER Drylac, strukturna

številka shrambe na Fe ploščici dim. 8x12cm

-

HEMA

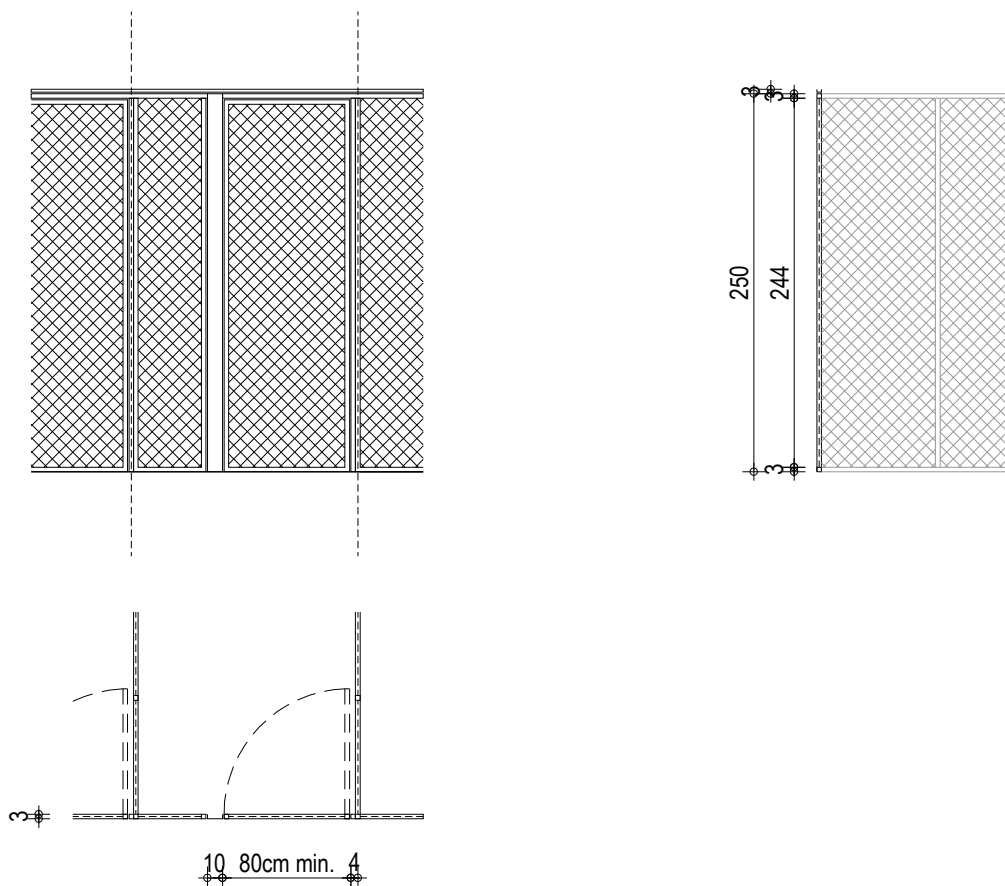

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V16	kovinska vrata	trafo postaja	194 x 217 cm	EI160-C1	1

Vgradnja

Podboj

Vratno krilo

Okovje

Odpiranje

Ključavnica

Kljuka

Požarna zaščita

Barva

Fiksna zasteklitev

Oznaka na vratih

Dodatno vključeno

suhomontažna

iz prašno barvane pocinkane Fe pločevine, barva TIGER Drylac,

metalni izgled, v vseh pripirah so gumijasta tesnila

iz prašno barvane pocinkane pločevine, barva TIGER Drylac, metalni izgled;

s tremi nasadili

ročno in samozapiralo

cilindrična ključavnica s sistemskim ključem,

tip INTERSTEEL 35282 in Ø rozeta za ključavnico, INTERSTEEL 35184

EI160-C1

barva TIGER Drylac


-

napis dim. 80x15 cm, barva in text po predlogu arhitekta

talni stoper tip INTERSTEEL 35895

zapiranje vrat preko vzmetnega samozapirala




HEMA

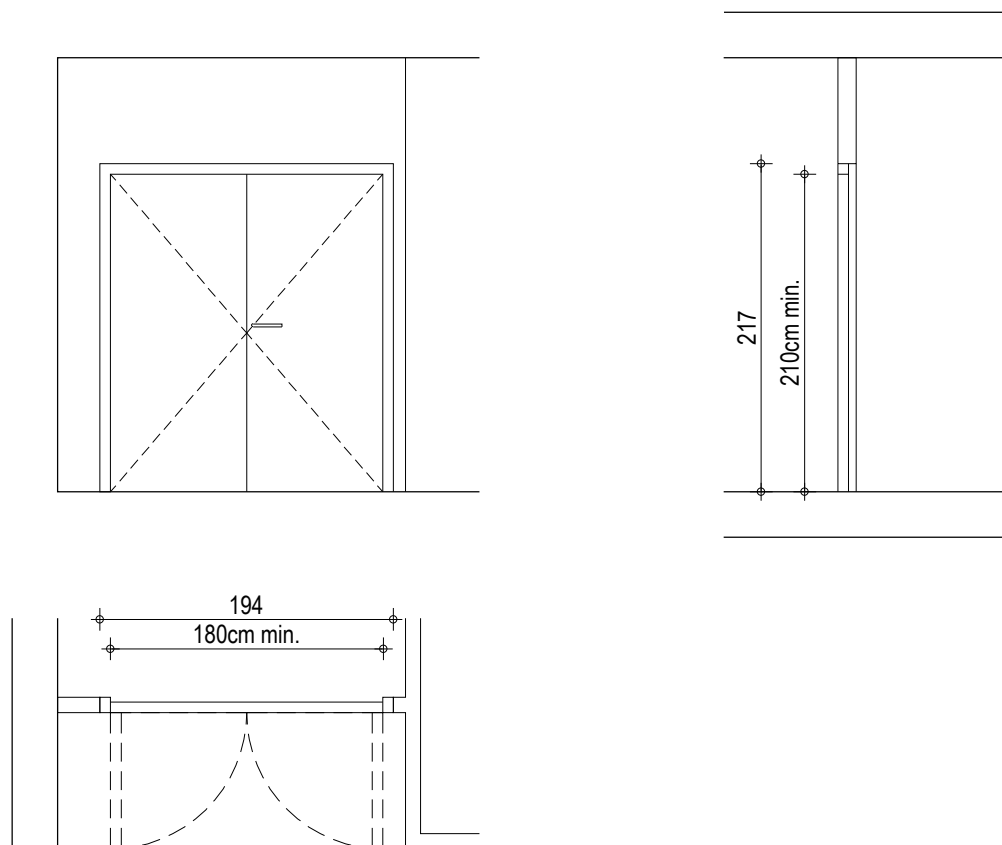

Stanovanjska soseska Polje III				PZI - sheme vrat	
ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V17	hitrotekoča v.	SSN hitrotekoča spiralna vhodna vrata v garažo	500 x 240 cm		1
Vgradnja Mehanizem	suhomontažna hitrost odpiranja vrat 1,5 m/s, zapiranja 1 m/s, odpiranje z daljinsko kartico (kot ABC sistem)				
Vratno krilo	kovinsko oz. alu. paneli, perforirani - perforacija po izbiri arhitekta, kot npr. Efaflex nad njim kovinska maska				
Požarna zaščita	-				
Barva	Tiger Drylac, barva po izboru arh.				
Dodatno	tipski UPS (Akumolator) za odpiranje vrta ob požarnem signalu				

SHEMA

AVTOMATSKO DVIGOVANJE V PRIMERU
DETEKCIJE POŽARA NA CENTRALI SISTEMA AJP
(AVTOMATSKI DETEKTORJI POŽARA, DETEKCIJA PLINA)

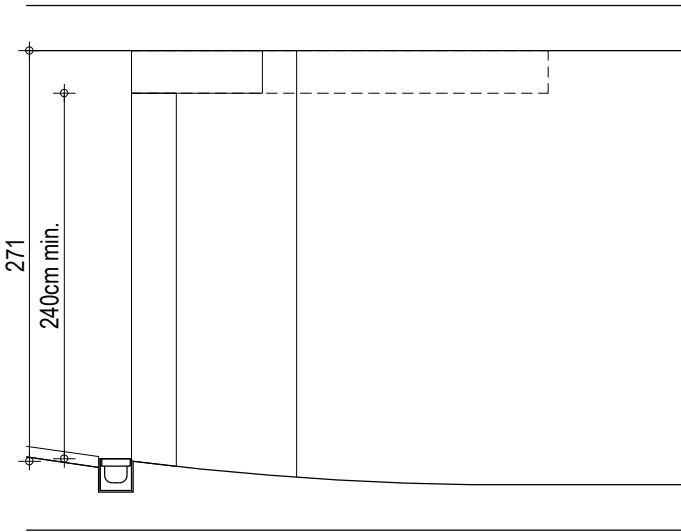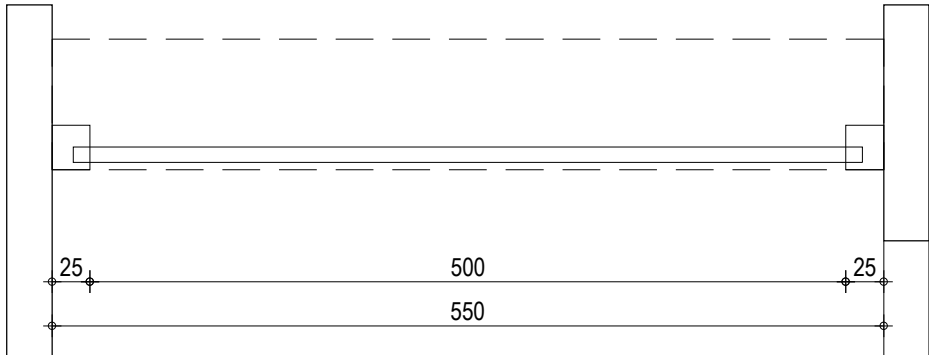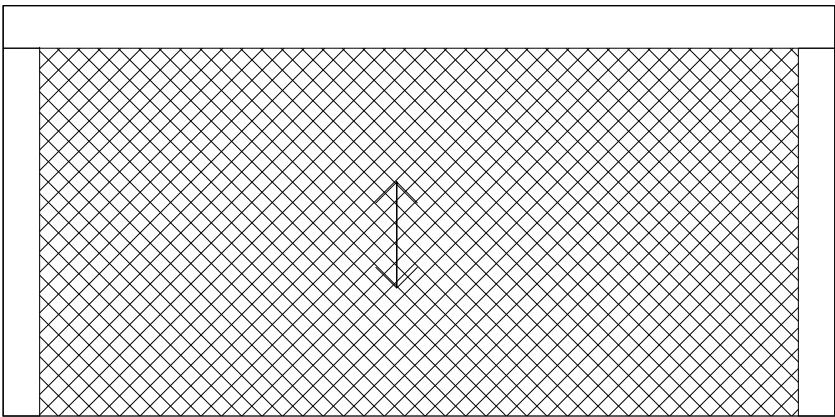

ime	opis	pozicija	dimenzija	požarna od.	št. kosov
V18	drsna vrata	požarna vrata med faza	540 x 240 cm	EI130-C	1
Vgradnja Mehanizem Vratno krilo Požarna zaščita Barva Opombe		suhomontažna avtomatsko zapiranje v primeru požara - vezava na požarno centralo kovinsko, drsno; požarna odpornost EI130-C RAL, mat, po izbiri arhitekta			

SHEMA

