


ARMATURA GRED / 12,0 m

prečni prerez  
m 1:25

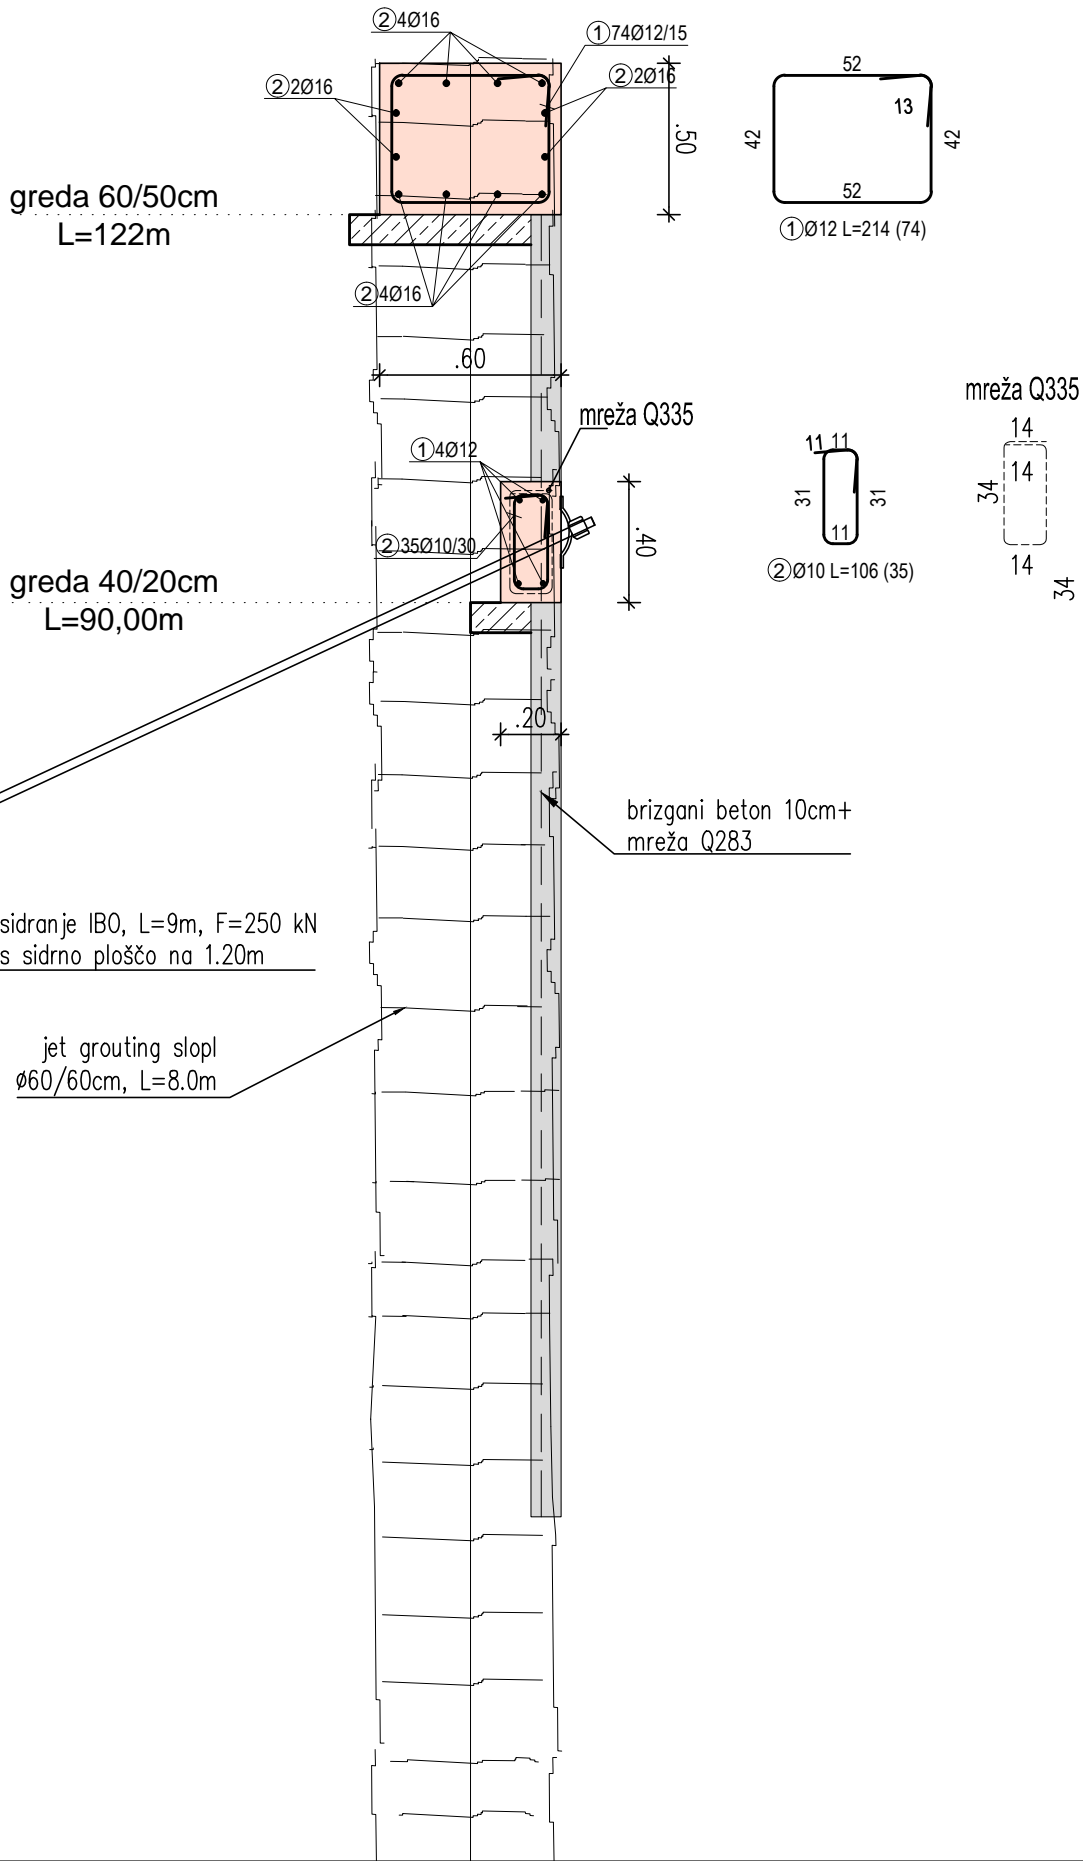

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	
GREDA1 (12 kos)						
1		12	2.14	888	1900.32	
2	1200	16	12.00	144	1728.00	
GREDA2 (8 kos)						
1	1200	12	12.00	32	384.00	
2		10	1.06	280	296.80	
Palice - izvleček						
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']		Teža [kg]		
RA1						
10	296.80	0.65		192.62		
12	2284.32	0.92		2101.57		
16	1728.00	1.62		2801.09		
Skupaj					5095.29	
Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
GREDA2 (8 kos)						
I-1	Q-335	110	600	16	5.38	568.55
I-2	Q-335	110	90	8	5.38	42.64
Skupaj					611.19	
Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	
Q-335	215	600	16	5.38	1111.26	
Skupaj					1111.26	
Mreže - načrt razreza						
Q-335 (215 cm x 600 cm)						
		I-1 110 x 600 I-2 110 x 90				
		I-1 110 x 600				

I-1 110 x 600

I-1 110 x 600

POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV						SIST EN 206-1, SIST 1026		
ELEMENT KONSTRUKCIJE	MATERIAL					ZAŠČITNA PLAST [mm]		
	tlačna trdnost	izpostavljenost	vsebnost kloridov	vodotesnost	D <sub>max</sub>	zunaj spodaj	notri zgoraj	bočno
AB greda	C 30/37	XC4, XF1,XA1	Cl 0'20	PV-II	32	40	40	40
Jet grouting slopi	C 12/15	XC2	/	/	/	/	/	/
Brizgani cementni beton	C 20/25	XC2	/	/	/	30	30	30
Podložni beton	C 12/15	XC2	/	/	/	/	/	/

ARMATURA	SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1				
ELEMENT KONSTRUKCIJE	oznaka	razred duktilnosti	f <sub>yk</sub> [MPa]	f <sub>tk</sub> / f <sub>yk</sub>	ε <sub>tk</sub> [%]
vsi AB elementi	B500	B	500	>1'08	>5'00

Objekt / Project

ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD  
- PRIZIDEK

Lokacija / Location Ljubljana, Slovenija			
Investitor / Investor MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
Vodja projekta / Project Leader Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana			
Odgovorni vodja projekta / Project Manager Angelo Žigon, univ. dipl.inž. grad.	Id. št. / ID No. G-0680	Št. projekta / Project No. 311150174	Vrsta projekta / Stage PZI
Projektant načrta / Designer Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana		Elea iC	
Odgovorni projektant načrta / Responsible Designer Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.	Id. št. / ID No. G-0187	Načrt / Design 3/4 Načrt varovanja gradbene jame	
Projektant / Designer Vanja Selan, univ. dipl. inž. grad.	Id. št. / ID No. G-2934	Št. načrta / Design No. 311150174-VGJ	
Izdovalec risbe / Draftsperson Marjetka pečarič, grad.teh.		Vrsta risbe / Drawing Type Prerezi	
		Merilo / Scale M 1:25	
Ime risbe / Drawing Title Armaturni načrt gred		Stanje risbe / Drawing Status v revizijo	
		Št. risbe / Drawing No. G.271	
		Datum / Date junij 2017	Različica / Revision 00