



Prerez A-A

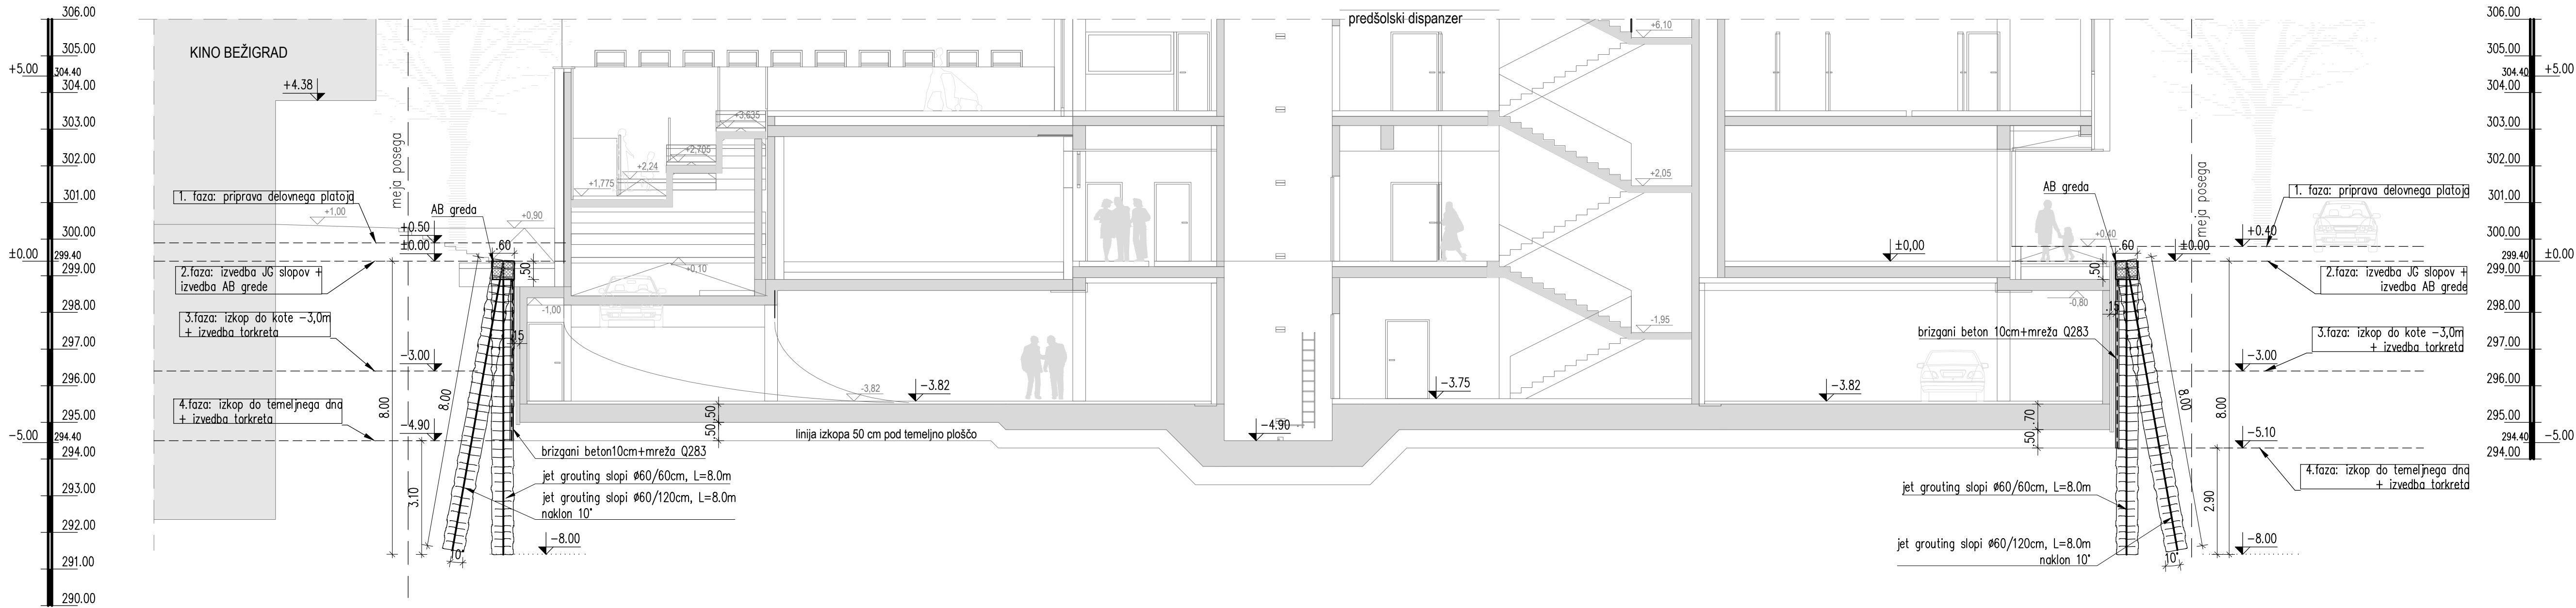


Prerez B-B

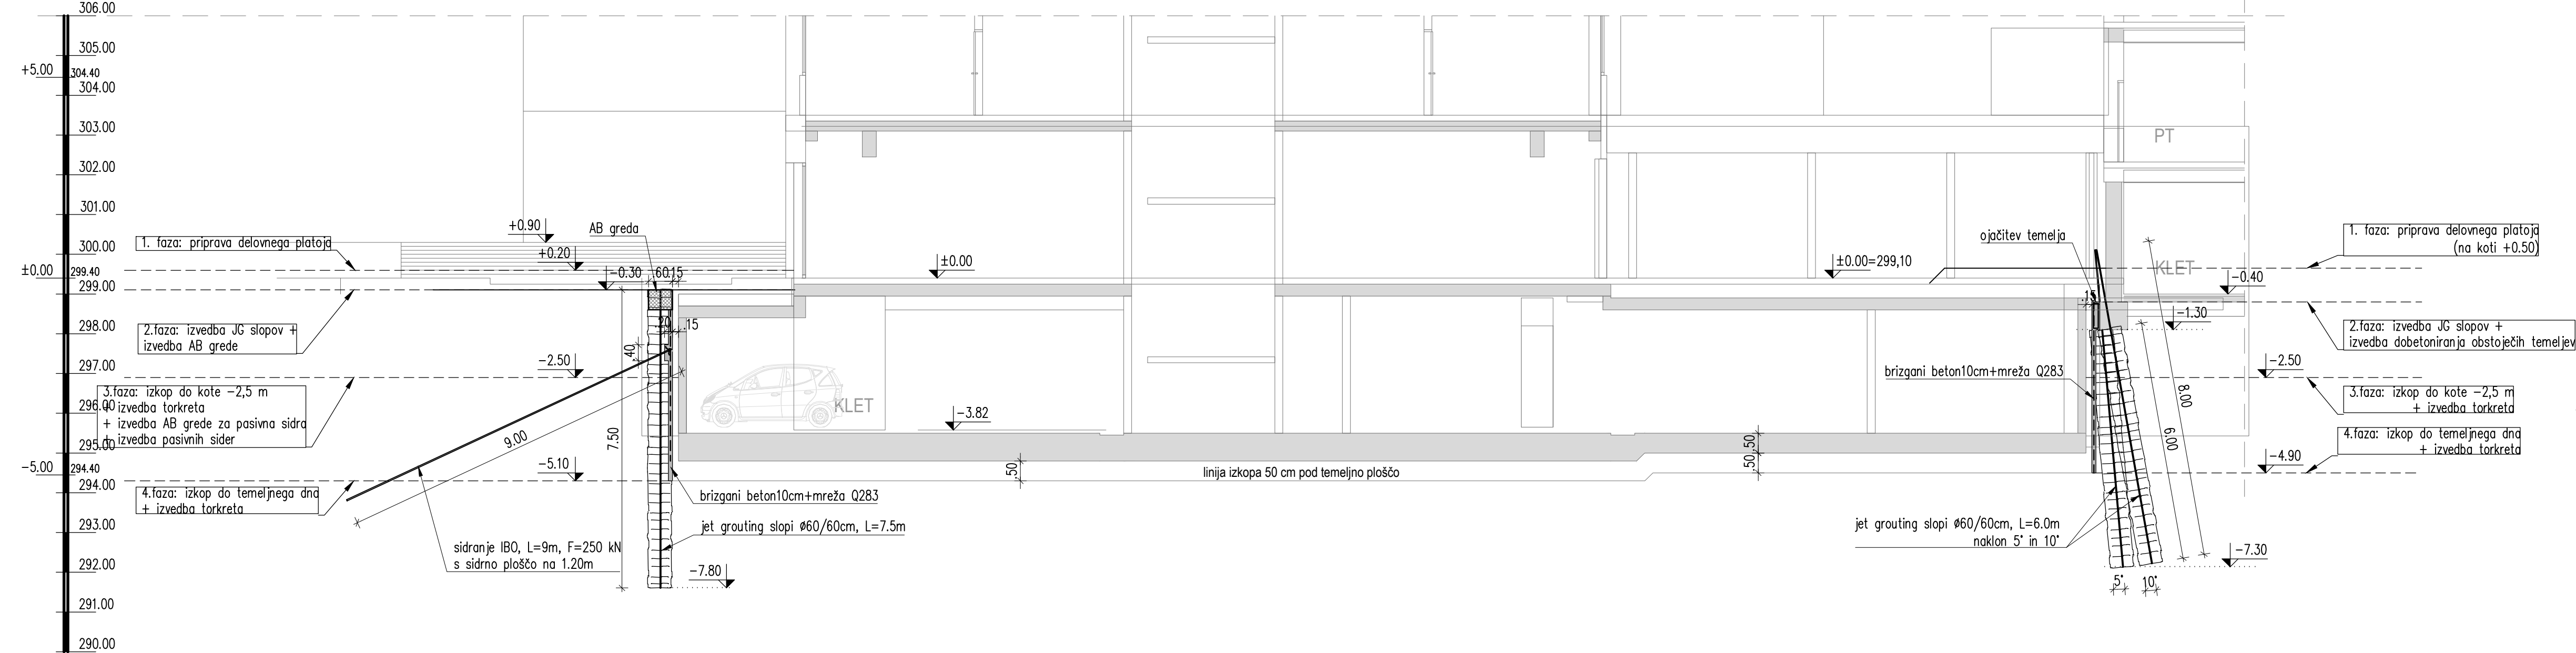


Elea iC a member of IC group
Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS št. 0521

±0.00
299,40 m

Prerez C-C

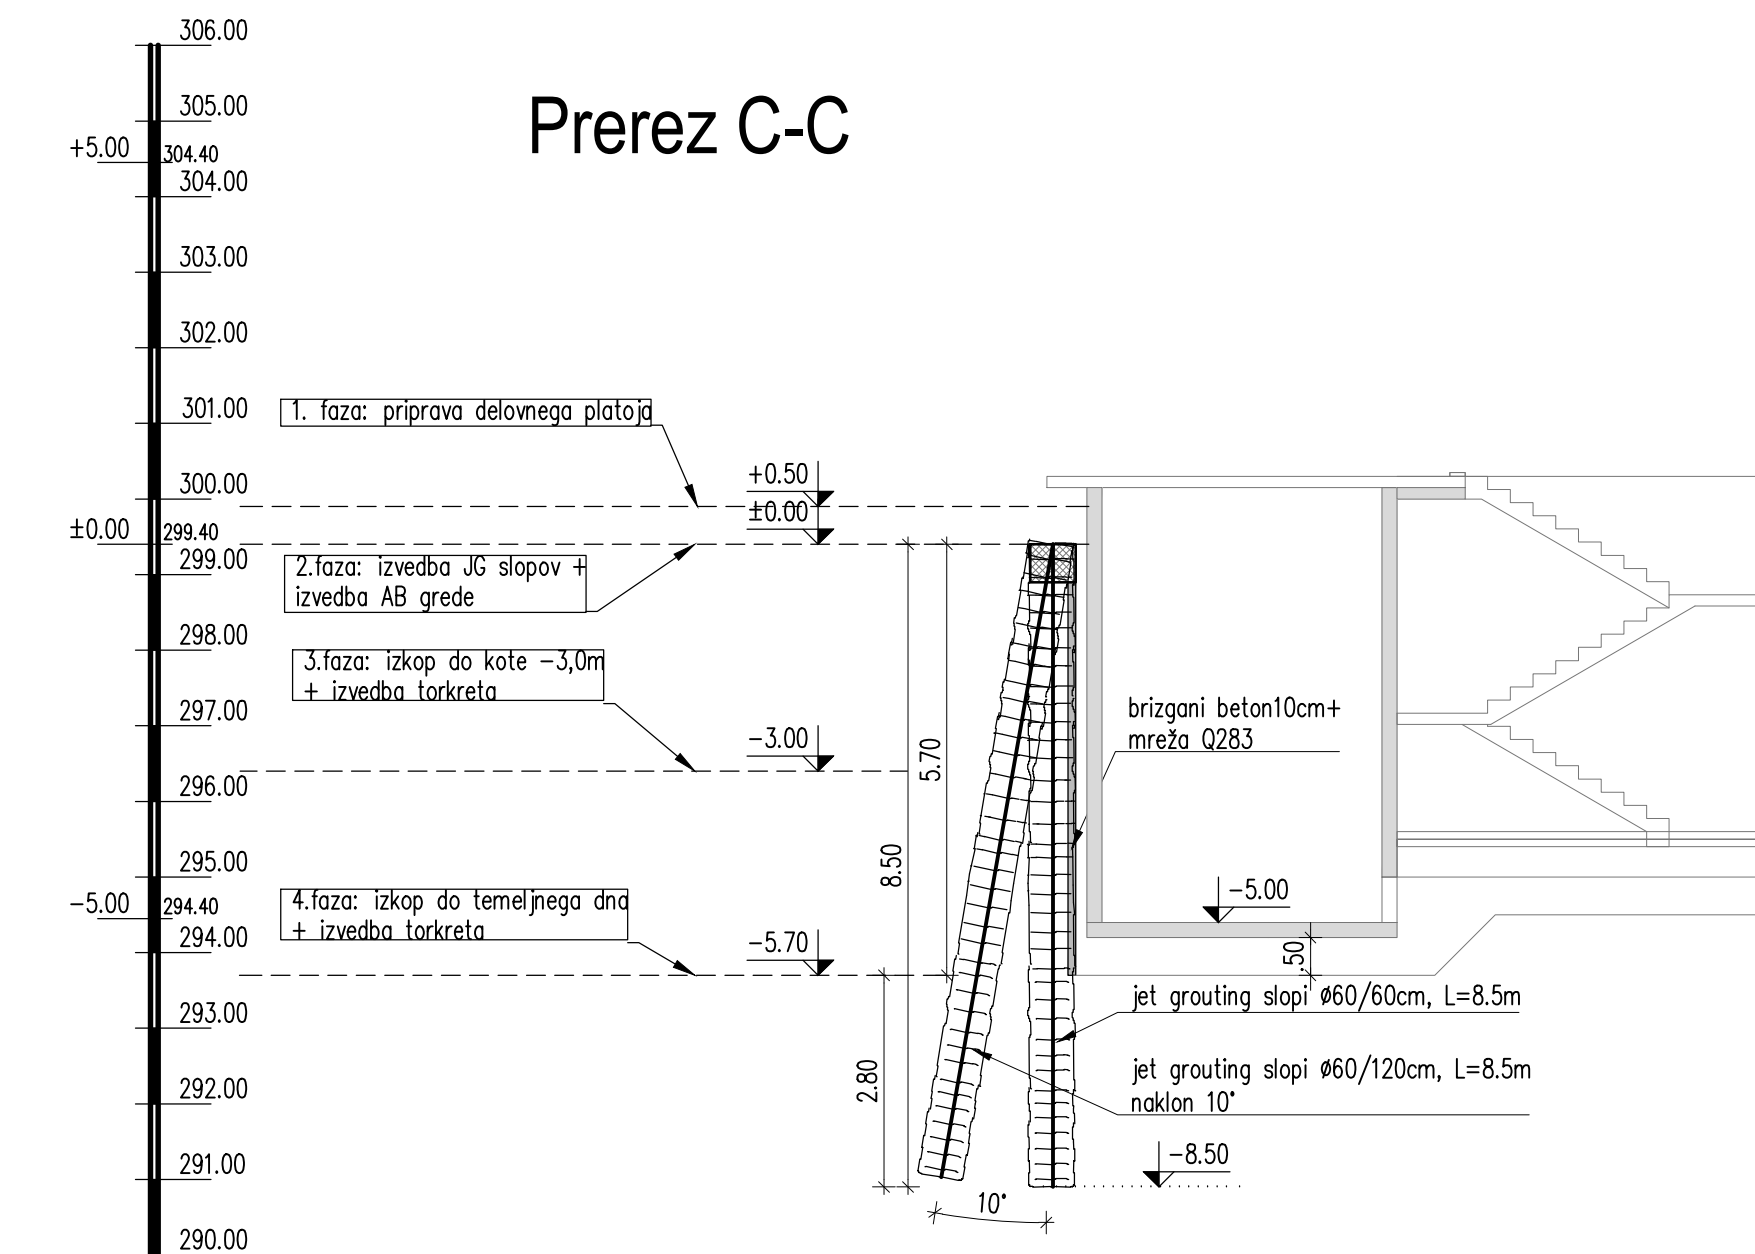

Prerez D-D

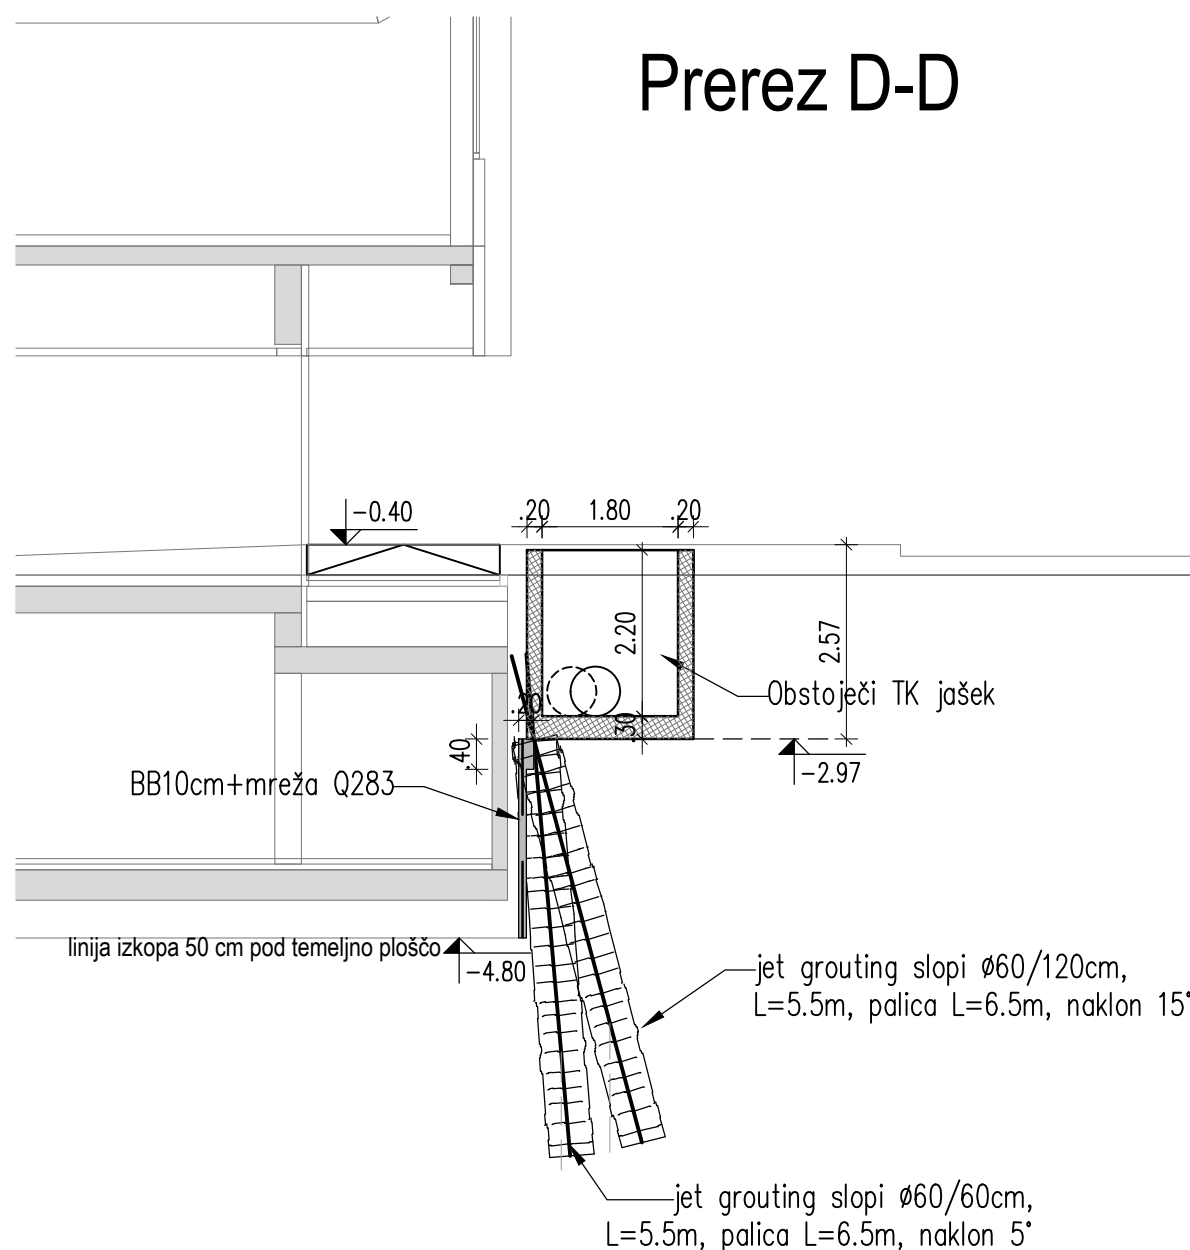

Opombe:

1. Pred izvedbo Jet Grouting (JG) slopov ob TK jašku se izvede razkop ob jašku in preveri točne odmike stroja za izvedbo JG slopov in naklon vrtnega drogovja stroja.
2. Poskrbeti je potrebno, da se z izvedbo JG slopov ne poškoduje TK jaška!
3. Tlak injektiranja JG slopa je potrebno 1 m pod jaškom zmanjšati za polovico in še dodatno zmanjševati tlak sprti z dvigovanjem drogovja. Približno 30 cm pod jaškom se konča z injektiranjem pod pritiskom
4. Brizgan beton na mestu tik pod jaškom izvedemo v dveh slojih in ojačamo z armaturno mrežo Q335, ter dodatnimi vzdolžnimi armaturnimi palicami 4 Ø12. Na ta način se poveže vse JG slope pod jaškom.

Objekt / Project
**ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD
- PRIZIDEK**

Lokacija / Location Ljubljana, Slovenija		
Investitor / Investor MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana		
Vodja projekta / Project Leader Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana		
Odgovorni vodja projekta / Project Manager Angelo Zigon, univ. dipl.inž. grad.	Id. št. / ID No. G-0680	Št. projekta / Project No. 311150174
Projektant načrta / Designer Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana		Vrsta projekta / Stage PZI
Odgovorni projektant načrta / Responsible Designer Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.	Id. št. / ID No. G-0187	Elea iC
Projektant / Designer Vanja Selan, univ. dipl. inž. grad.	Id. št. / ID No. G-2934	3/4 Načrt varovanja gradbene jame
Izdelovalec risbe / Draftsperson Jana Oražem, grad. teh.		Vrsta risbe / Drawing Type Prerezi
Marjetka pečarič, grad.teh.		Merilo / Scale M 1:100
Ime risbe / Drawing Title Prečni prerezi		Stanje risbe / Drawing Status v revizijo
		Št. risbe / Drawing No. G.240
		Datum / Date junij 2017
		Radilica / Revision 00

Vsebinske načrte je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pene odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this drawing is a property of Elea iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.