



Opis: ograja je izdelana v namen zaštite vročevoda. Na obstoječo jekleno konstrukcijo I profilov IPE 140 se privarji jeklene C profile UNP 100. Ekspandirano pločevino se nato pritrdi s pritrdilnimi vijaki na nove UNP profile. Ekspandirano pločevino prometali Leonding je v delavnici zvalta in pritrdjena na profile v horizontalni in vertikalni smeri z vijaki.

Opombe: - Izvajalec izdela delovniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vzorce materialov predloži projektantu v potrditev
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!


Količina: 01

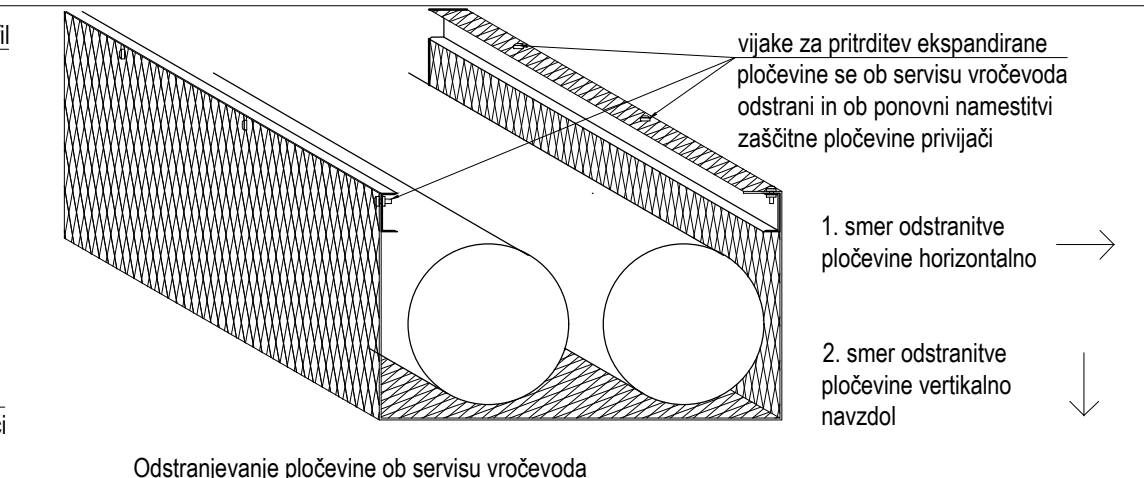


Odstranjevanje pločevine ob servisu vročevoda

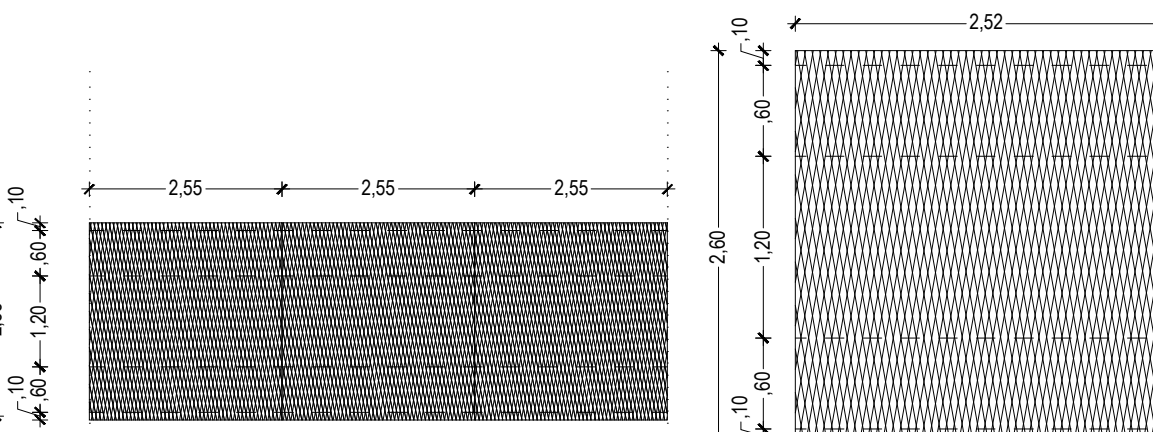


RASTER 1:50

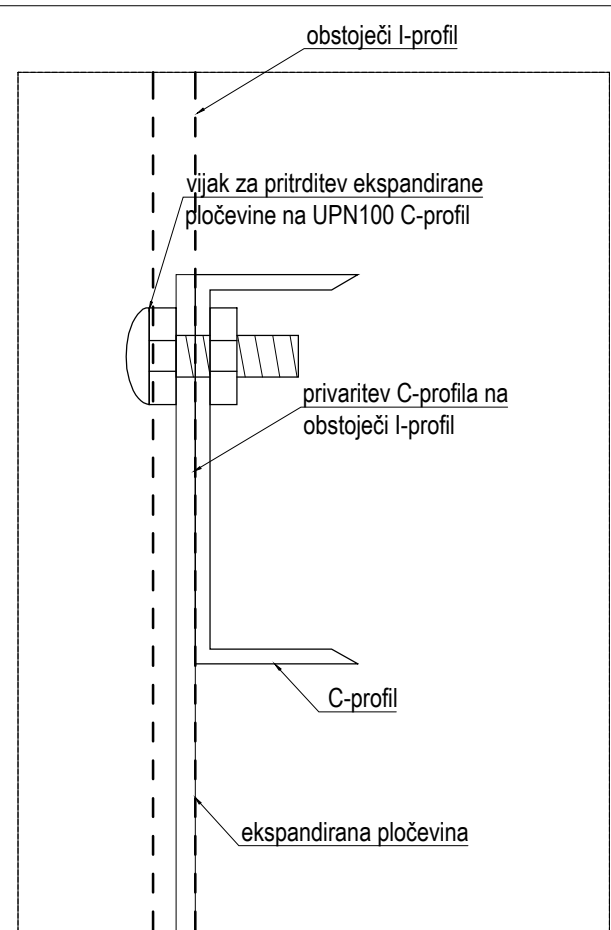


detajl | pritrditev na nosilec - horizontalna smer D2.1 | 1:2

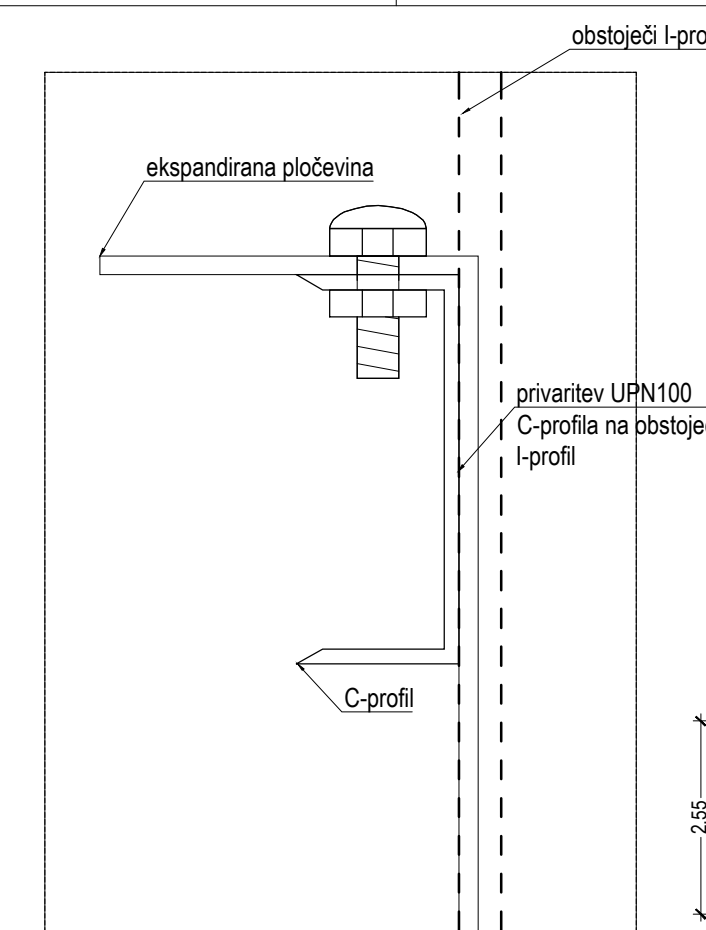


detajl | pritrditev na nosilec - vertikalna smer D2.2 | 1:2

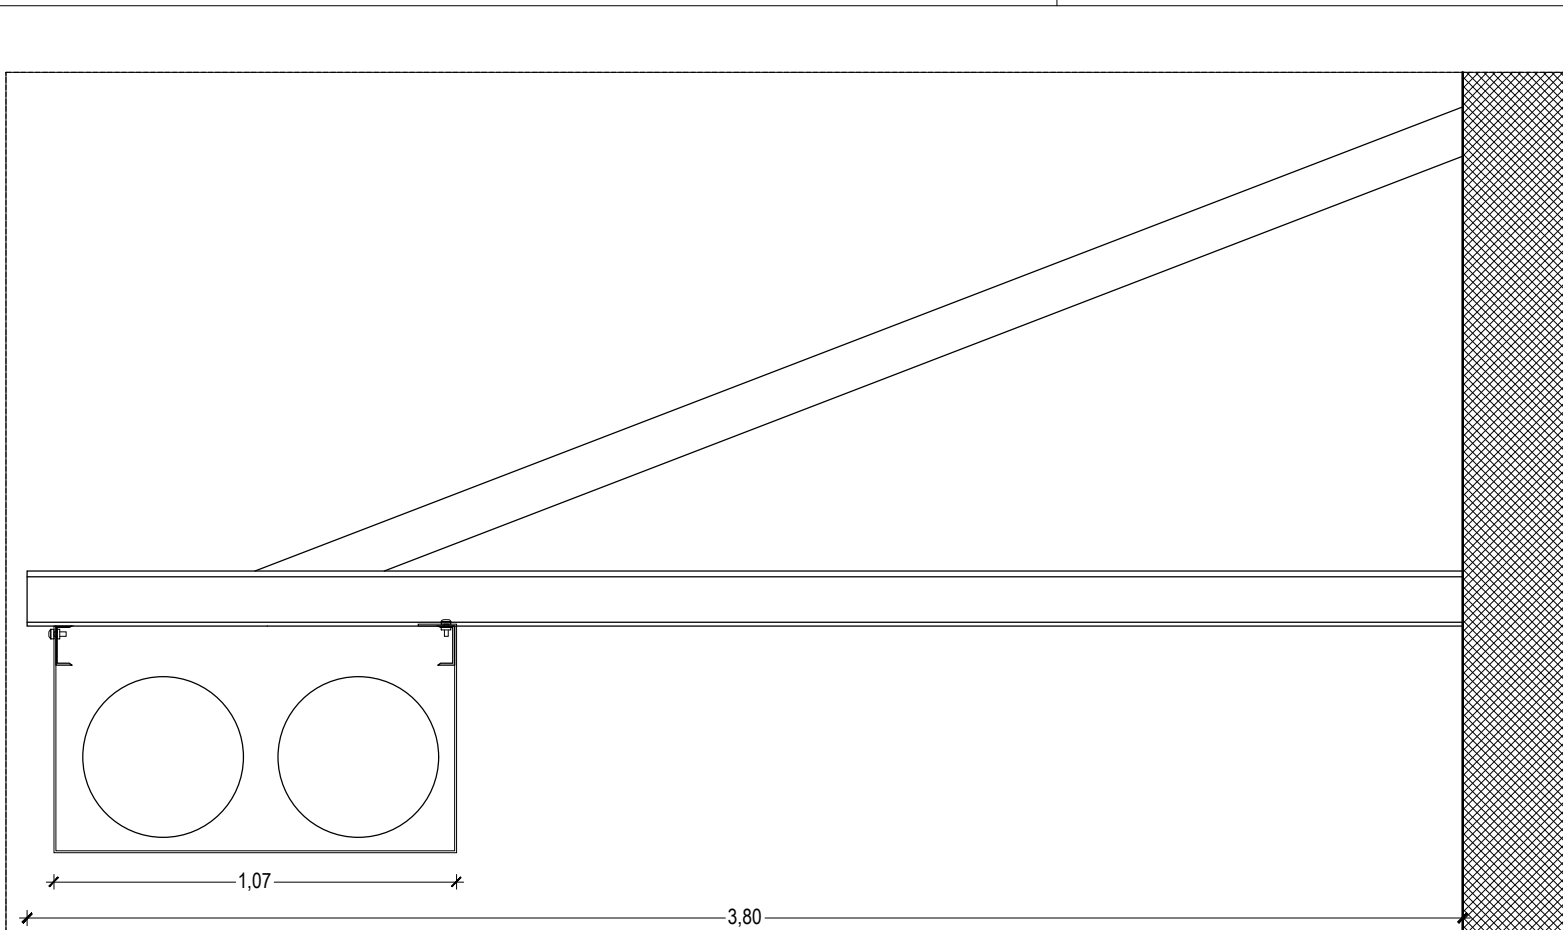


F | pritrditev na NOVI nosilec D4 | 1:20

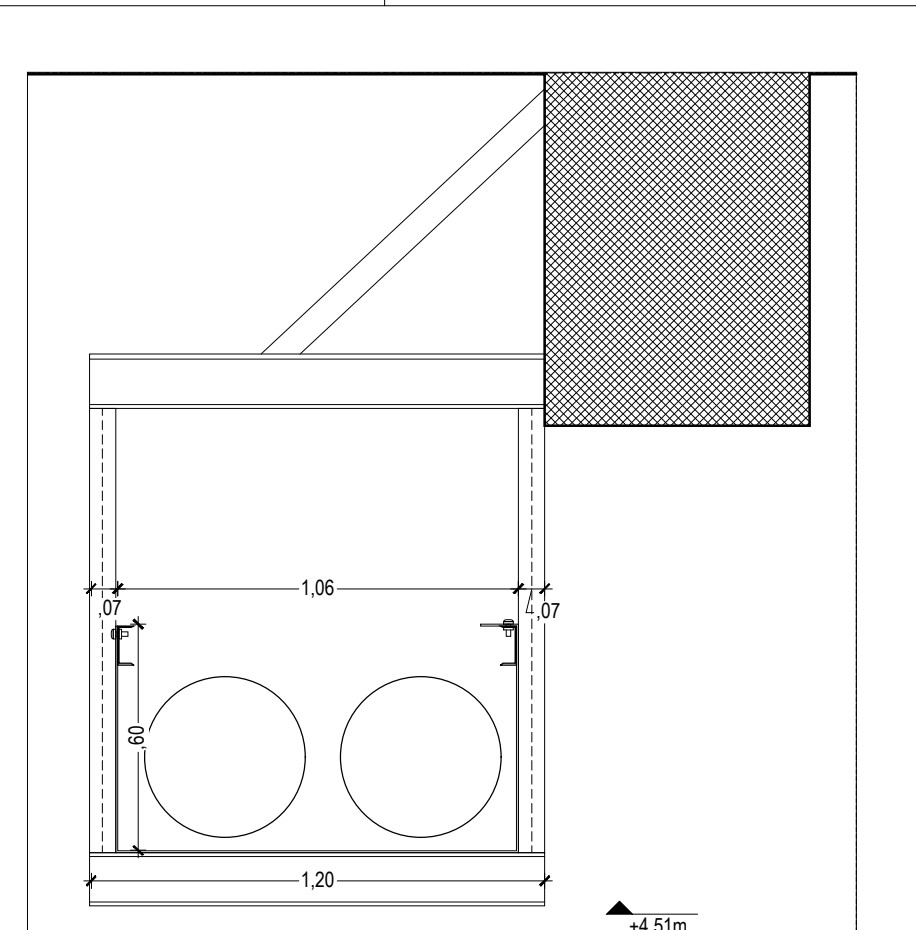


D | pritrditev na nosilec D4 | 1:20

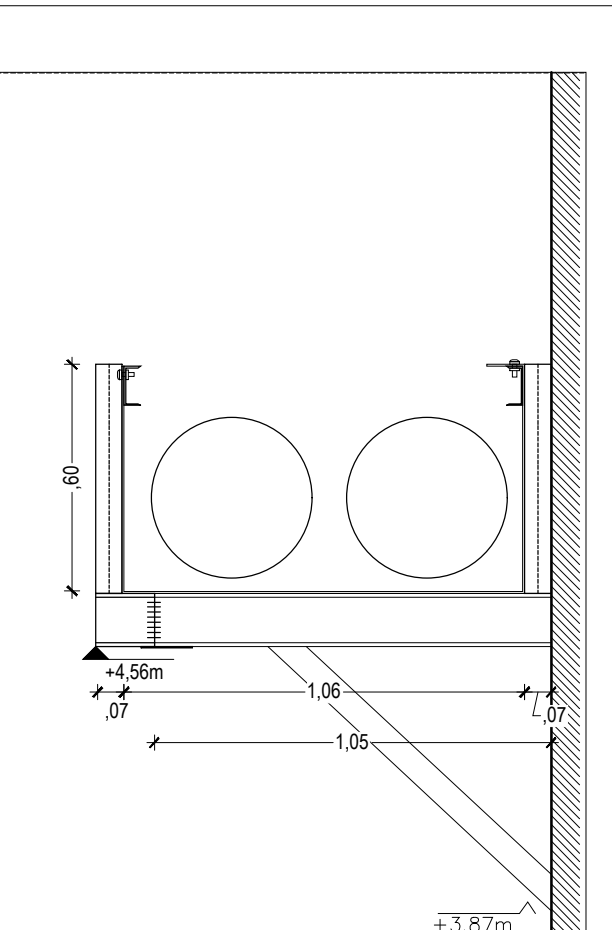


C | stenska pritrditev D3 | 1:20

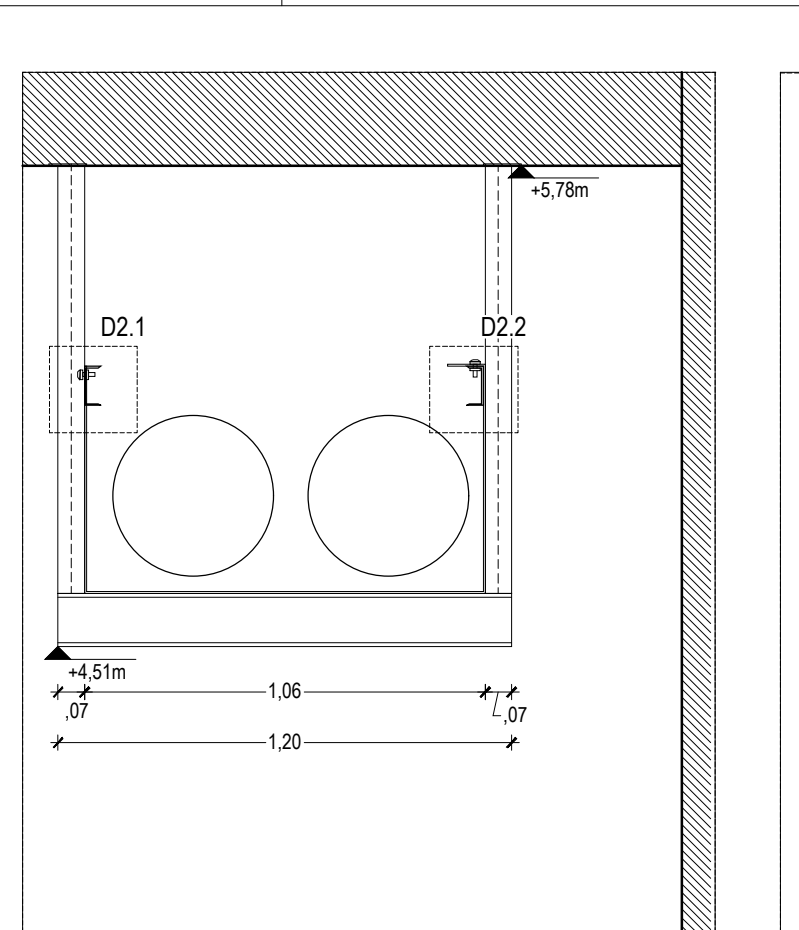


B | stropna pritrditev D2 | 1:20

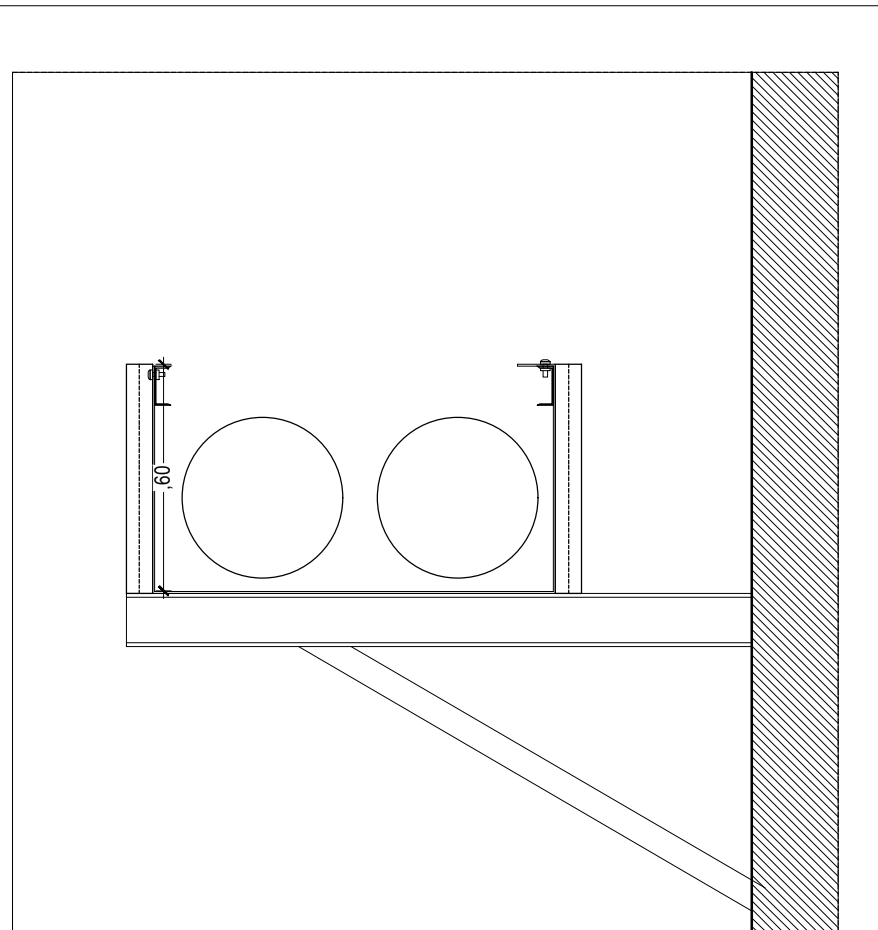

A | E | stenska pritrditev D1 | 1:20

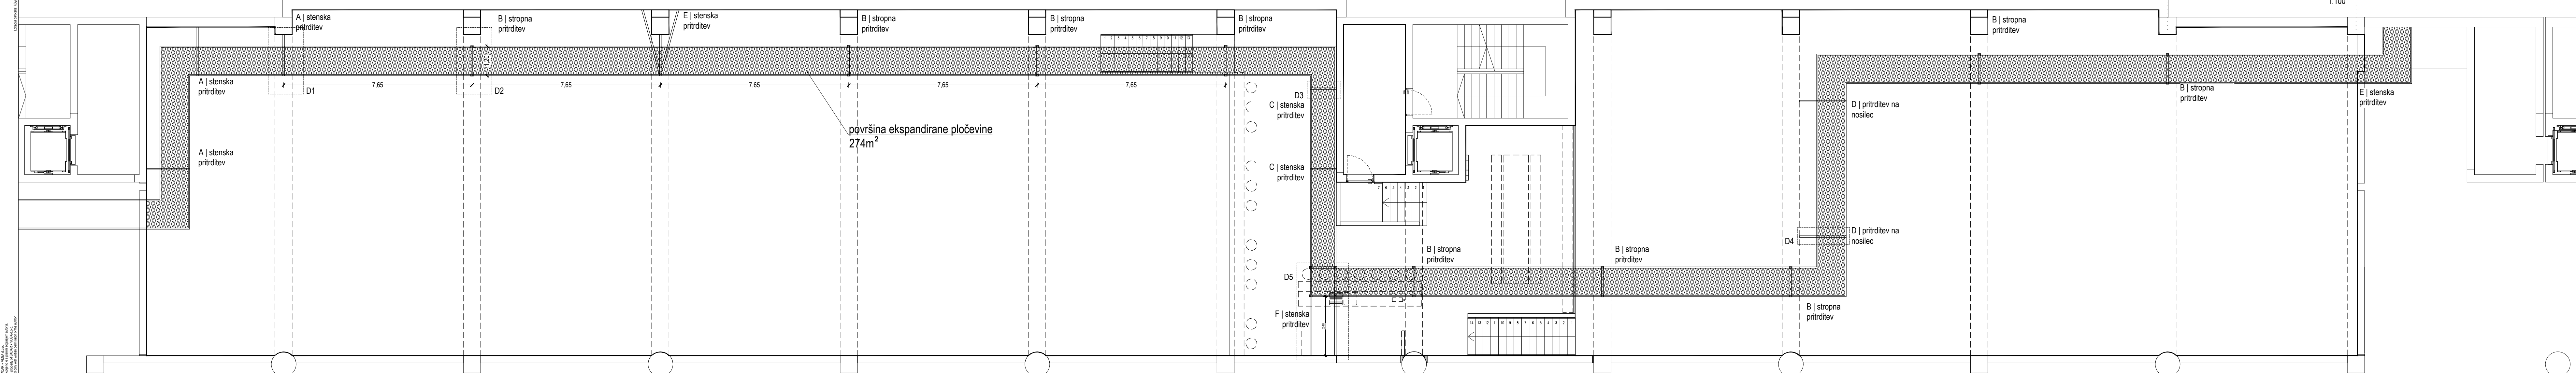

- OPOMBE:**
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
 - Vse mere preveriti na kraju samem
 - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
 - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
 - Vsišne parastelov so navedene od končnega tiska
 - Kotirana je gradbena odprtna vrata in oken
 - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vrtnimi krili (pod 90°)
 - Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Pred izvedbo izdelati delovniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija		 FAZA: PZI	MERILO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice			ŠT. PROJEKTA: 359-19
RISBA: Sheme ograj Shema zaščitne ograje vročevoda			ŠTEVILKA LISTA: S 9.6