
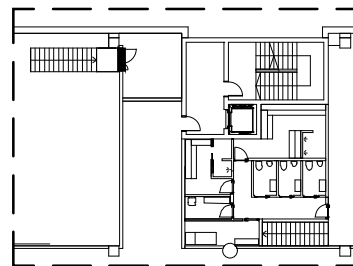
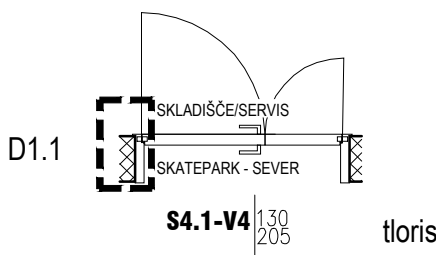
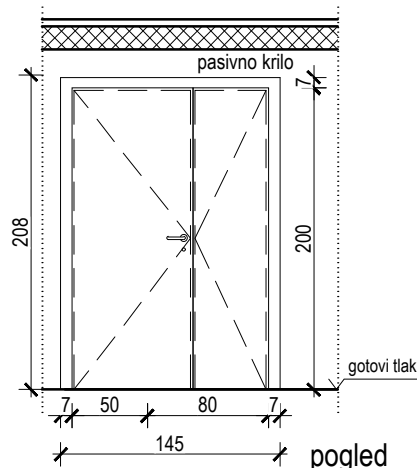


## S4.1.4.

KRILNA KOVINSKA VRATA SKLADIŠČE  
svetla širina / svetla višina: 130/200cm

<i>Krilo:</i>	KOVINSKO KRILLO Z IZOLACIJO
<i>Obdelava krila:</i>	prašno barvano
<i>Barva krila:</i>	krilo barvano   RAL 7042 SIVA   strukturna
<i>Podboj:</i>	kovinski podboj   RAL 7042 SIVA   strukturna
<i>Obdelava podboja:</i>	vroče cinkani in prašno barvano strukturno
<i>Barva podboja:</i>	RAL 7042 SIVA
<i>Prag:</i>	brez pragu
<i>Debelina stene:</i>	20 cm
<i>Material stene:</i>	armirano betonska stena
<i>Pripira:</i>	-
<i>Požarna odpornost:</i>	-
<i>Zaustavljalik vrat:</i>	zaustavljalik vrat pritrjen v tla
<i>Material kljuke:</i>	nerjaveče jeklo
<i>Notranja kljuka:</i>	HOPPE Dallas   FS-E1644   DIN 179
<i>Zunanja kljuka:</i>	HOPPE Dallas   FS-E1644   DIN 179
<i>Ključavnica:</i>	cilindrična   navadna
<i>Opombe:</i>	-
<i>KOM.:</i>	01

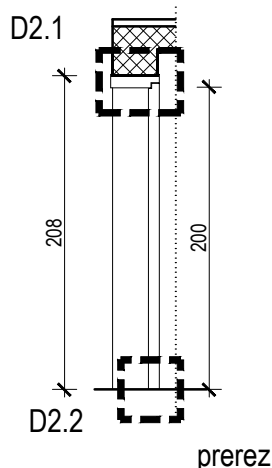

### OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
- Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu



**SADAR + VUGA d.o.o.**  
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija



FAZA:  
PZI

MERILO:  
1:50

OBJEKT:  
Skatepark Stožice

ŠT. PROJEKTA:  
359-19

DATUM:  
februar 2020

RISBA:

**Kovinska krilna vrata**  
**Shema kovinskih krilnih vrat**

ŠTEVILKA LISTA:

**S4.1.4**