


Opis:	Zaščita instalacijskih cevi za vodo elektriko in kanalizacijo. Spodnji del se izvede s knauf steno do višine 2 m. Končna obloga stene je keramika glej shemo S10.7! Nad višino 2m se na knauf alu profile pritrdi ekspanzirano pločevino Leonding prometall.
Opombe:	- izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant - vzorce materialov predložiti projektantu v potrditev! - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Količina:	01

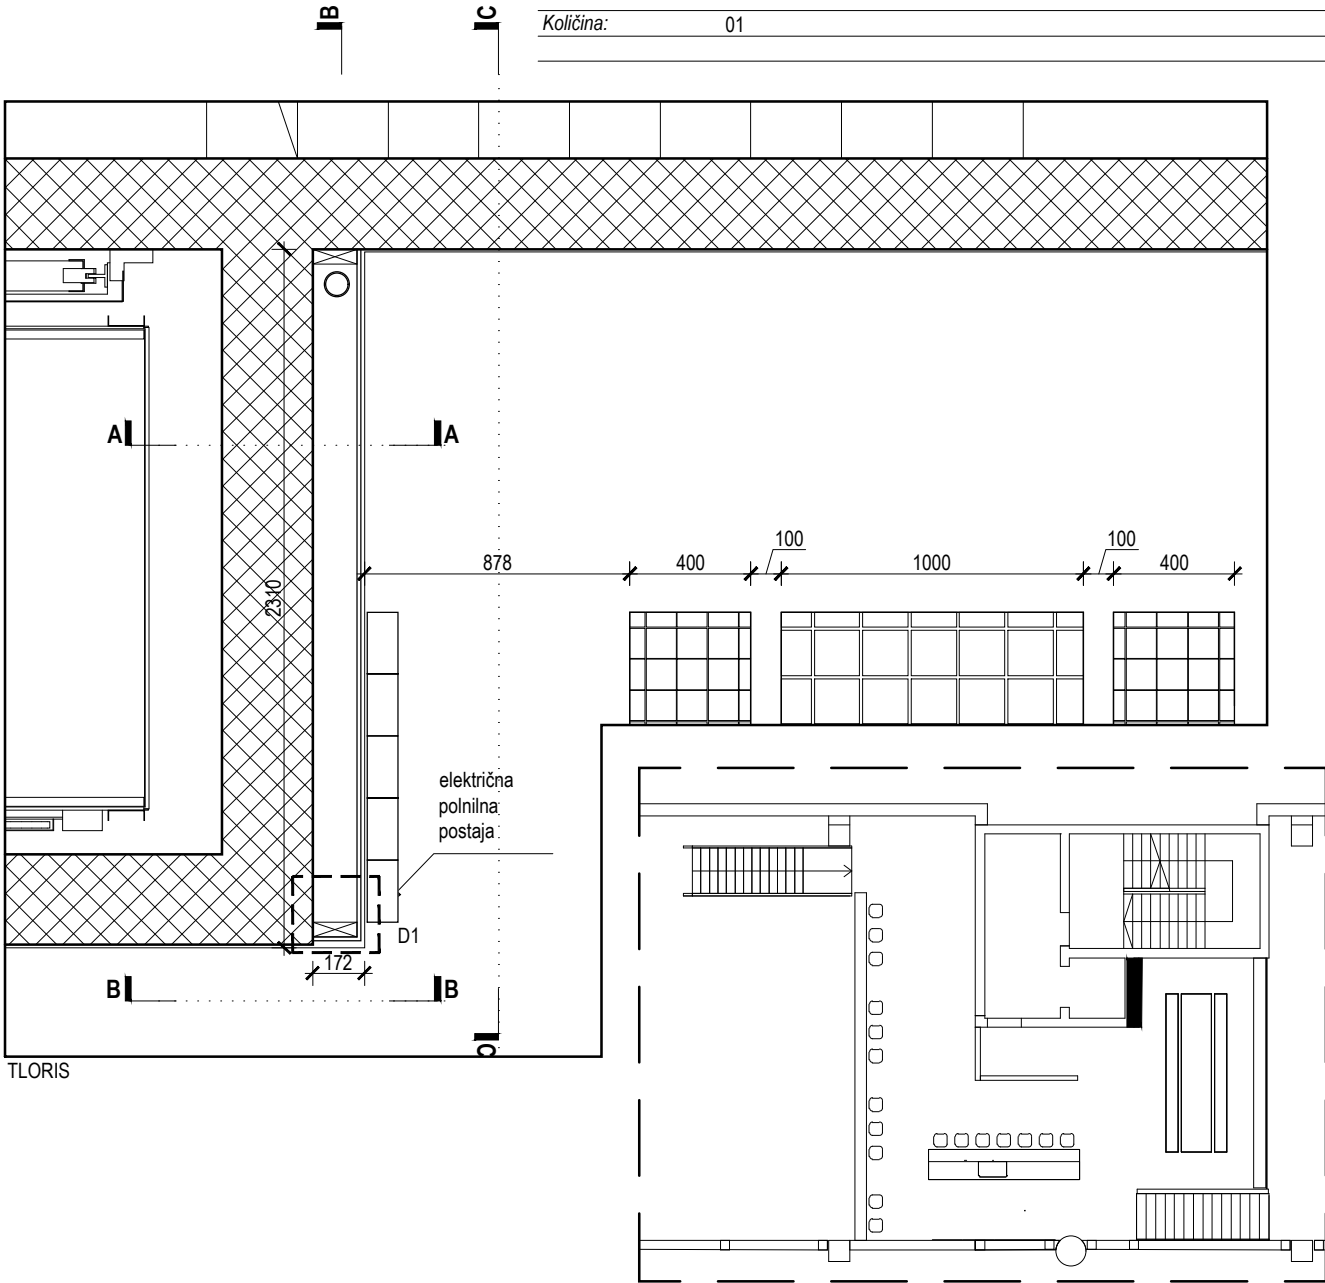

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
 - Vse mere preveriti na kraju samem
 - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
 - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
 - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
 - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vrtnimi krili (pod 90°)
 - Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija	FAZA: PZI	MERILO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice	ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Sheme ograj Shema ograje balkona - Južni park	ŠTEVILKA LISTA: S9.7	