

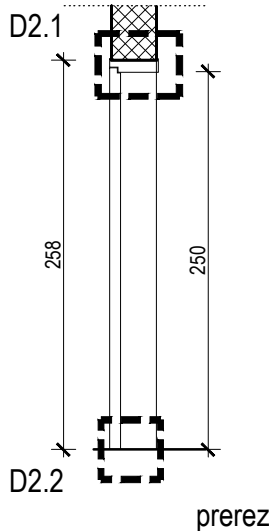



detajl D2.2  
M 1:10 (mm)

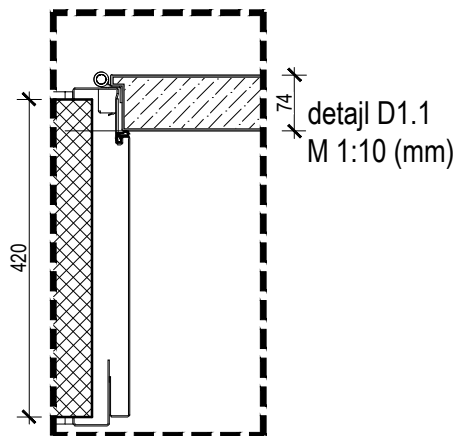


prerez

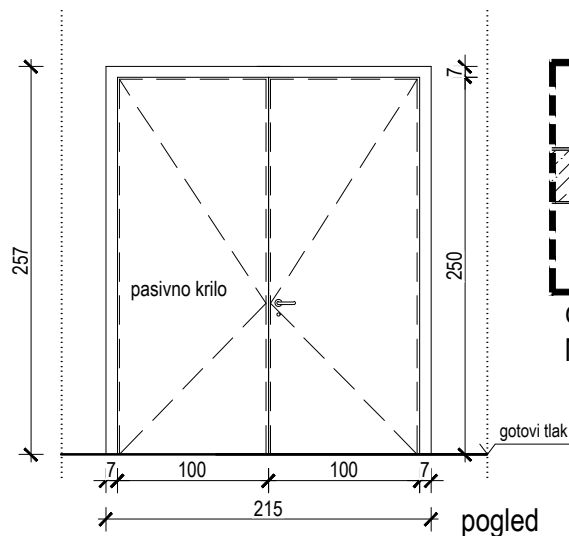


pogled

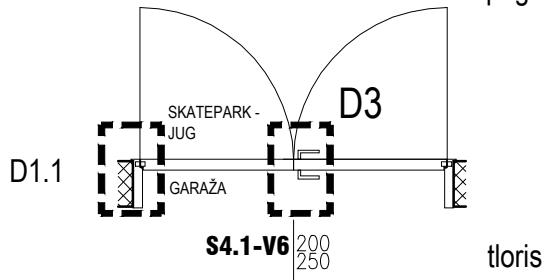

tloris

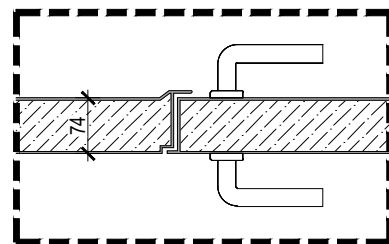

detajl D3  
M 1:10 (mm)

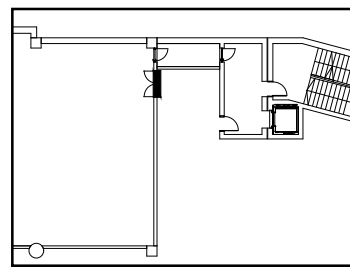

## S4.1.9

DVOKRILNA KOVINSKA VRATA - JUŽNI PARK  
svetla širina / svetla višina: 200/250cm

<b>Krilo:</b>	KOVINSKO KRILO Z IZOLACIJO
<b>Obdelava krila:</b>	prašno barvano
<b>Barva krila:</b>	krilo barvano   RAL 7042 SIVA   strukturna
<b>Podboj:</b>	kovinski podboj   RAL 7042 SIVA   strukturna
<b>Obdelava podboja:</b>	vroče cinkani in prašno barvano strukturno
<b>Barva podboja:</b>	RAL 7042 SIVA
<b>Prag:</b>	brez pragu
<b>Debelina stene:</b>	30 cm
<b>Material stene:</b>	armirano betonska stena
<b>Pripira:</b>	-
<b>Požarna odpornost:</b>	EI <sub>2</sub> 90C2 (90min)
<b>Zaustavljajnik vrat:</b>	zaustavljajnik vrat pritrjen v tla
<b>Material kljuke:</b>	nerjaveče jeklo
<b>Notranja kljuka:</b>	HOPPE Dallas   FS-E1644   DIN 179
<b>Zunanja kljuka:</b>	HOPPE Dallas   FS-E1644   DIN 179
<b>Ključavnica:</b>	cilindrična   električna panik C – SIST EN 1125
<b>Opombe:</b>	-
<b>KOM.:</b>	01

### OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
- Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

**SADAR + VUGA d.o.o.**  
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

**SADAR + VUGA**

FAZA:  
PZI

MERILLO:  
1:50

OBJEKT:  
Skatepark Stožice

ŠT. PROJEKTA:  
359-19

DATUM:  
februar 2020

RISBA:  
**Kovinska krilna vrata**  
**Schema kovinskih krilnih vrat**

ŠTEVILKA LISTA:  
**S4.1.9**