




detajl D2.1
M 1:10 (mm)




detajl D2.2
M 1:10 (mm)




detajl D1
M 1:10 (mm)

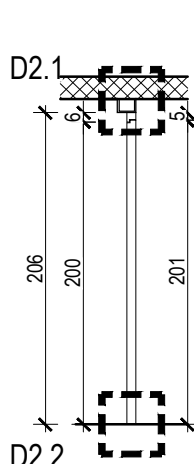


prerez

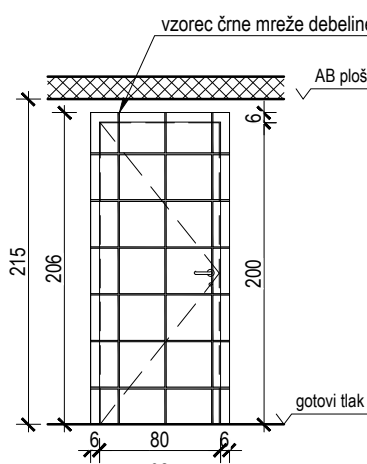


pogled
(hodnik)

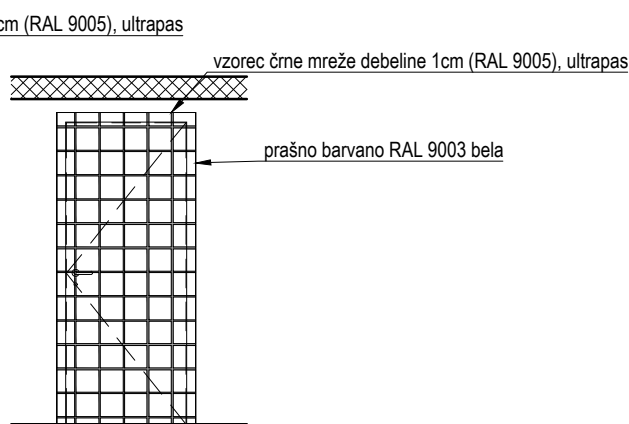

pogled
(čistila/
garderoba)



tloris

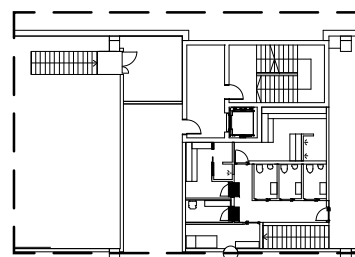

Klet

S4.2.2

ENOKRILNA LESENA VRATA V SERVISNE PROSTORE
svetla širina / svetla višina: 80/200cm

Krilo:	LESENO KRILO iz ivernih plošč (40mm)
Obdelava krila:	krilo obojestransko obdelano z iveralom (1mm)
Barva krila:	krilo barvano v RAL 9003 bela vzorec mreže črno(RAL 9005), ultrapas
Podboj:	poravnani z vrati, Mediapan
Obdelava podboja:	prašno barvano RAL 9003 bela vzorec črne mreže debeline 1cm (RAL 9005), ultrapas
Barva podboja:	barvan v RAL 7040 siva
Prag:	brez pragu
Debelina stene:	12,5 cm
Material stene:	Mavčnokartonska stena
Pripira:	-
Požarna odpornost:	-
Zaustavljajnik vrat:	zaustavljajnik vrat pritrjen v tla
Material kljuka:	-
Notranja kljuka:	aluminij
Zunanja kljuka:	HOPPE TOULON z rozeto cilinder črna
Ključavnica:	HOPPE TOULON z rozeto cilinder črna cilindrična metuljček iz notranje strani
Opombe:	-
KOM.:	07

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka

- Vse mere v cm
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
- Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o.
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

SADAR + VUGA

FAZA:
PZI

MERILLO:
1:50

OBJEKT:
Skatepark Stožice

ŠT. PROJEKTA:
359-19

DATUM:
februar 2020

RISBA:

Kovinska krilna vrata
Schema kovinskih krilnih vrat

ŠTEVILKA LISTA:

S4.2.2