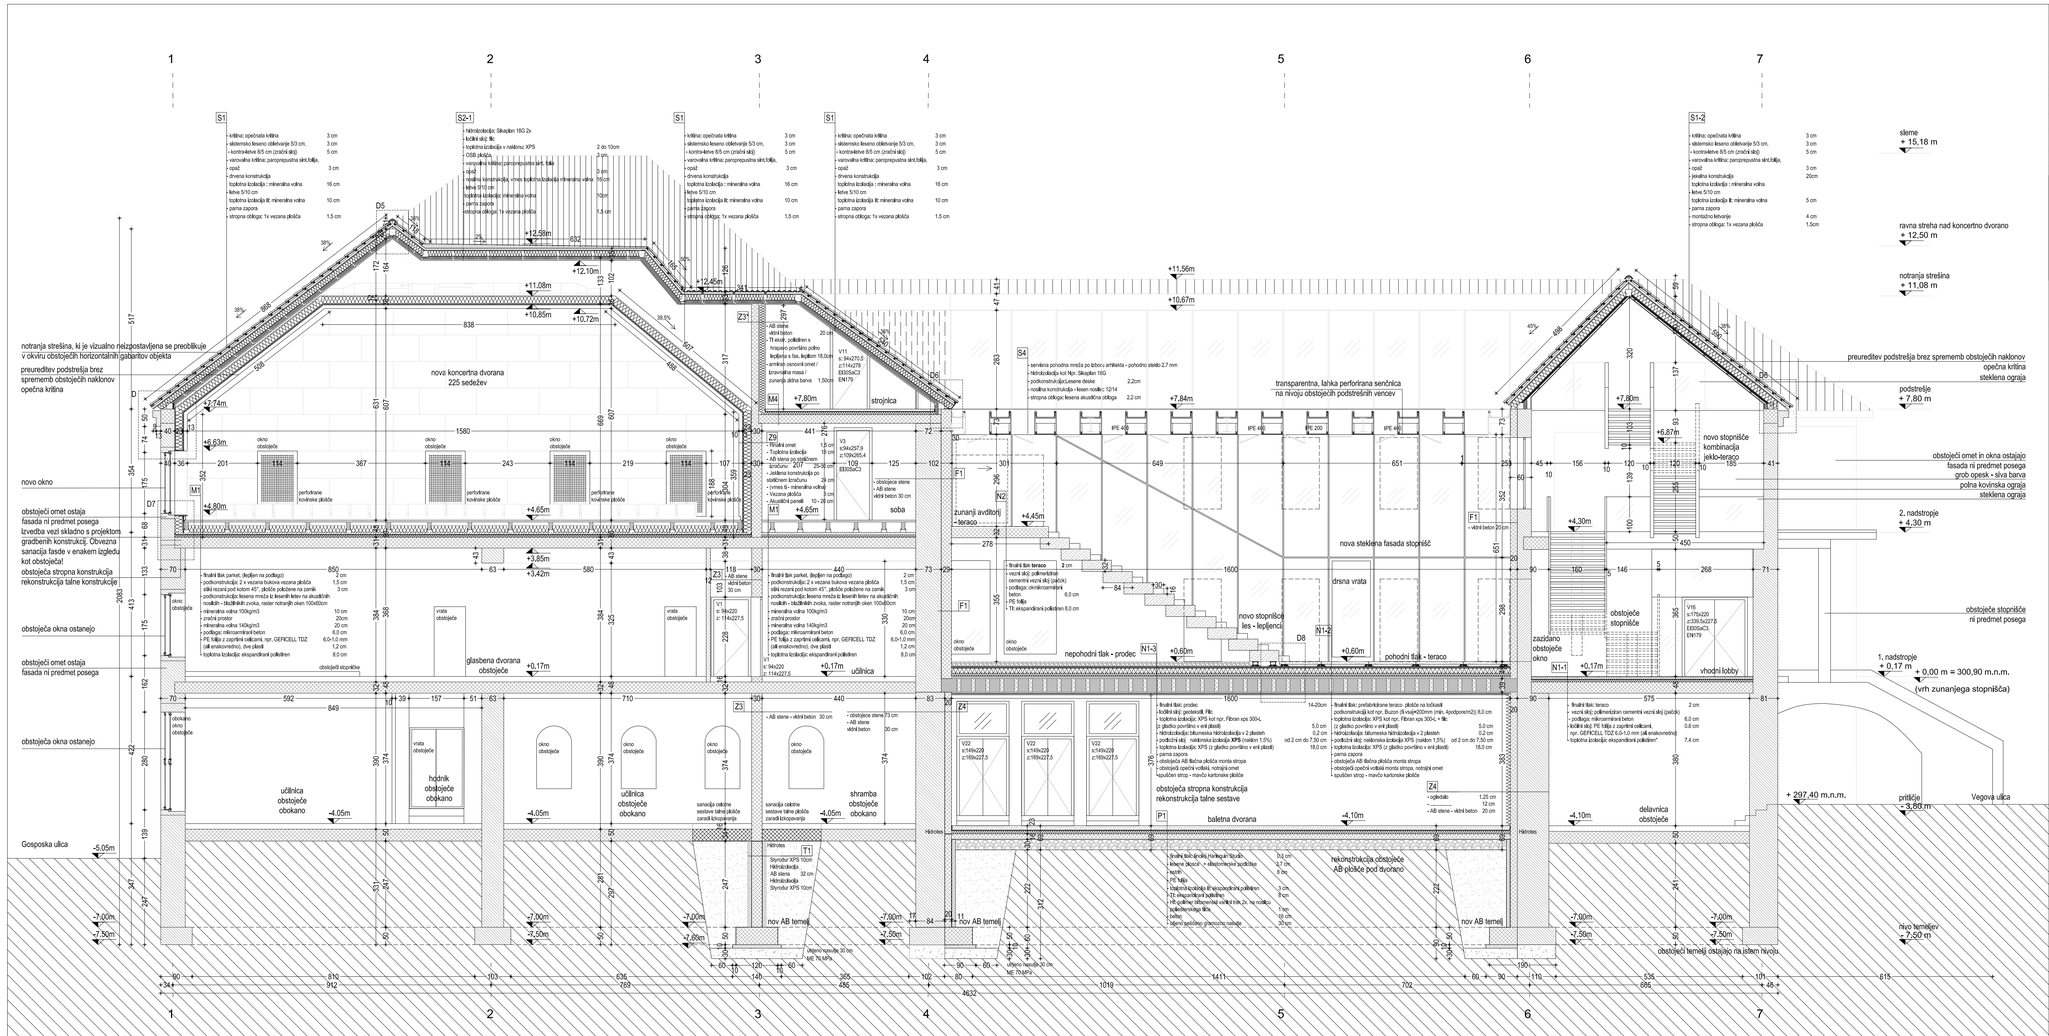
1
2
3
4
5
6
7
S1
S2-1
S1
S1
S1-2
- kritina: opečnata kritina 3 cm
- aksiensko lesena oblačevanje 5/3 cm, 3 cm
- kontra-lekve 8/5 cm (zračni sloj) 5 cm
- varovalna kritina: paropropustna sintetika, - opaž 3 cm
- jeklena konstrukcija - toplotna izolacija: mineralna volna 16 cm
- lekve 5/10 cm
- toplotna izolacija lit: mineralna volna 10 cm
- parna zapora
- stropna obloga: 1x vezana plošča 1,5 cm
- hidroizolacija: Sikaplan 18G 2x
- kožni sloj: lit.
- toplotna izolacija + naklonc XPS 2 do 10cm
- OSB plošča 3 cm
- varovalna kritina: paropropustna sint.folija,
- opaž 3 cm
- lesena konstrukcija
- toplotna izolacija: mineralna volna 16 cm
- lekve 5/10 cm
- toplotna izolacija: mineralna volna 10cm
- parna zapora
- stropna obloga: 1x vezana plošča 1,5 cm
- kritina: opečnata kritina 3 cm
- aksiensko lesena oblačevanje 5/3 cm, 3 cm
- kontra-lekve 8/5 cm (zračni sloj) 5 cm
- varovalna kritina: paropropustna sint.folija,
- opaž 3 cm
- lesena konstrukcija
- toplotna izolacija: mineralna volna 16 cm
- lekve 5/10 cm
- toplotna izolacija lit: mineralna volna 10 cm
- parna zapora
- stropna obloga: 1x vezana plošča 1,5 cm
- kritina: opečnata kritina 3 cm
- aksiensko lesena oblačevanje 5/3 cm, 3 cm
- kontra-lekve 8/5 cm (zračni sloj) 5 cm
- varovalna kritina: paropropustna sint.folija,
- opaž 3 cm
- jeklena konstrukcija 20cm
- toplotna izolacija: mineralna volna
- lekve 5/10 cm
- toplotna izolacija lit: mineralna volna 5 cm
- parna zapora
- montažno lekvanje 4 cm
- stropna obloga: 1x vezana plošča 1,5cm
sleme + 15,18 m
ravna streha nad koncertno dvorano + 12,50 m
notranja strešina + 11,08 m
podstrešje + 7,80 m
2. nadstropje + 4,30 m
1. nadstropje + 0,17 m
+ 0,00 m = 300,90 m.n.m.
(vrh zunanjega stopnišča)
+ 297,40 m.n.m.
pritličje - 3,80 m
nivo temeljev - 7,50 m
+12,58m
+12,10m
+12,45m
+11,08m
+10,85m
+10,72m
+11,56m
+10,67m
+7,84m
+7,80m
+7,74m
+8,63m
+4,80m
+4,65m
+4,45m
+3,85m
+3,42m
+0,17m
+4,30m
+6,87m
+7,80m
-4,05m
-5,05m
-7,00m
-7,50m
-7,60m
nova koncertna dvorana
225 sedežev
strojnica
soba
zunanji avditorij - teraco
nova steklena fasada stopnišč
drsna vrata
novo stopnišče les - lepljenci
nepohodni tlak - prodec
pohodni tlak - teraco
učilnica
vhodni lobby
učilnica obstoječe obokano
hodnik obstoječe obokano
shramba obstoječe obokano
nov AB temelj
baletna dvorana
delavnica obstoječe
obstoječi temelji ostajajo na istem nivoju
rekonstrukcija obstoječe AB plošče pod storanco
obstoječa stropna konstrukcija rekonstrukcija talne sestave
transparentna, lahka perforirana senčnica na nivoju obstoječih podstrešnih vencev
preureditev podstrešja brez sprememb obstoječih naklonov opečna kritina steklena ograja
obstoječi omet in okna ostajajo fasada ni predmet posega grob opeak - siva barva polna kovinska ograja steklena ograja
obstoječe stopnišče ni predmet posega
novo okno
obstoječi omet ostaja fasada ni predmet posega izvedba vezi skladno s projektom gradbenih konstrukcij. Obvezna sanacija fasde v enakem izgledu kot obstoječa!
obstoječa stropna konstrukcija rekonstrukcija talne konstrukcije
obstoječa okna ostanejo
obstoječi omet ostaja fasada ni predmet posega
obstoječa okna ostanejo
Gosposka ulica
Vegova ulica
notranja strešina, ki je vizualno neizpostavljena se preoblikuje v okviru obstoječih horizontalnih gabaritov objekta
preureditev podstrešja brez sprememb obstoječih naklonov opečna kritina
- finalni tlak parket, (lepljen na podlogo) 2 cm
- podkonstrukcija: 2 x vezana bukova vezana plošča 1,5 cm
- slika vezanj pod kotom 45°, plošče položene na zamik 3 cm
- podkonstrukcija: lesena mreža iz lesenih letev na akustičnih nosilcih - likuidirnih zvoka, raster notranjih osen 100x60cm
- mineralna volna 100kg/m3 10 cm
- zračni prostor 20cm
- mineralna volna 140kg/m3 20 cm
- podlaga: nilkoarmirani beton 6,0 cm
- PE folija z zaprtimi celicami, npr. GEFICELL TDZ 6,0-1,0 mm (all-enakovredno), dve plasti 1,2 cm
- toplotna izolacija: ekspandirani polistiren 8,0 cm
- finalni tlak: prodec
- kožni sloj: geotekstil, filc
- toplotna izolacija: XPS kot npr. Fibran xps 300-L 5,0 cm
- zaščita: PVC folija + armi plastiki 0,2 cm
- hidroizolacija: bitumenska hidroizolacija v 2 plasteh od 2 cm do 7,50 cm
- podložni sloj: naklonska izolacija XPS (naklon 1,5%) od 2 cm do 7,50 cm
- toplotna izolacija: XPS iz gladko površino v eni plasti 18,0 cm
- parna zapora
- obstoječa AB plošča plošča monta stropa
- obstoječi opečni votlaki, nosilni omet
- spuščen strop - mavčo kartonske plošče
- finalni tlak: protizdrsne terasa: plošče na točkasti podkonstrukcij kot npr. Buzon (5 x višina200mm (min. 4podporne/m2)) 8,0 cm
- toplotna izolacija: XPS kot npr. Fibran xps 300-L + filc 5,0 cm
- zaščita: PVC folija + zaprtimi celicami, 0,2 cm
- hidroizolacija: bitumenska hidroizolacija v 2 plasteh 0,2 cm
- podložni sloj: naklonska izolacija XPS (naklon 1,5%) od 2 cm do 7,50 cm
- toplotna izolacija: XPS iz gladko površino v eni plasti 18,0 cm
- parna zapora
- obstoječa AB plošča plošča monta stropa
- obstoječi opečni votlaki, nosilni omet
- spuščen strop - mavčo kartonske plošče
- finalni tlak: parket, (lepljen na podlogo) 2 cm
- podkonstrukcija: 2 x vezana bukova vezana plošča 1,5 cm
- slika vezanj pod kotom 45°, plošče položene na zamik 3 cm
- podkonstrukcija: lesena mreža iz lesenih letev na akustičnih nosilcih - likuidirnih zvoka, raster notranjih osen 100x60cm
- mineralna volna 100kg/m3 10 cm
- zračni prostor 20cm
- mineralna volna 140kg/m3 20 cm
- podlaga: nilkoarmirani beton 6,0 cm
- PE folija z zaprtimi celicami, npr. GEFICELL TDZ 6,0-1,0 mm (all-enakovredno), dve plasti 1,2 cm
- toplotna izolacija: ekspandirani polistiren 8,0 cm
- finalni tlak: teraco 2 cm
- vezni sloj: polimerbitan cementni vezni sloj (jeklo) 6,0 cm
- podlaga: armirano betonska 3,6 cm
- PE folija 7,4 cm
- TI: ekspandirani polistiren 8,0 cm
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- obstojeca stena 73 cm
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- finalni tlak: protizdrsne terasa: plošče na točkasti podkonstrukcij kot npr. Buzon (5 x višina200mm (min. 4podporne/m2)) 8,0 cm
- toplotna izolacija: XPS kot npr. Fibran xps 300-L + filc 5,0 cm
- zaščita: PVC folija + zaprtimi celicami, 0,2 cm
- hidroizolacija: bitumenska hidroizolacija v 2 plasteh 0,2 cm
- podložni sloj: naklonska izolacija XPS (naklon 1,5%) od 2 cm do 7,50 cm
- toplotna izolacija: XPS iz gladko površino v eni plasti 18,0 cm
- parna zapora
- obstojeca AB plošča plošča monta stropa
- obstojeca opečna votlaka monta stropa, nosnjnik omet
- spuščen strop - mavčo kartonske plošče
- finalni tlak: protizdrsne terasa: plošče na točkasti podkonstrukcij kot npr. Buzon (5 x višina200mm (min. 4podporne/m2)) 8,0 cm
- toplotna izolacija: XPS kot npr. Fibran xps 300-L + filc 5,0 cm
- zaščita: PVC folija + zaprtimi celicami, 0,2 cm
- hidroizolacija: bitumenska hidroizolacija v 2 plasteh 0,2 cm
- podložni sloj: naklonska izolacija XPS (naklon 1,5%) od 2 cm do 7,50 cm
- toplotna izolacija: XPS iz gladko površino v eni plasti 18,0 cm
- parna zapora
- obstojeca AB plošča plošča monta stropa
- obstojeca opečna votlaka monta stropa, nosnjnik omet
- spuščen strop - mavčo kartonske plošče
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- obstojeca stena 73 cm
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- obstojeca stena 73 cm
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- AB stena - vkliti beton 30 cm
- AB stena - vkliti beton 30