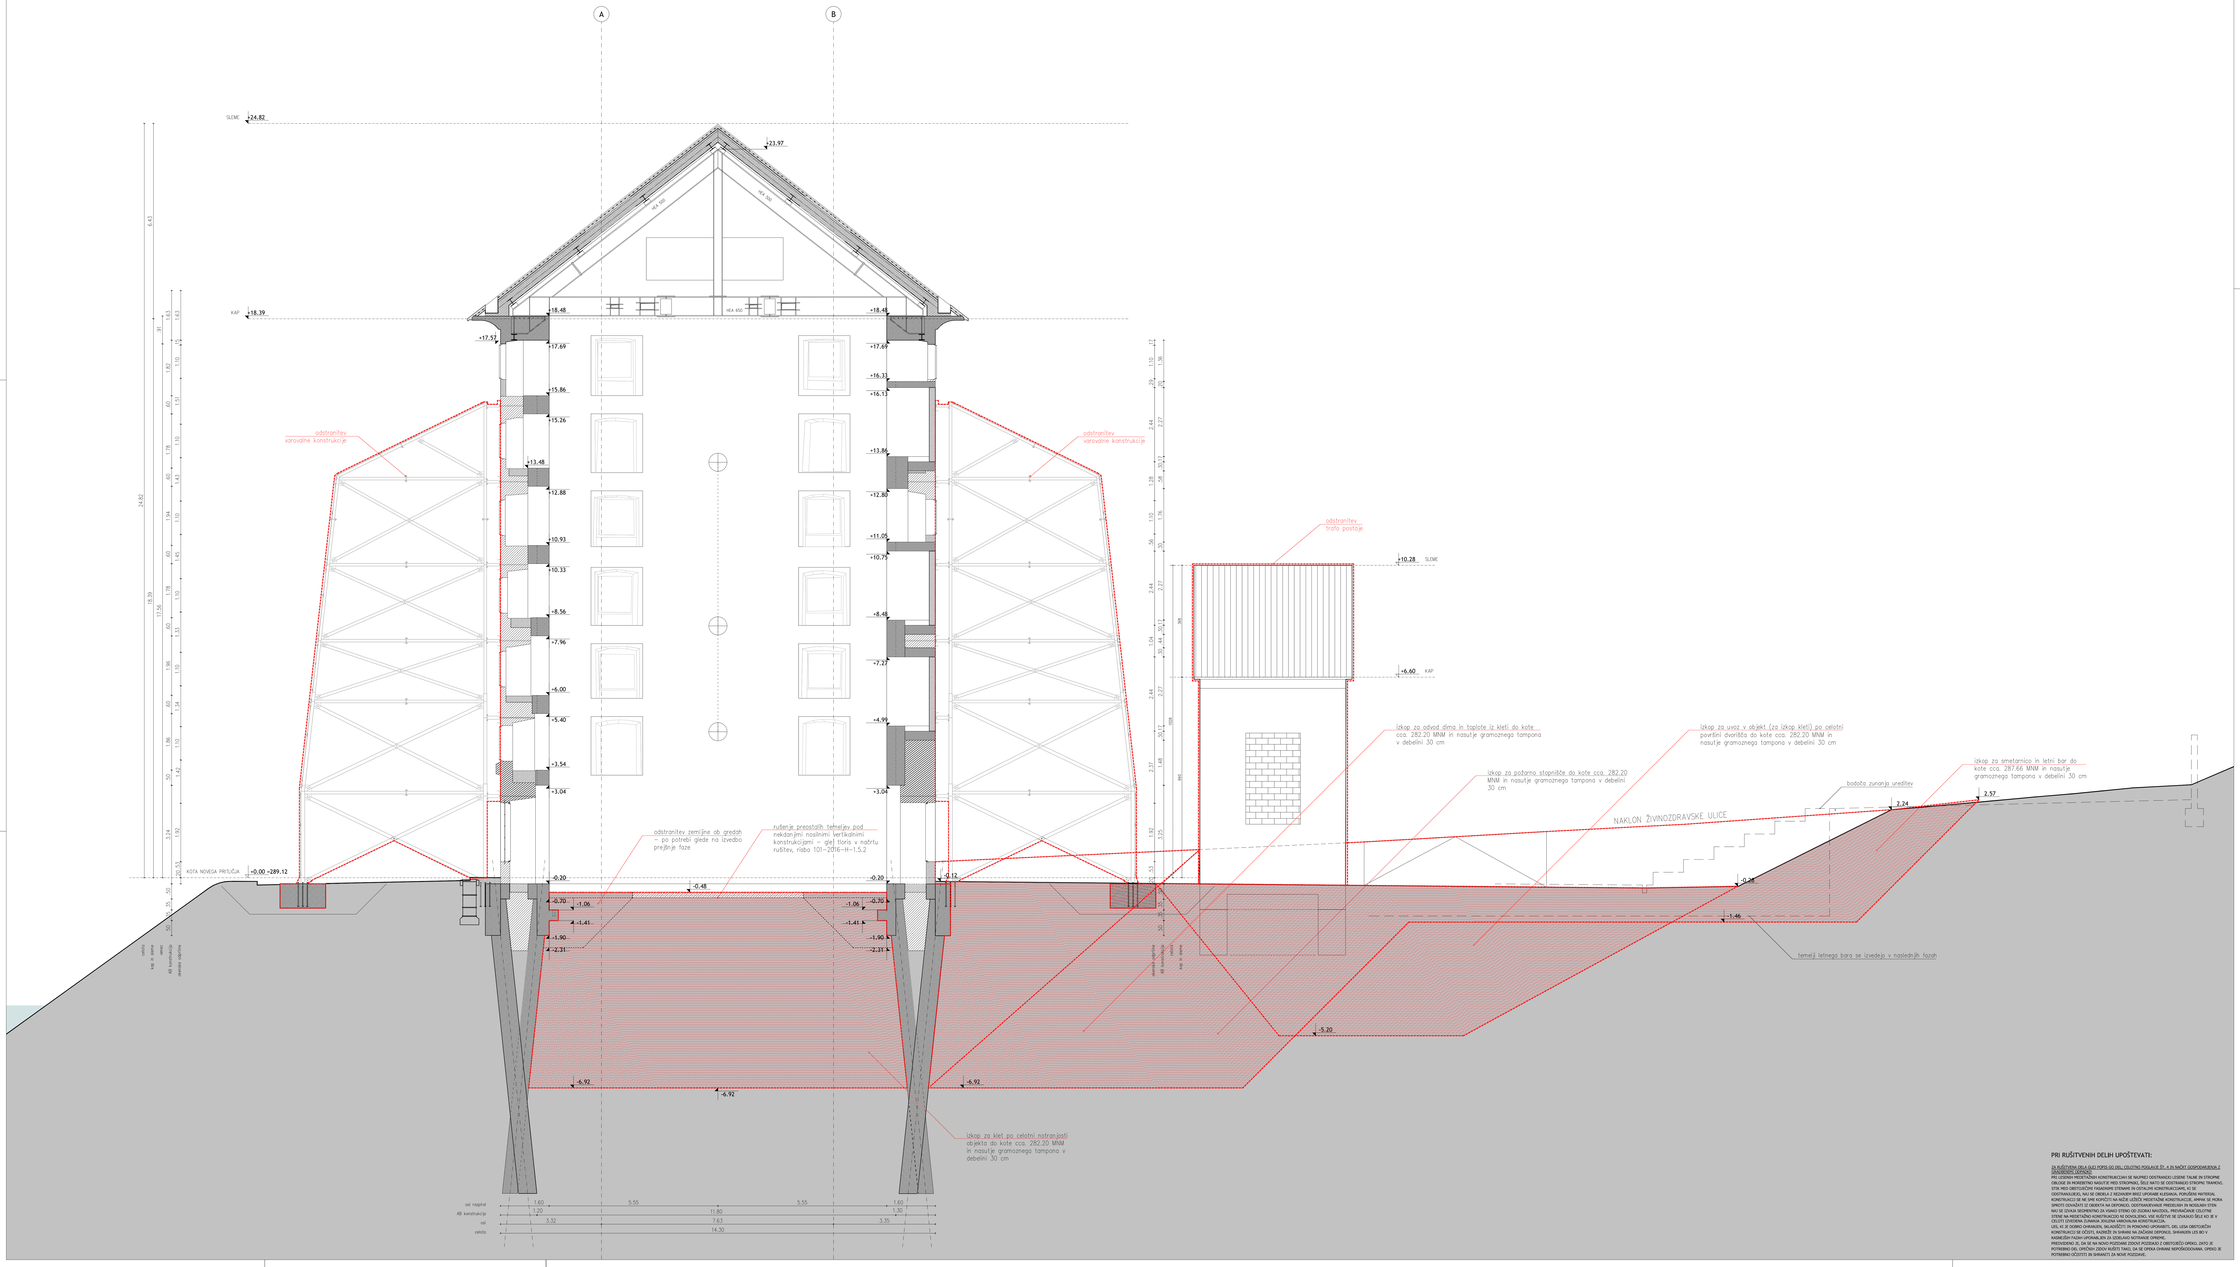
A
B
SLEME +24.82
+23.97
KAP +18.39
+18.48
+18.46
+17.52
+17.69
+17.69
+15.86
+16.31
+15.26
+16.17
+13.48
+13.86
+12.86
+12.80
+10.93
+11.05
+10.73
+10.33
+8.56
+8.46
+7.96
+7.27
+6.00
+5.40
+4.99
+3.54
+3.04
+3.04
KOTA NIVOJA PRITLIČJA ±0.00 =289.12
-0.20
-0.48
-0.12
-0.20
-0.70
-1.06
-0.70
-1.06
-1.41
-1.41
-1.90
-1.90
-2.31
-2.31
-6.92
-6.92
-6.92
odstranitev varovalne konstrukcije
odstranitev varovalne konstrukcije
odstranitev zemljine ob gredah – po potrebi glede na izvedbo prefinjenje faze
rušenje preostalih temeljev pod nekdanjimi nosilnimi vertikalnimi konstrukcijami – glej tloris v načrtu ruševin, risba 101–2016–H–1.5.2
izkop za kiet po celotni notranjosti objekta do kote cca. 282.20 MNM in nasutje gramoznega tampona v debelini 30 cm
odstranitev trafo postaje
+10.28 SLEME
+6.60 KAP
izkop za odvod dima in toplote iz kleti do kote cca. 282.20 MNM in nasutje gramoznega tampona v debelini 30 cm
izkop za javno stopnišče do kote cca. 282.20 MNM in nasutje gramoznega tampona v debelini 30 cm
izkop za uvoz v objekt (za izkop kleti) po celotni površini dvorišča do kote cca. 282.20 MNM in nasutje gramoznega tampona v debelini 30 cm
izkop za smetarnico in letni bar do kote cca. 287.66 MNM in nasutje gramoznega tampona v debelini 30 cm
NAKLON ŽIVNOZDRAVSKE ULICE
bodoča zunanja ureditev
2.24
2.57
-0.94
-1.46
-5.20
temelji lesenega bara se izvedejo v naslednjih fazah
izkop za kiet po celotni notranjosti objekta do kote cca. 282.20 MNM in nasutje gramoznega tampona v debelini 30 cm
cca. 10 m zelene
cca. 10 m zelene
AB konstrukcija