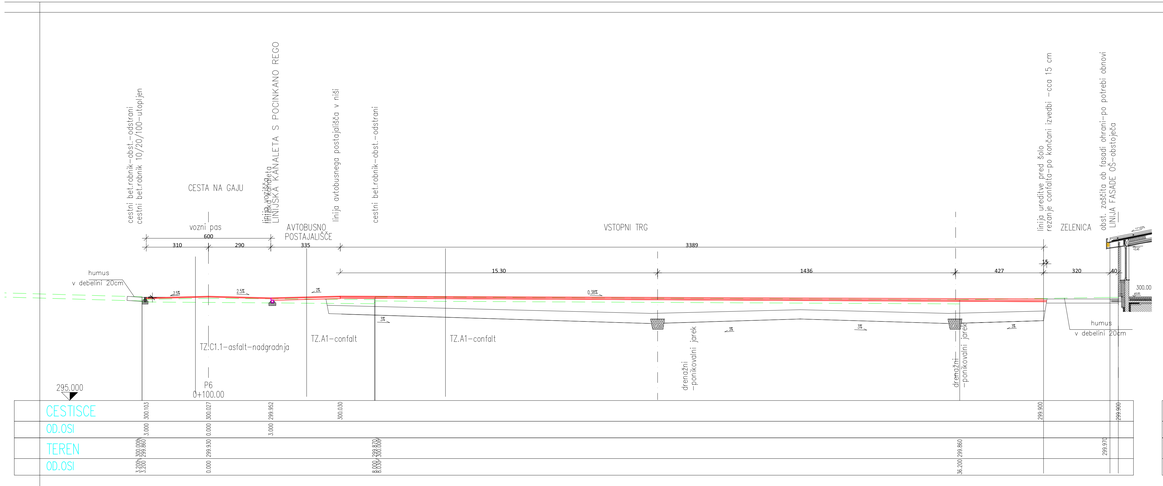

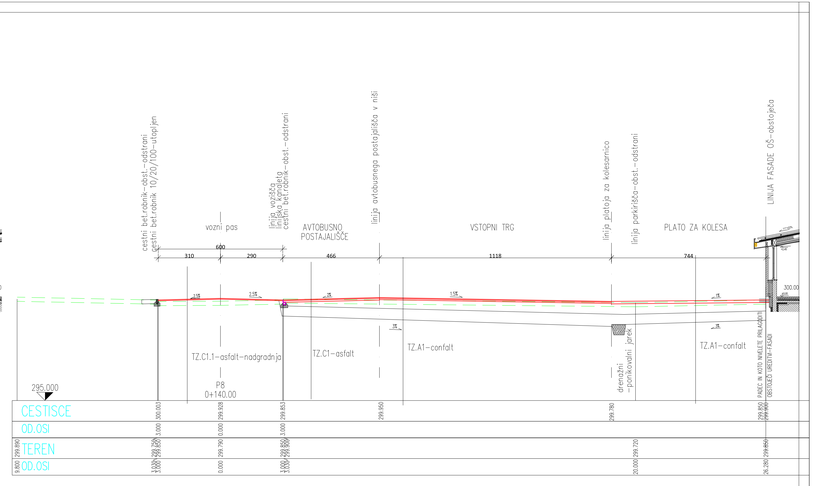

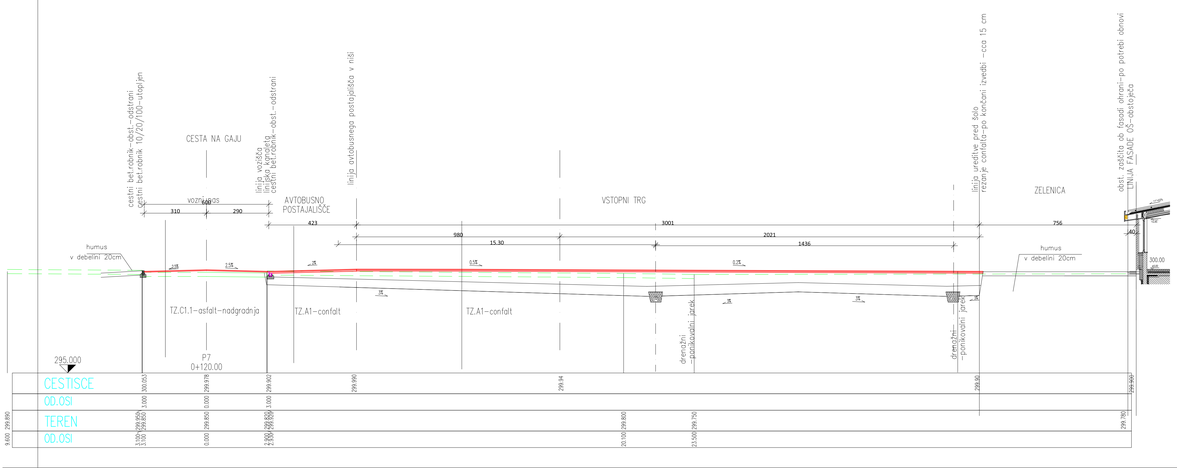

TZ.C1-asfalt
- obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A4 deb. 4cm
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4 deb. 6 cm
- drobljenec D32 deb. 20 cm
- posteljica iz zmrzlinsko odp.kamnit.mat.zmavosti 0/80 mm (CBR=10%) deb. 40cm
- utrjena podlaga v izkopu min. MS= 40 MPa in EV2:EV1<2.2

TZ.C1.1-asfalt-nadgradnja
- obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A4 deb. 4cm
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 32 base B 50/70 A2 deb. 8 cm
(do kote obstoječega vozišča)
- obstoječi zgornji ustroj-asfalt

TZ.A1-confalt
- obrabna plast bitumenskega betona –drenažni PA 11 deb. 4cm
zalit s sistemom ROFIX CRETE©PHALT
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4 deb. 5 cm
- drobljenec D32 deb. 20 cm
- posteljica iz zmrzlinsko odp.kamnit.mat.zmavosti 0/80 mm (CBR=10%) deb. 40cm
- utrjena podlaga v izkopu min. MS= 40 MPa in EV2:EV1<2.2

TZ.A2-škofan beton
-AB plošča C 35/45 –armirana 12 cm –
–škofan beton, zlatitan po navodilih projektanta
-natronski papir –
-tampon 4/32 20 cm –
-kamniti nasipni material kNm 0/80 30 cm –
-uvaljani planum zemljine –

TZ.A4a-prane plošče
-betonski prefarbrikat–pran beton–armirana 12 cm
plošče 250x60 cm
-podlotni beton 5 cm
-tampon 4/32 20 cm –
-kamniti nasipni material kNm 0/80 30 cm –
-uvaljani planum zemljine –

TZ.Z1-zaščitni pas ob fasadi
-pran prodec fe16–32 10 cm
-flic–geotekstil 200g/m2
-tampon 4/32 min10 cm
-uvaljani planum

TZ.JT-zaščitka pod drevesi
-pran prodec fe16–32 10 cm
-flic–geotekstil 200g/m2
-humus

TZ.A1a-confalt-nad podzemnim hodnikom
- obrabna plast bitumenskega betona –drenažni PA 11 deb. 4cm
zalit s sistemom ROFIX CRETE©PHALT
- nosilna plast bitumiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4 deb. 5.9 cm
z geomrežo s steklenimi vlakni prevlečene z bitumnom
- AB (dvojno armirana ploščа; C45/55 deb. 8 cm
- ločilni sloj PP flic, 136g/m2, npr. TYPAR SF40
- toplotna izolacija: npr. STYRODUR 4000CS, 500kPa deb. 16 cm
- hidroizolacija: sestava po arhitekturi deb. 1.1 cm
- toplotna izolacija: npr. STYRODUR 4000CS, 500kPa deb. 16 cm
- AB stropna plošča, zgoraj v naklonu2% deb. 20–28 cm

PREČNI PREREZI P6- P8

M 1: 100

Revizija:		Datum:	Podpis:

AS STRMEC d.o.o.
Smoleja vas 10, Nova mesto; tel. 07 3375-410, fax. 07 3375411

Podizvajalec:			
Naročnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1001 LJUBLJANA		
Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD		
Projekt,faza:	PZI		
Načrt:	3.3. DRUGI GRADBENI NAČRTI - NAČRT ZUNANJIH IN KOMUNALNIH UREDITVE		
Odgovorni vodja projekta:	ROK ZNIDARŠIČ, u.d.i.a., ZAPS 1576 A	ID. št.:	ZAPS 1576 A
Odgovorni projektant:	IRENA JUDEŽ,inž.grad.	ID. št.:	G-0091
Sodelavci:			
Datum: 12/2017	St. projekta: 01/39-2017	Ime datoteke: sit.DGW	
Številka načrta:	1612017		4.1

AutoCAD: 640-00224608