



DETAJL GRANITNEGA ROBNIKA

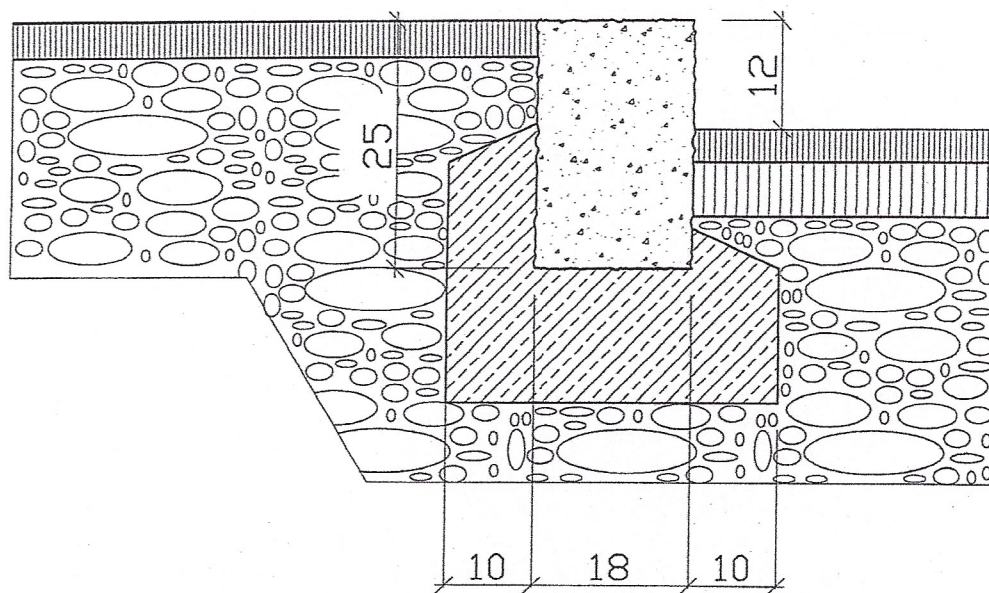


DETAJL GRANITNEGA ROBNIKA

M 1:10

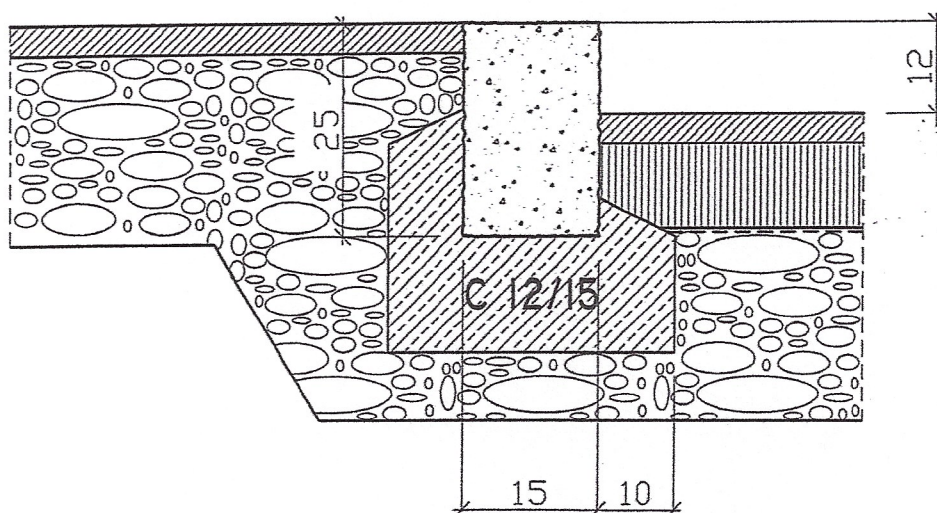


DETAJL POGLOBLJENEGA GRANITNEGA ROBNIKA

M 1:10

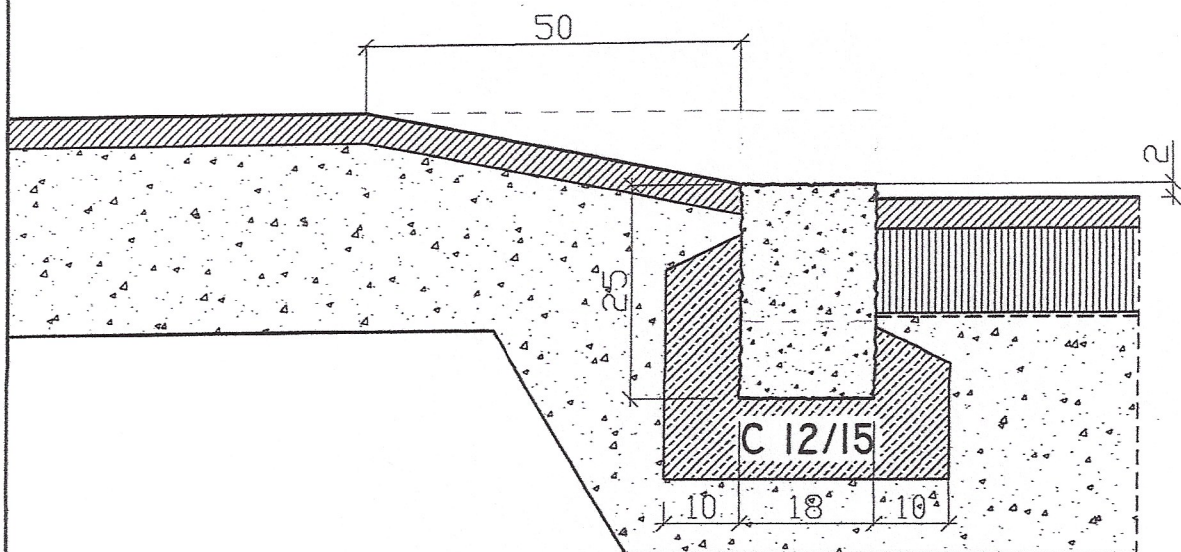


DETAJL GRANITNEGA ROBNIKA

M 1:5

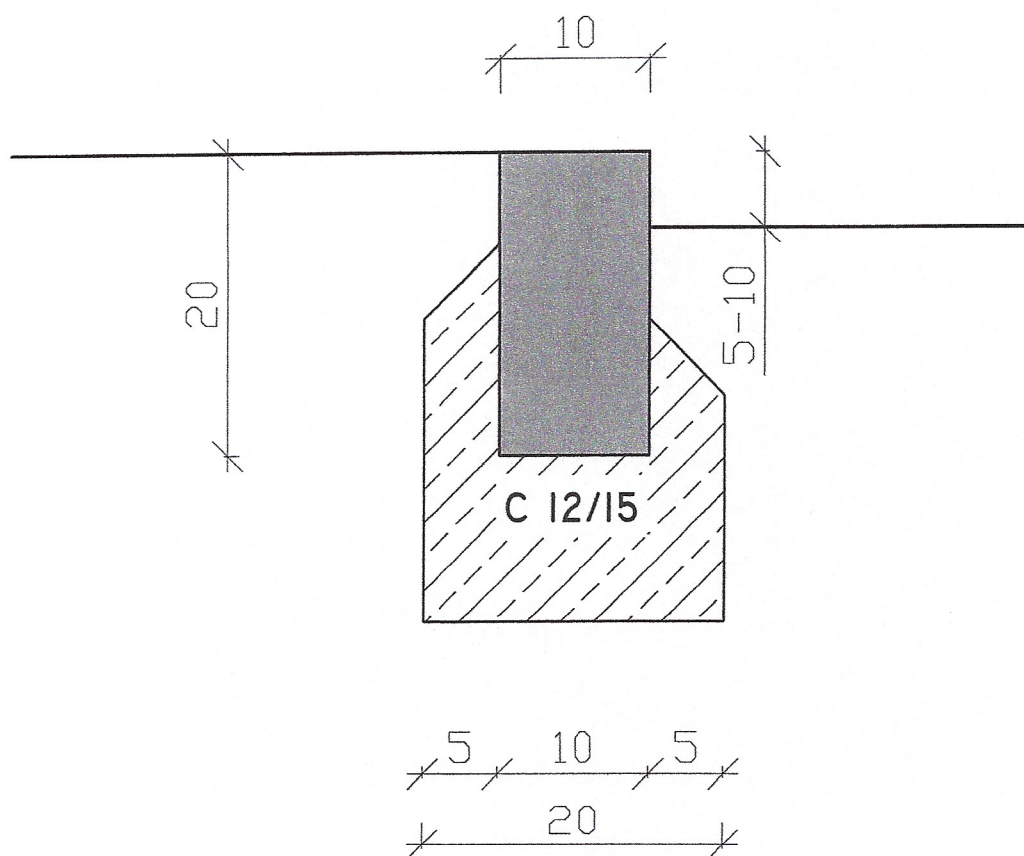



DETAJL STIKA STARI/NOVI ASFALT

M 1 : 10

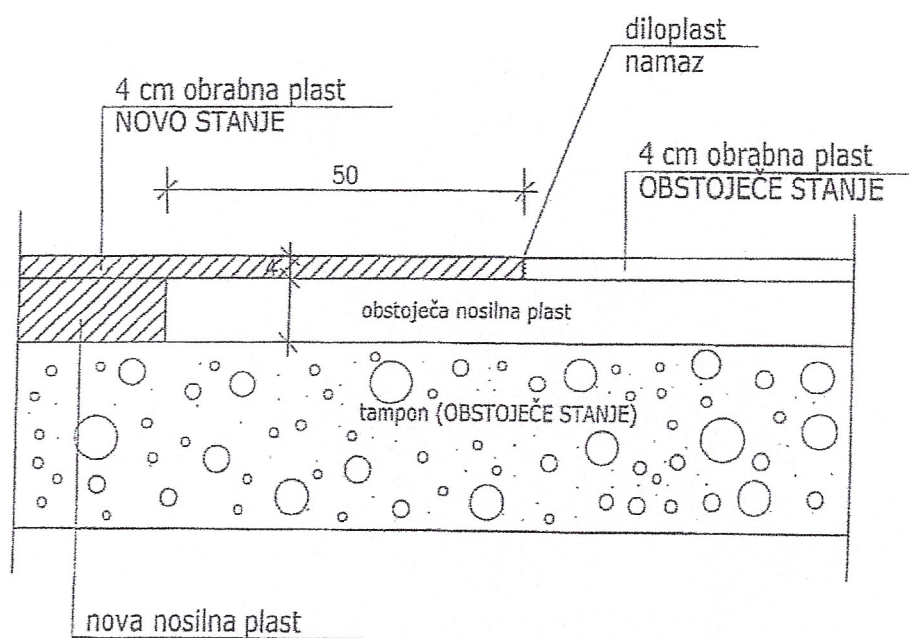

DETAJL POSTAVITVE PROMETNIH ZNAKOV OB KOLESARSKI ALI KOMBINIRANI KOLESARSKO-PEŠ STEZI

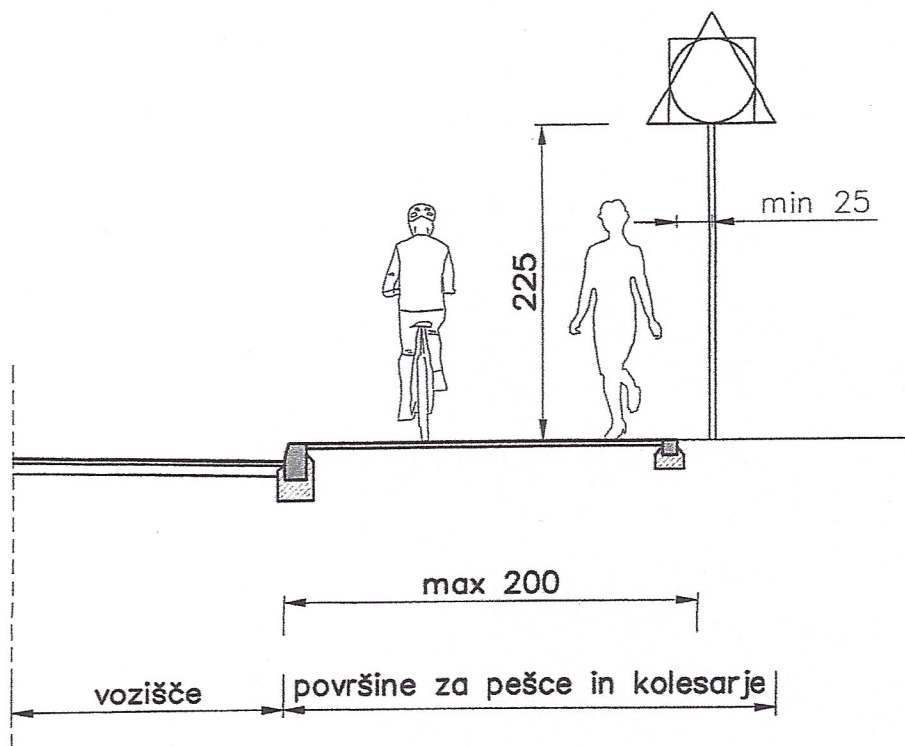

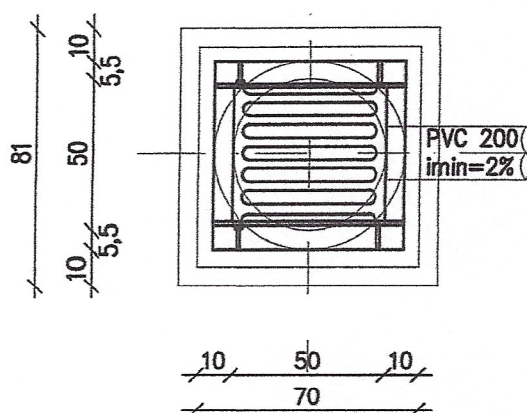


beton C 12/15:	0,022 m ³
beton C 25/30:	0,074 m ³
cev Ø 500 cm:	1,50 m
LTŽ rešetka 400/400 mm:	1 kom
cementni omet (1:2):	0,16 m ²

[illegible]




beton C 12/15:	0,022 m ³
beton C 25/30:	0,074 m ³
cev Ø 500 mm:	1,50 m
pokrov tip L450:	1 kom
cementni omet (1:2):	0,16 m ²

DETAJL POLAGANJA PVC CEVI

M 1:10




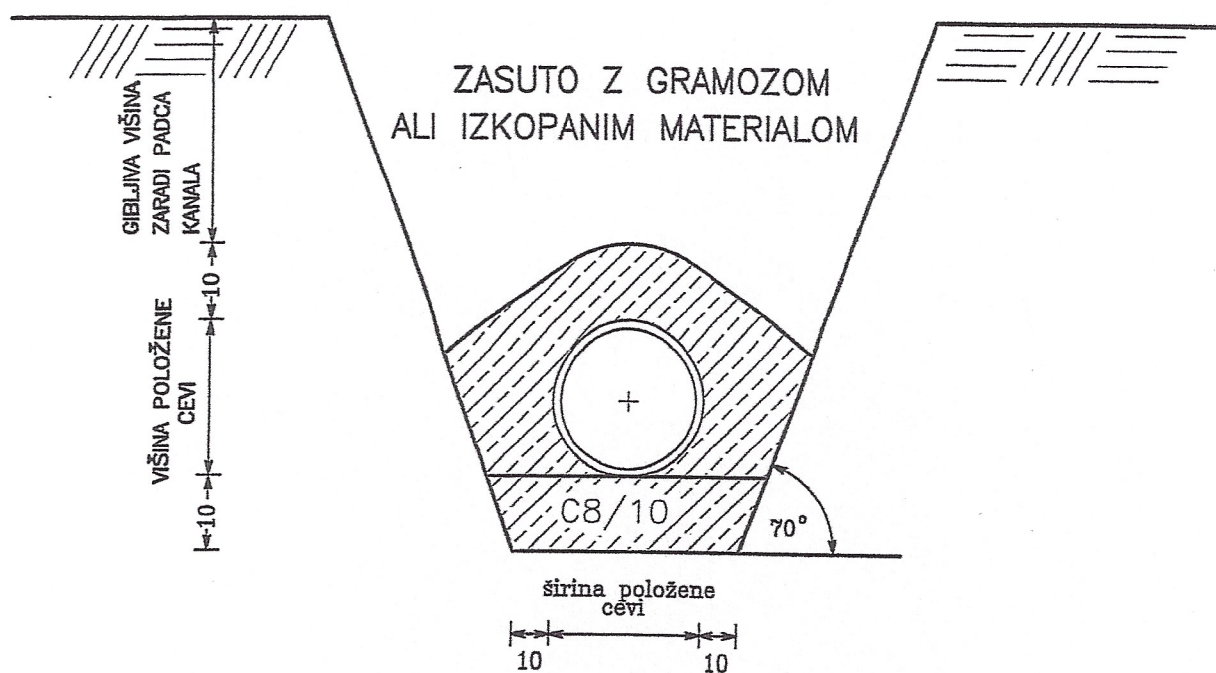


DETAJL ODVODNJAVANJA OB ROBNIKU PRI VZDOLŽNEM PADCU 0% - 0,3%

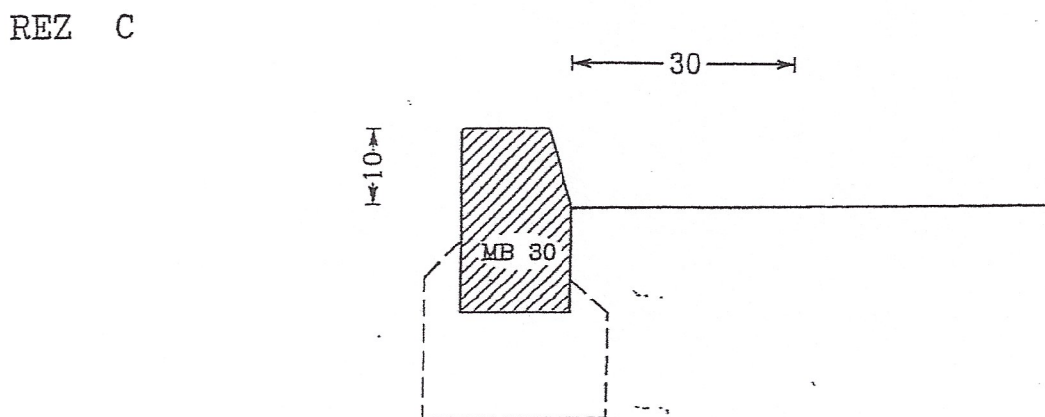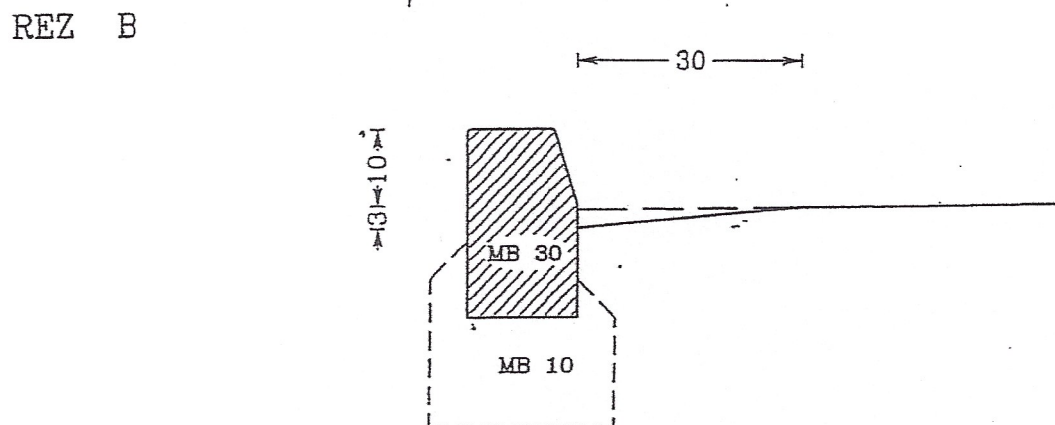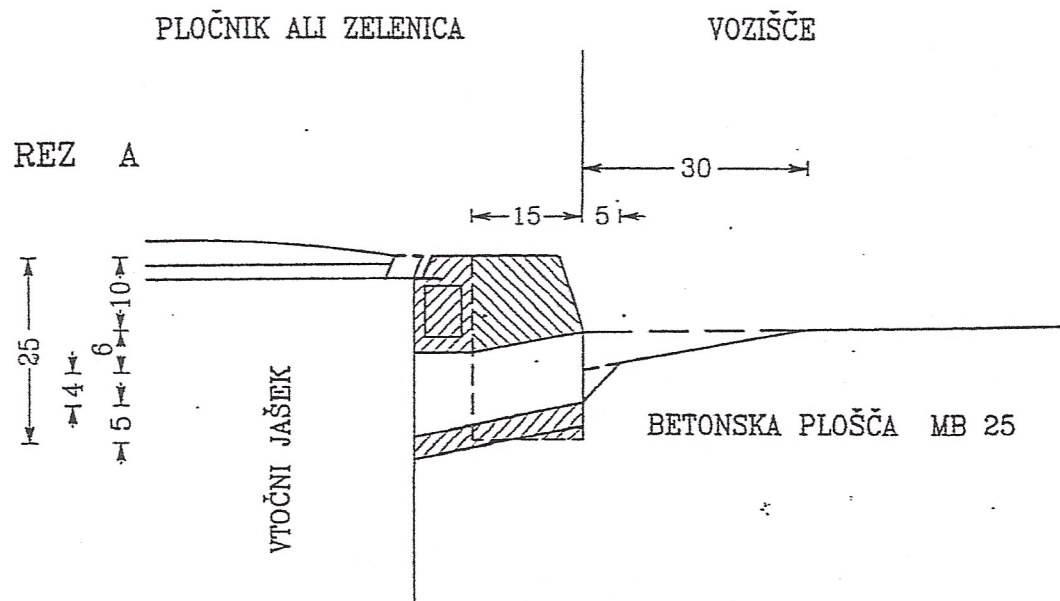

M 1:10

DETALJ ODVODNJAVANJA OB ROBNIKU PRI VZDOLŽNEM PADCU 0% - 0,5%

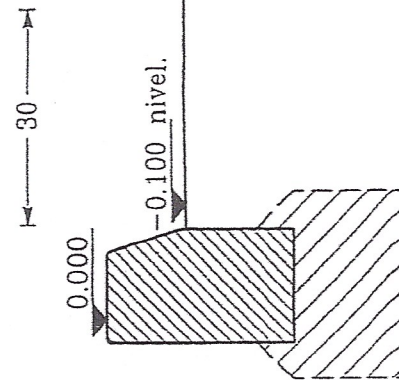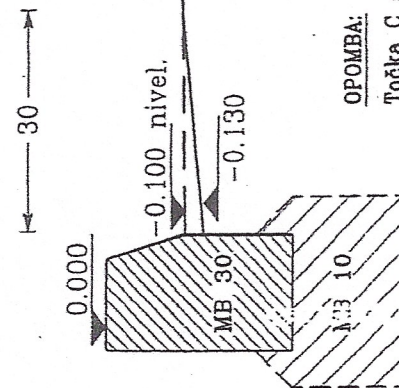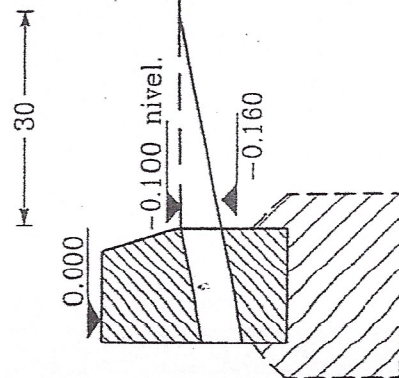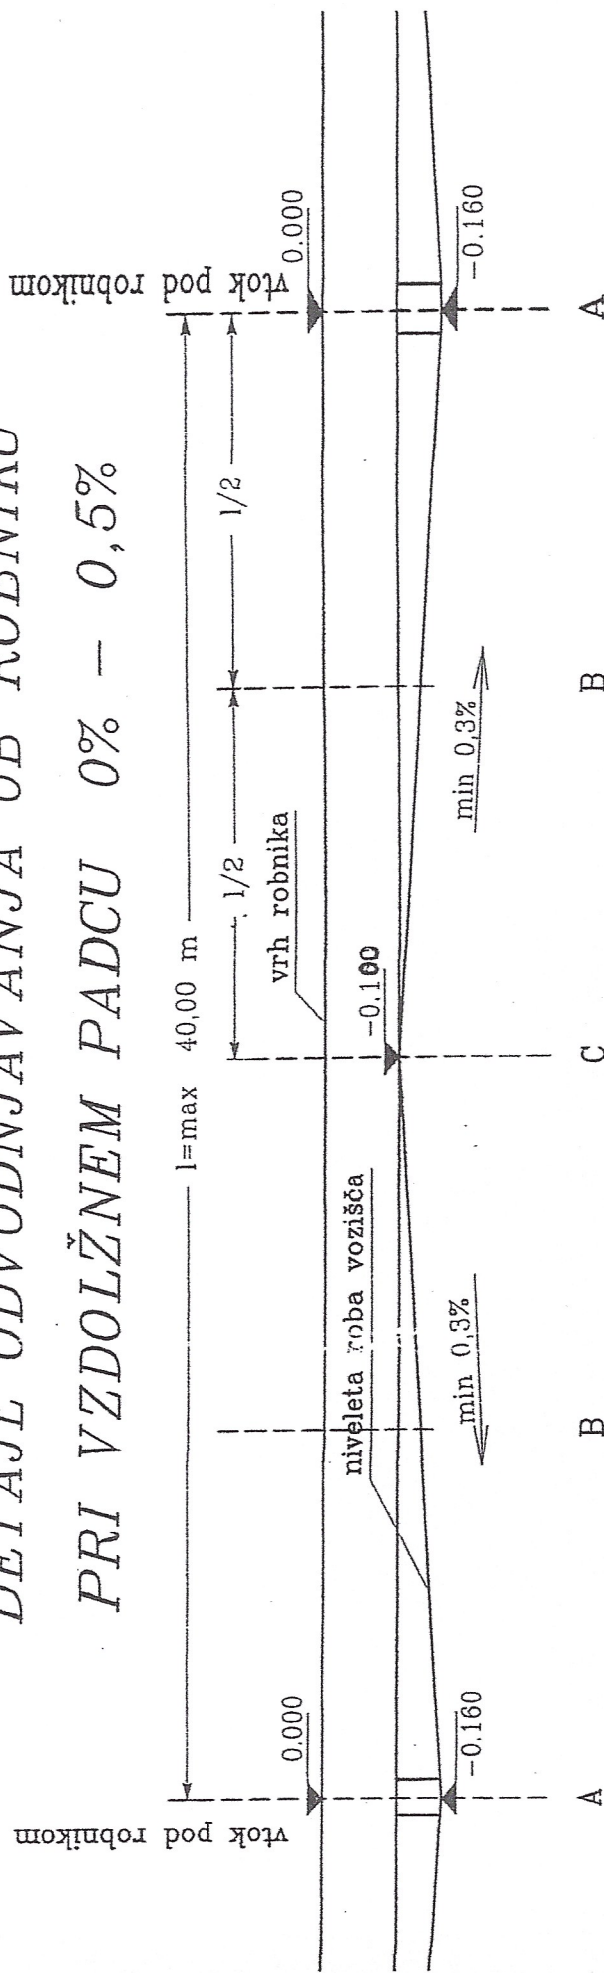

OPOMBA:
Točka C se premika tako,
da je padac na obe strani
enakomeren


M 1:200:10

DETAJL PONIKOVALNICE fi 100

Tloris

Udarna plošča

Dotok

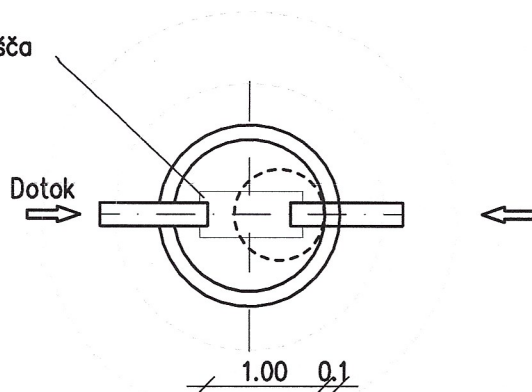

Prerez

Ø60

min. 0.60

dotok

dotok

Filc
(ločilna plast-pesek/zemlja)

Zasutje s kamnitim prodcem
prereza 10-12 cm


Udarna plošča

Filtrska plast (10-15 mm)

Filtrska plast (15-30 mm)

min. 0.50

1.00



DROMOS d.o.o.