

**OP6- steklena fasadna stena z "balkonskimi" vrati.**

ZIDARSKA MERA : 501/350cm

KOLIČINA : 1 kos

ODPIRANJE: 2x, 1x ventus, 1x ventus + krilno

PODBOJ : kovinski, zaščita s temeljnim poliuretanskim lakom, barva po izboru projektanta

VGRADNJA : med AB in gipskartonsko ali siporex steno

KRILO IN OKVIR : okvirji iz smrekovega lesa, dolžinsko spojenega, pleskanega-bela barva in lakiranega,

z vgrajenim Al (ral 9006) odkapnim profilom, vsa tesnila s trajno elastičnimi lastnostmi.

STEKLO: varnostno lepljeno, dvoslojna zasteklitev (gomje polje - polje "nadsvetlobe" - namesto stekla ALucobond Al mrežna pločevina)

PRAG : /

OKOVJE : okensko okovje, najvišje kvalitete, npr. Roto NT - upoštevati načine odpiranja, prikazane na shemah.

KLJUČAVNICA : /

PRIPIRA: /


POZICIJA : zasteklitev fasade zobne ordinacije

POMEMBNO: ponuditi zasteklitev skupa z gornjima Al maskama. Obvezno sodelovanje z izvajci strojnih

inštalacij in izvajalci spuščene notranjega gips kartonskega stropa!

Z barvo, raštri delitve in izgledom se je potrebno maksimalno približati obstoječim oknom v nadstropju.

Preveriti statično stabilnost zasteklitve! Po potrebi zasteklitev "utrditi" z leseno vertikalno letvijo v osi YX, dim. 6x10cm. Upoštevati v ceni!

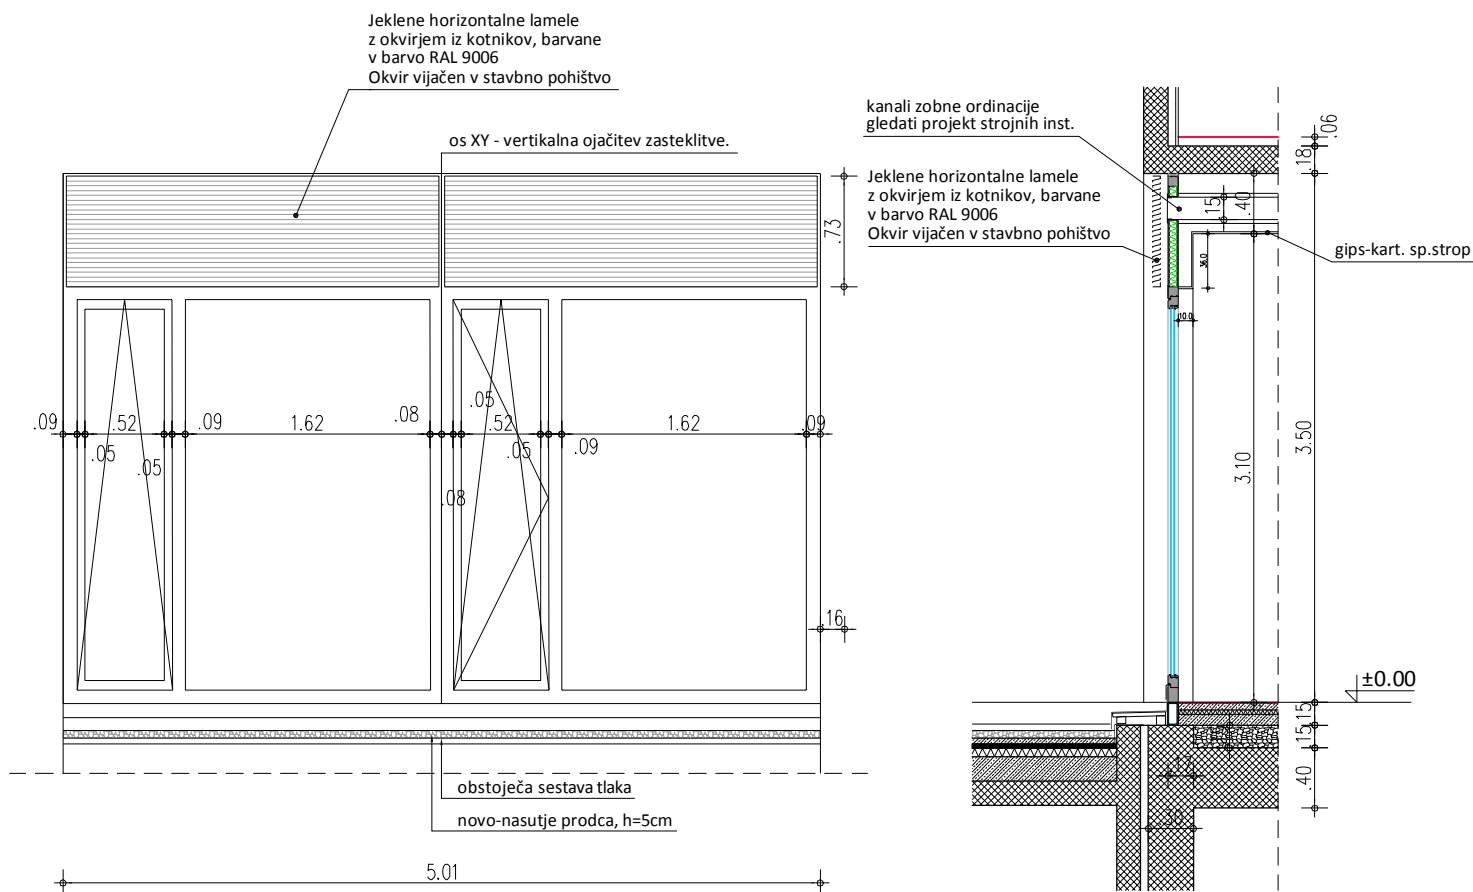

številka projekta:

4/2013

vrsta objekta:

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B

vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

vrsta načrta:

HEME VRAT IN OKEN

november 2014

list 12